


**RULLO COMBINATO
BW 151 AC-4, BW 161 AC-4**


PRESTAZIONI

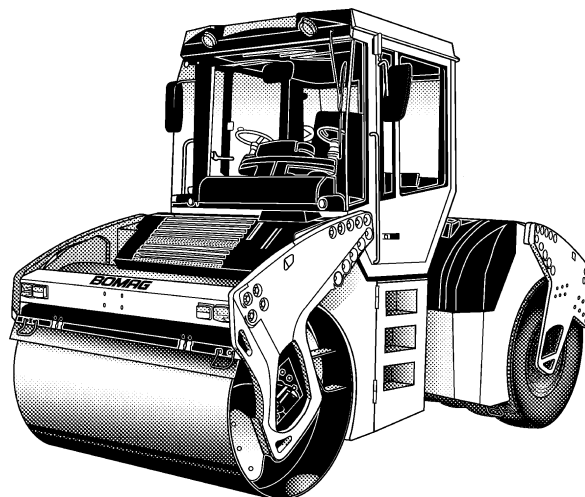

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 151 AC-4	40-80	90-160	130-185
BW 161 AC-4	40-80	100-180	140-200

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3	Senza ROPS	Con ROPS
BW 151 AC-4	19,679	25,447
BW 161 AC-4	19,679	25,447

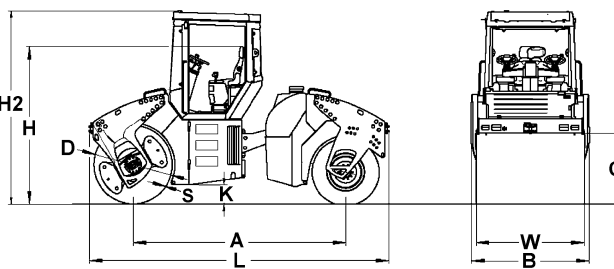

Equipaggiamento standard

- 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- Disassamento destro e sinistro 170 mm
- Operazioni di vibrazione automatiche
- Posto operatore con:
 - 2 volantini
 - Sedile guidatore girevole scorrevole
- 2 leve di marcia con interruttori integrati per vibrazione
 - + rullo pressore bordi
 - + Disassamento destro e sinistro
- Irrorazione a pressione con 3 pompe
- Allarme retromarcia
- Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- * CabinaROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento
 - + 4 lampadine integrate
- * Luci secondo la normativa tedesca
- Lampeggiante
- Contachilometri
- Tagliaasfalto piú accessori
- Raschiatori staccabili
- Verniciatura speciale
- Olio idraulico ecologico
- Condizionatore
- Zavorra (BW151AC-4:600kg)
- Tettuccio parasole
- Grembiuli termici
- Radio
- Presa di aria per ambienti polverosi
- Cassetta utensili
- Antifurto elettronico blocco totale macchine
- EVIB-Pannello di controllo
- Indicazione temperatura dell'asfalto
- ROPS/FOPS
- Paracinghia trapezoidale
- Specchietto retrovisivo esterno supplementare

* di serie con conformità CE

I dati tecnici possono variare a seconda del paese.

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 151 AC-4	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680
BW 161 AC-4	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680

Dati Tecnici

Pesi

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Peso operativo CECE con cabinaROPS	8.300 kg	9.700 kg
Carico statico lineare CECE	25,9 kg/cm	29,8 kg/cm
Carico assale tamburo CECE	4.350 kg	5.000 kg
Carico assale ruote CECE	3.950 kg	4.700 kg
Carico per ogni ruota CECE	988 kg	1.175 kg
Max. peso operativo	9.700 kg	10.800 kg

Dimensioni

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Raggio di sterzata interno	4.400 mm	4.400 mm
Lunghezza	4.540 mm	4.540 mm

Caratteristiche di guida

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Velocità (1)	0- 10,0 km/h	0- 10,0 km/h

Propulsione

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Marca	Deutz	Deutz
Modello	TD 2011 L04 w	TCD 2011 L04 w
Raffreddamento	acqua	acqua
Numero dei cilindri	4	4
Potenza ISO 14396	63,0 kW	74,9 kW
Potenza SAE J 1995	84,4 hp	100,4 hp
Velocità	2.500 min-1	2.300 min-1

Tamburi e pneumatici

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Larghezza tamburo	1.680 mm	1.680 mm
Numero di pneumatici	4	4
Sezione dei pneumatici	11,00-20 16PR	11,00-20 16PR

Freni

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Freno di servizio	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico	meccanico

Sterzo

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Tipo di sterzo	Giunto oscillante	Giunto oscillante
Disassamento laterale sinistro/destro	170 mm	170 mm

Sistema eccentrico

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Tipo di trasmissione	idrostatico	idrostatico
Disattivazione automa. delle vibrazioni	serie	serie
Frequenza	40/55 Hz	40/50 Hz
Ampiezza	0,66/0,31 mm	0,94/0,42 mm
Forza centrifuga	70/63 kN	107/74 kN

Capacità

	BOMAG BW 151 AC-4	BOMAG BW 161 AC-4
Carburante	160,0 l	160,0 l
Acqua	800,0 l	800,0 l
Emulsione	45,0 l	45,0 l

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

