

E10_{SR}



POTENZA NETTA	8 CV
PESO OPERATIVO	1140 kg
PESO DI TRASPORTO	1065 kg
PROFONDITÀ MAX. DI SCAVO	175 cm
CARREGGIATA VARIABILE IDRAULICA	



BUILT AROUND YOU



Trasportabile con un camioncino
Guidabile con patente B!

Accessibilità attraverso aperture di 75 cm



Comandi a joystick:

Contemporanei dei movimenti, compresa la rotazione e l'azionamento della lama, grazie a 2 pompe a cilindrata variabile



Cingoli con 3 rulli

-24 / +19 cm



Facile manutenzione:

- accessibilità eccezionale
- rifornimento fluidi senza bisogno di pompa

Sottocarro robusto:

- tutti i flessibili sono dotati di protezione individuale
- 3 rulli per una guida perfetta dei cingoli anche sui cantieri di demolizione

Scavo perfetto a filo muro, nessuna sporgenza





CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Motore..... Yanmar a 2 cilindri – 600 cm³ di cilindrata
Forza di strappo:
Benna / Penetratore..... 10,8 / 6,2 kN
Lunghezza / Larghezza / Peso di trasporto 288 cm / 75 cm / 1.065 kg
Altezza con roll-bar sollevato / abbassato..... 247 cm / 170 cm
Velocità di rotazione torretta..... 9 giri/min

Angolo di rotazione del braccio: sx / dx..... 80° / 50°
Tensione dell'impianto elettrico..... 12V
Serbatoio carburante..... 14 litri
Impianto idraulico..... 10 litri
Velocità di traslazione..... 2,4 km/h
Pendenza max. continua..... 58% (30°)

DIMENSIONI GENERALI (mm)

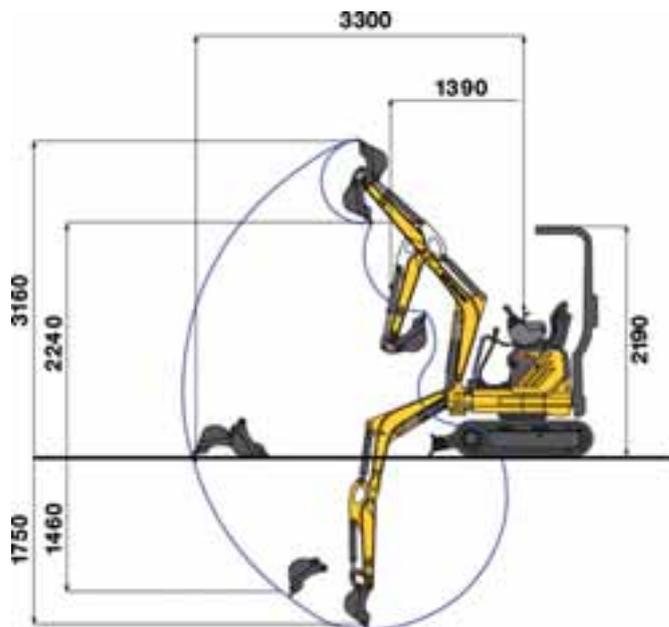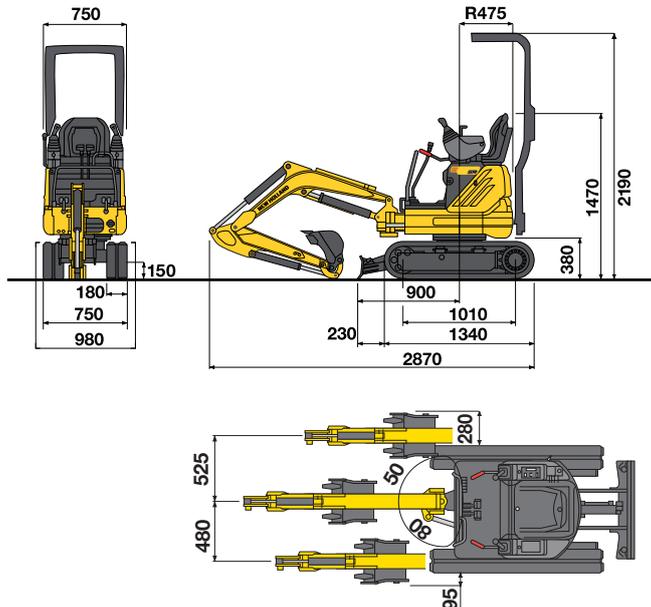

www.newholland.com



BUILT AROUND YOU