



Bobcat®

S130

Pale Compatte



Prestazioni della macchina

Capacità operativa nominale	597 kg
Capacità di ribaltamento	1195 kg
Capacità della pompa	64 l/min
Sfogo impianto con innesti rapidi	182,7–189,6 bar
Massima velocità di marcia	11,8 km/h

Motore

Marca / Modello	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburante / Raffreddamento	Diesel / Acqua
Potenza massima	34,3 kW
Coppia	150 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2,2 l
Capacità del serbatoio del carburante	50,3 l

Pesi

Peso di esercizio	2465 kg
-------------------	---------

Comandi

Sterzo veicolo	Sterzo e velocità comandati da due leve manuali
Funzioni idrauliche di sollevamento e inclinazione	Comandi a pedale separati, sistema di comandi avanzati (ACS) o comandi a joystick selezionabili (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico sulla leva di sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	--

Funzioni standard


Sedile con sospensione posteriore alta	Strumentazione
Candelette azionate automaticamente	Fermo bracci di sollevamento
Bob-Tach™ telaio	Fari di lavoro anteriori e posteriori
Sistema di bloccaggio dei comandi Bobcat (BICS)	Freno di stazionamento
Cabina dell'operatore Deluxe L'interno della cabina è in materiale espanso e la cabina è dotata di finestrini laterale, superiore e posteriore	Cintura di sicurezza
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Barra di sicurezza del sedile
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Marmitta parascintille
	10 x 16,5, 8 tele, Bobcat pneumatici per impieghi standard
	Certificazione CE

* Struttura protettiva antiribaltamento (ROPS): conforme ai requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; Struttura protettiva contro la caduta di oggetti (FOPS): conforme ai requisiti SAE-J1043 e ISO 3449, livello I

Opzioni

Cruscotto Deluxe	10 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi gravosi, cerchioni fuori sagoma
Power Bob-Tach™	10 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi estremi
Cabina chiusa riscaldata	10 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi estremi, con schiuma polimera
Autolivellamento idraulico della benna	Sistema di comandi avanzati (ACS)
31 x 12-16,5, 10 tele, pneumatici superflottazione	Comandi manuali avanzati (AHC)
10 x 16,5, 10 tele, pneumatici per impieghi gravosi	Comandi a joystick selezionabili (SJC)

Dimensioni

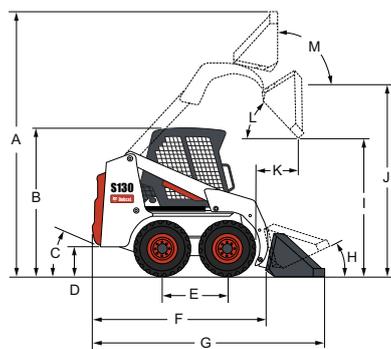

(A)	3543 mm	(J)	2781 mm
(B)	1964 mm	(K)	575 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	188 mm	(M)	96°
(E)	900 mm	(N)	1398 mm
(F)	2432 mm	(N)	1575 mm
(G)	3152 mm	(N)	1880 mm
(H)	25°	(O)	1745 mm
(I)	2100 mm	(P)	— mm
		(P)	1165 mm
		(P)	— mm
		(Q)	1355 mm
		(Q)	1490 mm
		(Q)	1670 mm

Accessori

Lama angolabile
Spazzolone angolabile*†
Trivella
Retroescavatore
Benne
Decespugliatore
Sminuzzatrice*
Benna combinata
Lama trapiantatrice
Dumper
Benna distributrice
Scarificatore anteriore
Livellatrice*
Pinze e forche
Martello idraulico**
Forca con posizionamento idraulico
Spianatrice
Rastrello raccoglipietre
Forca per pallet
Fresa*
Stabilizzatore posteriore
Falciatrice
Distributore di sale e sabbia
Scarificatore
Turbina da neve*
Stendiprato*
Sradicatrice*
Scraper a disco
Spazzolone con benna di raccolta
Attacco a tre punti
Coltivatore rotativo
Tilt-Tatch™
Cingoli
Scavacanal
Rullo vibrante

*Kit di comando accessorio necessario.
**L'utilizzo di questo accessorio con le pale caricatrici richiede il montaggio del kit per applicazioni speciali, che comprende una porta anteriore in Lexan da 12 mm e due finestrini (superiore e posteriore) con spessore di 6 mm.
†Kit aspersione acqua opzionale.



www.bobcat.eu