

Classificazione macchina

Portata nominale (ISO 14397-1)	944 kg
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1):	1888 kg
Capacità della pompa	64.70 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.10 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzione)	17.3 km/h
Massima velocità di marcia (gamma bassa)	11.8 km/h

Motore

Produttore/modello	Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-2
Carburante	Diesel
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2700 giri/min (SAE J1995):	45.5 kW
Coppia a 1425 giri/min (SAE J1 995 lordo)	201.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2600 cm ³
Serbatoio carburante	93.70 L

Pesi

Peso operativo	2900 kg
Peso di spedizione	2650 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve separate o Sistema di comandi avanzati (ACS), Comandi manuali avanzati (AHC) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati o Sistema di comandi avanzati (ACS), Comandi manuali avanzati (AHC) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato elastico	Supporto dei bracci di sollevamento
Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica	Kit di riduzione del rumore
Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Freno di stazionamento
Sistema di blocco comandi (BICS)	Cintura di sicurezza
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna, nonché sportello con comando elettrico, portabicchiere, vano portaoggetti, clacson 1	Cintura di sicurezza
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata elettronicamente	Marmitta parascintille
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Certificazione CE
Strumentazione	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

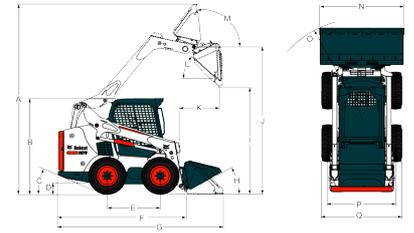
1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Impianto idraulico ad alta portata	Comandi manuali avanzati (AHC)
Cruscotto Deluxe	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Bob-Tach™ idraulico	Due velocità
Cabina chiusa con riscaldamento	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 2 punti
Cabina chiusa con aria condizionata	Allarme di retromarcia
Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con cerchi fuori sagoma	Faro
Pneumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante	Riscaldatore del blocco motore
Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante	Estintore
Pneumatici 12 x 16,5 Solid Flex	Radio
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele	Kit per guida su strada
Sistema di comandi avanzati (ACS)	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

Consumo di carburante a 100% di carico del motore	12.90 L/h
---	-----------

Dimensioni


(A) 3901.0 mm	(J) 3023.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 828.0 mm
(C) 24°	(L) 42°
(D) 185.0 mm	(M) 97°
(E) 1082.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(O) 2024.0 mm
(G) 3378.0 mm	(P) 1374.0 mm
(H) 30°	(Q) 1643.0 mm
(I) 2319.0 mm	

Accessori

Adattatori benne	Lame livellatrici
Benne a basso profilo	Lame trapiantatrici
Benne betoniera	Martelli idraulici
Benne combinate	Pinze agricole - universali
Benne distributrici	Pinze industriali
Benne grigliate	Pinze per radici
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli motorizzati
Benne per fertilizzanti	Rastrelli raccoglipietre
Benne per neve e materiale leggero	Retrosceavatori
Benne per uso generico	Rulli vibranti
Cesoie idrauliche	Ruote compatte
Cingoli	Scarificatori
Coltivatori rotativi	Scavacanal
Compattatori	Scavacanal a disco
Correggiati	Scraper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrici
Decespugliatori a lame	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolari
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche per pallet standard	Sradicatrici
Frese	Stabilizzatori
Grader	Stendiprato
Irroratrici per Toolcat	Telai universali
Kit aspersione acqua	Tilt-Tatch
Lame apripista	Trivelle
Lame da neve	Turbine da neve
Lame da neve a V	Vari