

ASPHALT MANAGER 2

BW 154 AP-4 AM, BW 174 AP-4 AM, BW 174 AP-4I AM

PRESTAZIONI



Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4	6-8 cm	10-14 cm
BW 154 AP-4 AM	35-70	70-150	100-180
BW 174 AP-4 AM	60-120	110-210	190-300
BW 174 AP-4I AM	60-120	110-210	190-300

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3

BW 154 AP-4 AM

BW 174 AP-4 AM

BW 174 AP-4I AM

Equipaggiamento standard

- ☒ ECOMODE
- ☒ ASPHALT MANAGER
- ☒ Serbatoi acqua in plastica sotto il posto di guida
- ☒ Irrorazione a pressione con risparmio idrico
- ☒ Vario in Avanti
- ☒ Vario Indietro:
- ☒ Vibraz.inseribili singolarmente
- ☒ 4 Raschiatori staccabili
- ☒ Operazioni di vibrazione automatiche
- ☒ Luci secondo la normativa tedesca
- ☒ CabinaROPS e cintura di sicurezza + Riscaldamento
- ☒ 2 Specchietti retrovisori esterni
- ☒ Metodo di sterzata/Sedile guidatore scorrevole/girevole
- ☒ Sterzo con comando confortevole - 5 Tipi di sterzata
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Dispositivo allentamento freno
- ☒ Tamburi diviso
- ☒ Display integrato(BOP)
- ☒ Pulsante d'emergenza

Equipaggiamento opzionale


- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Colore speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Spandipietrisco di precisione
- ☐ Condizionatore
- ☐ Tachigrafo
- ☐ Stampante per ASPHALT MANAGER
- ☐ Radio/Predisposizione radio
- ☐ Illuminazione per bordo tamburo
- ☐ Filtro a portata parziale
- ☐ Astina livello
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Luce di lavoro e di manutenzione
- ☐ Specchietto retrovisivo esterno supplementare
- ☐ BCM 05 + GPS (Sistema di documentazione)
- ☐ Ampiezza elevata (BW174AP-AM)

Con cabina

19,631

24,213

24,213

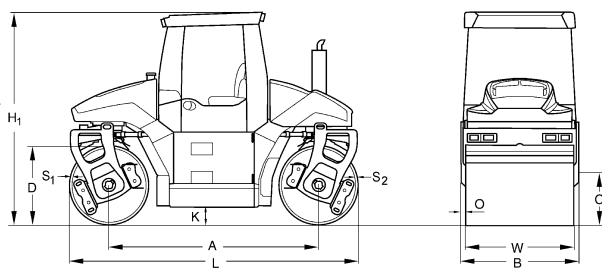

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H1	K	L	O	S1	S2	W
BW 154 AP-4 AM	2890	1665	735	1100	2955	240	3990	72	16	16	1500
BW 174 AP-4 AM	3200	1826	660	1220	3000	288	4420	73	19	17	1680
BW 174 AP-4I AM	3200	1826	660	1220	3000	288	4420	73	19	17	1680

Dati Tecnici

	BOMAG BW 154 AP-4 AM	BOMAG BW 174 AP-4 AM	BOMAG BW 174 AP-4I AM
--	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Pesi

Peso operativo CECE con cabinaROPS ..kg	7.300	9.500	9.500
Carico assale ant./post. CECE	3.750/3.550	5.000/4.500	
Carico statico lineare ant./post.kg/cm	25,0/23,7	29,8/26,8	
Max. peso operativo	8.800	11.100	11.100

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h 0 - 10,0	0- 10,5	0- 10,5
--------------------	---------------	---------	---------

Propulsione

Marca	Kubota	Kubota	Kubota
Modello	V 3307 DI-T	V 3800 DI-T	V3800 CR-T
Normativa sui gas di scarico livello	3a/4i	3a/4i	3b/4i
Raffreddamento	acqua	acqua	acqua
Numero dei cilindri	4	4	4
Potenza ISO 14396	55,4	74,0	74,0
Potenza SAE J 1995	74,2	99,2	99,2
Velocità	min-1 2.200	2.600	2.600
Tamburo diviso	ant+post	ant+post	ant+post

Freni

Freno di servizio	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico	meccanico	meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo	Ralla avanti e dietro	Ralla avanti e dietro	Ralla avanti e dietro
Disassamento laterale sinistro/destro	1.130	1.350	1.350

Sistema eccentrico

Ampiezza	mm 0,66/0,32	0,46/0,20	0,46/0,20
Frequenza	Hz 45/45	45/45	45/45
Forza centrifuga	kN 88/42	88/42	80/34

Sistema vario

ASPHALT MANAGER			
Frequenza	Hz 45	45	45
Ampiezza direzionata (orizz.vert.)	mm 0,80	0,73	0,73
Forza centrifuga	kN 119	146	146

Capacità

Carburante	l 155,0	180,0	180,0
Acqua	l 550,0	800,0	750,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 870 54 001

060313 Sa06

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

