BOMAG
FAYAT GROUP

FINITRICE STRADALE
BF 600 C

PRESTAZIONI

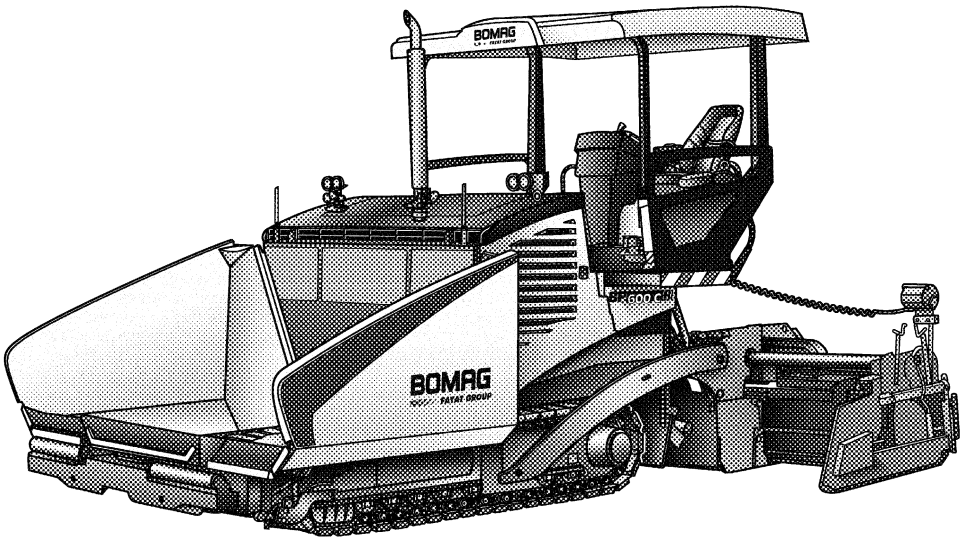

BOMAG
FAYAT GROUP

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m³

BF 600 C (HC)	41,969
BF 600 C (HS)	43,423



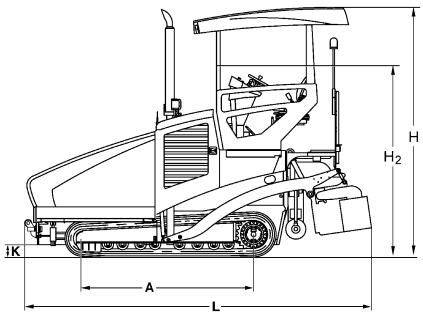

Equipaggiamento standard

- ☑ 4 cilindri, motore 120 kW
- ☑ Spostamento laterale del sedile di guida e della piattaforma, sistema SideView®
- ☑ Sistema di compensazione ferro da stiro e d'aumento della trazione L.C.S®
- ☑ Comando indipendente delle portine tramoggia
- ☑ Sistema flusso del materiale Load Sensing
- ☑ 2 trasportatori a raschiamento reversibili, l'uno indipendente dall'altro, lamiere con elevata resistenza all'usura
- ☑ 2 coclee reversibili a comando proporzionale in ghisa e usura ridotta, sostituibili singolarmente
- ☑ Regolazione verticale idraulica delle coclee
- ☑ Sistema di pulizia con avvolgitubo di 8 m, pompa e serbatoio di riserva
- ☑ Regolazione idraulica profilo trasversale di stesa (ferro da stiro HS)
- ☑ Regolazione compattazione (0-1740 giri/min), regolazione vibrazioni 200-3500 giri/min)
- ☑ Riscaldamento ferro da stiro totalmente automatizzato e controllo funzionamento
- ☑ Lubrificazione centralizzata per ferro da stiro HSG e HSE
- ☑ Carrello a cingoli con PLC, sistema di marcia, di comando e di frenatura, suole 300 mm
- ☑ 4 Faro tettuccio
- ☑ 2 Faro ferro da stiro
- ☑ 2 Faro frontale
- ☑ ECOMODE
- ☑ Riduzione del numero di giri

Equipaggiamento supplementare

- ☐ Estensioni meccaniche ferro da stiro HS 250/750
- ☐ Estensioni meccaniche ferro da stiro HC 350/700
- ☐ Sistemi di livellamento: Esplorazione verticale e trasversale con sensori a ultrasuoni o meccanici
- ☐ Lamiere laterali riscaldabili per ferro da stiro HCE e ferro da stiro elettrico HSE
- ☐ Riduttori
- ☐ Regolazione verticale idraulica delle coclee
- ☐ Profilo trasversale di stesa 4% per banco HSE
- ☐ Lubrificazione centralizzata automatica per banco e coclee

Misure in mm

	A	B	H	H_2	L	W
BF 600 C (HC)	2700	2550	3635	2850	5775	2500
BF 600 C (HS)	2700	2550	3635	2850	5975	2550

Dati Tecnici		**BOMAG BF 600 C HCE**	**BOMAG BF 600 C HSE**
Pesi			
Peso operativo CECE	kg	16740	17840
Dimensioni di trasporto			
Lunghezzae	mm	5850	6200
Lunghezza	mm	2550	2550
Altezza	mm	2850	2850
Prestazioni di guida			
Velocità di marcia (1)	km/h	0-4,8	0-4,8
Velocità di lavoro (1)	m/min	0-24	0-24
Motore			
Costruttore		DEUTZ	DEUTZ
Tipo		TCD 2013 L04	TCD 2013 L04
Raffreddamento		Acqua	Acqua
Numero di cilindri		4	4
Potenza ISO 3046	kW	120	120
Numero di giri	min-1	2300	2300
Telaio			
Cingolo			
-Passo	mm	2700	2700
-Larghezza	mm	300	300
Tramoggia			
Capacità	m^3	7,1	7,1
Larghezza (sponde aperte)	mm	3360	3360
Larghezza (sponde chiuse)	mm	2550	2550
Lunghezza	mm	1920	1920
Altezza di caricamento (centro)	mm	560	560
Nastro / coclea			
Numero		2	2
Larghezza	mm	440	440
Numero di giri	U /min	18	18
Indipendente		Serie	Serie
Reversibile		Serie	Serie
Coclea			
->Numero		2	2
->Diametro della coclea	mm	350	350
->Numero di giri	U/min	75	75
->Reversibile		Serie	Serie
Banco			
Tipo di banco		HCE	HSE
Larghezza base chiuso	mm	2500	2550
Larghezza base aperto	mm	4750	5000
Larghezza max. di lavoro	mm	7550	7000
Larghezza min. con riduttori stesa	mm	1800	1800
Spessore di stesa	mm	300	300
Profondità piastra di usura	mm	400	400
Spessore piastra di usura	mm	12	15
Riscaldamento		Elettrico	Elettrico
Profilo trasversale di stesa	%	-2,5 ... +4,5	-2,5 ... +2,1
Frequenza di compattazione	Hz	0-29	0-29
Frequenza di vibrazione	Hz	20-58	20-58
Peso base	kg	3.300	4.200
Rifornimenti			
Carburante	l	215	215
Olio idraulico	l	160	160

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP

PRI 001 07 407 250413 Sa04