




## FINITRICE STRADALE BF 600 P



## PRESTAZIONI

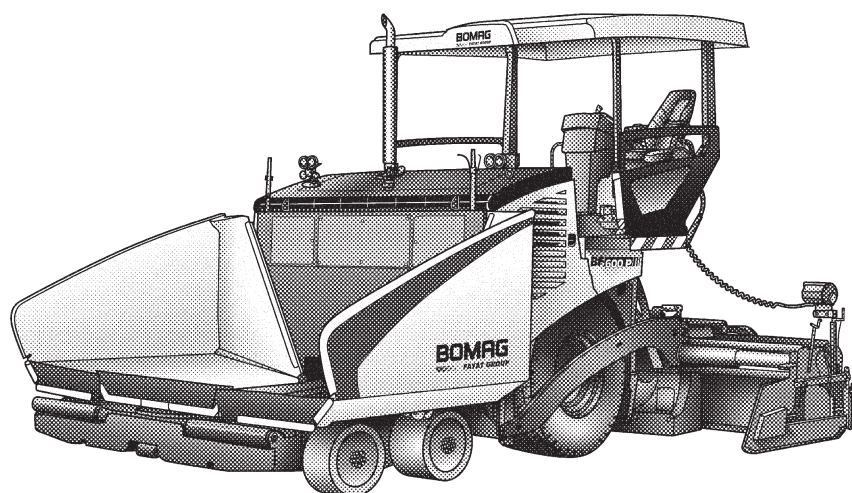

# Dati Tecnici

## Dimensioni di trasporto in m³

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>BF 600 P (HC)</b> | 41,969 |
| <b>BF 600 P (HS)</b> | 43,423 |

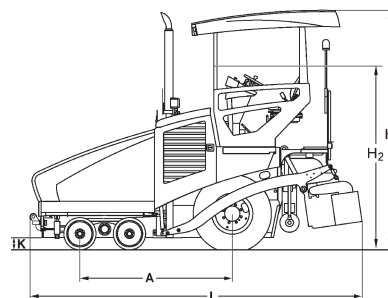

## Equipaggiamento standard

- ☒ 4 cilindri, motore 120 kW
- ☒ Spostamento laterale del sedile di guida e della piattaforma, sistema SideView®
- ☒ Sistema di compensazione ferro da stiro e d'aumento della trazione L.C.S®
- ☒ Comando indipendente delle portine tramoggia
- ☒ Sistema flusso del materiale Load Sensing
- ☒ 2 trasportatori a raschiamento reversibili, l'uno indipendente dall'altro, lamiera con elevata resistenza all'usura
- ☒ 2 coclee reversibili a comando proporzionale in ghisa e usura ridotta, sostituibili singolarmente
- ☒ Sistema di pulizia con avvolgitubo di 8 m, pompa e serbatoio di riserva
- ☒ Regolazione idraulica profilo trasversale di stesa (ferro da stiro HS)
- ☒ Regolazione compattazione (0-1740 giri/min), regolazione vibrazioni (1200-3500 giri/min)
- ☒ Riscaldamento ferro da stiro totalmente automatizzato e controllo funzionamento
- ☒ Lubrificazione centralizzata per ferro da stiro HSG e HSE
- ☒ Pneumatici posteriori 17.5R25, zavorra supplementare, 2 marce di lavoro, 2 marce di trasferimento
- ☒ 4 Faro tettuccio
- ☒ 2 Faro ferro da stiro
- ☒ 2 Faro frontale
- ☒ ECOMODE
- ☒ Riduzione del numero di giri

## Equipaggiamento supplementare

- ☐ Estensioni meccaniche ferro da stiro HS 250/750
- ☐ Estensioni meccaniche ferro da stiro HC 350/700
- ☐ Sistemi di livellamento: Esplorazione verticale e trasversale con sensori a ultrasuoni o meccanici
- ☐ Lamiere laterali riscaldabili per ferro da stiro HCE e ferro da stiro elettrico HSE
- ☐ Riduttori
- ☐ Regolazione verticale idraulica delle coclee
- ☐ Profilo trasversale di stesa 4% per banco HSE, HSG
- ☐ Lubrificazione centralizzata automatica per banco e coclee

## Dimensioni in mm

|                      | A    | B    | H    | H <sub>2</sub> | L    | W    |
|----------------------|------|------|------|----------------|------|------|
| <b>BF 600 P (HC)</b> | 2545 | 2550 | 3635 | 2850           | 5775 | 2500 |
| <b>BF 600 P (HS)</b> | 2545 | 2550 | 3635 | 2850           | 5975 | 2550 |

## Dati Tecnici

### Pesi

|                           |    |       |       |
|---------------------------|----|-------|-------|
| Peso operativo CECE ..... | kg | 16500 | 17600 |
|---------------------------|----|-------|-------|

### Dimensioni di trasporto

|                                  |    |      |      |
|----------------------------------|----|------|------|
| Lunghezza .....                  | mm | 5850 | 6200 |
| Larghezza .....                  | mm | 2550 | 2550 |
| Altezza .....                    | mm | 2850 | 2850 |
| Raggio di sterzata interno ..... | mm | 3200 | 3200 |
| Raggio di sterzata esterno ..... | mm | 5100 | 5100 |

### Prestazioni di guida

|                              |       |      |      |
|------------------------------|-------|------|------|
| Velocità di marcia (1) ..... | km/h  | 0-5  | 0-5  |
| Velocità di marcia (2) ..... | km/h  | 0-15 | 0-15 |
| Velocità di lavoro (1) ..... | m/min | 0-14 | 0-14 |
| Velocità di lavoro (2) ..... | m/min | 0-43 | 0-43 |

### Motore

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Costruttore .....        | DEUTZ        | DEUTZ        |
| Tipo .....               | TCD 2013 L04 | TCD 2013 L04 |
| Raffreddamento .....     | Acqua        | Acqua        |
| Numero di cilindri ..... | 4            | 4            |
| Potenza ISO 3046 .....   | kW           | 120          |
| Numero di giri .....     | min-1        | 2300         |

### Telaio

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Pneumatici posteriori ..... |          |          |
| -Numero .....               | 2        | 2        |
| -Tipo .....                 | 17,5 R25 | 17,5 R25 |
| Pneumatici anteriori .....  |          |          |
| -Numero .....               | 4        | 4        |
| -Diametro .....             | mm       | 500      |
| -Larghezza .....            | mm       | 280      |

### Tramoggia

|                                       |    |      |      |
|---------------------------------------|----|------|------|
| Capacità .....                        | m³ | 7,1  | 7,1  |
| Larghezza (sponde aperte) .....       | mm | 3200 | 3200 |
| Larghezza (sponde chiuse) .....       | mm | 2500 | 2500 |
| Lunghezza .....                       | mm | 1920 | 1920 |
| Altezza di caricamento (centro) ..... | mm | 560  | 560  |

### Nastro / coclea

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| Numero .....         | 2     | 2     |
| Larghezza .....      | mm    | 440   |
| Numero di giri ..... | U/min | 180   |
| Indipendente .....   | Serie | Serie |
| Reversibile .....    | Serie | Serie |

### Coclea

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| ->Numero .....                | 2     | 2     |
| ->Diametro della coclea ..... | mm    | 350   |
| ->Numero di giri .....        | U/min | 75    |
| ->Reversibile .....           | Serie | Serie |

### Banco

|                                          |           |               |
|------------------------------------------|-----------|---------------|
| Tipo di banco .....                      | HCE       | HSE           |
| Larghezza base chiuso .....              | mm        | 2500          |
| Larghezza base aperto .....              | mm        | 4750          |
| Larghezza max. di lavoro .....           | mm        | 6850          |
| Larghezza min. con riduttori stesa ..... | mm        | 1800          |
| Spessore di stesa .....                  | mm        | 300           |
| Profondità piastra di usura .....        | mm        | 400           |
| Spessore piastra di usura .....          | mm        | 12            |
| Riscaldamento .....                      | Elettrico | Elettrico     |
| Profilo trasversale di stesa .....       | %         | -2,5 ... +4,5 |
| Frequenza di compattazione .....         | Hz        | 0-29          |
| Frequenza di vibrazione .....            | Hz        | 20-58         |
| Peso massimo .....                       | kg        | 3300          |

### Rifornimenti

|                      |   |     |     |
|----------------------|---|-----|-----|
| Carburante .....     | l | 215 | 215 |
| Olio idraulico ..... | l | 160 | 160 |

### Dispositivi di comando/controllo

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| Numero sedili di guida ..... | 1     | 1     |
| SideView .....               | Serie | Serie |
| Sistema LCS .....            | Serie | Serie |

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

