


**RULLO COMBINATO
BW 151 AC-4 AM**


PRESTAZIONI

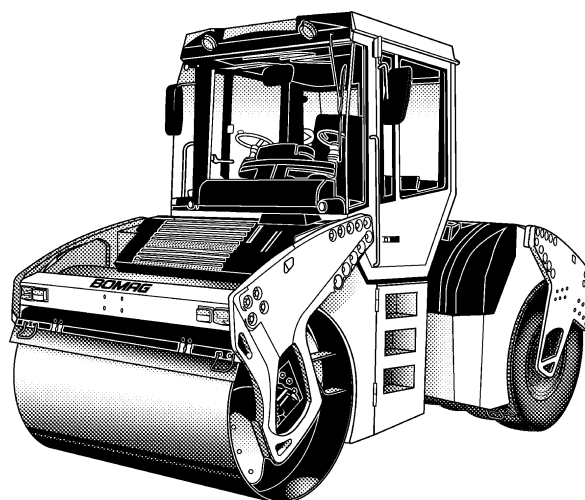

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 151 AC-4 AM	40-80	100-170	140-200

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3 Senza ROPS Con ROPS
BW 151 AC-4 AM 19,679 25,447

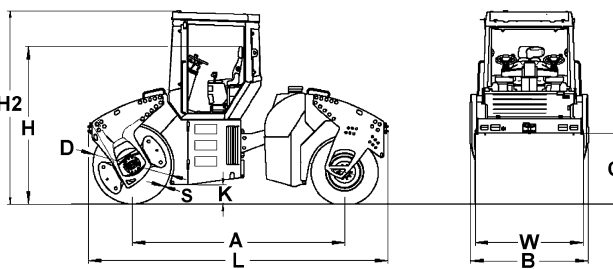

Equipaggiamento standard

- ASPHALT MANAGER
- Disassamento destro e sinistro 170 mm
- Operazioni di vibrazione automatiche
- Vibraz.inseribili singolarmente
- Posto operatore con:
 - 2 volanti
 - Sedile guidatore girevole scorrevole
- 2 leve di marcia con interruttori integrati per vibrazione
 - + rullo pressore bordi
 - + Disassamento destro e sinistro
- Irrorazione a pressione con 3 pompe
- Allarme retromarcia
- Interruttore delle batterie
- Raschiatori staccabili

Equipaggiamento opzionale

- * Luci secondo la normativa tedesca
- * CabinaROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento
 - + 4 lampadine integrate
- Tagliaasfalto piú accessori
- Lampeggiante
- Colore speciale
- Olio idraulico ecologico
- ROPS con cintura di sicurezza
- Grembiuli termici
- Stampante per ASPHALT MANAGER
- Tettuccio parasole
- Zavorra (600kg)
- Condizionatore
- Cassetta utensili
- Radio
- Antifurto elettronico blocco totale macchine
- Presa di aria per ambienti polverosi
- MICHELIN-Ruote
- BCM 05 + GPS (Sistema di documentazione)
- Paracinghia trapezoidale
- ROPS/FOPS
- Specchietto retrovisivo esterno supplementare

* di serie con conformità CE

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 151 AC-4 AM	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	8.800
Carico statico lineare CECE	kg/cm	28,9
Carico per ogni ruota CECE	kg	988
Carico assale tamburo CECE	kg	4.850
Carico assale ruote CECE	kg	3.950
Max. peso operativo	kg	10.200

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	4.400
----------------------------------	----	-------

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0 - 10,0
--------------------	------	----------

Propulsione

Marca	Deutz	
Modello	TD 2011 L04 w	
Raffreddamento	acqua	
Numero dei cilindri	4	
Potenza ISO 14396	kW	63,0
Potenza SAE J 1995	hp	84,4
Velocità	min-1	2.500

Tamburi e pneumatici

Larghezza tamburo	mm	1.680
Numero di pneumatici		4

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto oscillante	
Disassamento laterale sinistro/destro	mm	170

Sistema vario

ASPHALT MANAGER		
Ampiezza	mm	0,95
Frequenza	Hz	45
Forza centrifuga	kN	168
Forza centrifuga	t	17,1

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura	pressione
---------------------------	-----------

Capacità

Carburante	l	160,0
Acqua	l	800,0
Emulsione	l	45,0

Suscetibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 920 41 001

130312 Sa05

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

