


**ASPHALT MANAGER 2
BW 154 ACP-4 AM**

PRESTAZIONI

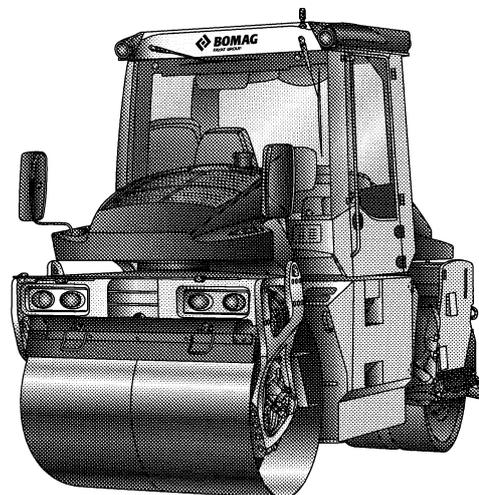


Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 154 ACP-4 AM	35-65	65-140	90-170

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3
BW 154 ACP-4 AM

Con cabina
 19,631

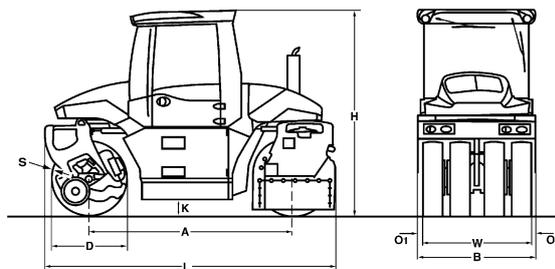

Equipaggiamento standard

- ECOMODE
- ASPHALT MANAGER 2
- Serbatoi acqua in plastica sotto il posto di guida
- Irrorazione a pressione con risparmio idrico
- Sistema spruzzature acqua a pressione Emulsione
- Operazioni di vibrazione automatiche
- Raschiatori staccabili a 2 molle
- Luci secondo la normativa tedesca
- CabinaROPS e cintura di sicurezza + Riscaldamento
- 2 Specchietti retrovisori esterni
- Metodo di sterzata/Sedile guidatore scorrevole/girevole (270grad)
- Sterzo con comando confortevole - 5 Tipi di sterzata
- Pulsante d'emergenza
- Allarme retromarcia
- Display integrato (BOP)
- Tamburo diviso
- Dispositivo allentamento freno

Equipaggiamento opzionale

- Tagliaasfalto piú accessori
- Astina livello
- Lampeggiante
- Colore speciale
- Olio idraulico ecologico
- Kit attrezzi
- Tachigrafo
- Grembiuli termici
- Stampante per ASPHALT MANAGER
- Radio/Predisposizione radio
- MICHELIN-Ruote
- Illuminazione per bordo tamburo
- Spandipietrisco di precisione BS150
- Condizionatore
- Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- Luce di lavoro e di manutenzione
- Specchietto retrovisivo esterno supplementare
- Filtro a portata parziale
- BCM 05 + GPS (Sistema di documentazione)
- Ampiezza elevata

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H1	K	L	O	S	W
BW 154 ACP-4 AM	2890	1665	735	1100	2955	240	3990	83	16	1500

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	7.400
Carico statico lineare CECE	kg/cm	25,0
Carico assale tamburo CECE	kg	3.750
Carico assale ruote CECE	kg	3.650
Carico per ogni ruota CECE	kg	913
Max. peso operativo	kg	8.900

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	2.950
----------------------------------	----	-------

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0- 10,2
--------------------	------	---------

Propulsione

Marca	Kubota	
Modello	V 3307 DI-T	
Normativa sui gas di scarico livello	3a/4i	
Raffreddamento	acqua	
Numero dei cilindri	4	
Potenza ISO 14396	kW	55,4
Potenza SAE J 1995	hp	74,2
Velocità	min-1	2.200

Tamburi e pneumatici

Larghezza tamburo	mm	1.500
Numero di pneumatici	4	
Tamburo diviso	anteriore	

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo	Ralla avanti e dietro	
Disassamento laterale sinistro/destro	mm	1.130

Sistema eccentrico

Configurazione	Eccitatore Diretto Anteriore	
Disattivazione automa. delle vibrazioni	serie	
Frequenza	Hz	45
Ampiezza	mm	0,80
Forza centrifuga	kN	119

Capacità

Carburante	l	155,0
Acqua	l	550,0
Emulsione	l	32,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 870 62 001

110313 Sa03

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

