


**RULLO COMBINATO
BW 154 ACP-4**

PRESTAZIONI

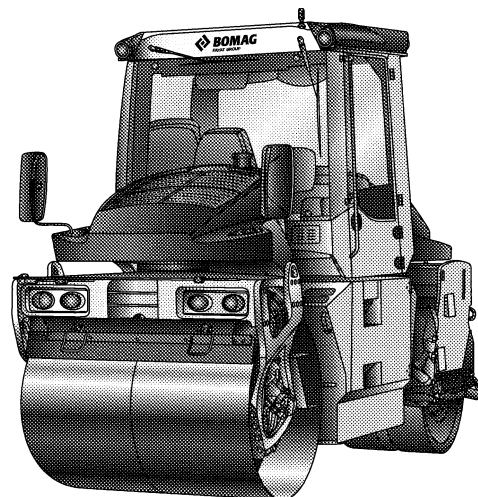


Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 154 ACP-4	30-55	60-120	80-150

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3
BW 154 ACP-4

Con cabina
 19,631

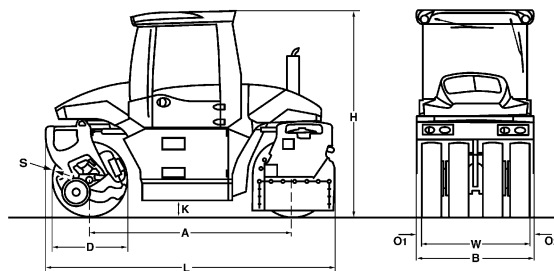

Equipaggiamento standard

- ECOMODE
- Serbatoi acqua in plastica sotto il posto di guida
- Irrorazione a pressione con risparmio idrico
- Sistema spruzzature acqua a pressione Emulsione
- 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- Operazioni di vibrazione automatiche
- Raschiatori staccabili a 2 molle
- Luci secondo la normativa tedesca
- CabinaROPS e cintura di sicurezza + Riscaldamento
- 2 Specchietti retrovisori esterni
- Metodo di sterzata/Sedile guidatore scorrevole/girevole (270grad)
- Sterzo con comando confortevole - 5 Tipi di sterzata
- Pulsante d'emergenza
- Allarme retromarcia
- Tamburo diviso
- Dispositivo allentamento freno

Equipaggiamento opzionale

- Tagliaasfalto piú accessori
- Astina livello
- Lampeggiante
- Colore speciale
- Olio idraulico ecologico
- Kit attrezzi
- Tachigrafo
- Grembiuli termici
- Radio/Predisposizione radio
- Illuminazione per bordo tamburo
- Indicazione temperatura dell'asfalto
- Spandipietrisco di precisione BS150
- Condizionatore
- Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- Luce di lavoro e di manutenzione
- Specchietto retrovisivo esterno supplementare
- Filtro a portata parziale

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H1	K	L	O	S	W
BW 154 ACP-4	2890	1665	735	1100	2955	240	3990	83	16	1500

Dati Tecnici

Pesi	
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg 7.200
Carico statico lineare CECE	kg/cm 23,7
Carico assale tamburo CECE	kg 3.550
Carico assale ruote CECE	kg 3.650
Carico per ogni ruota CECE	kg 913
Max. peso operativo	kg 8.900

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm 2.950
----------------------------------	----------

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h 0- 9,5
--------------------	-------------

Propulsione

Marca	Kubota
Modello	V 3307 DI-T
Normativa sui gas di scarico livello	3a/4i
Raffreddamento	acqua
Numero dei cilindri	4
Potenza ISO 14396	kW 55,4
Potenza SAE J 1995	hp 74,2
Velocità	min-1 2.200

Tamburi e pneumatici

Larghezza tamburo	mm 1.500
Numero di pneumatici	4
Tamburo diviso	anteriore

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo	Ralla avanti e dietro
Disassamento laterale sinistro/destro	mm 1.130

Sistema eccentrico

Configurazione	eccitazione serie
Disattivazione automa. delle vibrazioni	
Frequenza	Hz 40/55
Ampiezza	mm 0,66/0,32
Forza centrifuga	kN 69/63

Capacità

Carburante	l 155,0
Acqua	l 550,0
Emulsione	l 32,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 870 63 001

110313 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

