


**RULLO COMBINATO
BW 161 AC-4**


PRESTAZIONI

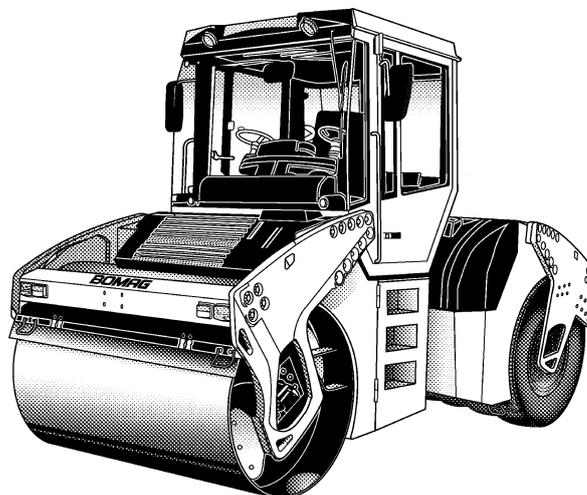

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 161 AC-4	40-80	100-180	140-200

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3 Senza ROPS Con ROPS
BW 161 AC-4 19,679 25,447

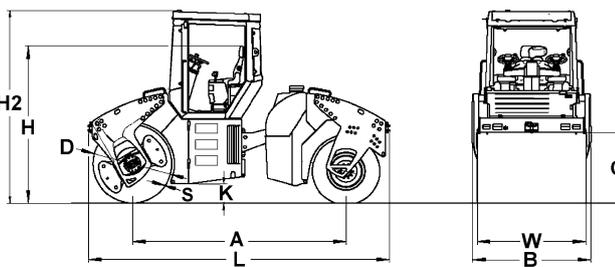

Equipaggiamento standard

- 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- Disassamento destro e sinistro 170 mm
- Operazioni di vibrazione automatiche
- Posto operatore con:
 - 2 volantini
 - Sedile guidatore girevole scorrevole
- 2 leve di marcia con interruttori integrati per vibrazione
 - + rullo pressore bordi
 - + Disassamento destro e sinistro
- Irrorazione a pressione con 3 pompe
- Allarme retromarcia
- Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- * CabinaROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento
 - + 4 lampadine integrate
- * Luci secondo la normativa tedesca
- Lampeggiante
- Contachilometri
- Tagliaasfalto piú accessori
- Raschiatori staccabili
- Verniciatura speciale
- Olio idraulico ecologico
- Condizionatore
- Tettuccio parasole
- Grembiuli termici
- Radio
- Presa di aria per ambienti polverosi
- Cassetta utensili
- Antifurto elettronico blocco totale macchine
- EVIB-Pannello di controllo
- Indicazione temperatura dell'asfalto
- ROPS/FOPS
- Paracinghia trapezoidale
- Specchietto retrovisivo esterno supplementare

* di serie con conformità CE

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 161 AC-4	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	9.700
Carico statico lineare CECE	kg/cm	29,8
Carico assale tamburo CECE	kg	5.000
Carico assale ruote CECE	kg	4.700
Carico per ogni ruota CECE	kg	1.175
Max. peso operativo	kg	10.800

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	4.400
Lunghezza	mm	4.540

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0- 10,0
--------------	------	---------

Propulsione

Marca		Deutz
Modello		TCD 2011 L04 w
Normativa sui gas di scarico livello		3a/3
Raffreddamento		acqua
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 14396	kW	74,9
Potenza SAE J 1995	hp	100,4
Velocità	min-1	2.300

Tamburi e pneumatici

Larghezza tamburo	mm	1.680
Numero di pneumatici		4
Sezione dei pneumatici		11,00-20 16PR

Freni

Freno di servizio		idrostatico
Freno di parcheggio		meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Disassamento laterale sinistro/destro	mm	170

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione		idrostatico
Disattivazione automa. delle vibrazioni		serie
Frequenza	Hz	40/50
Ampiezza	mm	0,94/0,42
Forza centrifuga	kN	107/74

Capacità

Carburante	l	160,0
Acqua	l	800,0
Emulsione	l	45,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 920 11 001

060313 Sa09

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

