

**BOMAG VARIOCONTROL (BVC)
RULLO VIBRANTE MONOTAMBURO**

PRESTAZIONI




Modello	Produzione (m ³ /h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 177 DH-4 BVC	370-740	240-480	190-380	95-190

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 177 DH-4 BVC	0,80	0,50	0,40	0,20

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3 Senza ROPS Con ROPS
BW 177 DH-4 BVC 20,070 25,798

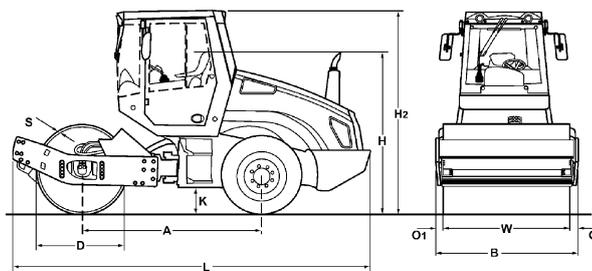

Equipaggiamento standard

- BOMAG VARIOCONTROL
- BOMAG ECOMODE
- Sistema di misurazione BTM prof
- Dispositivo anti slittamento (ASC)
- Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
- Luci di lavoro anteriori/ posteriori
- Sterzo elettrico con volantino
- Sterzo con volantino integrato nell'appoggiabraccio sinistro
- Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- Sterzo idrostatico articolato
- Bloccaggio articolazione
- Assale post. con freni a doppia molla
- Bloccaggio del differenziale No-Spin
- Clacson
- Leva singola comando traslazione e vibrazione
- Sedile girevole montato su molle, regolabile in altezza e in lunghezza
- Sedile scorrevole
- Raschiatori a contatto (plastica)
- Pulsante d'emergenza
- Isolamento acustico
- Allarme retromarcia

Equipaggiamento opzionale

- Lampeggiante
- Raschiatori a contatto (acciaio)
- BCM 05 Sistema di documentazione
- Verniciatura speciale
- Olio idraulico ecologico
- Condizionatore
- Luci secondo la normativa tedesca
- Volante convenzionale
- Radio (Bluetooth)
- Sistema di raffreddamento

Dimensioni in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 177 DH-4 BVC	2500	1836	1228	2225	2860	375	4913	75	75	25	1686

Dati Tecnici

Pesi

Max. peso operativo	kg	9.900
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	8.800
Carico assale tamburo CECE	kg	5.180
Carico assale ruote CECE	kg	3.620
Carico statico lineare CECE	kg/cm	30,7

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	1.686
Raggio di sterzata interno	mm	3.132

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 14,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	58/55

Propulsione

Marca	Deutz	
Modello	TCD 2011 L04 w	
Normativa sui gas di scarico livello	3a/3	
Raffreddamento	acqua	
Numero dei cilindri	4	
Potenza ISO 3046	kW	74,9
Potenza SAE J 1995	hp	101,0
Velocità	min-1	2.300
Carburante	gasolio	
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione	idrostatico	
Tamburo motore	serie	

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici	14.9-24/8PR
------------------------	-------------

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto oscillante
Metodo di sterzata	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	35/12 grad

Sistema eccentrico

Variocontrol	serie	
Frequenza (1)	Hz	28
Ampiezza	mm	0- 2,50
Forza centrifuga 1	kN	189
Forza centrifuga 1	t	19,3

Capacità

Carburante	l	150,0
------------	---	-------

Suscetibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 582 23 001

130213 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

