


**BOMAG VARIOCONTROL (BVC)
BW 226 DH-4 BVC**

PRESTAZIONI

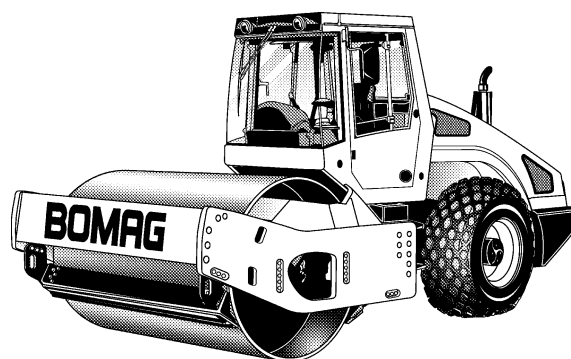


Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 226 DH-4 BVC	1180-2120	980-1800	700-1350	385-770

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 226 DH-4 BVC	2,00	1,60	1,10	0,55

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3 Senza ROPS Con ROPS
BW 226 DH-4 BVC 36,938 49,337

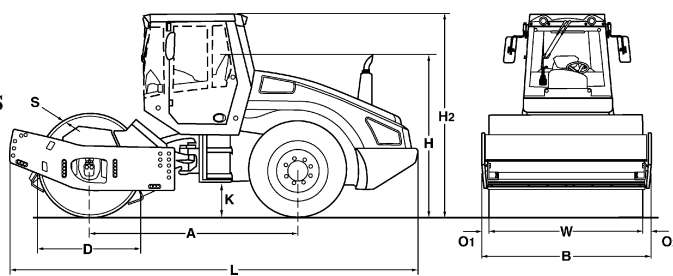

Equipaggiamento standard

- BOMAG ECOMODE
- BOMAG VARIOCONTROL
- Sistema di misurazione BTM prof
- Dispositivo anti slittamento (ASC)
- Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
- Luci di lavoro anteriori/ posteriori
- Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento nel LCD
- Sterzo con volantino integrato nell'appoggiabraccio sinistro
- Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- Sterzo idrostatico articolato
- Bloccaggio articolazione
- Assale post. con freni a doppia molla
- Bloccaggio del differenziale No-Spin
- Clacson
- Leva singola comando traslazione e vibrazione
- Sedile girevole montato su molle, regolabile in altezza e in lunghezza
- Sedile scorrevole
- Raschiatori a contatto (plastica)
- Pulsante d'emergenza
- Isolamento acustico
- Allarme retromarcia

Equipaggiamento opzionale

- Lampeggiante
- Raschiatori a contatto (acciaio)
- BCM 05
- Verniciatura speciale
- Olio idraulico ecologico
- Condizionatore
- Luci secondo la normativa tedesca
- Volante convenzionale
- Radio (Bluetooth)
- Sistema di raffreddamento

Dimensioni in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 226 DH-4 BVC	3355	2440	1700	2300	3072	430	6582	155	155	40	2130

Dati Tecnici

Pesi

Max. peso operativo	kg	27.700
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	25.760
Carico assale tamburo CECE	kg	17.590
Carico assale ruote CECE	kg	8.170
Carico statico lineare CECE	kg/cm	82,6

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	2.130
Larghezza (Ruote post.)	mm	2.370
Raggio di sterzata interno	mm	3.950

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	48/45

Propulsione

Marca	Deutz	
Modello	TCD 2012 L06	
Normativa sui gas di scarico livello	3a/3	
Raffreddamento	acqua	
Numero dei cilindri	6	
Potenza ISO 3046	kW	150,0
Potenza SAE J 1995	hp	201,0
Velocità	min-1	2.200
Carburante	gasolio	
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione	idrostatico	
Tamburo motore	serie	

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici	23.5-25/16PR
------------------------	--------------

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto oscillante	
Metodo di sterzata	idrostatico	
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12

Sistema eccentrico

Variocontrol	serie	
Frequenza	Hz	26
Ampiezza	mm	0- 2,70
Forza centrifuga	kN	530
Forza centrifuga	t	54,0
Tipo di trasmissione	idrostatico	

Capacità

Carburante	l	340,0
------------	---	-------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

