


RULLI VIBRANTI TANDEM BW 141 AD-4, BW 151 AD-4, BW 154 AD-4

PRESTAZIONI

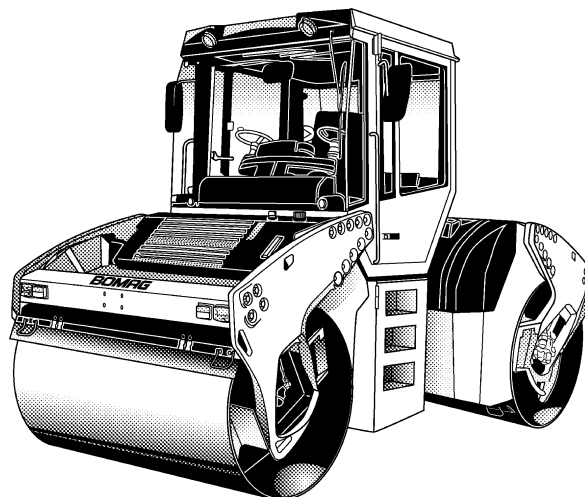

Modello	Produzione (m ³ /h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 141 AD-4	140-280	120-250	65-130
BW 151 AD-4	160-320	150-300	75-150

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 141 AD-4	35-70	70-150	100-180
BW 151 AD-4	40-80	80-170	120-200
BW 154 AD-4	40-80	80-170	120-200

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3	Senza ROPS	Con ROPS
BW 141 AD-4	17,754	22,958
BW 151 AD-4	19,679	25,447
BW 154 AD-4	19,679	25,447

Equipaggiamento standard


- ☒ 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- ☒ Disassamento destro e sinistro 170 mm
- ☒ Operazioni di vibrazione automatiche
- ☒ Vibraz.inseribili singolarmente
- ☒ Posto operatore con:
 - 2 volanti
 - Sedile guidatore girevole scorrevole
- ☒ 2 leve di marcia con interruttori integrati per vibrazione
 - + rullo pressore bordi
 - + Disassamento destro e sinistro
- ☒ Irrorazione a pressione con 2 pompe
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * CabinaROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento
 - + 4 lampadine integrate
- ☐ * Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Contachilometri
- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Raschiatori staccabili
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Condizionatore
- ☐ Antifurto elettronico blocco totale macchine
- ☐ EVIB-Pannello di controllo
- ☐ Cassette utensili
- ☐ Presa di aria per ambienti polverosi
- ☐ Indicazione temperatura dell'asfalto
- ☐ Radio
- ☐ ROPS/FOPS
- ☐ Tettuccio parasole
- ☐ Paracinghia trapezoidale
- ☐ Spandigraniglia
- ☐ Specchietto retrovisivo esterno supplementare

* di serie con conformità CE

I dati tecnici possono variare a seconda del paese.

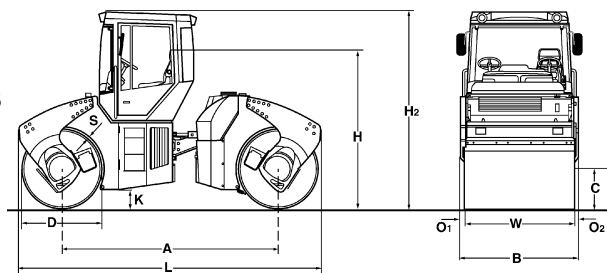

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 141 AD-4	3300	1660	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1500
BW 151 AD-4	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680
BW 154 AD-4	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680

Dati Tecnici

	BOMAG BW 141 AD-4	BOMAG BW 151 AD-4	BOMAG BW 154 AD-4
Pesi			
Peso operativo CECE con cabina	8.300	8.700	9.700
Carico assale ant. CECE	4.150	4.350	4.900
Carico assale post. CECE	4.150	4.350	4.800
Carico statico lineare ant. CECE	27,7	25,9	29,2
Carico statico lineare post. CECE	27,7	25,9	28,6
Max. peso operativo	9.000	10.100	11.100
Dimensioni			
Raggio di sterzata interno	4.490	4.400	4.400
Tamburi			
Tamburo diviso	no	no	sì
Caratteristiche di guida			
Max. velocità di trasferimento	0- 10,5	0- 10,5	0- 10,5
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	40/35	40/35	35/30
Propulsione			
Marca	Deutz	Deutz	Deutz
Modello	TD 2011 L04 w	TD 2011 L04 w	TD 2011 L04 w
Raffreddamento	acqua	acqua	acqua
Numero dei cilindri	4	4	4
Potenza ISO 14396	63,0	63,0	63,0
Potenza SAE J 1995	84,4	84,4	84,4
Velocità	2.500	2.500	2.500
Impianto elettrico	12	12	12
Freni			
Freno di servizio	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico	meccanico	meccanico
Sterzo			
Tipo di sterzo	Giunto oscillante	Giunto oscillante	Giunto oscillante
Disassamento laterale sinistro/destro	170	170	170
Sistema eccentrico			
Rullo vibrante	ant+post	ant+post	ant+post
Disattivazione automa. delle vibrazioni ...	serie	serie	serie
Frequenza	40/55	40/55	45/55
Ampiezza	0,71/0,34	0,66/0,31	0,49/0,23
Forza centrifuga	70/63	89/63	89/63
Forza centrifuga	7,1/6,4	7,1/6,4	9,1/6,4
Capacità			
Carburante	160,0	160,0	160,0
Acqua	800,0	800,0	800,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 920 01 001

120312 Sa06

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

