


RULLI VIBRANTI TANDEM BW 141 AD-4 AM, BW 151 AD-4 AM, BW 154 AD-4 AM

PRESTAZIONI

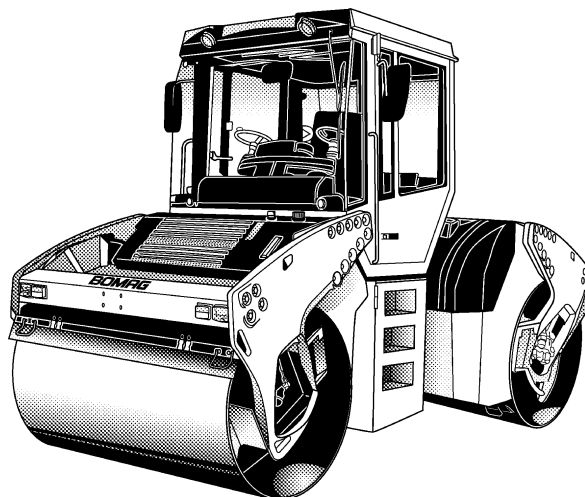

Modello	Produzione (m ³ /h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 141 AD-4 AM	130-280	110-250	65-150
BW 151 AD-4 AM	150-300	110-230	75-180

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 141 AD-4 AM	35-70	80-160	110-190
BW 151 AD-4 AM	50-90	100-180	150-210
BW 154 AD-4 AM	50-90	100-180	150-210

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3	Senza ROPS	Con ROPS
BW 141 AD-4 AM	17,754	22,958
BW 151 AD-4 AM	19,679	25,447
BW 154 AD-4 AM	19,679	25,447


Equipaggiamento standard

- ☒ ASPHALT MANAGER
- ☒ Disassamento destro e sinistro 170 mm
- ☒ Operazioni di vibrazione automatiche
- ☒ Vibraz.inseribili singolarmente
- ☒ Posto operatore con:
 - 2 volanti
 - Sedile guidatore girevole scorrevole
- ☒ 2 leve di marcia con interruttori integrati per vibrazione
 - + rullo pressore bordi
 - + Disassamento destro e sinistro
- ☒ Irrorazione a pressione con 2 pompe
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Interruttore delle batterie
- ☒ Raschiatori staccabili

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * CabinaROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento
 - + 4 lampadine integrate
- ☐ * Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Contachilometri
- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Condizionatore
- ☐ Stampante per ASPHALT MANAGER
- ☐ Radio
- ☐ Tettuccio parasole
- ☐ Antifurto elettronico blocco totale macchine
- ☐ Presa di aria per ambienti polverosi
- ☐ Cassette utensili
- ☐ BCM 05 + GPS (Sistema di documentazione)
- ☐ ROPS/FOPS
- ☐ Paracinghia trapezoidale
- ☐ Spandigraniglia
- ☐ Specchietto retrovisivo esterno supplementare

* di serie con conformità CE

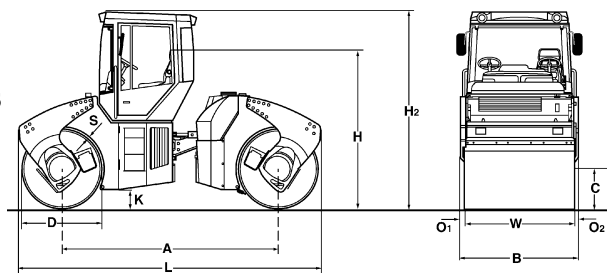

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 141 AD-4 AM	3300	1660	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1500
BW 151 AD-4 AM	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680
BW 154 AD-4 AM	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680

Dati Tecnici

	BOMAG BW 141 AD-4 AM	BOMAG BW 151 AD-4 AM	BOMAG BW 154 AD-4 AM
Pesi			
Peso operativo CECE con cabinaROPS ..kg	8.700	9.200	9.900
Carico assale ant. CECE ..kg	4.550	4.900	5.050
Carico assale post. CECE ..kg	4.150	4.300	4.850
Carico statico lineare ant. CECE ..kg/cm	30,3	29,2	30,1
Carico statico lineare post. CECE ..kg/cm	27,7	25,6	28,9
Max. peso operativo ..kg	9.000	10.600	11.300

Dimensioni

Raggio di sterzata interno ..mm	4.490	4.400	4.400
Lunghezza ..mm	4.540	4.540	4.540

Propulsione

Marca	Deutz	Deutz	Deutz
Modello	TD 2011 L04 w	TD 2011 L04 w	TD 2011 L04 w
Raffreddamento	acqua	acqua	acqua
Numero dei cilindri	4	4	4
Potenza ISO 14396	63,0	63,0	63,0
Potenza SAE J 1995	84,4	84,4	84,4
Velocità	2.500	2.500	2.500
Impianto elettrico	12	12	12

Freni

Freno di servizio	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	a molla	a molla	a molla

Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto oscillante	Giunto oscillante	Giunto oscillante
Disassamento laterale sinistro/destro ..mm	170	170	170

Sistema eccentrico

Rullo vibrante	posteriore	posteriore	posteriore
Disattivazione autom. delle vibrazioni ..	serie	serie	serie
Frequenza	45/45	45/45	45/45
Ampiezza	0,71/0,34	0,66/0,31	0,49/0,23
Forza centrifuga	89/42	89/42	89/42
Forza centrifuga	9,1/4,3	9,1/4,3	9,1/4,3

Sistema vario

ASPHALT MANAGER	anteriore	anteriore	anteriore
Frequenza	45	45	45
Ampiezza direzionata	automatico/variabile	automatico/variabile	automatico/variabile
Ampiezza	1,03	0,95	0,86
Forza centrifuga	160	168	168
Forza centrifuga	16,3	17,1	17,1

Capacità

Carburante	160,0	160,0	160,0
Acqua	800,0	800,0	800,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 920 20 001

120312 Sa07

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

