


**RULLI VIBRANTI TANDEM
BW 202 AD-4, BW 203 AD-4**

PRESTAZIONI

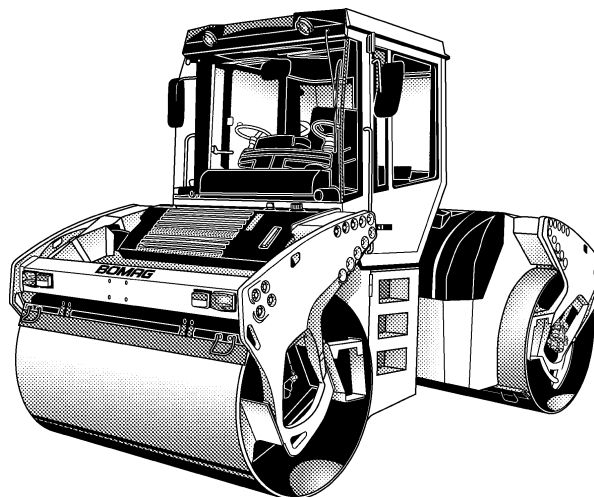


Modello	Produzione (m ³ /h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 202 AD-4	280-550	200-400	150-260
BW 203 AD-4	320-630	320-460	190-300

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 202 AD-4	80-160	130-270	200-340
BW 203 AD-4	90-180	150-310	230-390

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3	Senza ROPS	Con ROPS
BW 202 AD-4	24,545	31,740
BW 203 AD-4	24,545	31,740

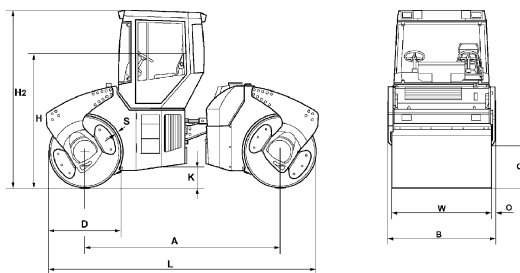

Equipaggiamento standard

- 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- Disassamento destro e sinistro 170 mm
- Operazioni di vibrazione automatiche
- Vibraz.inseribili singolarmente
- Posto operatore con:
 - 2 volanti
 - Sedile guidatore girevole scorrevole
- 2 leve di marcia con interruttori integrati per vibrazione
 - + rullo pressore bordi
 - + Disassamento destro e sinistro
- Irrorazione a pressione con 2 pompe
- Allarme retromarcia
- Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- * CabinaROPS e cintura di sicurezza con/senza riscald. indipendente + 4 lampadine integrate
- * Luci secondo la normativa tedesca
- ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- Tettuccio parasole
- Lampeggiante
- Contachilometri
- Tagliaasfalto piú accessori
- Raschiatori staccabili
- Verniciatura speciale
- Olio idraulico ecologico
- Condizionatore
- Zavorra (600 kg) (BW202AD-4)
- Contachilometri
- EVIB-Pannello di controllo
- Presa di aria per ambienti polverosi
- ROPS/FOPS
- Indicazione temperatura dell'asfalto
- Radio
- Specchietto retrovisivo esterno supplementare

* di serie con conformità CE

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 202 AD-4	3300	2295	715	1220	2320	3000	350	4610	80	19	2135
BW 203 AD-4	3300	2295	715	1236	2320	3000	350	4610	80	27	2135

Dati Tecnici

Pesi

	BOMAG BW 202 AD-4	BOMAG BW 203 AD-4
Peso operativo CECE con cabinaROPS	11.400 kg	13.000
Carico assale ant. CECE	5.750 kg	6.500
Carico assale post. CECE	5.650 kg	6.500
Carico statico lineare ant. CECE	26,9 kg/cm	30,4
Carico statico lineare post. CECE	26,5 kg/cm	30,4
Max. peso operativo	12.800 kg	13.700

Dimensioni

	BOMAG BW 202 AD-4	BOMAG BW 203 AD-4
Raggio di sterzata interno	4.170 mm	4.170
Lunghezza	4.540 mm	4.540

Caratteristiche di guida

	BOMAG BW 202 AD-4	BOMAG BW 203 AD-4
Velocità (1)	0- 5,7 km/h	0- 5,7
Velocità (2)	0- 11,0 km/h	0- 11,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	40/35 %	40/35

Propulsione

	BOMAG BW 202 AD-4	BOMAG BW 203 AD-4
Marca	Deutz	Deutz
Modello	TCD 2012 L04 2V	TCD 2012 L04 2V
Normativa sui gas di scarico livello	3a/3	3a/3
Raffreddamento	acqua	acqua
Numero dei cilindri	4	4
Potenza ISO 14396	100,0 kW	100,0
Potenza SAE J 1995	134,0 hp	134,0
Velocità	2.300 min-1	2.300
Impianto elettrico	12 V	12

Freni

	BOMAG BW 202 AD-4	BOMAG BW 203 AD-4
Freno di servizio	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico	a molla

Sterzo

	BOMAG BW 202 AD-4	BOMAG BW 203 AD-4
Tipo di sterzo	Giunto oscillante	Giunto oscillante
Disassamento laterale sinistro/destro	170 mm	170
Angolo di sterzata / di oscillazione	30/6 grad	30/6

Sistema eccentrico

	BOMAG BW 202 AD-4	BOMAG BW 203 AD-4
Rullo vibrante	ant+post serie	ant+post serie
Disattivazione automa. delle vibrazioni	40/50 Hz	40/50
Frequenza	0,81/0,35 mm	0,69/0,29
Ampiezza	126/84 kN	126/84
Forza centrifuga	12,8/8,6 t	12,8/8,6

Capacità

	BOMAG BW 202 AD-4	BOMAG BW 203 AD-4
Carburante	200,0 l	200,0
Acqua	1.000,0 l	1.000,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 920 04 001

060313 Sa09

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

