


**RULLI VIBRANTI TANDEM
BW 80 AD-5, BW 90 AD-5, BW 100 ADM-5**

PRESTAZIONI

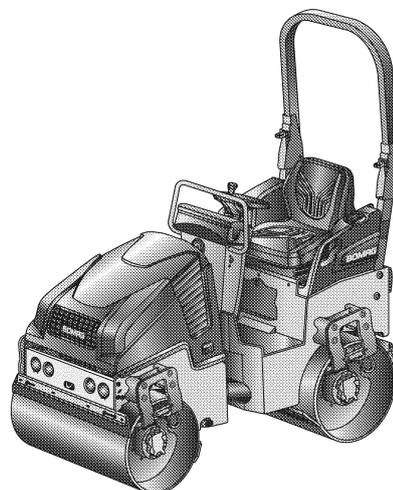

Modello	Produzione (m3/h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 80 AD-5	60-110	42-85	33-65
BW 90 AD-5	70-120	45-90	35-70
BW 100 ADM-5	75-140	50-100	36-70

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 80 AD-5	10-30	25-45	35-70
BW 90 AD-5	15-30	30-50	40-80
BW 100 ADM-5	15-40	35-60	50-90

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3	Senza ROPS	Con ROPS
BW 80 AD-5	3,056	4,327
BW 90 AD-5	3,413	4,833
BW 100 ADM-5	3,770	5,338


Equipaggiamento standard

- Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- Sistema spruzzatura acqua a pressione con temporizzatore
- Motori di traslazione in serie
- 2 raschiatori per ogni tamburo, con molla sotto carico e ribaltabili
- Leva di marcia multifunzionale
- Display multifunzione, contatore delle ore di funzionamento compr.
- Indicatore min. livello serbatoio acqua
- Pulsante d'emergenza
- Comando singolo vibrazione
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Vano portaoggetti integrato
- Sedile operatore regolabile
- Occhiali di rizzatura, zincati
- Allarme retromarcia
- Singolo punto di sollevamento
- Paracinghia trapezoidale
- Protezione antivandalismo
- Cofano motore chiudibile a chiave in materiale composito
- Luci di lavoro anteriore e posteriore
- 12V Presa
- Interruttore di sicurezza
- Serbatoi acqua in plastica

Equipaggiamento opzionale

- * ROPS con cintura di sicurezza
- ROPS ribaltabile, cintura di sicurezza compr.
- Tagliaasfalto piú accessori
- Doppia leva di marcia
- Interruttore delle batterie
- Luci secondo la normativa tedesca
- Lampeggiante
- Illuminazione supplementare su ROPS
- Verniciatura speciale
- Indicatore carburante elettronico
- Sedile riscaldabile
- Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- Olio idraulico ecologico
- Kit attrezzi
- Antifurto
- Zavorra (BW 80)
- Raccordo martello idraulico
- BOMAG TELEMATIC
- ECONOMIZER

* di serie con conformità CE

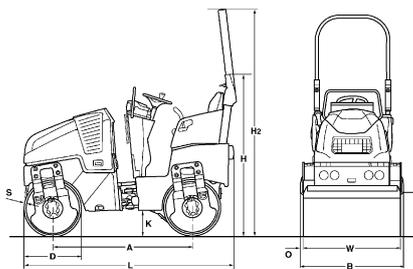

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 80 AD-5	1483	856	433	580	1627	2304	255	2194	28	13	800
BW 90 AD-5	1483	956	433	580	1627	2304	255	2194	28	12	900
BW 100 ADM-5	1483	1056	433	580	1627	2304	255	2194	28	12	1000

Dati Tecnici

	BOMAG BW 80 AD-5	BOMAG BW 90 AD-5	BOMAG BW 100 ADM-5
Pesi			
Peso operativo CECE	1.550 kg	1.600	1.650
Carico statico lineare medio CECE	9,7 kg/cm	8,9	8,3
Max. peso operativo	1.800 kg	2.000	2.000
Dimensioni			
Larghezza di lavoro	800 mm	900	1.000
Raggio di sterzata interno	2.080 mm	2.030	1.980
Caratteristiche di guida			
Velocità di trasferimento	0- 10,0 km/h	0- 10,0	0- 10,0
Velocità di lavoro con vibrazioni	0- 10,0 km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	40/30 %	40/30	40/30
Propulsione			
Marca	Kubota	Kubota	Kubota
Modello	D 902	D 902	D 902
Normativa sui gas di scarico livello	4 final	4 final	4 final
Raffreddamento	acqua	acqua	acqua
Numero dei cilindri	3	3	3
Potenza ISO 14396	15,1 kW	15,1	15,1
Potenza SAE J 1995	20,2 hp	20,2	20,2
Velocità	3.000 min-1	3.000	3.000
Bloccaggio numero di giri 1	2.100 min-1	2.100	2.100
Bloccaggio numero di giri 2	3.000 min-1	3.000	3.000
Impianto elettrico	12 V	12	12
Tamburo motore	ant+post	ant+post	ant+post
Freni			
Freno di servizio	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Sterzo			
Tipo di sterzo	Giunto oscillante	Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzata	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	33/8 grad	33/8	33/8
Avanzamento disassato	0- 50	0- 50	0- 50
Sistema eccentrico			
Rullo vibrante	ant+post	ant+post	ant+post
Tipo di trasmissione	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Frequenza	42/63 Hz	42/63	42/63
Ampiezza	0,50 mm	0,50	0,40
Forza centrifuga	8/17 kN	8/17	8/17
Sistema di spruzzatura			
Tipo di spruzzatura	pressione	pressione	pressione
Capacità			
Carburante	30,0 l	30,0	30,0
Acqua	100,0 l	100,0	100,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 462 00 001

140313 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

