


RULLI VIBRANTI TANDEM BW 90 SC-5, BW 100 SC-5

PRESTAZIONI

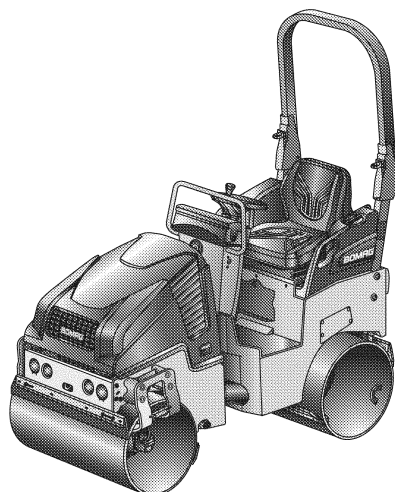


Modello	Produzione (m ³ /h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 90 SC-5	70-120	45-90	35-70
BW 100 SC-5	75-140	50-100	36-70

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 90 SC-5	15-30	30-50	40-80
BW 100 SC-5	15-40	35-60	50-90

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3	Senza ROPS	Con ROPS
BW 90 SC-5	3,427	4,853
BW 100 SC-5	3,784	5,358

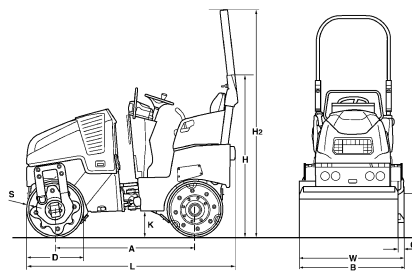

Equipaggiamento standard

- ☒ Rullo a lati liberi (disassamento tamburo 60-100 mm)
- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ Sistema spruzzatura acqua a pressione con temporizzatore
- ☒ Motori di traslazione in serie
- ☒ 2 raschiatori per ogni tamburo, con molla sotto carico e ribaltabili
- ☒ Leva di marcia multifunzionale
- ☒ Display multifunzione, contatore delle ore di funzionamento compr.
- ☒ Indicatore min. livello serbatoio acqua
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Comando singolo vibrazione
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Vano portaoggetti integrato
- ☒ Sedile operatore regolabile
- ☒ Occhielli di rizzatura, zincati
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Paracinghia trapezoidale
- ☒ Protezione antivandalismo
- ☒ Cofano motore chiudibile a chiave in materiale composito
- ☒ Luci di lavoro anteriore e posteriore
- ☒ 12V Presa
- ☒ Interruttore di sicurezza
- ☒ Serbatoi acqua in plastica

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * ROPS con cintura di sicurezza
- ☐ ROPS ribaltabile, cintura di sicurezza compr.
- ☐ Doppia leva di marcia
- ☐ Interruttore delle batterie
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Illuminazione supplementare su ROPS
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Indicatore carburante elettronico
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Antifurto
- ☐ Raccordo martello idraulico
- ☐ BOMAG TELEMATIC

* di serie con conformità CE

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 90 SC-5	1483	960	435	580	1627	2304	255	2194	52	12	960
BW 100 SC-5	1483	1060	435	580	1627	2304	255	2194	52	12	1060

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE	kg	1.650	1.700
Carico statico lineare medio CECE	kg/cm	9,2	8,5
Max. peso operativo	kg	2.000	2.000

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	960	1.060
Raggio di sterzata interno	mm	2.000	1.950

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Velocità di lavoro con vibrazioni	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	40/30	40/30

Propulsione

Marca	Kubota	Kubota
Modello	D 902	D 902
Normativa sui gas di scarico livello	4 final	4 final
Raffreddamento	acqua	acqua
Numero dei cilindri	3	3
Potenza ISO 14396	kW	15,1
Potenza SAE J 1995	hp	20,2
Velocità	min-1	3.000
Bloccaggio numero di giri 1	min-1	2.100
Bloccaggio numero di giri 2	min-1	3.000
Impianto elettrico	V	12
Tamburo motore	ant+post	ant+post

Freni

Freno di servizio	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzata	idrostatico	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	33/8
Avanzamento disassato	0- 50	0- 50

Sistema eccentrico

Rullo vibrante	ant+post	ant+post
Tipo di trasmissione	idrostatico	idrostatico
Frequenza	Hz	42/63
Ampiezza	mm	0,50
Forza centrifuga	kN	8/19

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura	pressione	pressione
---------------------------	-----------	-----------

Capacità

Carburante	l	30,0	30,0
Acqua	l	100,0	100,0

Suscetibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 462 05 001

060313 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

