CARMIX ONE articolata

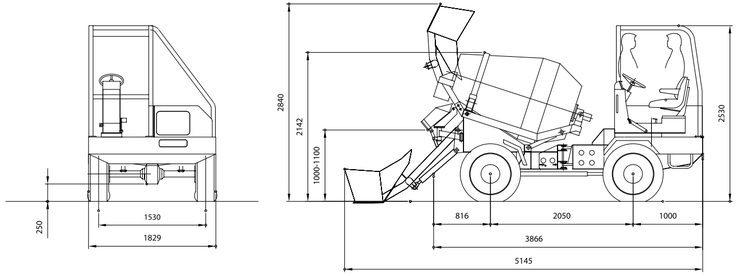

Metalgalante, l'Azienda produttrice di CARMIX, senza dubbio l'Autobetoniera Autocaricante Fuoristrada numero 1 al mondo. Con un'esperienza di 40 anni CARMIX rappresenta a livello mondiale la soluzione Ideale per produrre calcestruzzo di alta qualità a basso costo ovunque sia necessario.
Dalla nostra sede vicino Venezia, migliaia di CARMIX hanno raggiunto i nostri clienti, in oltre 130 Paesi, soddisfacendo le più diverse e ardue esigenze.

30020 Noventa di Piave (Venice) Italy
Tel.+39.042165191 - Fax +39.0421658838
info@carmix.com
Skype: carmix.main

CARMIX ONE
Articolata

LA SOLUZIONE IDEALE PER LA PRODUZIONE
DEL CALCESTRUZZO IN CANTIERE

CARMIX ONE
articolata

CARMIX ONE articolata

GRUPPO BETONIERA: Capacità 1400 litri, resa effettiva per impasto 1 m3. Doppia elica di mescolazione. Coperchio per lo scarico di emergenza. Rotazione bicchiere con motore idraulico e riduttore epicicloidale. Velocità d'impasto e scarico indipendente dal numero di giri del motore diesel. Scarico del calcestruzzo per inversione di marcia e inclinazione bicchiere.

MOTORE: Diesel CUMMINS A 1700, 3 cilindri raffreddato ad acqua. Potenza 28 kW (37 HP), a 2800 r.p.m. Avviamento elettrico.

TRASMISSIONE: Idrostatica, la pompa a portata variabile aziona un motore idraulico a portata variabile che trasmette attraverso un riduttore il movimento ad entrambi gli assali. Trazione di tipo integrale sulle 4 ruote.

VELOCITA': Di lavoro da 0 a 7 km/h, di trasferimento da 0 a 14 km/h. Servocomando elettrico.

POSTO GUIDA: Reversibile con inversione automatica del circuito di sterzatura.Tettuccio di protezione ROPS-FOPS.

IMPIANTO OLEODINAMICO: 3 circuiti. Pompa a portata variabile per la trasmissione idrostatica e per la rotazione bicchiere.
Pompa idraulica ad ingranaggi per servizi e sterzatura. Scambiatore di calore tipo acqua/olio-aria.

PALA DI CARICO:
Capacità 180 litri. Azionamento idraulico.

SCIVOLO DI SCARICO:
Girevole, con inclinazione manuale.

IMPIANTO ACQUA: Totalmente autonomo, pompa autoadescante azionata da un motore idraulico.
Contalitri.Presa acqua per lavaggio.

PENDENZA: Superabile a pieno carico 30%.

FRENI: A dischi con doppio circuito per servizio e soccorso. Freno di stazionamento a comando meccanico agente in entrata sul ponte posteriore.

PNEUMATICI:
Tipo industriale da fuoristrada 11.5/80 – 15,3 PR 10.

STERZATURA: Idrostatica. Raggio di sterzata interno mm 2700, esterno mm 4600.

IMPIANTO ELETTRICO: Standard 12 Volt. Batteria 80 Ah per avviamento motore e illuminazione stradale completa.

RIFORNIMENTI: Acqua: 310 litri. Gasolio 35 litri. Olio idraulico 25 litri.

TELAIO: Articolato ed oscillante in profilato d'acciaio adatto per impieghi fuoristrada.

PESO: Totale in ordine di marcia Kg. 2.800.

CATALOGHI: La macchina è dotata di Manuale Uso e Manutenzione e parti di ricambio secondo le norme CE.

CALCESTRUZZO FACILE ED ECONOMICO
IN QUALUNQUE CANTIERE

- Ideale per il noleggio
- Compatta economica e maneggevole
- Alta produttività (più di 5m3/h)
- Basso costo di mantenimento
- Facilità di impiego
- Articolata 4x4

As result of our policy of continuosly developing and improving our product range, all specifications may change without notice.
graphic CARMIX - +studio clipart 0421 480750