

**CASE**  
CONSTRUCTION

## MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B



# NATO PER GLI SPAZI PIÙ STRETTI

## Produttività straordinaria

Tecnologia degli escavatori cingolati pesanti di Case, motore affidabile a basse emissioni e lama dozer perfettamente efficiente con profilo “roll away” per incrementare la vostra produttività.

## Rotazione senza sporgenza

Grazie alla rotazione senza sporgenza (ZTS, Zero tail Swing) potrete ottenere prestazioni ottimali negli spazi ristretti, lavorando in sicurezza, concentrandovi esclusivamente sull'operazione in corso e avvicinandovi di più agli autocarri per scaricare a maggiore distanza. La funzione di “brandeggio” del braccio anteriore permette di scavare a “filo muro”.

## La sicurezza prima di tutto

La protezione garantita dalla cabina omologata TOPS/FOPS/ROPS e dal kit per la movimentazione sicura dei carichi vi permetterà di lavorare senza preoccupazioni. L'intelligente sistema di apertura della porta facilita l'accesso alla cabina senza rischi per la sicurezza.

## Comfort dell'operatore

La cabina, facilmente accessibile e spaziosa, offre il massimo comfort. Con questi miniescavatori facili da utilizzare, dotati di comandi proporzionali e joystick ergonomici, potrete lavorare con la massima efficienza e il minimo sforzo.

## Manutenzione semplificata

I punti che richiedono una manutenzione quotidiana sono facilmente accessibili da terra, la frequenza di manutenzione è ridotta e la durata operativa è maggiore, per ridurre i tempi morti della macchina.

# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B




# PRODUTTIVITÀ STRAORDINARIA

## Prestazioni idrauliche eccellenti

I miniescavatori serie B offrono tutti i benefici della tecnologia idraulica degli escavatori cingolati pesanti di Case:

- L'impianto idraulico comprende 3 pompe integrate, 2 delle quali a cilindrata variabile, per consentire movimenti perfettamente simultanei
- La terza pompa alimenta i circuiti della lama e della rotazione indipendentemente dalla traslazione. Quando non si utilizzano queste funzioni, il flusso viene automaticamente deviato per erogare maggiore potenza di scavo su benna e bilanciere.

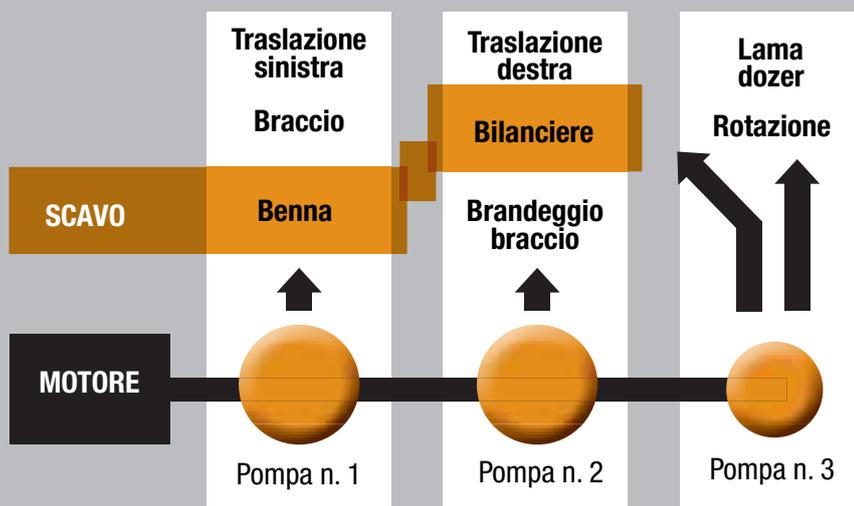

## Produttività potenziata con l'impianto idraulico Case

- Elevata potenza idraulica che consente di utilizzare benne più grandi
- Operazioni simultanee che velocizzano i cicli di lavoro
- Operazioni più fluide con i carichi pesanti
- Sistema efficiente perfetto per i livellamenti di precisione
- Maggiore precisione nel lavoro
- Quantità superiori di materiali movimentati con i miniescavatori Case

# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B



## Motori affidabili ed ecologici

I nostri motori vantano prestazioni eccellenti ed elevata affidabilità, grazie a una tecnologia ben collaudata. Questa soluzione riduce “i tempi morti” e i costi di riparazione. Le emissioni sono particolarmente ridotte:

**Modelli da CX26B a CX30B ZTS dotati di motore Tier 4**

**Modelli da CX35B ZTS a CX50B dotati di motori Tier 4 interim**



## Esclusivo profilo “roll away” della lama

Nelle operazioni di spianamento, l'esclusivo profilo della lama consente di spingere la terra in avanti ed evitare passate supplementari. Le operazioni di riempimento sono rapide.

Grazie all'elevata altezza di sollevamento della lama (fino a 560 mm), con i miniescavatori Case non sarà più un problema superare gli ostacoli in cantiere.

# ROTAZIONE SENZA SPORGENZA



## Vantaggi della rotazione senza sporgenza (ZTS)

Eccellente bilanciamento complessivo della macchina  
Possibilità di operare con facilità negli spazi ristretti  
Minore intralcio per il traffico stradale  
Eccellente agilità grazie ai 360° di rotazione della torretta "in sagoma".

## Scarico a maggiore distanza con la rotazione senza sporgenza (ZTS)

La rotazione senza sporgenza consente di posizionare la macchina a distanza minima dall'autocarro e quindi di scaricare a maggiore distanza



## Prestazioni negli spazi ristretti

Gli escavatori compatti di Case sono in grado di ruotare senza sporgere dai loro cingoli. Anche negli spazi ristretti consentono di scavare, effettuare rotazioni e scaricare con grande efficienza. Grazie alla rotazione senza sporgenza (ZTS) l'operatore potrà concentrarsi sul lavoro da svolgere, senza preoccuparsi degli ostacoli posteriori.

# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B



# LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

## Kit per la movimentazione sicura dei carichi


Per la massima sicurezza delle movimentazioni in cantiere, Case ha introdotto il kit per la movimentazione sicura dei carichi, costituito da: gancio di sollevamento, valvole di sicurezza sul braccio e dispositivo di protezione dal sovraccarico del bilanciamento con allarme in cabina. Il kit per la movimentazione sicura dei carichi è conforme alla normativa EN 474-5 e disponibile su richiesta o come kit accessorio montato dal concessionario.



*Gancio di sollevamento*



*Valvole di sicurezza incluse nel kit per la movimentazione sicura*

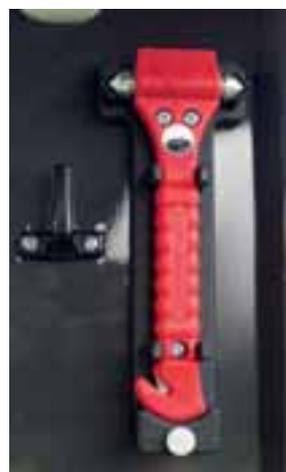

*Uscita di sicurezza dal finestrino posteriore*

## Maggiore protezione per l'operatore

Tutti i modelli (dal CX26B al CX50B, sia con cabina che con tettuccio) sono conformi alle normative di sicurezza TOPS/FOPS/ROPS.

Ciò significa che l'operatore è protetto dalla caduta di oggetti quali mattoni, piccoli blocchi di calcestruzzo e utensili manuali.

La cabina è stata progettata in modo da evitare che l'operatore si ferisca in caso di ribaltamento o capovolgimento.

Se si verifica un'emergenza l'operatore può uscire facilmente dalla cabina utilizzando il martello e l'uscita di sicurezza dal finestrino posteriore.

# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B



## Visibilità migliorata

Affinché l'operatore possa lavorare comodamente, in sicurezza e nel massimo comfort, per tutti i modelli è disponibile la cabina riscaldata e con vetratura a tutta altezza.

## Sistema intelligente per l'apertura della porta a filo cabina

I sistemi a porte scorrevoli di Case facilitano l'accesso alla cabina e riducono gli ingombri. Questa soluzione consente di ridurre al minimo il rischio di danni alla macchina i fastidi all'operatore.



# MACCHINE CONFORTEVOLI E FACILI DA UTILIZZARE

## Più spazio e più visibilità

Con uno spazio maggiore per lavorare, l'operatore si sentirà a proprio agio e sarà più produttivo.

La configurazione con tettuccio a tre montanti dei modelli serie B facilita l'ingresso e l'uscita dal mezzo.

Per tutti i modelli sono disponibili anche cabine chiuse con vetratura a tutta altezza e riscaldamento.

La porta vetrata anteriore è facilmente sollevabile a 90°.

Tutto questo è per il massimo comfort dell'operatore.

## Visibilità eccellente su tutto il cantiere



# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B



## Comandi fluidi e progressivi

I comandi proporzionali di serie del circuito ausiliario consentono di azionare le attrezzature in modo fluido e progressivo. Il flusso dell'olio nel circuito idraulico si comanda direttamente con il joystick destro.

I comandi proporzionali sono di serie per i modelli da CX35B a CX50B.



## Sedile regolabile

Il sedile regolabile e i braccioli di serie contribuiscono ad assicurare la comodità dell'operatore.

Tutti i modelli vengono forniti anche con un pratico portatlattine.



## Facilità di impiego

La trasmissione idrostatica avanzata e i comandi pilotati a joystick rendono gli escavatori compatti serie CX B facili da utilizzare. L'operatore apprezzerà l'ergonomia dei joystick, la loro facilità d'uso e la reattività che riducono l'affaticamento.



Accesso facile e rapido al selettore del circuito ausiliario: mono o bidirezionale.

# FACILE MANUTENZIONE



## Manutenzione facile = Riduzione dei “tempi morti”

I punti di controllo dei liquidi accessibili da terra semplificano e velocizzano la manutenzione quotidiana.

Gli escavatori compatti serie CX B di Case sono dotati di pannelli completamente apribili e il rabbocco di carburante, liquido di raffreddamento e olio idraulico può essere eseguito da terra. Per garantire una maggiore protezione, il tappo del carburante e i pannelli di accesso sono dotati di serratura.

## Filtro dell'olio di lunga durata

L'esclusivo filtro ultrafine non è solo ecologico, ma anche facile da sostituire dopo ben 1.000 ore di esercizio.

# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B

## Pannello di accesso laterale

Il pannello laterale monostruttura e completamente apribile consente di accedere ai componenti del sistema di raffreddamento, alle valvole e alla valvola di selezione dello schema di comando.

## Durata superiore

I miniescavatori Case sono stati progettati per durare a lungo. Raccordi protetti per i flessibili, articolazione del brandeggio del braccio realizzata in fusione e tubazioni in acciaio di alta qualità sono solo alcuni esempi della robustezza strutturale. Una manutenzione adeguata, unita a questa qualità costruttiva, consente di prolungare la durata e ottenere prestazioni elevate nelle condizioni più difficili.



## Facile accesso al motore

Il carter del motore consente di accedere facilmente a filtro dell'aria, controllo del livello e rabbocco dell'olio, livello del liquido di raffreddamento e filtro del carburante.



# GAMMA DI ATTREZZATURE

## Attrezzature certificate da CASE

Tutte le attrezzature sono state riprogettate, collaudate e approvate da Case Engineering in funzione degli organi cinematici della macchina e per garantire produttività e sicurezza massime.

## Attacco rapido

Grazie a un sistema di bloccaggio automatico "Klac", le attrezzature si sostituiscono facilmente. La forma compatta dell'attacco non interferisce con i cinematismi e non richiede interventi di manutenzione. Questa soluzione garantisce la massima produttività della macchina.

## Benne

- Benne da scavo o per impieghi gravosi: da 250 mm / 35 l a 900 mm / 210 l
- Benne per pulizia fossi: da 1.000 mm / 102 l a 1.500 mm / 260 l

Le vostre vecchie benne possono essere facilmente adattate al sistema Klac grazie all'adattatore Klac. È disponibile anche l'attacco rapido Klac Reverse.

## Martelli

I martelli Case vantano prestazioni e durata eccellenti. Le loro dimensioni compatte vi permettono di lavorare in spazi ristretti.

	Diametro utensile	Frequenza d'impatto	Peso	Livello fonometrico	CX26B / CX30B	CX35B / CX39B	CX45B	CX50B
<b>CB27S (silenziato)</b>	42 mm	1.600-2.600 colpi/min	120 kg	123 dB(A)	x			
<b>CB32</b>	45 mm	750-2.400 colpi/min	130 kg	129 dB(A)	x	x		
<b>CB32S (silenziato)</b>	45 mm	750-2.400 colpi/min	140 kg	123 dB(A)	x	x		
<b>CB37S (silenziato)</b>	50 mm	1.100-2.100 colpi/min	160 kg	124 dB(A)		x		
<b>CB45</b>	50 mm	450-1.800 colpi/min	200 kg	128 dB(A)		x	x	x
<b>CB45S (silenziato)</b>	50 mm	450-1.800 colpi/min	220 kg	118 dB(A)		x	x	x
<b>CB65</b>	63 mm	400-2.000 colpi/min	300 kg	132 dB(A)			x	x
<b>CB65S (silenziato)</b>	63 mm	400-2.000 colpi/min	315 kg	121 dB(A)			x	x
<b>CB90S (silenziato)</b>	80 mm	500-1.700 colpi/min	360 kg	127 dB(A)				x

Questi martelli possono essere montati sulla macchina direttamente oppure utilizzando un adattatore per l'attacco rapido Klac o Lehnhoff.

## Trivelle

Appositamente progettate per tutte le applicazioni che richiedono perforazioni

Trasmissione per impieghi normali (a catena)	Portata idraulica: min. 23 l/min / max. 57 l/min
Trasmissione per impieghi gravosi (a planetari)	Portata idraulica: min. 30 l/min / max. 57 l/min

Diametri coclee da 100 a 900 mm / lunghezza 1.220 mm  
Prolunghe per coclee: da 300 a 1.830 mm

# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B



## Cesoia idraulica C60

La C60 è una cesoia idraulica robusta e di lunga durata, con una ganaschia mobile che può essere ruotata meccanicamente di 360°. La struttura chiusa e le ganasche in acciaio Hardox ne fanno un attrezzo solido e robusto, adatto anche all'acciaio.

Peso	Forza di demolizione posteriore	Forza di taglio max.
205 Kg	180 kN	460 kN

## Pinza selezionatrice e demolitrice D03hpx-40

Il facile sistema di scambio dei mordenti permette diverse applicazioni.

Il cilindro idraulico è sostituito dal comando "HPX Drive" che non richiede manutenzione ed è più compatto e resistente allo sporco e agli urti.

Durata utile aumentata del 50%: il comando in bagno d'olio è a lubrificazione permanente.

La lunga durata è garantita dall'utilizzo dell'acciaio 500 HB nella fabbricazione delle sponde laterali e dei taglienti.

Peso	Volume	Coppia	Forza di chiusura	Capacità di carico
260 kg	60 l	1.000 Nm	26 kN	1.000 kg

# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B

## CX26B/CX30B ZTS - Specifiche

### Codice modello

Cabina \_\_\_\_\_ CX26MC / CX30MC  
Tettuccio \_\_\_\_\_ CX26MR / CX30MR

### Motore

Cilindrata \_\_\_\_\_ 1.331 cm<sup>3</sup>  
Potenza \_\_\_\_\_ 23 CV  
Coppia max. \_\_\_\_\_ 80,1 Nm  
Livello emissioni \_\_\_\_\_ Tier IV

### Impianto idraulico

Tipo pompe a cilindrata variabile \_\_\_\_\_ a pistoni assiali  
Portata \_\_\_\_\_ 2 x 26,4 l/min  
Portata pompa a ingranaggi \_\_\_\_\_ 14,3 l/min  
Pressione max. di esercizio \_\_\_\_\_ 230 bar

### Velocità di rotazione e traslazione

Velocità di rotazione \_\_\_\_\_ 8,7 / 8,8 giri/min  
Angolo di brandeggio braccio (sinistra/destra) \_\_\_\_\_ 60° / 55°  
Velocità di traslazione - Bassa (1a) \_\_\_\_\_ 2,3 km/h  
Velocità di traslazione - Alta (2a) \_\_\_\_\_ 4,1 km/h

## CX45B - Specifiche

### Codice modello

Cabina \_\_\_\_\_ CX45MC

### Motore

Cilindrata \_\_\_\_\_ 2.189 cm<sup>3</sup>  
Potenza \_\_\_\_\_ 43 CV  
Coppia max. \_\_\_\_\_ 139,3 Nm  
Livello emissioni \_\_\_\_\_ Tier IV interim

### Impianto idraulico

Tipo pompe a cilindrata variabile \_\_\_\_\_ a pistoni assiali  
Portata \_\_\_\_\_ 2 x 57,1 l/min  
Portata pompa a ingranaggi \_\_\_\_\_ 33,8 l/min  
Pressione max. di esercizio \_\_\_\_\_ 230 bar

### Velocità di rotazione e traslazione

Velocità di rotazione \_\_\_\_\_ 8,8 giri/min  
Angolo di brandeggio braccio (sinistra/destra) \_\_\_\_\_ 70°/60°  
Velocità di traslazione - Bassa (1a) \_\_\_\_\_ 2,8 km/h  
Velocità di traslazione - Alta (2a) \_\_\_\_\_ 4,6 km/h

## CX35B/CX39B ZTS - Specifiche

### Codice modello

Cabina \_\_\_\_\_ CX35MC / CX39MC  
Tettuccio \_\_\_\_\_ CX35MR / CX39MR

### Motore

Cilindrata \_\_\_\_\_ 1.642 cm<sup>3</sup>  
Potenza \_\_\_\_\_ 30 CV  
Coppia max. \_\_\_\_\_ 98,4 Nm  
Livello emissioni \_\_\_\_\_ Tier IV interim

### Impianto idraulico

Tipo pompe a cilindrata variabile \_\_\_\_\_ a pistoni assiali  
Portata \_\_\_\_\_ 2 x 38,4 l/min  
Portata pompa a ingranaggi \_\_\_\_\_ 20,6 l/min  
Pressione max. di esercizio \_\_\_\_\_ 230 bar

### Velocità di rotazione e traslazione

Velocità di rotazione \_\_\_\_\_ 8,9 giri/min  
Angolo di brandeggio braccio (sinistra/destra) \_\_\_\_\_ 70° / 60°  
Velocità di traslazione - Bassa (1a) \_\_\_\_\_ 2,5 km/h  
Velocità di traslazione - Alta (2a) \_\_\_\_\_ 4,5 km/h

## CX50B ZTS - Specifiche

### Codice modello

Cabina \_\_\_\_\_ CX50MC

### Motore

Cilindrata \_\_\_\_\_ 2.189 cm<sup>3</sup>  
Potenza \_\_\_\_\_ 43 CV  
Coppia max. \_\_\_\_\_ 139,3 Nm  
Livello emissioni \_\_\_\_\_ Tier IV interim


### Impianto idraulico

Tipo pompe a cilindrata variabile \_\_\_\_\_ a pistoni assiali  
Portata \_\_\_\_\_ 2 x 57,1 l/min  
Portata pompa a ingranaggi \_\_\_\_\_ 33,8 l/min  
Pressione max. di esercizio \_\_\_\_\_ 230 bar

### Velocità di rotazione e traslazione

Velocità di rotazione \_\_\_\_\_ 8,8 giri/min  
Angolo di brandeggio braccio (sinistra/destra) \_\_\_\_\_ 70°/60°  
Velocità di traslazione - Bassa (1a) \_\_\_\_\_ 2,8 km/h  
Velocità di traslazione - Alta (2a) \_\_\_\_\_ 4,6 km/h

## Dimensioni generali

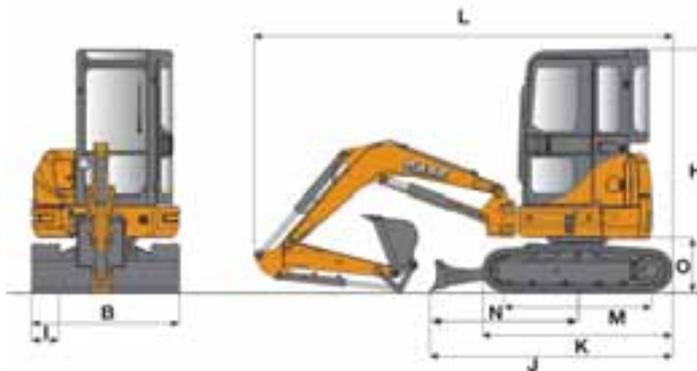

		CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	
Raggio di rotazione posteriore	mm	700 / 740 *	750	775	850	980	980	980
I Larghezza dei cingoli	mm	250	250	300	300	400	400	400
J Lunghezza del sottocarro	mm	2.260	2.410	2.550	2.680	2.780	2.910	2.910
K Lunghezza dei cingoli al suolo	mm	1.870	1.980	2.000	2.150	2.330	2.480	2.480
M Interasse tra i tamburi	mm	1.490	1.590	1.540	1.700	1.820	1.970	1.970
N Raggio della lama al suolo	mm	1.350	1.440	1.550	1.600	1.621	1.690	1.690
B Larghezza lama/carreggiata	mm	1.400	1.500	1.550	1.700	1.960	1.960	1.960
E Altezza lama	mm	300	300	345	345	345	345	345

\* Tettuccio 700 mm / Cabina 740 mm


## Peso operativo (con operatore, pieno di carburante e una benna)

		CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	
Bilanciere	Tipo	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Corto	Lungo
Cabina	tonnellate	2,70	2,84	3,50	3,90	4,54	4,92	4,95
Tettuccio	tonnellate	2,38	2,70	3,36	3,76	N.D.	N.D.	N.D.

# MINIESCAVATORI SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B

## Prestazioni di scavo

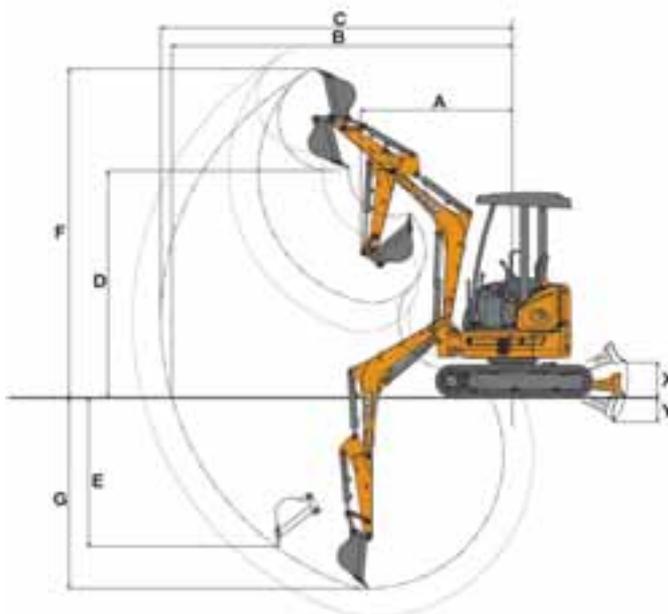

		CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	
Bilanciere	mm	1.330	1.370	1.470	1.590	1.700	1.560	1.870
Spessore benna	mm	450	600	500	600	650	700	700
G Profondità di scavo max.	mm	2.650	2.790	3.100	3.350	3.660	3.590	3.900
Forza di strappo benna	kN	19,3	22,0	27,4	27,4	35,3	35,3	35,3
Forza di strappo bilanciere	kN	12,0	13,0	15,0	17,0	20,0	26,3	23,6
A Raggio min. di rotazione anteriore (cabina/tettuccio)	mm	2.070 / 1.900	2.080 / 1.880	2.480 / 2.000	2.560 / 2.070	2.430	2.560	2.580
C Sbraccio max.	mm	4.520	4.890	5.200	5.500	5.920	5.890	6.190
D Altezza max. di svuotamento (cabina/tettuccio)	mm	2.650 / 2.950	3.170 / 3.380	2.950 / 3.550	3.150 / 3.760	3.790	3.680	3.840
F Altezza max. di scavo (cabina/tettuccio)	mm	3.850 / 4.190	4.470 / 4.690	4.300 / 4.960	4.490 / 5.160	5.340	5.210	5.380
X Corsa della lama (in alto)	mm	425	445	560	540	505	495	495
Y Corsa della lama (in basso)	mm	290	335	410	440	325	375	375

## Caratteristiche di trasporto

(peso calcolato con pieno di carburante, senza operatore, senza benna)

		CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	
Peso (cabina)	t	2,59	2,73	3,34	3,74	4,35	4,73	4,76
Peso (tettuccio)	t	2,27	2,59	3,20	3,60	N.D.	N.D.	N.D.
B Larghezza max.	mm	1.400	1.500	1.550	1.700	1.960	1.960	1.960
L Lunghezza max.	mm	3.820	4.130	4.390	4.710	5.000	5.230	5.370
H Altezza max.	mm	2.460	2.500	2.570	2.570	2.600	2.600	2.600

## Capacità di sollevamento a 2 metri dal centro di rotazione

Capacità di sollevamento in tonnellate

	CX26B ZTS		CX30B ZTS		CX35B ZTS		CX39B ZTS		CX45B ZTS		CX50B ZTS		CX50B** ZTS	
	2,0 m		2,0 m		2,0 m		2,0 m		2,0 m		2,0 m		2,0 m	
LIVELLO DI PROFONDITÀ														
Al suolo	0,9	0,6	1,1	0,8	1,1	0,9	1,4	1,3	1,4	1,4	1,7	1,7	1,6	1,6
1 m sotto il suolo	1,0	0,7	1,1	0,8	1,1	0,9	1,6	1,3	2,1	1,6	2,8	1,9	2,8	1,8
2 m sotto il suolo	0,7*	0,7*	0,7	0,7	1,1	0,9	1,5	1,4	2,1	1,7	2,9	2,0	2,8	1,9

\* 1,5 m sotto il suolo

\*\* Braccio lungo



# Dotazioni a richiesta

Codice	Descrizione	CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS
747630	BENNA DA 300 mm	X	X				
747633	BENNA DA 350 mm	X	X				
747636	BENNA DA 450 mm	X	X				
747639	BENNA DA 500 mm	X	X				
747625	BENNA DA 600 mm	X	X				
747940	MOVIMENTAZIONI CARICHI 2-2,5 t	X	X				
747631	BENNA DA 300 mm			X	X		
747634	BENNA DA 350 mm			X	X		
747637	BENNA DA 450 mm			X	X		
747640	BENNA DA 500 mm			X	X		
747641	BENNA DA 600 mm			X	X		
747626	BENNA DA 700 mm			X	X		
747936	MOVIMENTAZIONI CARICHI 3-3,5 t			X	X		
747939	CLIMATIZZAZIONE 3-3,5 t			X	X		
747638	BENNA DA 450 mm					X	X
747628	BENNA DA 550 mm					X	X
747642	BENNA DA 600 mm					X	X
747629	BENNA DA 650 mm					X	X
747643	BENNA DA 700 mm					X	X
747627	BENNA DA 750 mm					X	X
747934	MOVIMENTAZIONI CARICHI 4-5 t					X	X
747938	CLIMATIZZAZIONE 4-5 t					X	X
747328	BRACCIO CORTO						X
747333	BRACCIO LUNGO						X
9552600	CINGOLI IN GOMMA						X
9553600	CINGOLI IN ACCIAIO						X

Gli allestimenti di serie e gli accessori a richiesta possono variare a seconda del paese. Le immagini dei prodotti potrebbero differire dalle configurazioni specifiche dei mercati locali.

## Worldwide Case Construction Equipment Contact Information

### EUROPE:

via Plava, 80  
10135 TORINO - ITALIA

### AFRICA/MIDDLE EAST/CIS:

Riva Paradiso 14  
6902 Paradiso - SWITZERLAND

### NORTH AMERICA/MEXICO:

700 State Street  
Racine, WI 53404 U.S.A.

### LATIN AMERICA:

Av. General David Sarnoff 2237  
32210 - 900 Contagem - MG  
Belo Horizonte BRAZIL

### ASIA PACIFIC:

Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect  
New South Wales - 2148 AUSTRALIA

### CHINA:

No. 29, Industrial Premises, No. 376.  
De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong,  
SHANGHAI, 200131, P.R.C.

## CASE - CNH Italia Spa

Strada di Settimo, 323  
10099 San Mauro (TO)



**CASE** Customer  
Assistance  
**00800-2273-7373**

La chiamata è gratuita. Per le chiamate da  
cellulare consultare in anticipo il proprio  
gestore telefonico.



NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole - consultate il concessionario CASE. La società CNH si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche.

Conforme alla direttiva 2006/42/CE

