



- OTTIME PRESTAZIONI DI SCAVO E SOLLEVAMENTO IN DIMENSIONI COMPATTE
- 3 POMPE IDRAULICHE PER FACILITARE I MOVIMENTI SIMULTANEI
- MAGGIORE PRECISIONE NEL LAVORO GRAZIE AI COMANDI PROPORZIONALI SUL JOY-STICK DI SERIE
- LUNGA DURATA OPERATIVA: AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA ELEVATE



Specifiche

Motore

Cilindrata	2.189 cm ³
Potenza	43 CV
Coppia max.	139,3 Nm
Livello emissioni	Tier 4 Interim

Impianto idraulico

Tipo pompe a cilindrata variabile	a pistoni assiali
Portata	2 x 57,1 l/min
Portata pompa a ingranaggi	33,8 l/min
Pressione max. di esercizio	230 bare

Impianto idraulico

Velocità di rotazione	8,8 rpm
Angolo di brandeggio braccio (sinistra/destra)	70°/60°
Velocità di traslazione - Bassa (1 ^a)	2,8 km/h
Velocità di traslazione - Alta (2 ^a)	4,6 km/h

Peso operativo

(con operatore, pieno di carburante e una benna)
Cabina ROPS/TOPS /FOPS _____ 5,30 tonnellate

Prestazioni di scavo


Bilanciere	mm	1870
Spessore benna	mm	700
G Profondità di scavo max.	mm	3900
Forza di strappo benna	kN	35,3
Forza di strappo bilanciere	kN	23,6
A Raggio min. di rotazione anteriore (cabina/tettuccio)	mm	2580
C Sbraccio max.	mm	6190
D Altezza max. di svuotamento (cabina/tettuccio)	mm	3840
F Altezza max. di scavo (cabina/tettuccio)	mm	5380

Caratteristiche di trasporto

(peso calcolato con pieno di carburante, senza operatore, senza benna)

Peso	t	5,11
B Larghezza max.	mm	1.960
L Lunghezza max.	mm	5.370
H Altezza max.	mm	2.600

Dimensioni generali

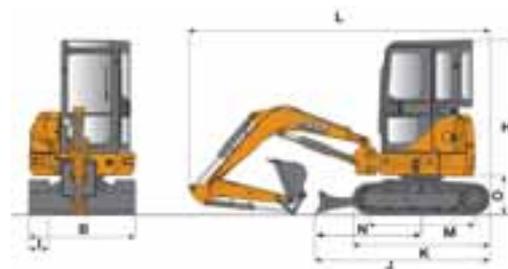

I Carreggiata	mm	400
J Lunghezza del sottocarro	mm	2910
K Lunghezza dei cingoli al suolo	mm	2480
M Interasse tra i tamburi	mm	1970
N Raggio della lama al suolo	mm	1690
X Corsa della lama (in alto)	mm	495
Y Corsa della lama (in basso)	mm	375
B Larghezza lama	mm	1960
E Altezza lama	mm	345



Capacità di sollevamento

a 2 e 3 metri dal centro di rotazione

Capacità di sollevamento in tonnellate

LIVELLO DI PROFONDITÀ	2,0 m		3,0 m	
1 m sopra il suolo	1,8	1,8	1,8	1,8
Al suolo	1,9	1,9	2,3	1,1
1 m sotto il suolo	2,9	2,2	2,4	1,1
2 m sotto il suolo	3,7	2,2	2,1	1,1

Disponibili a richiesta:

- Cingoli in ferro
- Kit movimentazione carichi sospesi
- Aria condizionata.



www.casece.com

CASE Customer Assistance
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita. Per le chiamate da cellulare consultare in anticipo il proprio gestore telefonico.

CASE - CNH Italia Spa
Strada di Settimo, 323
10099 San Mauro (TO)