

K36 XZ

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

Braccio di distribuzione
Gruppo pompante


B5Z 36/32
PA 1506/909 F8
HPG 1408 IF9 EPC

Motorizzazione
Autotelaio



PTO
3 - 4 assi



Dimensioni

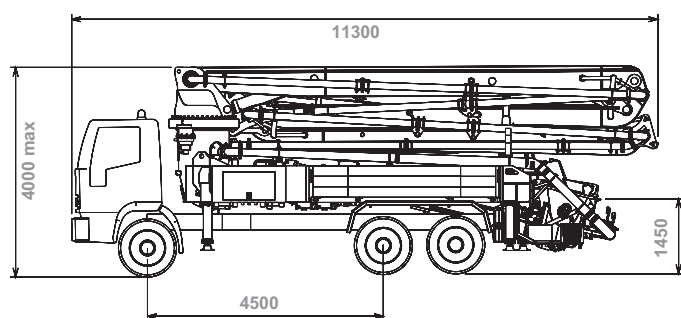

Le dimensioni sono variabili in funzione dell'autotelaio

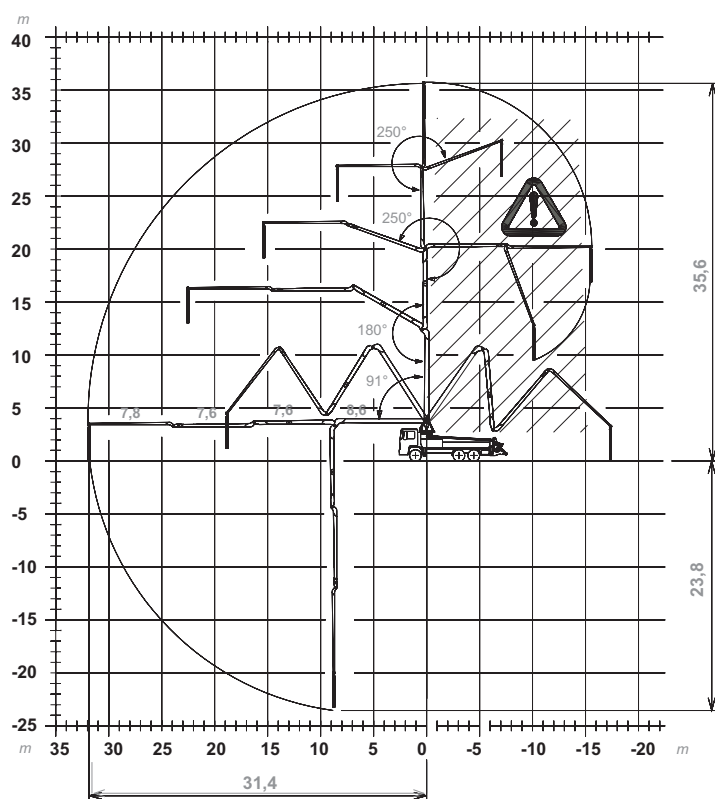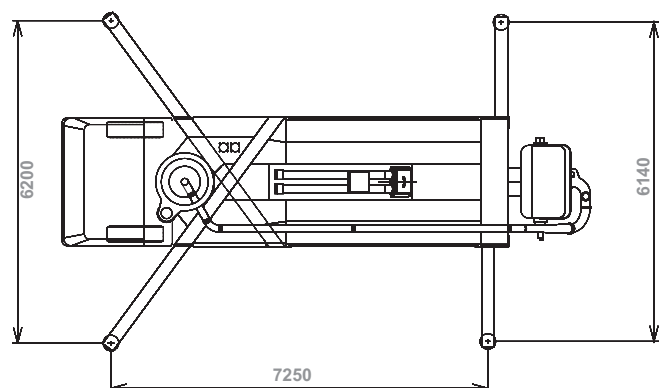

K36 XZ

Caratteristiche principali

- Perfetto assemblaggio su autotelaio a 3 - 4 assi
 - Telaio autoportante ad elevato assorbimento torsionale, calcolato col Metodo ad Elementi Finiti (FEM)
 - Braccio B5Z 36/32, 4 elementi, tubazione da 125 mm, ripiegamento a "Z"
 - Stabilizzazione comandata idraulicamente da ogni lato della macchina
 - Stabilizzazione anteriore tipo "X" per un posizionamento rapido e semplice anche in aree strette
 - Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale
 - Sistema di supporto "BFC" Best-Flex Cifa, che consente ad un solo operatore di cambiare le tubazioni calcestruzzo con rapidità, facilità e sicurezza
 - Regolatore di portata calcestruzzo
 - Gruppo pompante "F8" con circuito aperto: portata calcestruzzo dolce, continua e regolare combinata con alti livelli di affidabilità
- in alternativa*
- Gruppo pompante HPG-IF EPC con circuito chiuso a inversione di flusso: elevate prestazioni, alte pressioni e portate, funzionamento silenzioso e regolare, alta affidabilità e manutenzioni semplificate; valvola S da 9 pollici
- Dispositivo di sicurezza all'apertura della portella di scarico del calcestruzzo

Dotazioni di serie

- 2 Radiocomandi proporzionali con doppia velocità di movimento braccio, sintetizzatore per la ricerca automatica della frequenza libera, manipolatori a 8 posizioni e variatore di portata. Cavo d'emergenza da 20m
- Vibratore elettrico su griglia tramoggia, comandato a distanza
- Sistema di lubrificazione centralizzata del gruppo pompante
- Sistema di lubrificazione manuale supplementare per gruppo pompante
- Piastre di ripartizione carico per stabilizzatori, con relativo alloggiamento
- Faro di illuminazione tramoggia gruppo pompante
- Bolle di livello per controllo stabilizzazione
- Accessori per pulizia e lavaggio
- Tubazioni calcestruzzo a doppio spessore in acciaio ad alta resistenza all'usura
- Copertura tramoggia calcestruzzo in alluminio

Accessori a richiesta

- Pompa acqua ad alta pressione
- Compressore per pulizia tubazioni
- Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio
- Impianto aria su braccio
- Kit emergenza motore ausiliario per comando indipendente mescolatore, braccio, pompa acqua e gruppo pompante
- Kit rotazione continua braccio

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

**Braccio di distribuzione
Gruppo pompante**

B5Z 36/32
PA 1506/909 F8
HPG 1408 IF9 EPC

**Motorizzazione
Autotelaio**

PTO
3 - 4 assi

Dati tecnici Gruppo Pompante

Modello		PA 1506/909 F8	HPG 1408 IF9 EPC
Max. produzione teorica	m ³ /h	150/90	140
Max. pressione sul calcestruzzo	bar	53/95	80
Max. numero di cicli al minuto	nr.	30/17	28
Canne cls (diam. x corsa)	mm	230x2000	230x2000
Capacità tramoggia	l	550	600
Circuito oleodinamico		aperto	chiuso

Dati tecnici Braccio di Distribuzione

Modello		B5Z 36/32
Diametro tubazioni	mm	125
Max. altezza verticale	m	35,6
Max. distanza in orizzontale	m	31,4
Min. altezza d'apertura	m	8,6
Numero di sezioni		4
Angolo apertura 1ª sez		90°
Angolo apertura 2ª sez		180°
Angolo apertura 3ª sez		250°
Angolo apertura 4ª sez		250°
Angolo di rotazione		370°
Lunghezza tubo terminale in gomma	m	4

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso