

K38 L

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE


Braccio di distribuzione
Gruppo pompante

B4Z 38/34
PA 1506/909 F8
HPG 1408 IF9 EPC
PTO
3 (EXTRA CE)- 4 assi



Motorizzazione
Autotelaio



Dimensioni

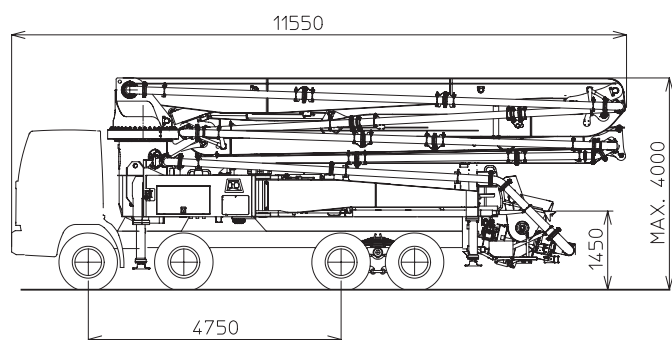

Le dimensioni sono variabili in funzione dell'autotelaio

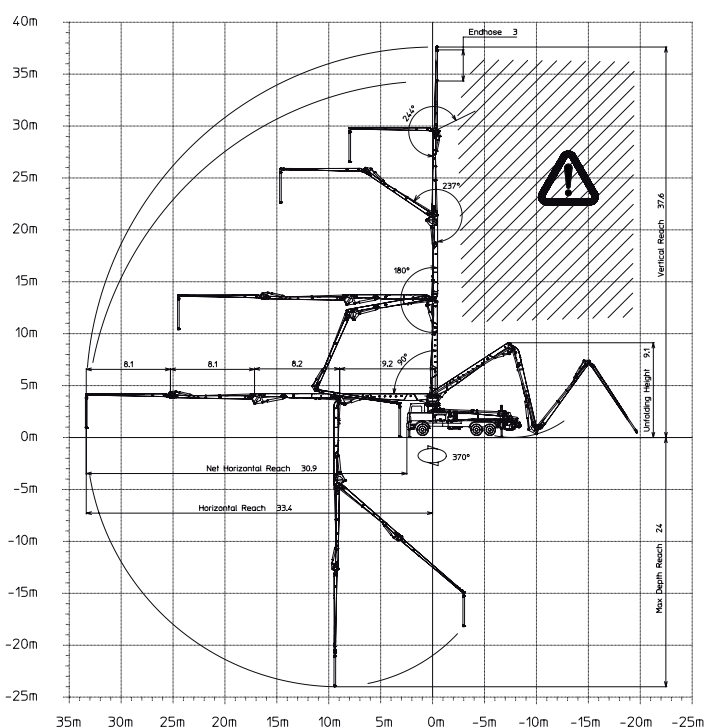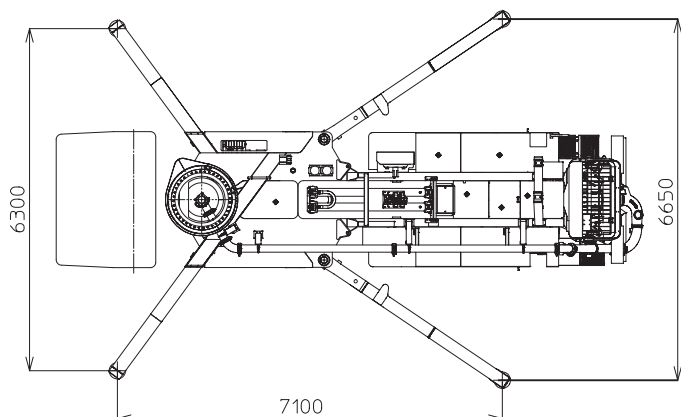

K38 L

Caratteristiche principali

- Assemblaggio su autotelaio a 3 (extra CE) - 4 assi
 - Telaio autoportante ad elevato assorbimento torsionale, calcolato col Metodo ad Elementi Finiti (FEM)
 - Braccio B4Z 38/34, 4 elementi, tubazione da 125 mm, ripiegamento a "Z"
 - Stabilizzazione comandata idraulicamente da ogni lato della macchina
 - Stabilizzazione anteriore tipo "X" per un posizionamento rapido e semplice anche in aree strette
 - Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale
 - Regolatore di portata calcestruzzo
 - Gruppo pompante "F8" con circuito aperto: portata calcestruzzo dolce, continua e regolare combinata con alti livelli di affidabilità
- in alternativa*
- Gruppo pompante HPG-IF EPC con circuito chiuso a inversione di flusso: elevate prestazioni, alte pressioni e portate, funzionamento silenzioso e regolare, alta affidabilità e manutenzioni semplificate; valvola S da 9 pollici
- Dispositivo di sicurezza all'apertura della portella di scarico del calcestruzzo

Dotazioni di serie

- 2 Radiocomandi proporzionali con doppia velocità di movimento braccio, sintetizzatore per la ricerca automatica della frequenza libera, manipolatori a 8 posizioni e variatore di portata. Cavo d'emergenza da 20m
- Vibratore elettrico su griglia tramoggia, comandato a distanza
- Sistema di lubrificazione centralizzata del gruppo pompante
- Sistema di lubrificazione manuale supplementare per gruppo pompante
- Piastre di ripartizione carico per stabilizzatori, con relativo alloggiamento
- Faro di illuminazione tramoggia gruppo pompante
- Bolle di livello per controllo stabilizzazione
- Accessori per pulizia e lavaggio
- Tubazioni calcestruzzo a doppio spessore in acciaio ad alta resistenza all'usura CIFA Long Life Pipes
- Copertura tramoggia calcestruzzo in alluminio

Accessori a richiesta

- Pompa acqua ad alta pressione
- Compressore per pulizia tubazioni
- Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio
- Impianto aria su braccio
- Kit emergenza motore ausiliario per comando indipendente mescolatore, braccio, pompa acqua e gruppo pompante
- Kit rotazione continua braccio

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

**Braccio di distribuzione
Gruppo pompante**

B4Z 38/34
PA 1506/909 F8
HPG 1408 IF9 EPC
PTO
3 (EXTRA CE) - 4 assi

**Motorizzazione
Autotelaio**

Dati tecnici Gruppo Pompante

Modello		PA 1506/909 F8	HPG 1408 IF9 EPC
Max. produzione teorica	m ³ /h	150/90	140
Max. pressione sul calcestruzzo	bar	53/95	80
Max. numero di cicli al minuto	nr.	30/17	28
Canne cls (diam. x corsa)	mm	230x2000	230x2000
Capacità tramoggia	l	550	600
Circuito oleodinamico		aperto	chiuso

Dati tecnici Braccio di Distribuzione

Modello		B4Z 38/34
Diametro tubazioni	mm	125
Max. altezza verticale	m	37,6
Max. distanza in orizzontale	m	33,4
Min. altezza d'apertura	m	9,1
Numero di sezioni		4
Angolo apertura 1ª sez		90°
Angolo apertura 2ª sez		180°
Angolo apertura 3ª sez		237°
Angolo apertura 4ª sez		244°
Angolo di rotazione		370°
Lunghezza tubo terminale in gomma	m	3

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso