


## K45H XRZ

### POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE



Braccio di distribuzione	B5HRZ 45/41
Gruppo pompante	HPG 1408 IF9 EPC
Motorizzazione	PTO
Autotelaio	4 assi



### Dimensioni

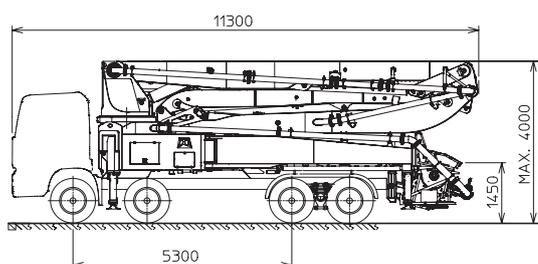

Dimensioni variabili in funzione dell'autotelaio

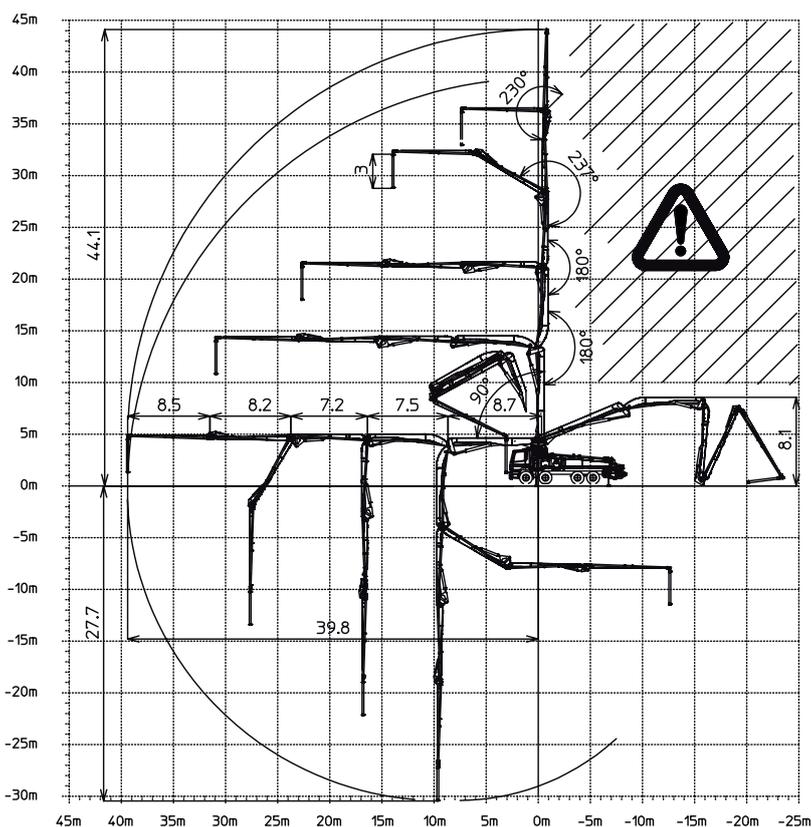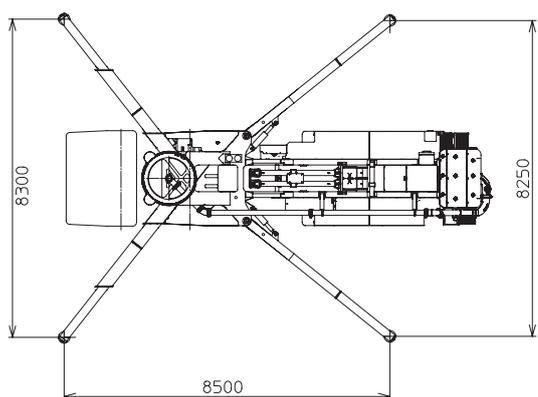

# K45H XRZ

## Caratteristiche principali

- Braccio B5HRZ 45/41, 5 elementi, tubazione da 125 mm, ripiegamento a "RZ"
- I, II e III sezione realizzate in acciaio ad alta resistenza. IV, V sezione realizzate in materiale composito CIFA CARBOTECH
- Perfetto assemblaggio su autotelaio a 4 assi
- Telaio autoportante ad elevato assorbimento torsionale, calcolato col Metodo ad Elementi Finiti (FEM)
- Stabilizzazione comandata idraulicamente da ogni lato della macchina
- Stabilizzazione anteriore tipo "X" telescopici a doppio sfilamento e posteriore a bandiera per un rapido e semplice posizionamento anche in spazi stretti
- Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale "Load Sensing"
- Regolatore di portata calcestruzzo
- Dispositivo di sicurezza all'apertura della portella di scarico del calcestruzzo
- Gruppo pompante HPG-IF EPC con circuito chiuso elettronico a inversione di flusso: elevate prestazioni, alte pressioni e portate, funzionamento silenzioso e regolare, alta affidabilità e manutenzioni semplificate; valvola S da 9 pollici.

## Dotazioni di serie

- 2 Radiocomandi proporzionali con doppia velocità di movimento braccio, sintetizzatore per la ricerca automatica della frequenza libera, manipolatori a 8 posizioni e variatore di portata. Cavo d'emergenza da 20m
- Dispositivo di emergenza per il gruppo pompante HPG 1408/1113 IF
- Vibratore elettrico su griglia tramoggia, comandato a distanza
- Sistema di lubrificazione centralizzata del gruppo pompante
- Sistema di lubrificazione automatica ad olio dei pistoni pompanti del gruppo HPG 1408
- Sistema di lubrificazione manuale supplementare per gruppo pompante
- Piastre di ripartizione carico per stabilizzatori, con relativo alloggiamento
- Faro di illuminazione tramoggia gruppo pompante
- Bolle di livello per controllo stabilizzazione
- Accessori per pulizia e lavaggio
- Tubazioni calcestruzzo a doppio spessore in acciaio ad alta resistenza all'usura - Cifa Long Life Pipes
- Copertura tramoggia calcestruzzo in alluminio
- Controllo elettronico della stabilità e data logger **K-TRONIC®**

## Accessori a richiesta

- Pompa acqua ad alta pressione
- Compressore per pulizia tubazioni
- Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio
- Impianto aria su braccio
- Kit emergenza motore ausiliario per comando indipendente mescolatore, braccio, pompa acqua e gruppo pompante

## POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

<b>Braccio di distribuzione</b>	B5HRZ 45/41
<b>Gruppo pompante</b>	HPG 1408 IF9 EPC
<b>Motorizzazione</b>	PTO
<b>Autotelaio</b>	4 assi

## Dati tecnici Gruppo Pompante

Modello		HPG 1408 IF9 EPC
Max. produzione teorica	<i>m³/h</i>	140
Max. pressione sul calcestruzzo	<i>bar</i>	80
Max. numero di cicli al minuto	<i>nr.</i>	28
Canne cls (diam. x corsa)	<i>mm</i>	230x2000
Capacità tramoggia	<i>l</i>	600
Circuito oleodinamico		chiuso

## Dati tecnici Braccio di Distribuzione

Modello		B5HRZ 45/41
Diametro tubazioni	<i>mm</i>	125
Max. altezza verticale	<i>m</i>	44,1
Max. distanza in orizzontale (dal centro dell'asse di rotazione)	<i>m</i>	39,8
Min. altezza d'apertura	<i>m</i>	8,1
Numero di sezioni		5
Angolo apertura 1ª sez.		90°
Angolo apertura 2ª sez.		180°
Angolo apertura 3ª sez.		180°
Angolo apertura 4ª sez.		237°
Angolo apertura 5ª sez.		230°
Angolo di rotazione		370°
Lunghezza tubo terminale in gomma	<i>m</i>	3

*Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso*