K48 XRZ

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

Braccio di distribuzione	B5RZ 48/44
Gruppo pompante	HPG 1808/1113 IF9 PA 1506/909 F8, HPG 1408 IF9 EPC
Motorizzazione	PTO
Autotelaio	4 assi

Dimensioni

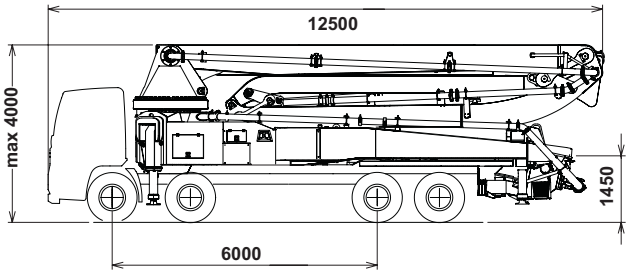

Le dimensioni sono variabili in funzione dell'autotelaio

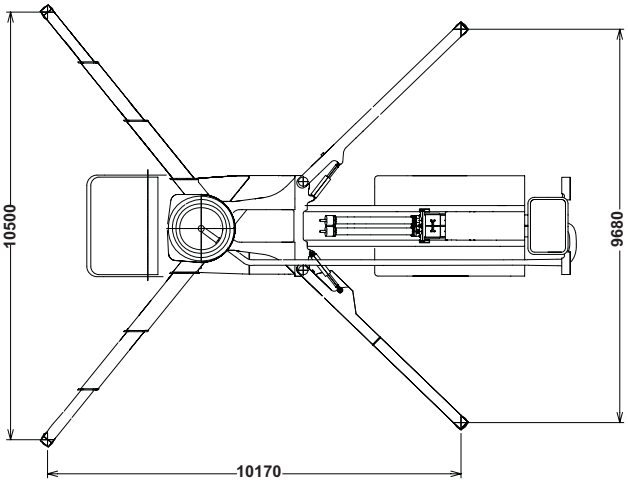

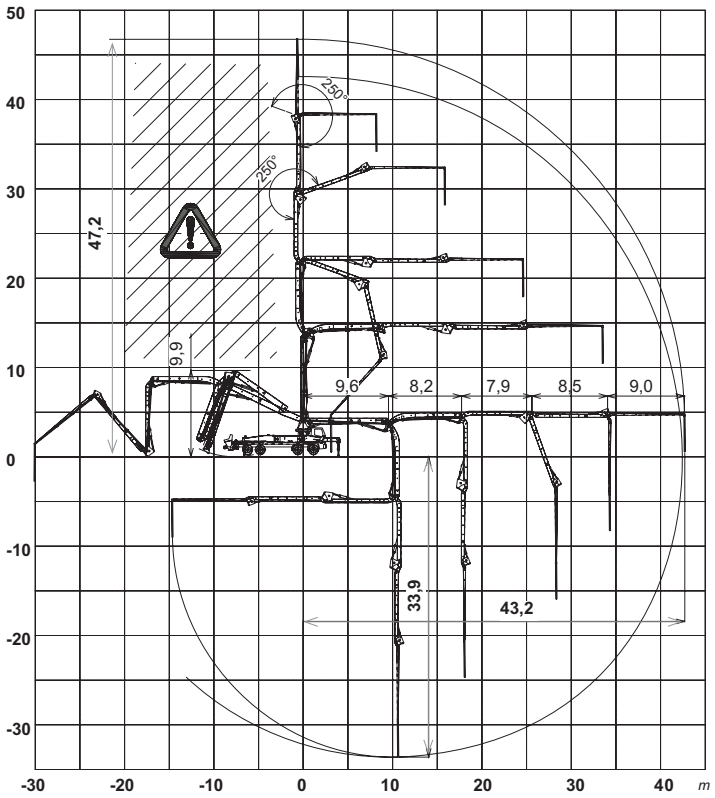

K48 XRZ

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

Braccio di distribuzione	B5RZ 48/44
Gruppo pompante	HPG 1808/1113 IF9 PA 1506/909 F8 HPG 1408 IF9 EPC
Motorizzazione	PTO
Autotelaio	4 assi

Caratteristiche principali

- Perfetto assemblaggio su autotelaio a 4 assi
- Telaio autoportante ad elevato assorbimento torsionale, calcolato col Metodo ad Elementi Finiti (FEM)
- Braccio B5RZ 48/44, 5 elementi, tubazione da 125 mm, ripiegamento a "RZ"
- Stabilizzazione comandata idraulicamente da ogni lato della macchina
- Stabilizzazione anteriore tipo "X" telescopica a triplo sfilamento con sequenza apertura controllata brevettata e posteriore a bandiera per un rapido e semplice posizionamento
- Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale "Load Sensing"
- Sistema di supporto "BFC" Best-Flex Cifa, che consente ad un solo operatore di cambiare le tubazioni calcestruzzo con rapidità, facilità e sicurezza
- Regolatore di portata calcestruzzo
- Gruppo pompante HPG-IF con circuito chiuso a inversione di flusso: elevate prestazioni, alte pressioni e portate, funzionamento silenzioso e regolare, alta affidabilità e manutenzioni semplificate; valvola S da 9 pollici

in alternativa

Gruppo pompante "F8" con circuito aperto: portata calcestruzzo dolce, continua e regolare combinata con alti livelli di affidabilità

- Dispositivo di sicurezza all'apertura della portella di scarico del calcestruzzo

Dotazioni di serie

- 2 Radiocomandi proporzionali con doppia velocità di movimento braccio, sintetizzatore per la ricerca automatica della frequenza libera, manipolatori a 8 posizioni e variatore di portata. Cavo d'emergenza da 20m
- Dispositivo di emergenza per il gruppo pompante HPG 1808/1113IF
- Vibratore elettrico su griglia tramoggia, comandato a distanza
- Sistema di lubrificazione centralizzata del gruppo pompante
- Sistema di lubrificazione automatica ad olio dei pistoni pompanti del gruppo HPG 1808/1113 IF
- Sistema di lubrificazione manuale supplementare per gruppo pompante
- Piastre di ripartizione carico per stabilizzatori, con relativo alloggiamento
- Faro di illuminazione tramoggia gruppo pompante
- Bolle di livello per controllo stabilizzazione
- Accessori per pulizia e lavaggio
- Pompa acqua in media pressione (50l/50bar)
- Tubazioni calcestruzzo a doppio spessore in acciaio ad alta resistenza all'usura - CIFA Long Life Pipes
- Copertura tramoggia calcestruzzo in alluminio

Accessori a richiesta

- Pompa acqua ad alta pressione (28l/120bar)
- Compressore per pulizia tubazioni
- Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio
- Impianto aria su braccio
- Kit emergenza motore ausiliario per comando indipendente mescolatore, braccio, pompa acqua e gruppo pompante

Dati tecnici Gruppo Pompante

Modello		PA 1506/909 F8	HPG 1808/1113 IF9	HPG 1408 IF9 EPC
Max. produzione teorica	m^3/h	150/90	179/105	140
Max. pressione sul calcestruzzo	*bar*	53/95	76/130	80
Max. numero di cicli al minuto	*nr.*	30/17	36/21	28
Canne cls (diam. x corsa)	*mm*	230x2000	230x2000	230x2000
Capacità tramoggia	*l*	550	650	600
Circuito oleodinamico		aperto	chiuso	chiuso

Dati tecnici Braccio di Distribuzione

Modello		B5RZ 48/44
Diametro tubazioni	*mm*	125
Max. altezza verticale	*m*	47,2
Max. distanza in orizzontale	*m*	43,2
Min. altezza d'apertura	*m*	9,9
Numero di sezioni		5
Angolo apertura 1ª sez.		90°
Angolo apertura 2ª sez.		180°
Angolo apertura 3ª sez.		180°
Angolo apertura 4ª sez.		250°
Angolo apertura 5ª sez.		250°
Angolo di rotazione		370°
Lunghezza tubo terminale in gomma	*m*	4

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

CIFA S.p.A.
via Stati Uniti d'America, 26
20030 Senago (Milano) - Italia
tel.: +39.02.990131 - fax: +39.02.9981157
www.cifa.com

K48_ITA_0912