


K52L XRZ

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE



Braccio di distribuzione	B5RZ 52/48
Gruppo pompante	HPG 1808/1113 IF9
Motorizzazione	PTO
Autotelaio	4-5 assi



Dimensioni

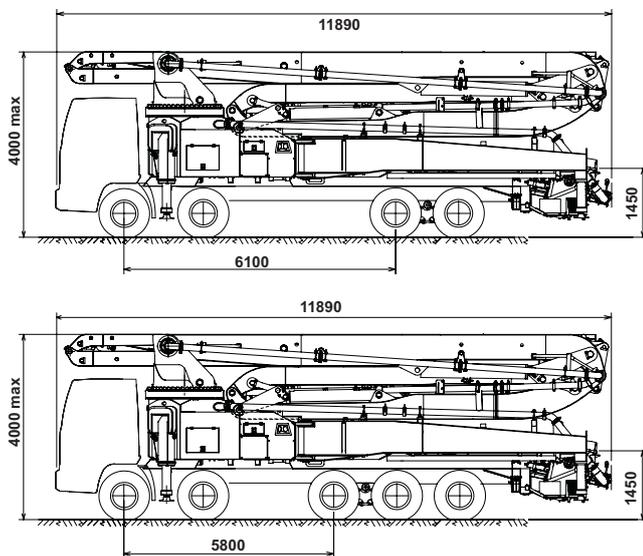

Le dimensioni sono variabili in funzione dell'autotelaio

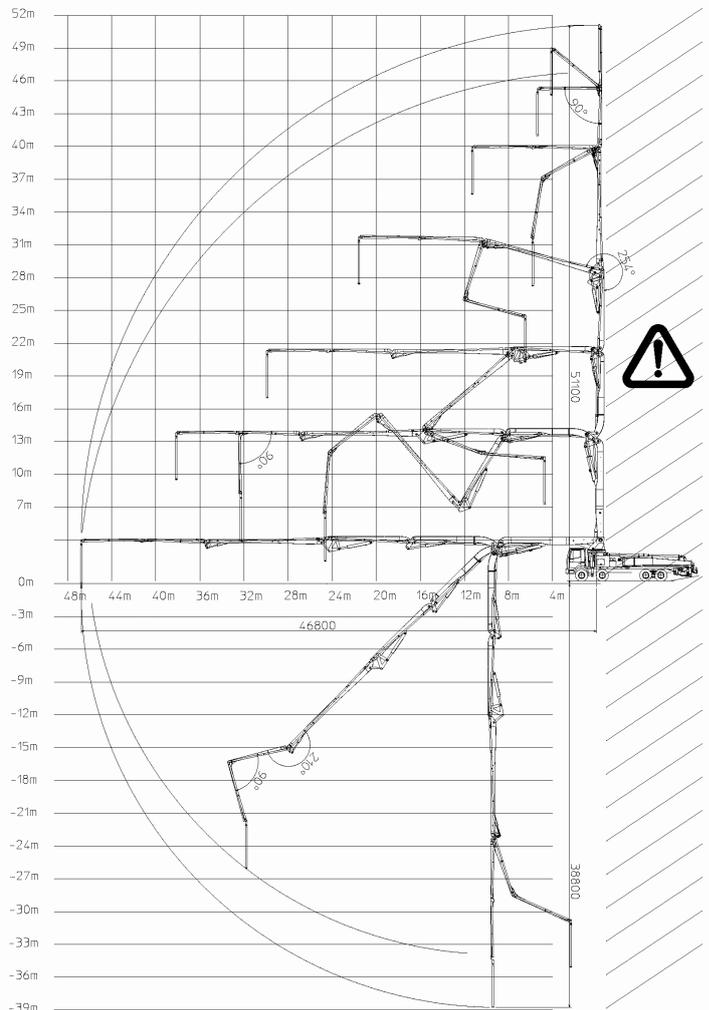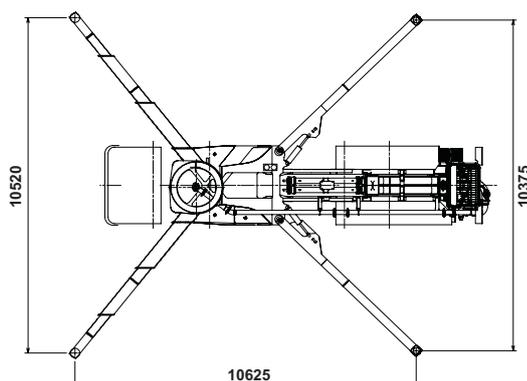

K52L XRZ

Caratteristiche principali

- Perfetto assemblaggio su autotelaio a 4 e 5 assi, lunghezza max <12m
- Telaio autoportante ad elevato assorbimento torsionale, calcolato col Metodo ad Elementi Finiti (FEM)
- Braccio B5RZ 52/48, 6 elementi, tubazione da 125 mm, ripiegamento a "RZ"
- Stabilizzazione comandata idraulicamente da ogni lato della macchina
- Stabilizzazione anteriore tipo "X" telescopica a triplo sfilamento con sequenza apertura controllata brevettata e posteriore a bandiera per un rapido e semplice posizionamento
- Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale "Load Sensing"
- Sistema di supporto "BFC" Best-Flex Cifa, che consente ad un solo operatore di cambiare le tubazioni calcestruzzo con rapidità, facilità e sicurezza
- Regolatore di portata calcestruzzo
- Gruppo pompante HPG-IF con circuito chiuso a inversione di flusso: elevate prestazioni, alte pressioni e portate, funzionamento silenzioso e regolare, alta affidabilità e manutenzioni semplificate; valvola S da 9 pollici
- Dispositivo di sicurezza all'apertura della portella di scarico del calcestruzzo

Dotazioni di serie

- 2 Radiocomandi proporzionali con doppia velocità di movimento braccio, sintetizzatore per la ricerca automatica della frequenza libera, manipolatori a 8 posizioni e variatore di portata. Cavo d'emergenza da 20m
- Controllo elettronico della stabilità e data logger **K-TRONIC**[®]
- Dispositivo di emergenza per il gruppo pompante HPG 1808/1113IF
- Vibratore elettrico su griglia tramoggia, comandato a distanza
- Sistema di lubrificazione centralizzata del gruppo pompante
- Sistema di lubrificazione automatica ad olio dei pistoni pompanti del gruppo HPG 1808/1113 IF
- Sistema di lubrificazione manuale supplementare per gruppo pompante
- Piastre di ripartizione carico per stabilizzatori, con relativo alloggiamento
- Faro di illuminazione tramoggia gruppo pompante e area stabilizzante
- Bolle di livello per controllo stabilizzazione
- Accessori per pulizia e lavaggio
- Tubazioni calcestruzzo a doppio spessore in acciaio ad alta resistenza all'usura - CIFA Long Life Pipes
- Kit emergenza motore ausiliario per comando indipendente mescolatore, braccio, pompa acqua e gruppo pompante
- Pompa acqua media pressione (50l/50bar)
- Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio
- Copertura tramoggia calcestruzzo in alluminio

Accessori a richiesta

- Pompa acqua ad alta pressione (28l/120bar)
- Compressore per pulizia tubazioni
- Impianto aria su braccio

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

Braccio di distribuzione	B5RZ 52/48
Gruppo pompante	HPG 1808/1113 IF9
Motorizzazione	PTO
Autotelaio	4-5 assi

Dati tecnici Gruppo Pompante

Modello		HPG 1808/1113 IF9
Max. produzione teorica	<i>m³/h</i>	179/105
Max. pressione sul calcestruzzo	<i>bar</i>	76/130
Max. numero di cicli al minuto	<i>nr.</i>	36/21
Canne cls (diam. x corsa)	<i>mm</i>	230x2000
Capacità tramoggia	<i>l</i>	650
Circuito oleodinamico		chiuso

Dati tecnici Braccio di Distribuzione

Modello		B5RZ 52/48
Diametro tubazioni	<i>mm</i>	125
Max. altezza verticale	<i>m</i>	51,1
Max. distanza in orizzontale	<i>m</i>	46,8
Min. altezza d'apertura		20,9
Numero di sezioni		6
Angolo apertura 1 ^a sez.		90°
Angolo apertura 2 ^a sez.		180°
Angolo apertura 3 ^a sez.		180°
Angolo apertura 4 ^a sez.		254°
Angolo apertura 5 ^a sez.		210°
Angolo apertura 6 ^a sez.		90°
Angolo di rotazione		370°
Lunghezza tubo terminale in gomma	<i>m</i>	3

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso