



Samson 65.8 & 60.9



65.8



60.9

PRESTAZIONI

	65.8	60.9
Portata massima (kg)	6.500	6.000
Altezza massima di sollevamento (m)	7,70	8,60
Sbraccio massimo orizzontale (m)	4,20	4,90
Sbraccio alla massima altezza (m)	0,60	0,45
Angolo di brandeggio forche	144°	144°
Forza di strappo (daN)	5.700	5.700
Forza di traino (daN)	7.300	7.300
Pendenza massima superabile	40%	40%
Peso totale a vuoto (kg)	10.900	11.100
Velocità max (km/h) inferita a ruote con diametro massimo ammesso	40	40

BRACCIO

	65.8	60.9
Tempi: a vuoto (in secondi)		
Sollevamento	14,23	14,89
Discesa	9,39	9,82
Uscita	7,50	8,66
Rientro	3,28	3,79
Brandeggio avanti	3,85	3,85
Brandeggio indietro	2,57	2,57

Sistema di compensazione brevettato

MOTORE

	Iveco NEF 93 Kw
Modello	Iveco NEF
Potenza massima kW (hp)	93 (127)
Giri al minuto (rpm)	2200
Funzionamento	4 tempi diesel
Iniezione	Diretta meccanica
Numero e disposizione cilindri	4, verticali in linea
Cilindrata (cm³)	4485
Consumo specifico a 2200 rpm	230
	Turbo compressore Aftercooler
	Sistema di raffreddamento a

OPTIONAL E ACCESSORI

A/C; Tachimetro digitale; Scaldiglie Acqua; Sospensione pneumatica sedile; Faro su testa-braccio; Attacco rapido per accessori; Autoradio; Antifurto; Protezione vetro.
(Per ulteriori personalizzazioni richiedere al concessionario di zona)

TRASMISSIONE

Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile.
Motore idrostatico a variazione automatica.
Inversione elettro - idraulica.
Pedale inching per avanzamento controllato.
Cambio a 2 velocità servocomandato.

TRASMISSIONE (per modelli VS)

Trasmissione idrostatica Vario System.
Inversione di marcia elettro - idraulica.
Drive Mode: Automotive / Loader / Creeper.
Pedale inching elettronico.

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime (lt/1'):	130
Pressione max di esercizio (bar):	230
Optional	
Pompa a portata variabile (Load Sensing) (lt/1'):	160
Pressione max di esercizio (bar):	250
Comando distributore con joystick:	4 in 1

PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti: 2, con riduttori epicicloidali
Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote
Assale anteriore: rigido (a richiesta livellante)
Assale posteriore: oscillante
Frenatura di servizio a bagno d'olio sulle 4 ruote con impianto idraulico sdoppiato e servofreno
Frenatura di stazionamento ad azionamento negativo

RIFORNIMENTI (Litri)


Impianto idraulico (totale)	160
Serbatoio gasolio	125

PNEUMATICI


Pneumatici	18-22.5"
Alternativa	17,5-25"

DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti.
Presa idraulica per eventuali accessori su testa braccio.
Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS - FOPS, con riscaldamento.
Differenziale autobloccante ponte anteriore (limited slip 45%).
Alzavetro elettrico.

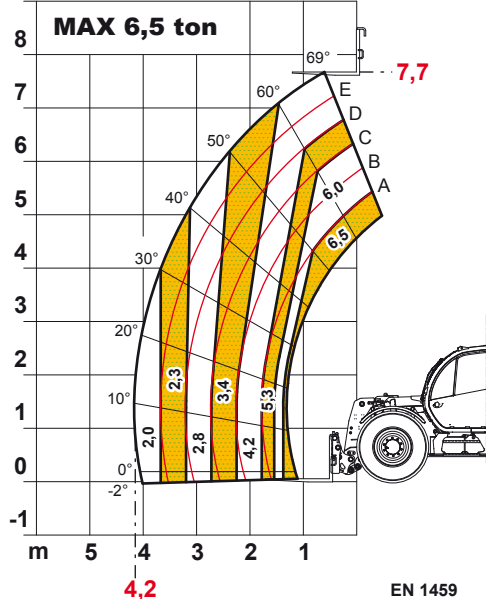


Samson 65.8

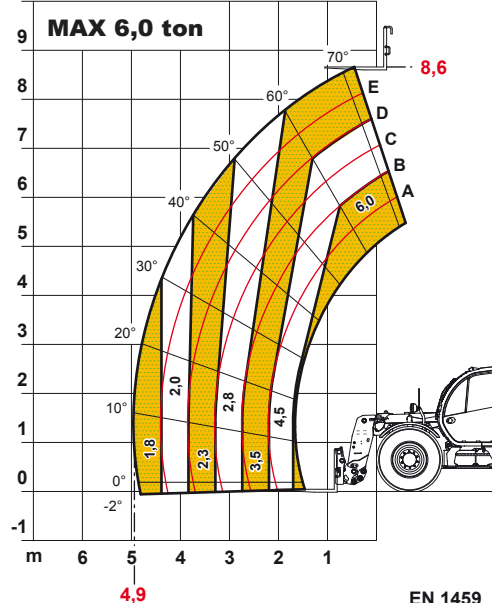


Samson 60.9

Attrezzature e Allestimenti specifici per ogni esigenza


Benna con denti

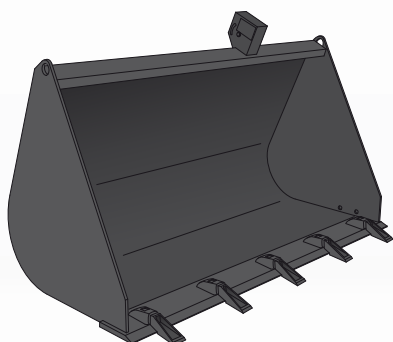


Benna per materiali leggeri

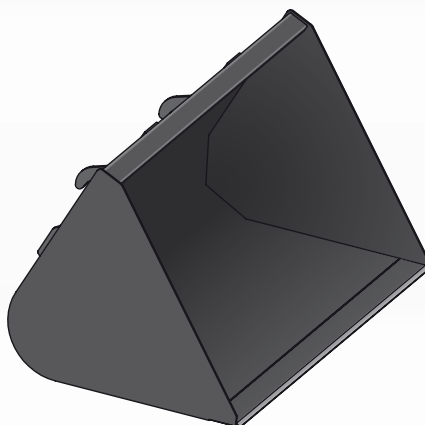


Argano

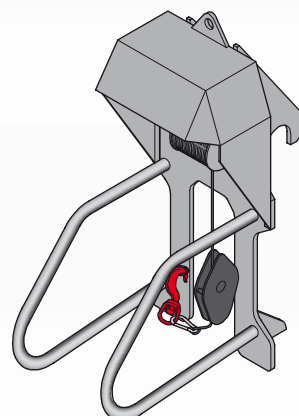


Prolunga a traliccio con argano

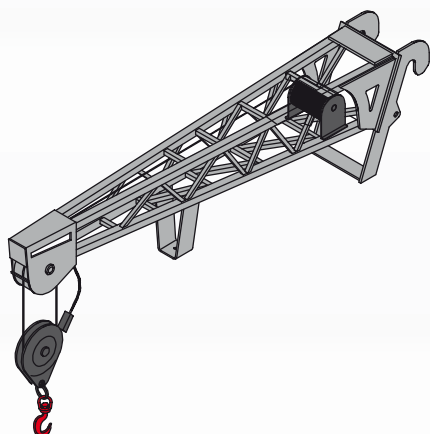

Braccetto a collo di cigno

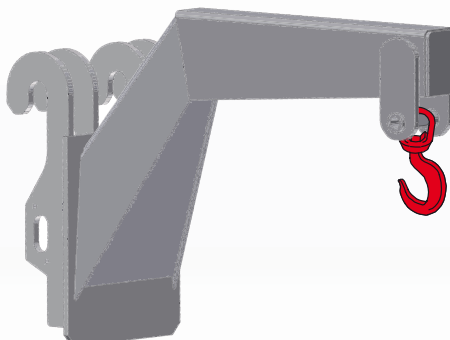

Gancio

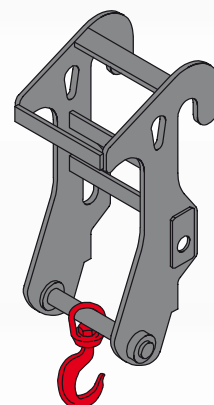

Questa è solo una parte delle tante attrezzature e dei vari allestimenti disponibili per le macchine Dieci.
Per conoscere l'intera gamma di accessori **CONTATTACI** ai riferimenti riportati sul retro.

DIMENSIONI


65.8

60.9

A/A*	395/470*	395/470*
B	1155	1510
C	2800	2800
D	1050	1050
E/E*	4435/4520*	4435/4520*
F	5005	5360
G	940	940
H/H*	2495/2570*	2495/2570*
I/I*	1920/1975*	1920/1975*
L/L*	2390/2420*	2390/2420*
M	4570	4550
N	1700	1700
O	4425	4400

Misure espresse in millimetri

A* - E* - H* = Misure riferite alle ruote optional

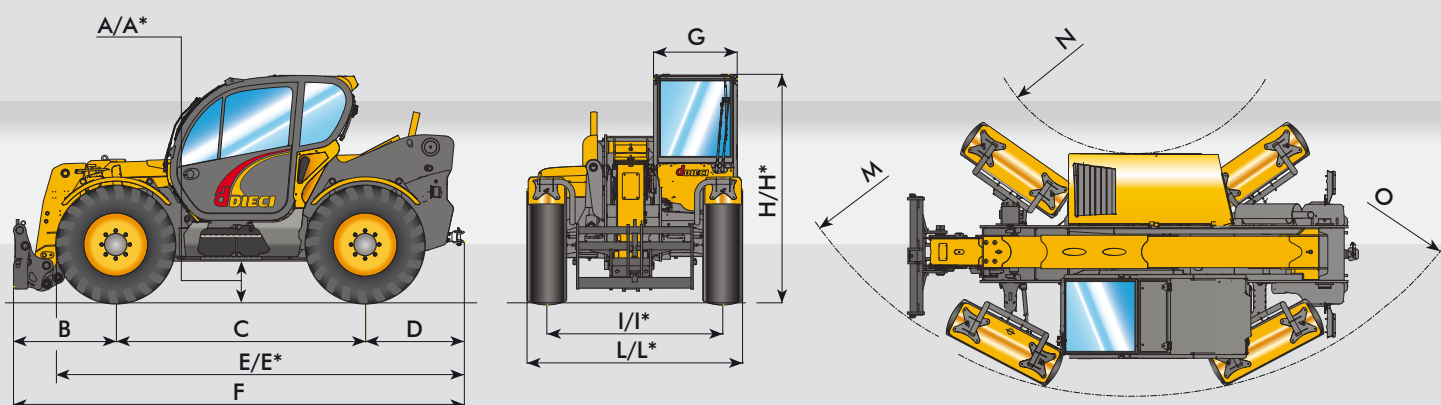

A* - E* - H* = Misure riferite alle ruote optional



Via E. Majorana, 2-4 42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 Fax +39 0522 869791 (comm. le Estero) Fax +39 0522 869604 (comm.le Italia)

www.dieci.com - E-mail: info@dieci.com