

Truck Mixers



AB 2400



AB 3500



AB 4700



AB 7000

GENERALITA'

	AB 2400	AB 3500	AB 4700	AB 7000
Resa in calcestruzzo (SLUMP 5÷9 cm - UNI EN 206-1) (m³):	1,70	2,50	3,50	5,00
Carreggiata (mm):	1.660	2.000	2.000	1.900
Ruote:	10.5x18"	12.5x18"	405/70x20"	405/70x24"
Peso totale a vuoto (con pala) (kg):	4.000	6.150	6.700	7.400
Peso totale a vuoto (senza pala) (kg):	3.840	5.900	6.400	7.050
Capacità serbatoio acqua (l):	270	700	700	820
Capacità pala di caricamento (l):	270	500	600	600
Velocità massima (km/h):	27*	27*	27*	27*

Pompa acqua autoadescante

* = riferita a ruote con diametro massimo ammesso

Marcatatura "CE" - Omologazione per circolazione stradale a carico

MOTORE

	AB 2400	AB 3500	AB 4700	AB 7000
Modello	Lombardini	Iveco NEF	Iveco NEF	Iveco NEF
Potenza massima kW (hp)	36,6 (50)	74 (101)	74 (101)	93 (127)
Giri al minuto (rpm)	3000	2200	2200	2200
Funzionamento	4 tempi diesel			
Iniezione	Diretta meccanica			
Numero e disposizione cilindri	4, verticali in linea			
Cilindrata (cm³)	2199	4485	4485	4485
Consumo specifico alla massima potenza (g/kWh)	258	230	230	230
	Aspirazione Naturale	Turbo compressore	Turbo compressore	Turbo compressore Aftercooler
	Sistema di raffreddamento a liquido			

CABINA

Posto guida reversibile.

Omologazione ROPS - FOPS.

Sedile regolabile con cinture di sicurezza.

Vetri anteriori e posteriori

2 tergicristalli.

Solo per:
• AB 3500
• AB 4700
• AB 7000

Strumentazione: indicatore livello carburante - spia olio e temperature acqua - carica batteria.

PONTI DIFFERENZIALI

Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote

Assali anteriore e posteriore sterzanti con riduttori epicicloidali.

Assale anteriore autobloccante.

Frenatura idraulica a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote.

Freno di stazionamento negativo.

RESTYLING

Un nuovo concetto di stile che abbraccia cabina, telaio e

cofano motore per rendere accattivante, confortevole e sicura

una macchina vincente

Solo per:
• AB 3500
• AB 4700
• AB 7000

TRASMISSIONE

Pompa idrostatica a portata variabile

Inversore elettro idraulico azionabile anche con macchina in movimento

Cambio a 2 velocità servocomandato

Solo per: • AB 2400

Motore idraulico a 2 velocità

a selezione elettrica

Solo per: • AB 3500 • AB 4700 • AB 7000

Motore idraulico a variazione

automatica continua

IMPIANTO IDRAULICO ROTAZIONE TAMBURO

Pompa ad ingranaggi a circuito aperto con regolatore di velocità rotazione tamburo.

Solo per:
• AB 2400
• AB 3500

Pompa a portata variabile a circuito chiuso con regolatore di velocità rotazione tamburo.

Solo per:
• AB 4700
• AB 7000

Motoriduttore idraulico coassiale.

TAMBURO DI IMPASTO

Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico.

Solo per: AB 2400

Sollevamento tamburo per facilitare lo scarico.

Solo per:
• AB 3500
• AB 4700

Scarico trilaterale mediante rotazione su ralla.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Avviamento solo con marcia in folle.



Ottima accessibilità al cofano motore



Scarico trilaterale (3500 - 4700)



Pala di carico



Lancia di lavaggio ad alta pressione (Opt.)



Pesa inerti elettronica (Opt.)



Aria Condizionata (Optional)




Portiera sdoppiata (Opt.)



Posto guida reversibile



DIMENSIONI

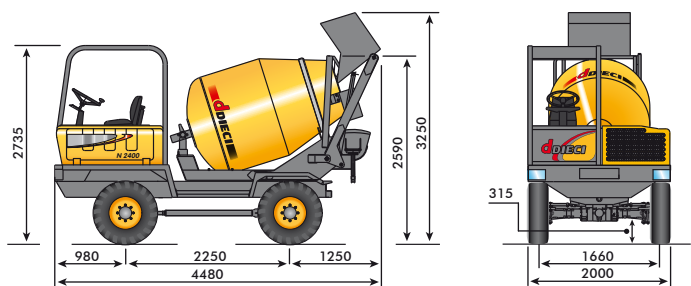


Misure espresse in millimetri

AB 2400

DIMENSIONI

RESTYLING

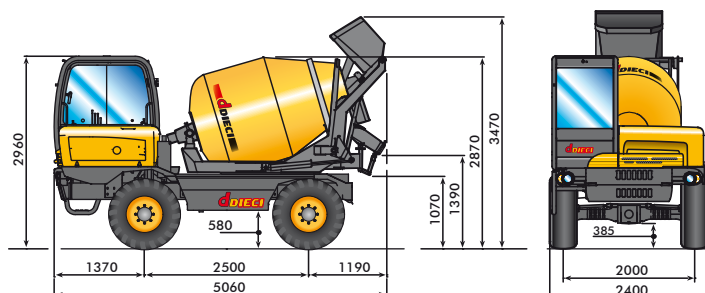


Misure espresse in millimetri

AB 3500

DIMENSIONI

RESTYLING

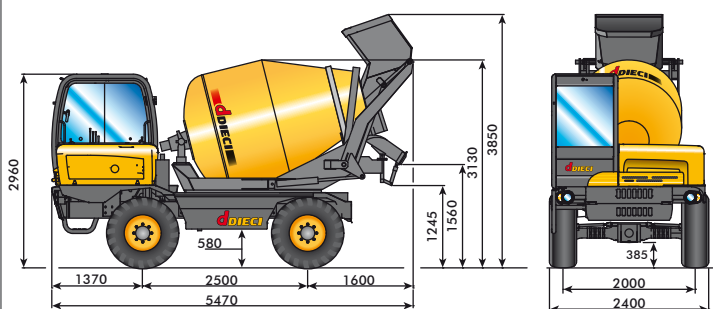


Misure espresse in millimetri

AB 4700

DIMENSIONI

RESTYLING

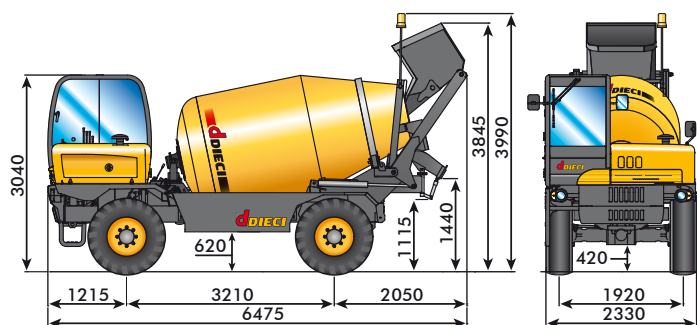

Misure espresse in millimetri

AB 7000



d DIECI macchine edili ed agricole

Via E. Majorana, 2-4 42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 Fax +39 0522 869791 (comm. le Estero) Fax +39 0522 869604 (comm.le Italia)

www.dieci.com - E-mail: info@dieci.com