

d DIECI
macchine edili ed agricole
S.p.A.




Pegasus 38.16


Pegasus 38.16




AXB1487/12

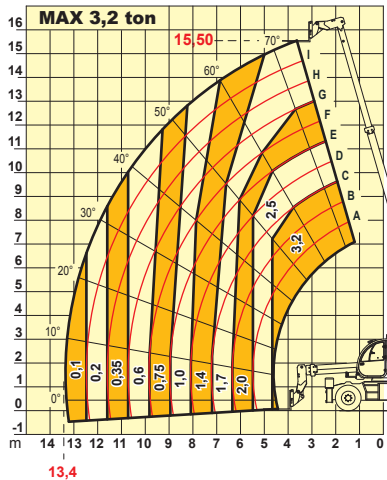

AXB1487/1

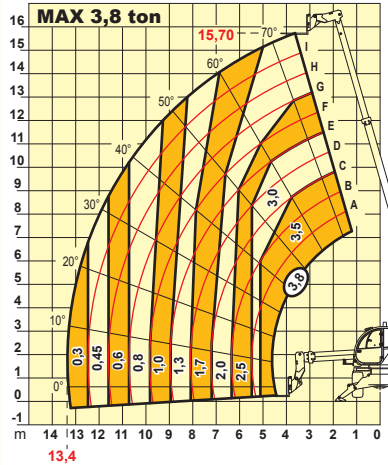

AXB1487

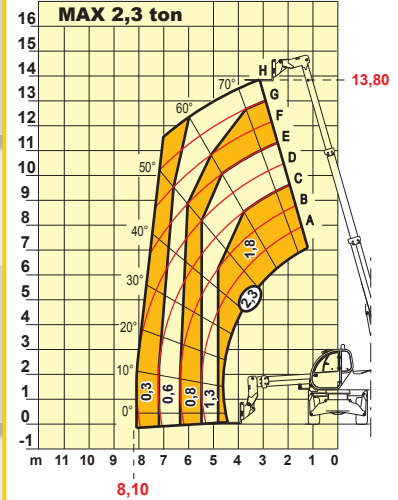

PRESTAZIONI

Portata massima:..... 3.800 kg
 Portata a massima altezza su stabilizzatori:..... 2.000 kg
 Portata a massima altezza su pneumatici:..... 1.700 kg
 Portata al massimo sbraccio su stabilizzatori:..... 300 kg
 Portata al massimo sbraccio su pneumatici:..... 300 kg
 Altezza massima sollevamento su stabilizzatori:..... 15,70 m
 Altezza massima sollevamento su pneumatici:..... 13,80 m
 Sbraccio massimo orizzontale:..... 13,35 m
 Sbraccio alla massima altezza:..... 3,70 m
 Angolo di brandeggio forche:..... 134°
 Forza di strappo:..... 5.700 daN
 Forza di traino:..... 7.300 daN
 Pendenza massima superabile:..... 40 %
 Peso totale a vuoto:..... 13.100 kg
 Velocità max (riferita a ruote con diametro massimo ammesso):..... 30 km/h



TRASMISSIONE

Trasmissione:..... Idrostatica con pompa a portata variabile
 Motore idraulico:..... a variazione automatica
 Inversione:..... elettro - idraulica
 Pedale inching per avanzamento controllato.
 Cambio a 2 velocità servocomandato.



IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime:..... 100 lt/1'
 Pressione max di esercizio:..... 230 bar
 Comando distributore con joystick:..... 5 in 1 proporzionale



PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti:..... 2, con riduttori epicicloidali
 Tipi di sterzata:..... 4 ruote / trasversale / 2 ruote
 Assale anteriore:..... livellante
 Assale posteriore:..... oscillante (bloccabile)
 Frenatura di servizio:..... a bagno d'olio sulle 4 ruote
 con impianto idraulico sdoppiato e servofreno
 Frenatura di stazionamento ad azionamento negativo



MOTORE

MOTORE IVECO NEF - TA - 74 kW
 Potenza netta massima:..... 74 kW (101 cv) a 2200 giri/min
 Principio di funzione:..... quattro tempi diesel
 Numero e disposizione cilindri:..... 4, verticali in linea
 Cilindrata:..... 4485 cm³ - Turbo compressore aftercooler
 Sistema di raffreddamento:..... liquido



RIFORNIMENTI (Litri)

Impianto idraulico (totale):..... 245
 Serbatoio gasolio:..... 126



DISPOSITIVI DI SERIE

Movimenti idraulici con distributore proporzionale.
 Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti.
 Rotazione 400° della torretta.
 Blocco oscillazione ponte posteriore.
 Presa idraulica per eventuali accessori su testa braccio.
 Cabina chiusa insonorizzata omologata FOPS, con riscaldamento.
 Piedi stabilizzatori.



PNEUMATICI



Pneumatici:..... 405/70x20"




OPTIONAL E ACCESSORI

Optional e Accessori:..... vedi catalogo particolare


LEGENDASIMBOLI




Attrezzature





AXBI487/8

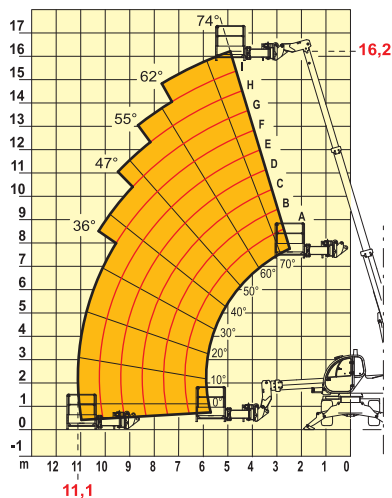



AXBI487/14

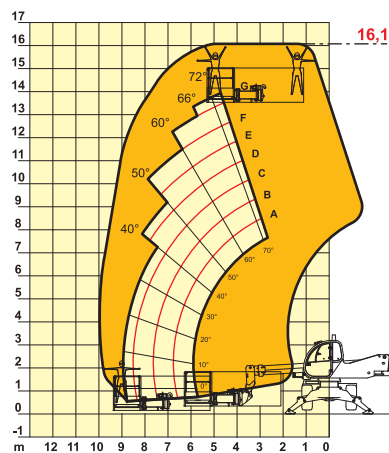


AXBI487/24B

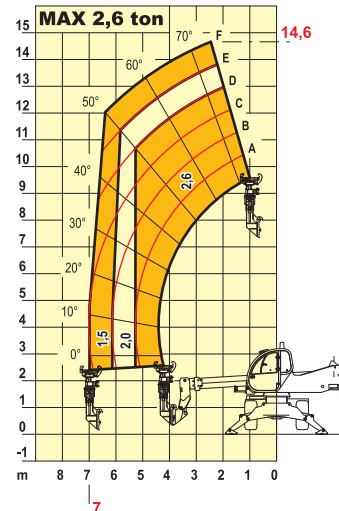


AXBI487/25B

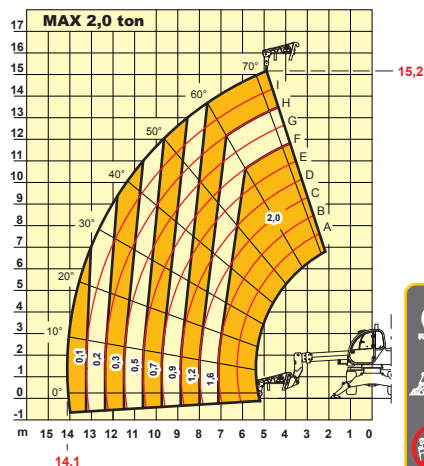


AXBI487/2B

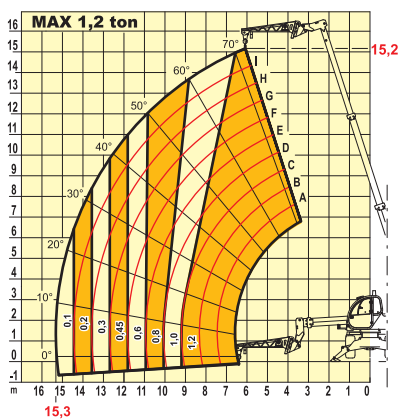


AXBI487/3B

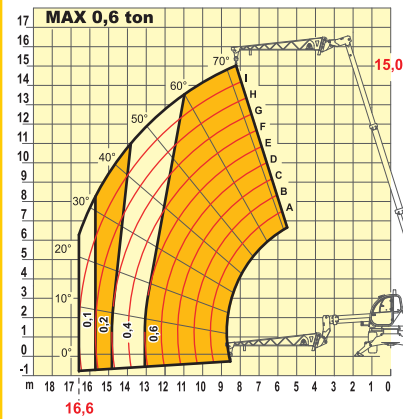


AXBI487/5B

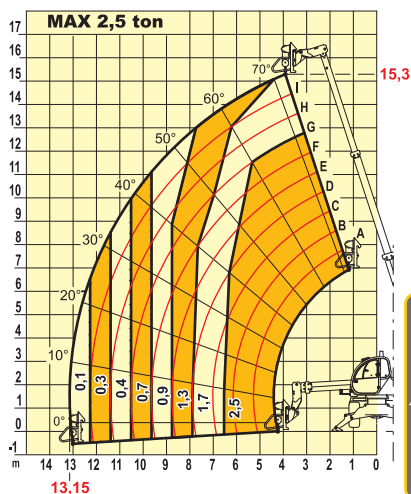




AXBI487/6B

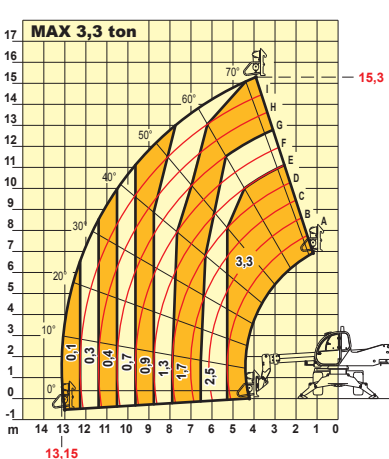

AXBI487/9B

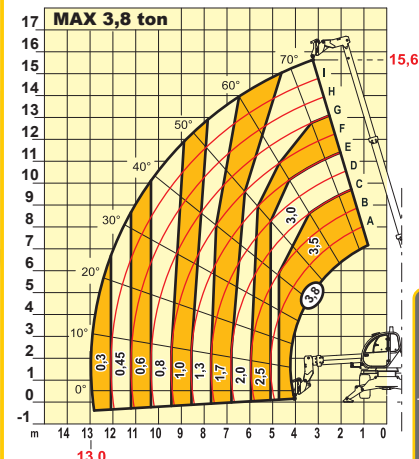

Pegasus 38.16

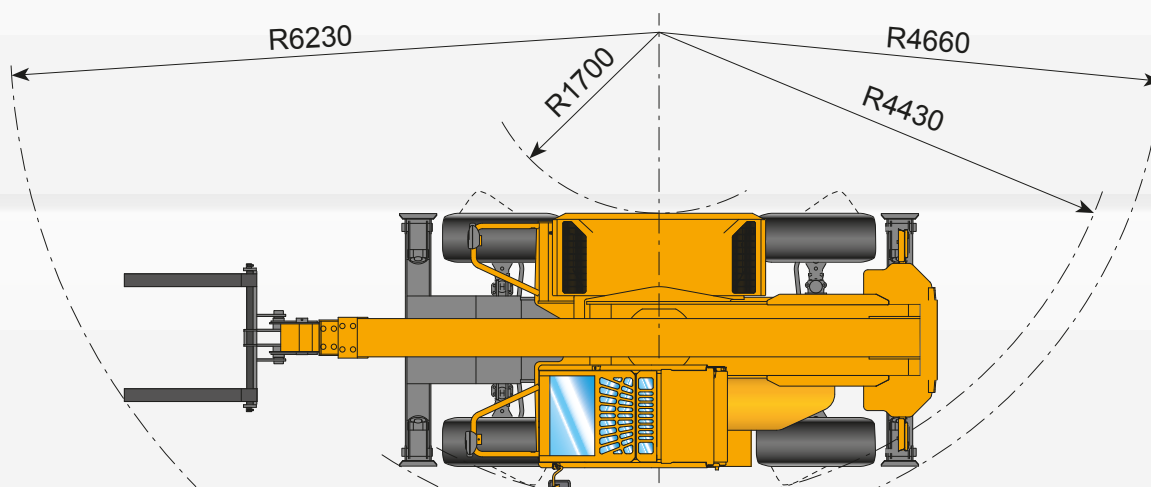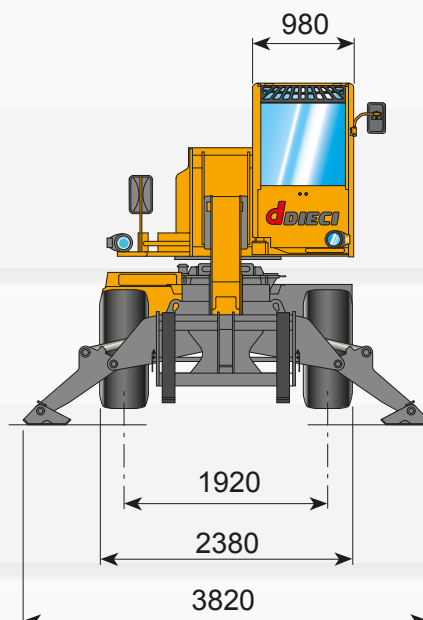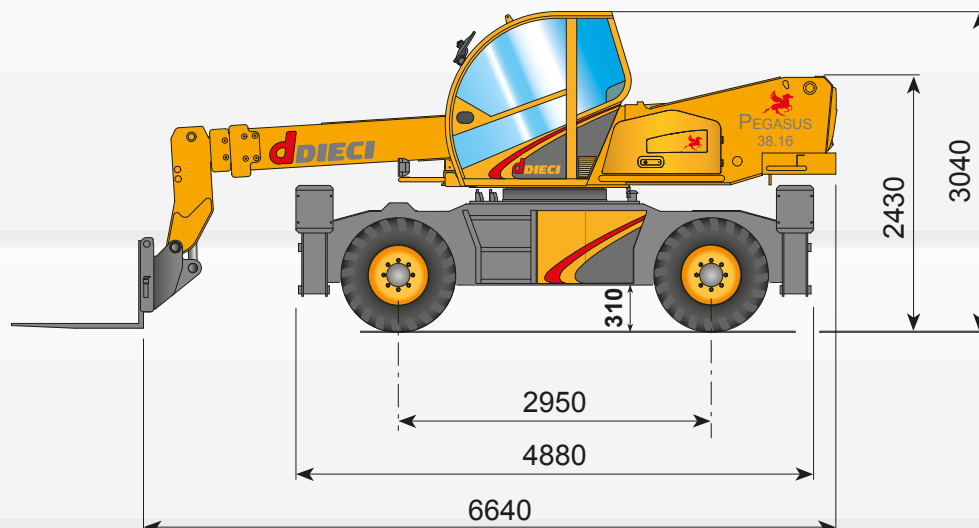

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.
The information contained in the present publication is only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.