

DYNAPAC



Part of the Atlas Copco Group

CA362DCO

Rulli Monotamburo



Dati tecnici

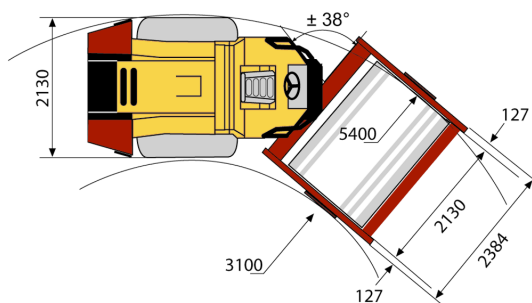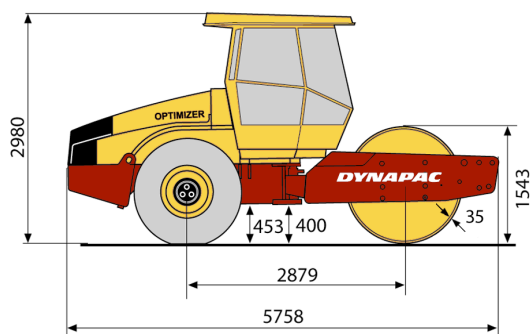

CA362DCO	
Peso	
Peso max di esercizio	15350 kg
Operating mass (incl. Cab)	13200 kg
Peso gruppo, anteriore	8200 kg
Peso gruppo, posteriore	5000 kg
Avanzamento	
Velocità (km/ h)	0-9
Oscillazioni verticali	±9°
Pneumatici (8 tele)	23,1x26
Pendenza superabile (teorica)	55 %
Compattazione	
Carico statico lineare	38 kg/ cm
Ampiezza nominale	2,0 mm
Forza centrifuga	260 kN
Frequenza	28 Hz
Motore	
Marca/ Modello	Cummins QSB6.7
Tipo	Turbo diesel, raffreddato ad acqua, con intercooler
Potenza nominale	112 kW
Potenza nominale	150 hp
Potenza nominale @	2200 rpm
Potenza nominale (norme)	SAE J1995
Capacità serbatoio carburante (litri)	250 litri
Implanto idraulico	
Trazione	Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motore con pistone assiale a portata variabile. Motore con pistone assiale a portata costante. Pompa con pistone assiale a portata variabile. Motore a pistone assiale a portata costante. Pompa ad ingranaggi con portata costante. Idrostatico sul comando avanti/ indietro.
Vibrazioni	Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore.
Sterzo	
Freno di marcia	
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza	

Visitate il sito www.dynapac.com per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

ca362dco_it-20100305.090948.pdf 2010-03-05 09:09