DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

CA702PD

Rulli Monotamburo

Dati tecnici

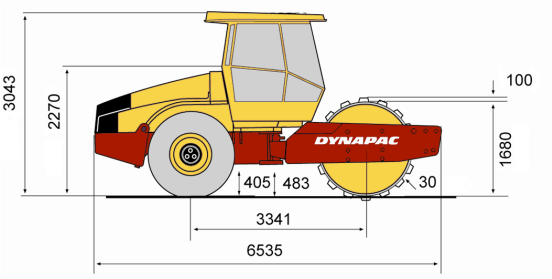

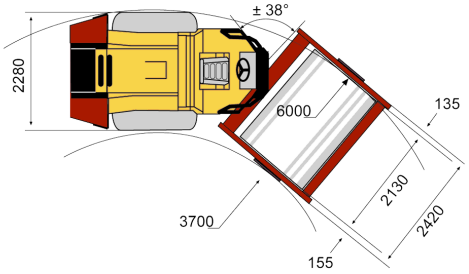

Peso	CA702PD
Peso max di esercizio	27250 kg
Operating mass (incl. Cab)	26900 kg
Peso gruppo, anteriore	17200 kg
Peso gruppo, posteriore	9700 kg
Avanzamento	
Velocità (km/ h)	0-8
Numero piastre	140
Area piastre	146 cm^2
Oscillazioni verticali	±9°
Pneumatici (8 tele)	23,1x26
Pendenza superabile (teorica)	45 %
Compattazione	
Ampiezza nominale, alta	2 mm
Ampiezza nominale, bassa	1,30 mm
Frequenza vibrazioni, alta	28 Hz
Frequenza vibrazioni, bassa	30 Hz
Forza centrifuga su ogni tamburo, con ampiezza alta	330 kN
Forza centrifuga su ogni tamburo, con ampiezza bassa	254 kN
Motore	
Marca	Cummins
Modello	QSB6.7 T3
Tipo	6 cilindri - raffreddato ad acqua con after cooler
Potenza nominale	164 kW
Potenza nominale	220 hp
Potenza nominale @	2200 rpm
Potenza nominale (norme)	SAE J1995
Capacitá serbatoio carburante (litri)	320 litri
Implanto idraulico	
Trazione	Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata costante.
Vibrazioni	Pompa con pistone assiale a portata variabile. Due motori a pistone assiale con portata costante.
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con portata costante.
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/ indietro.
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza	Freno multidisco sul riduttore del tamburo e sull'assale posteriore.

Visitate il sito www.dynapac.com per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza pravviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.