

DYNAPAC


Part of the Atlas Copco Group

DF145CS

Finitrici Cingolate



Dati tecnici

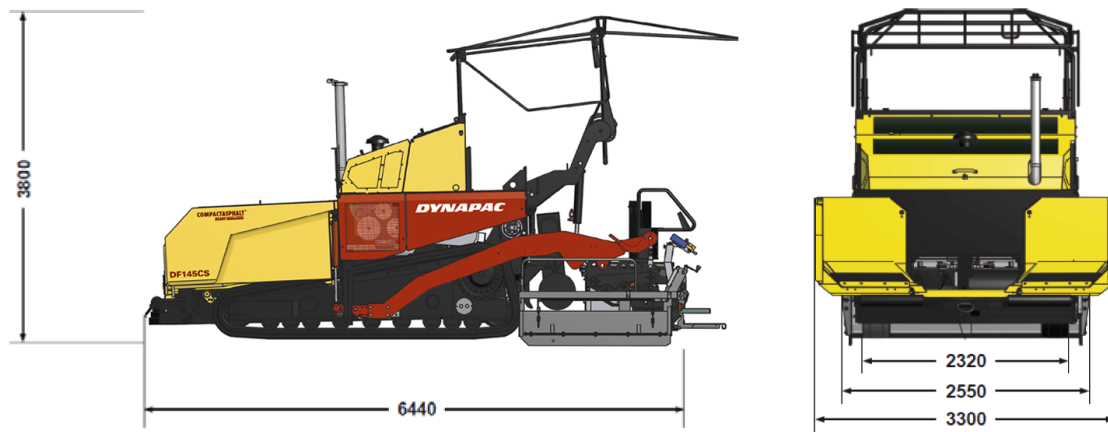

Dimensioni		DF145CS
Basic width		2,55 m
Working width, maximum (incl. extension boxes)		13,50 m
Working width, minimum (with reducing shoe)		2 m
Peso		
Weight		20,30 t
Capacity		
Placement thickness (max)		350 mm
Theoretical placement capacity		900 t/ h
Material hopper		
Capacity		14,20 t
Capacity		6,50 m ³
Dumping height, center		450 mm
Dumping height, outside		600 mm
Avanzamento		
Paving speed		0-23 m/ min
Transport speed		5 km/ h
Motore		
Marca/ Modello		Cummins QSB 6.7- C220
Potenza nominale, SAE J1995		172 kW (230 hp) @ 1800 rpm
Impianto elettrico		24V
Emissions according to		EU3A / Tier 3
Undercarriage		
Crawler length		3060 mm
Crawler width		305 mm
Final drive		Hydrostatic; direct drives comprising planetary gear units and hydraulic oil motors, integrated in crawler track frame
Conveyor		
Conveyor type		A doppia barra
Conveyor width		600 mm
Conveyor control		Comando di velocità proporzionale, lati indipendenti.
Auger		
Auger diameter		430 mm
Auger control		Comando di velocità proporzionale Le semicoclee sono indipendenti fra loro Direzione di rotazione invertibile

Visitate il sito www.dynapac.com per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

df145cs_it-20100324.223414.pdf 2010-03-24 22:34