

Motore 4TNV98CT
Potenza massima 53,7 kW - 73,0 HP
Peso operativo 9.100 kg

ES 90 UR₄

Soluzioni concrete. Sempre




TIER₄

 **EUROCOMACH®**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Peso operativo (con cingoli in gomma)	kg	9.100
Peso operativo (con cingoli in acciaio)	kg	9.420
Velocità di traslazione (AUTO TWO SPEED)	km/h	1ª: 0 ÷ 2,6 / 2ª: 0 ÷ 5,2
Velocità di rotazione	rpm	10
MOTORE		
Modello	YANMAR 4TNV98CT EU Stage IIIB - EPA Tier 4	
Potenza (2.100 rpm)	kW - HP	53,7 - 73,0
Cilindrata	cc	3.319
Numero di cilindri	n°	4
Raffreddamento	acqua	
Consumo	lt/h	10,5
Alternatore	V (A)	12 (80)
Batteria	V (Ah)	12 (100/900)
IMPIANTO IDRAULICO		
Tipologia impianto	Load Sensing con distributore "Flow Sharing" ad 11 elementi	
Tipologia pompe	1 pompa idraulica LS a portata variabile e controllo elettronico + 1 pompa a ingranaggi	
Cilindrata pompe	cc	84 + 9
Portata pompe	lt/min	185 + 20
Pressione max di taratura impianto	bar	290 - 200 - 35
Portata impianti ausiliari (pressione max): AUX 1 semplice o doppio effetto prio- ritario AUX 2 doppio effetto AUX 3 doppio effetto	lt/min (bar)	100 / 100 (200) 90 / 80 (290) 50 / 50 (290)
PRESTAZIONI		
Profondità di scavo max braccio stan- dard (braccio optional)	mm	4.220 (4.570)
Altezza max scarico con cabina braccio standard (braccio optional)	mm	5.450 (5.670)
Forza di strappo alla benna (braccio standard) ISO 6015	daN	5.850
Forza di rottura braccio (braccio standard) ISO 6015	daN	4.350
Forza di trazione	daN	7.960
Pressione al suolo con cingoli in gomma	kg/cm²	0,45
Pendenza superabile	60% - 30°	
DIMENSIONI		
Larghezza massima	mm	2.320
Altezza totale	mm	2.560
Raggio di rotazione posteriore	mm	1.155
Lunghezza braccio scavo standard (braccio optional)	mm	1.760 (2.110)
Larghezza cingoli	mm	450
Numero rulli (per ciascun lato)	n°	5/1 (cingoli in gomma) 6/1 (cingoli in acciaio)
RIFORMIMENTI		
Serbatoio gasolio	lt	105
Serbatoio olio idraulico	lt	90
Capacità sistema idraulico	lt	120
Capacità sistema di raffreddamento	lt	25
Olio motore	lt	10
COMANDI		
Primo braccio, braccio scavo, benna e rotazione torretta	2 manipolatori servocomandati	
Movimenti dei cingoli (compresa controrotazione)	2 leve servocomandate	
Lama reinterro	leva servocomandata	
Impianto ausiliario alta portata prioritaria con ritenuta AUX 1 (semplice o doppio effetto)	comando potenziometrico su manipolatore dx	
Impianto ausiliario AUX 2 (doppio effetto)	comando potenziometrico su manipolatore dx	
Impianto ausiliario bassa portata AUX 3 (doppio effetto)	comando potenziometrico su manipolatore sx	
Deportè	comando potenziometrico su manipolatore sx	

ES 90 UR⁴

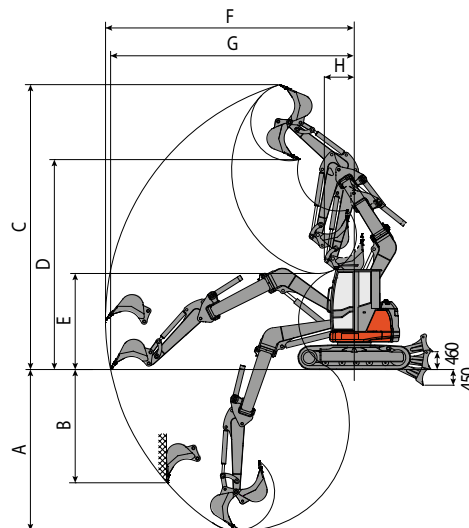


Braccio standard (1.760 mm)			
	sinistra	centro	destra
A	3.840	4.220	3.530
B	2.860	3.200	2.575
C	7.050	7.380	6.780
D	5.130	5.450	4.860
E	2.120	2.460	1.860
F	6.070	6.450	5.770
G	5.030	6.320	5.610
H (R min)	1.465	1.180	2.080

Braccio lungo (2.110 mm)			
	sinistra	centro	destra
A	4.190	4.570	3.880
B	3.230	3.590	2.950
C	7.280	7.600	7.010
D	5.340	5.670	5.070
E	1.795	2.120	1.540
F	6.380	6.760	6.075
G	6.240	6.630	5.920
H (R min)	1.540	1.260	2.090

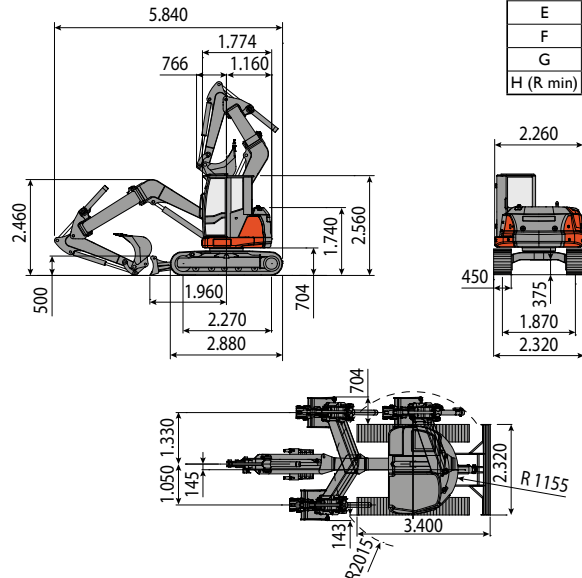

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO				
Sbraccio riferito al centro di rotazione (m)				
Capacità di sollevamento (kg) ad altezza 1.5 m				
	3	4	5	MAX
Frontale e lama abbassata	3740	2815	2270	2050
Frontale e lama alzata	2435	1745	1295	1185
Laterale	2590	1690	1210	1010



La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.



EUROCOMACH®

Sampierana S.p.A.

47021 S.Piero in Bagno (FC)

via Leonardo da Vinci, 40

Tel +39 0543.904211

Fax +39 0543.918520

www.eurocomach.com