

Motore V2203-M

Potenza massima 35,6 kW - 47,7 HP

Peso operativo 2.380 kg

ETL 140.5



Soluzioni concrete. Sempre



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso operativo macchina	kg	2.380
MOTORE		
Marca		KUBOTA V2203 EU STAGE IIIA
Potenza max (2.600 rpm)	kW- HP	35,6 - 47,7
Coppia max (1.700 rpm)	Nm	95
Cilindrata	cc	2.200
Cilindri	n°	4 in linea
Raffreddamento		acqua
Consumo	lt/h	7,9
Alternatore	V (A)	12 (45)
Batteria	V (Ah)	12 (80/550)
TRASMISSIONE		
Tipo		Idrostatica con pompa doppia e motoriduttori TRASMITAL-KAYABA
Velocità avanti e retro	km/h	1 ^a : 0 ÷ 6 / 2 ^a : 0 ÷ 10,5
Forza di trazione max	daN	1 ^a : 2.400 / 2 ^a : 1.600
Cingoli in gomma	mm	250
FRENI		
Di servizio		Idrostatico
Di stazionamento		Negativo a dischi multipli in bagno d'olio, integrati nei motoriduttori posteriori a comando elettroidraulico
Di emergenza		Ad azionamento elettroidraulico, agente sui freni di stazionamento (integrati ai motoriduttori posteriori)
IMPIANTO IDRAULICO		
Tipologia pompe		n. 1 ad ingranaggi per servizi
Portata pompe	lt/min	43
Pressione max di taratura impianto	bar	180
Impianto ausiliario:	Portata max	43
	Pressione max	180
Impianto High Flow (optional):	Portata max	65
	Pressione max	180
PRESTAZIONI		
Carico di ribaltamento	kg	1.485
Carico operativo	kg	520
Forza di strappo al dente	daN	1.430
Capacità benna standard	m ³	0,30
Larghezza benna standard	mm	1.300
Pressione al suolo	kg/cm ²	0,37
Pendenza superabile		60% - 30°
RIFORNIMENTI		
Serbatoio gasolio	lt	52
Serbatoio olio idraulico	lt	42
Capacità sistema idraulico	lt	57
Capacità sistema di raffreddamento	lt	10
Olio motore	lt	7,2
COMANDI		
Tipo		Joystick ergonomico con blocco sicurezza a bordo
Traslazione		Pilotata con Manipolatore SX
Servizi		Pilotata con Manipolatore DX per sollevamento e benna
Cinematismo sollevamento		Sistema autolivellante benna di serie (solo in salita braccio)

ETL 140.5

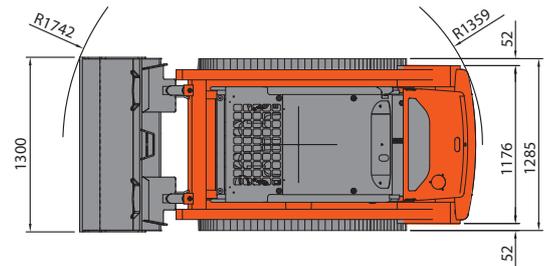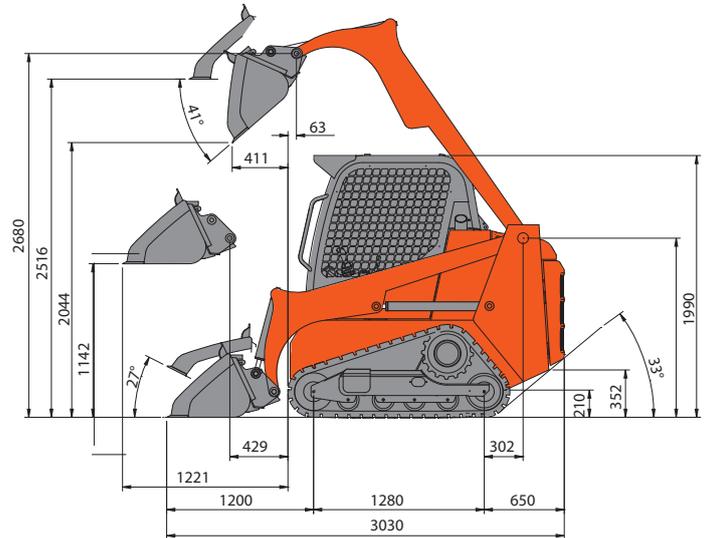

- Omologazione stradale (solo in Italia).
- Cabina omologata ROPS a norma ISO 3471 e FOPS a norma ISO 3449 con vetri temprati superiore e posteriore di serie (laterali a richiesta).
- Fari circolazione stradale notturna e di lavoro anteriori e posteriori.



EUROCOMACH®

MADE IN ITALY

Sampierana S.p.a.

47021 S. Piero in Bagno (FC)

via Leonardo da Vinci, 40

Tel +39 0543.904211

Fax +39 0543.918520

www.eurocomach.com