


EUROMACH Alligatore

EUROMACH S.R.L.
25018 MONTICHIARI (BS) - ITALY
Via Gabriele D'Annunzio, 28/30
Phone 0039(0)-30-9960527
Fax 0039(0)-30-9960363
www.euromach.com
e-mail address:
euromach@euromach.com



Ed1/O9 - Rev 0

- A fronte di una continua ricerca tecnologica, i dati possono cambiare senza preavviso. Contattare il nostro Ufficio Commerciale per ulteriori informazioni.
- Because of continuous technology research data can change without notice. Please, contact our Commercial Dept. for further information.
- Vue la recherche technologique continue, les données peuvent changer sans préavis. Contacter notre Bureau Commercial pour des autres informations.
- Wegen technischer Forschung, können die Daten fristlos ändern. Unser Vertrieb erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte, bitte rufen Sie an.

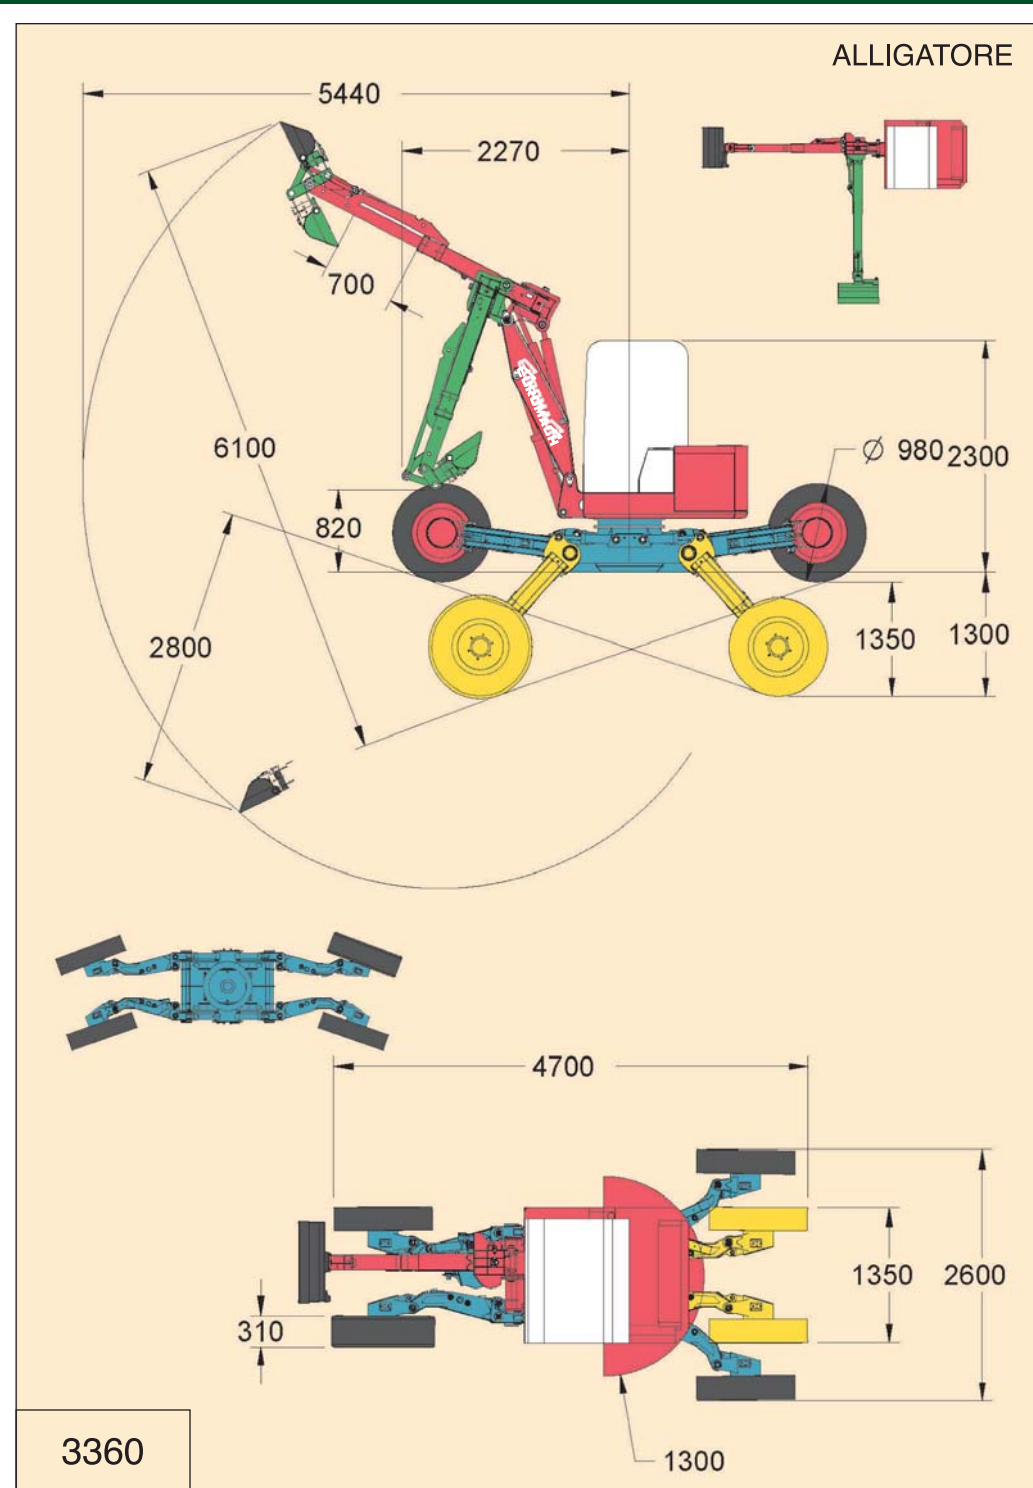

CIESSEGRAFICA - 030961300

EUROMACH



DATI TECNICI

Massa Operativa 4500 Kg - Motore Kubota 3300 cm3 Turbo Tear III 75 Hp - Trazione idrostatica con 4 motori in parallelo con pompa a pistoni (350 bar) - n. 3 pompe portata totale olio 230 lit/min - n. 1 pompa separata a pistoni per la fresa (130 lit/min) - n. 4 distributori indipendenti (rotazione, bracci, fresa, carro) - Distributore dei bracci in Load Sensing - Condizionatore (caldo / freddo) - Bloccaggio del differenziale su tutte le ruote - Cambio velocità sui motori delle ruote (3 Km/h-17 Km/h) - 4 ruote sterzanti comandabili singolarmente - Selezione operativa escavatore/fresa - Comando completo macchina con manipolatori/minijoystick (38 funzioni) - 2° braccio ruotabile lateralmente (0-90°) - Sfilo braccio 700 mm - Fresa orientabile (50° sx e 50° dx)

TECHNISCHE ANGABE

Betriebsmasse 4500 Kg - Kubota Motor 3300 cm3 Turbo Tear III 75 Hp - Hydraulischer Antrieb auf alle vier Motoren in parallel mit Kolbenpumpe (350 bar) - n. 3 Pumpen mit Höchstleistung des Hydrauliköl 230 lit/min - n. 1 separate Hydraulikkolbenpumpe für die Fräse(130 lit/min) - n. 4 selbständige Verteiler (Drehung, Arme, Fräse, Chassis) - Ölverteiler für Arm in Load Sensing - Klimaanlage (warm / kalt) - Differenzialsperre auf alle Rädern - Variable Geschwindigkeit auf den Hydraulikmotoren von den Rädern (3 Km/h-17 Km/h) - Alle vier Räder unabhängig lenkbar - Maschine/Fräse Funktionen getrennt/unabhängig - Betätigen der Maschine mit Minijoystick auf Schalthebel (38 Funktionen) - 2. Arm drehbar (schwenkbar) (0-90°) - Verlängerung des Arm 700 mm - Schwenkbare Fräse (50° links und 50° rechts)



Alligatore

