



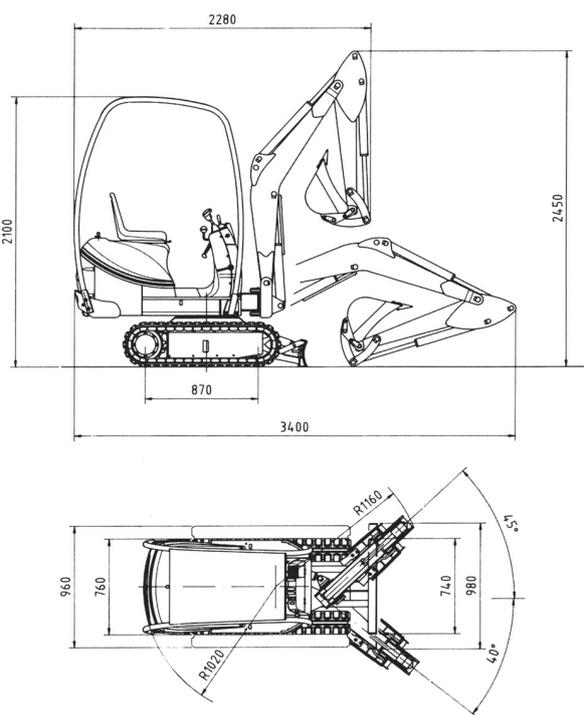

MINIDIG 1000

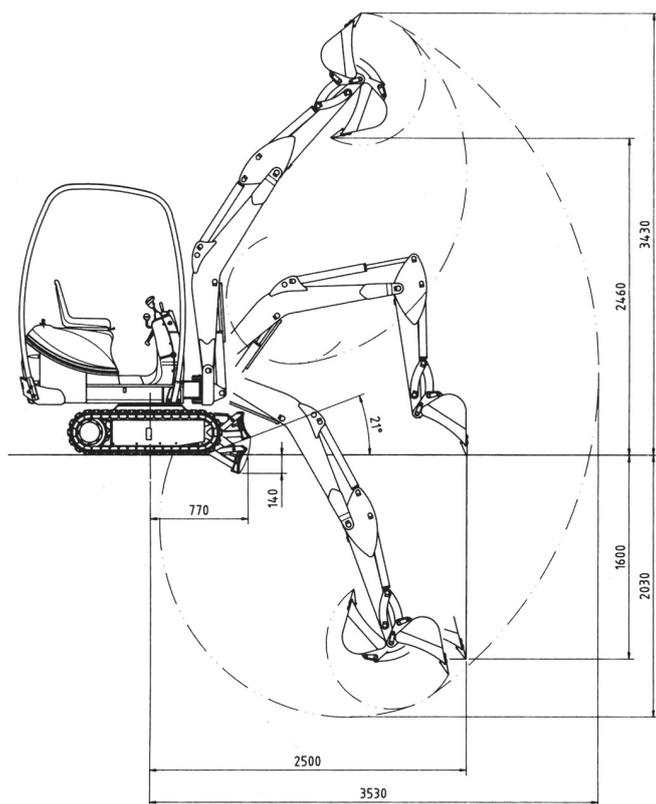

MOTORE

Lombardini LDW 1003 a 3 cilindri
Alimentazione a Diesel - Potenza max Kw 15
- Hp 20 (a 2500 rpm) - Regime taratura motore
2.200 rpm 13,2 Kw - 17,6 Hp - cilindrata cc 916
Raffreddamento ad acqua

SOTTOCARRO

Cingoli in gomma 190 x 37 x 72
Pressione al suolo kg/cm² 0,23
Allargamento idraulico da mm 760 a mm 960
Riduttore con freno negativo

IMPIANTO IDRAULICO

2 pompe ad ingranaggi con portata di 14+14
l/min. Pressione di esercizio 160 bar
Presa di forza idraulica 28 l/min
Predisposizione idraulica per accessori
Scambiatore olio idraulico

RIFORNIMENTI:

Capacità serbatoio gasolio 11,5 l
Capacità serbatoio olio idraulico 11,5 l
Capacità impianto idraulico 23 l
Capacità olio motore 2,4 l
Capacità circuito di raffreddamento 4 l

PESO OPERATIVO:

Kg. 980

VELOCITÀ

di rotazione torretta 8 rpm
di traslazione da 1,9 a 3,8 km/h
con pedale per doppia velocità

FORZA DI STRAPPO:

al cucchiaio 11000 N - Kg. 1100
al bilanciere 6950 N - Kg. 695

EMISSIONI ACUSTICHE:

Conforme direttiva 2000/14/CE
Lwa 93 dbA

IMPIANTO ELETTRICO:

12 V

ACCESSORI:

Benne rovescio con denti da 250/300/400 mm
Benne con espulsore da 150/200/300 mm
Benna pulizia fossi senza denti da mm 700
Martello demolitore sul braccio da kg. 50
Trivella idraulica
Trinciasarmenti
Catenaria scavatrice
Tettuccio di protezione
Faro di lavoro