
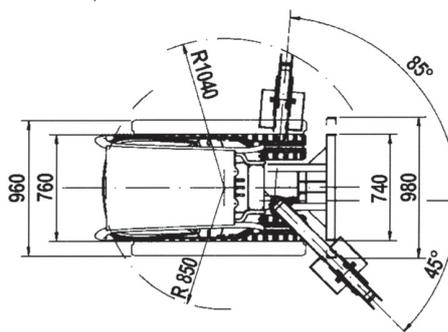
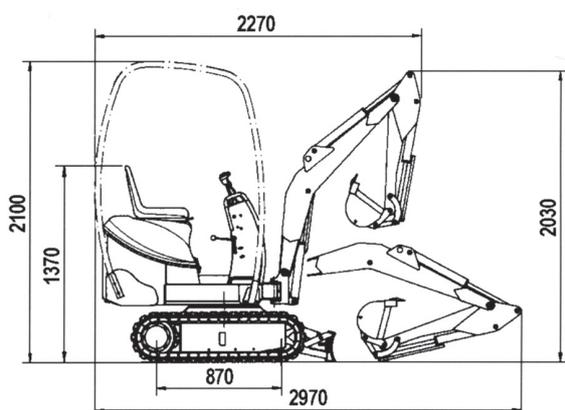


MINIDIG 700

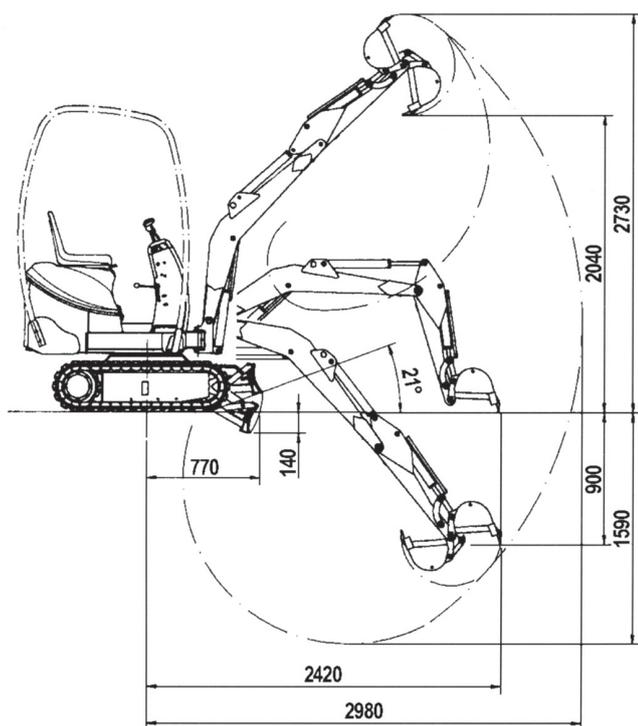

MOTORE

Lombardini LDW 702 a 2 cilindri
Alimentazione a Diesel. Potenza max Kw 11,8 Hp
16 (a 3600 rpm). Regime taratura motore 2.400
rpm 10 Kw - 13,6 Hp cilindrata cc 686
Raffreddamento ad acqua

SOTTOCARRO

Cingoli in gomma 190 x 37 x 72
Pressione al suolo kg/cm² 0,23
Allargamento idraulico da mm 760 a mm 960
Riduttore con freno negativo

IMPIANTO IDRAULICO

2 pompe ad ingranaggi con portata di 11+11
l/min. Pressione di esercizio 160 bar
Presa di forza idraulica 22 l/min
Predisposizione idraulica per accessori
Scambiatore olio idraulico

RIFORMIMENTI:

Capacità serbatoio gasolio 10,5
Capacità serbatoio olio idraulico 10,5 l
Capacità impianto idraulico 15 l
Capacità olio motore 1,6 l
Capacità circuito di raffreddamento 3 l

PESO OPERATIVO:

Kg. 800

VELOCITÀ

di rotazione torretta 8 rpm
di traslazione da 1,8 a 3,6 km/h
con pedale per doppia velocità

FORZA DI STRAPPO:

al cucchiaio 6200 N - Kg. 960
al bilanciere 5850 N - Kg. 585

EMISSIONI ACUSTICHE:

Conforme direttiva 2000/14/CE
Lwa 93 dbA

IMPIANTO ELETTRICO:

12 V

ACCESSORI:

Benne rovescio con denti da 250/300/400 mm
Benne con espulsore da 150/200/300 mm
Benna pulizia fossi senza denti da mm 700
Martello demolitore sul braccio da kg. 50
Trivella idraulica
Trinciasarmenti
Catenaria scavatrincee
Tettuccio di protezione
Faro di lavoro