Sistemi di **scavo, carico e trasporto**

LOAD1200

LOAD1200

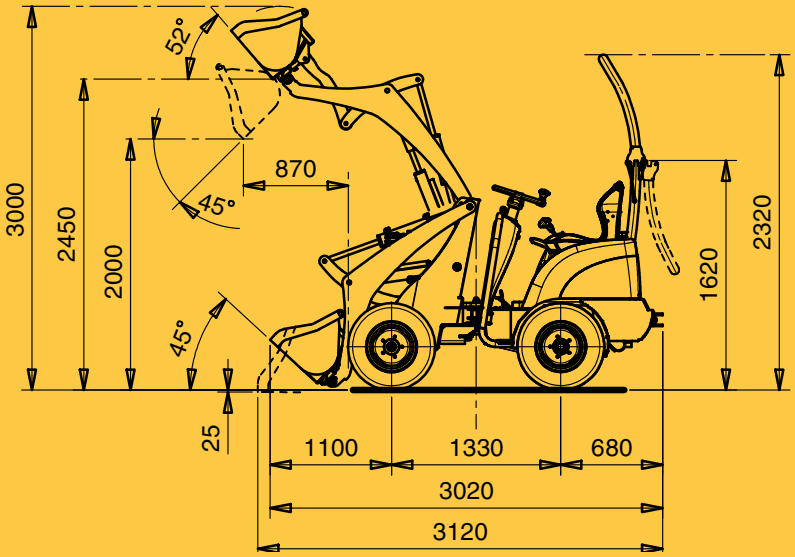

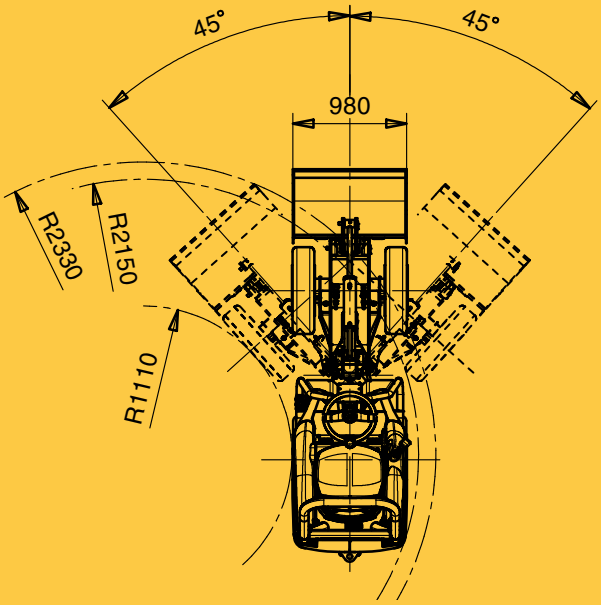

MOTORE
Kubota D902, 3 cilindri
raffreddamento ad acqua, alimentazione diesel
Potenza massima kW 18,5 (HP 24,8) a 3600 giri
Regimi di taratura 3000 giri/min kW 17 (HP 23)

IMPIANTO ELETTRICO
12 V

TRASMISSIONE
Idrostatica con pompa a cilindrata variabile con pedaliera servocomandata
Cilindrata 21 cc a giro
Massima pressione di lavoro 250 bar

VELOCITÀ
0-12 km/h sia avanti che indietro

PNEUMATICI
Pneumatici standard 27x8.50-15

ARTICOLAZIONE - TELAIO
articolato e snodato al centro
articolazione 90°
oscillazione +- 5°

IMPIANTO IDRAULICO
Pompa ad ingranaggi da 11,3 cc - 32 l/min
Pressione di taratura 140 bar
Distributore monoblocco con movimento a cloche per azionamento braccio e benna e posizione flottante
Predisposizione idraulica anteriore
Scambiatore di calore dell'olio idraulico

RIFORNIMENTI
Capacità di serbatoio gasolio 22 lt.
Capacità serbatoio olio idraulico 24 lt.
Capacità circuito raffreddamento 4 lt.

PRESTAZIONI PALA
Benna Standard senza denti
da 1000 mm, 170 litri (0,17 m^3) SAE
Carico operativo (portata massima) 380 kg.
Carico di ribaltamento 630 kg.
Forza di trazione 700 daN (kg)
Forza di strappo al dente 900 kg.
Aggancio rapido benna anteriore

DIMENSIONI
Larghezza max; 980 mm
Lunghezza max in trasferimento: 3020 mm
Altezza max: 3320 mm
Massa operativa in allestimento standard: 1200 kg.

ACCESSORI
Pinza per vasi e zolle
Forcone mordente
Benna mordente
Scavatrice a catena

FIORI S.p.A. - Via per Ferrara n° 7 - 41034 Finale Emilia (Mo) - Italia - Tel. +39 0535 92357 - Fax +39 0535 90960 - info@fiorigroup.com - www.**fiorigroup.com**