



Sistemi di scavo, carico e trasporto

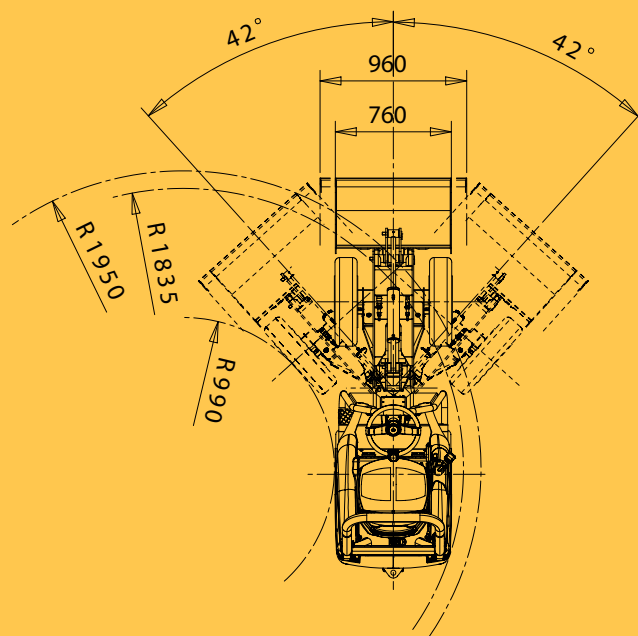

LOAD 700

LOAD 700

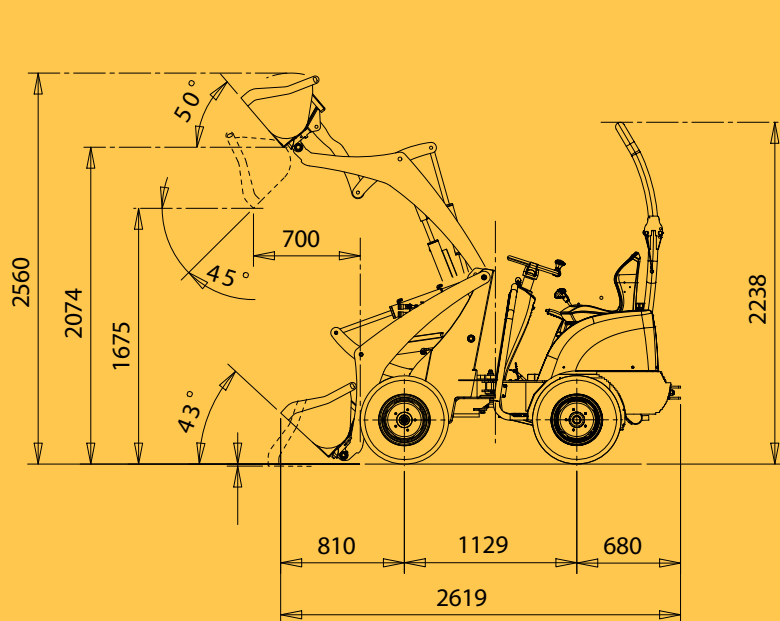

MOTORE

Kubota D902, 3 cilindri
raffreddamento ad acqua, alimentazione diesel
Potenza massima kw 18,5 (HP 24,8) a 3600 giri
Regimi di taratura 2800 giri/min kW 16 (HP 21)

IMPIANTO ELETTRICO

12 V

TRASMISSIONE

Idrostatica con pompa a cilindrata variabile
Cilindrata 18 cc a giro
Massima pressione di lavoro 250 bar

VELOCITÀ

0-9 km/h sia avanti che indietro

PNEUMATICI

Pneumatici standard 5.00/12
Pneumatici optional
a sezione larga 230 mm (23 x 8,5/12)

ARTICOLAZIONE - TELAIO

articolato e snodato al centro
articolazione 84°
oscillazione +/- 5°

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi da 6,2 cc - 17 l/min
Pressione di taratura 120 bar
Distributore monoblocco con movimento
a cloche per azionamento braccio e benna
e posizione flottante
Predisposizione idraulica anteriore
Scambiatore di calore dell'olio idraulico

RIFORNIMENTI

Capacità di serbatoio gasolio 12 lt.
Capacità serbatoio olio idraulico 13 lt.
Capacità impianto idraulico 27 l
Capacità circuito raffreddamento 3 lt.

PRESTAZIONI PALA

Benna Standard senza denti
da 760 mm, 0,080 m³ SAE
Carico operativo (portata massima) 250 kg.
Carico di ribaltamento 450 Kg.
Forza di trazione 560 da N
Forza di strappo al dente 820 kg.
Aggancio rapido benna anteriore

DIMENSIONI

Larghezza max; 960 mm con benna larga - 760 mm
con benna standard
Lunghezza max in trasferimento: 2619 mm
Altezza max: 2238 mm
Massa operativa in allestimento standard: 800 kg.

ACCESSORI

Benna da 960 mm., capacità 0,100 m³ SAE
Pinza per vasi e zolle
Forcone mordente
Benna mordente