GIANT G2200E

GIANT MODELLO	G2200E
Motore-Potenza	6,5 kW –forza di spinta 12.500 N, con recupero energia in frenata
Batteria	Ioni di litio 260Ah/48V (4 ore di lavoro)
Peso macchina base Kg.	2300
Capacità idr. Sollev. Kg.	1650
Carico ribaltamento staticokg.	1450
Velocita max	0- 18 Km/h
Portata Idraulica	35 ltr/min 200bar(motore elettrico da 12 kW)
Altezza di scarico	2825 mm (Versione a braccio lungo 2920 mm)
Trasmissione	Ripartitore a cascata su assale posteriore con cardano per trasmissione su assale anteriore, entrambi con bloccaggio diff. A slittamento limitato
Versione Std.	3° funzione Idraulica aggiuntiva Posizione flottante sul braccio Telaio di Protezione Rops-Fops Sedile a sospensione meccanica con braccioli, poggiatesta e cinture Carica batteria integrato 230V/40 A Freno di stazionamento negativo Attacco rapido idraulico Gancio traino

G2200 E

Tipping loads			
S	1.450 kg	W	2.000 kg
T	1.250 kg	X	1.270 kg
U	950 kg	Y	1.000 kg
V	745 kg		

Pnuem. : 10.00/75x15.3 AGRI (largh cm 108)
31X15.5-15 Agri/skid/garden(largh cm 128)
29x12.5-15 Garden (largh cm 123)

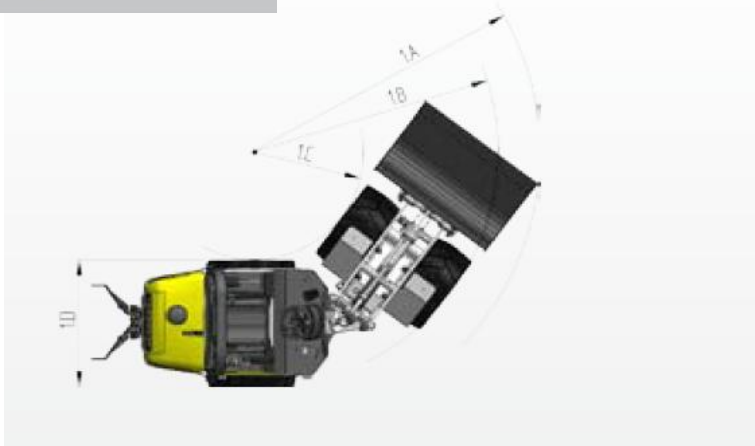
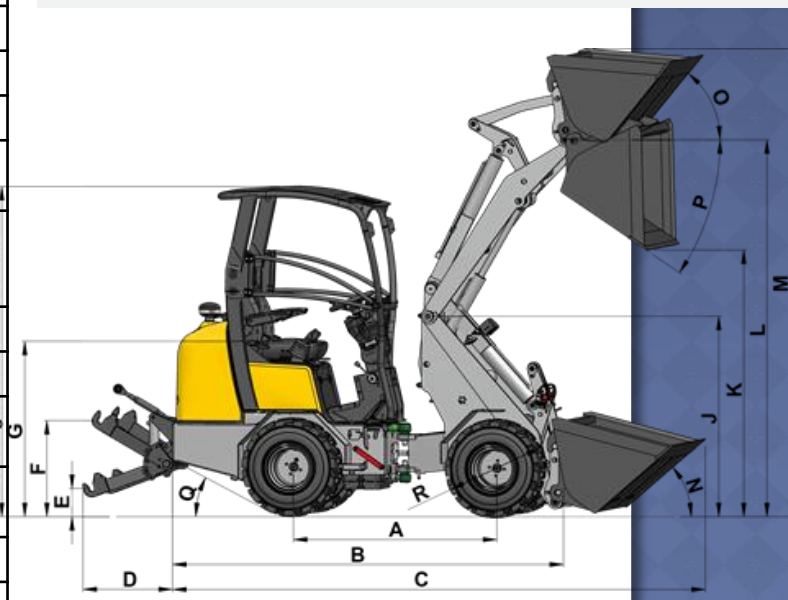
A	PASSO	mm 1524
B	Lunghezza Totale (senza benna)	mm 2986
C	Lunghezza Totale (con benna)	mm 3700
D	Altezza sedile	mm 1256
E	Altezza della Cabina	mm 2284
F	Altezza del telaio di sicurezza	mm 2300
G	Altezza del telaio anteriore	mm 1480
H	Altezza al perno	mm 2825
I	Altezza massima benna	mm 3392
J	Angolo di chiusura benna a terra	43°
K	Angolo di chiusura benna a massima elevazione	53°
L	Angolo di scarico benna	47°
N	Diametro ruota std.	mm 760
1 A	Raggio di sterzata con benna	mm 2635
1 B	Raggio di sterzata alla Ruota	mm 2257
1C	Raggio di sterzata interno	mm 1021
1D	Larghezza macchina	mm 1080