



GIANT SK201 - SK251



Mod.	SK202	SK252
Motore-Potenza	Kubota D722/3 - 20hp (stage 5)	Kubota D903/3 - 25hp (stage 5)
Peso macchina base Kg.	795	810
Coppia motore	48 Nm/2600 rpm	56 Nm/2500 rpm
Capacità idr. Sollev. Kg.	900	
Carico di ribaltament statico kg.	980	
Velocita max	0- 8 Km/h	
Portata Idraulica	33 ltr/min 180 bar	
Altezza al perno	2100 mm	
Trasmissione	Pompa Rexoroth 65 l/min(350bar)+ a 4 motori Poclain	
Versione Std.	3° funzione Idraulica aggiuntiva Differenziali a bloccaggio 100% elettroidraulico Posizione flottante sul braccio Cinematismo con parallelogramma Piattaforma con sospensione idraulica Attacco rapido meccanico Giant Compact Scancio batteria	

GIANT SK201 –SK251




TOBROCO
machines



	SK 211 G	SK 201 D	SK 251 D
A	2100	2100	2100
B	41°	41°	41°
C	39°	39°	39°
D	321	321	321
E	max. ø590	max. ø590	max. ø590
F	735 (option 660)	735 (option 660)	735 (option 660)
G	1371	1371	1371
H	1580	1580	1580
I	2200	2200	2200
J	20°	20°	20°
K	1243	1243	1243
L	1362	1362	1362

Measures in mm, measured on standard tyres.

Note: All measures are measured with a GIANT quick change system. In case of a different hitch, other values may apply. TOBROCO Machines can not be taken responsible for the possible consequences.

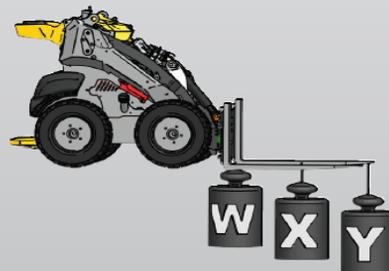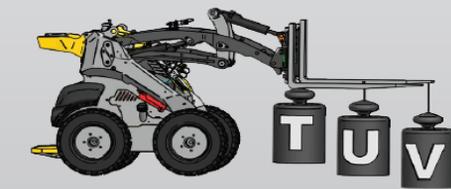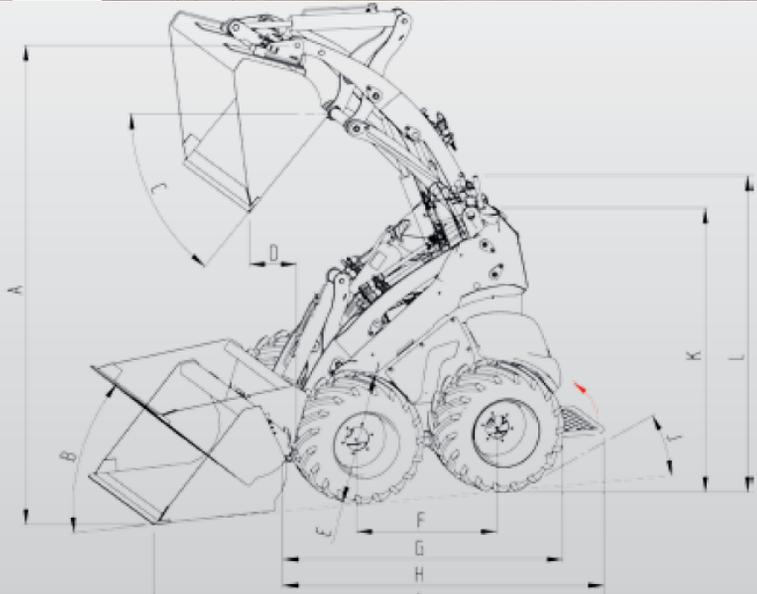

Tipping loads

T	445 kg	W	980 kg
U	271 kg	X	434 kg
V	195 kg	Y	279 kg



	4,00-8 Forklift	5,00-8 Forklift	18x8,50-8 AS	18x8,50-8 GRASS	20x10-8 GRASS	22x11-8 AG	23x8,50-12 AS	23x8,50-12 GRASS	23x8,50-12 SKID	23x10,50-12 AS	23x10,50-12 GRASS
Tire size in cm	-	-	-	-	-	-	57,5 x 20,5	57,5 x 21	58,5 x 21,5	58 x 25,5	58,5 x 28
SK 201 D	(78 cm)	(83 cm)	(93 cm)	(93 cm)	(108 cm)	(109 cm)	(92 cm)	(93 cm)	(93 cm)	(107 cm)	(107 cm)
SK 211 G	(78 cm)	(83 cm)	(93 cm)	(93 cm)	(108 cm)	(109 cm)	(92 cm)	(93 cm)	(93 cm)	(107 cm)	(107 cm)
SK 251 D	(78 cm)	(83 cm)	(93 cm)	(93 cm)	(108 cm)	(109 cm)	(92 cm)	(93 cm)	(93 cm)	(107 cm)	(107 cm)