SOLLEVATORI TELESCOPICI

HTL 4017

Polivalenza e prestazione

- Area di carico ottimizzata
- Comandi idraulici
- Correttore d'inclinazione

Potenza e precisione

- Trasmissione idrostatica di serie
- Comandi simultanei e proporzionali

Sicurezza e stabilità

- Allineamento assale posteriore in modalità stradale
- Blocco automatico dei movimenti pericolosi

Altezza massima : 16,70 m

Portata massima : 4000 kg

Haulotte GROUP
More than lifting

www.haulotte.it

HTL 4017

SOLLEVATORI TELESCOPICI

Altezza massima : 16,70 m
Portata massima : 4000 kg

PRESTAZIONI

Portata massima	4000 kg
Portata massima ad altezza massima	2500 kg
Portata massima al massimo sbraccio	700 kg
Altezza massima	16.7 m
Sbraccio alla massima altezza	2.4 m
Sbraccio massimo	12.85 m

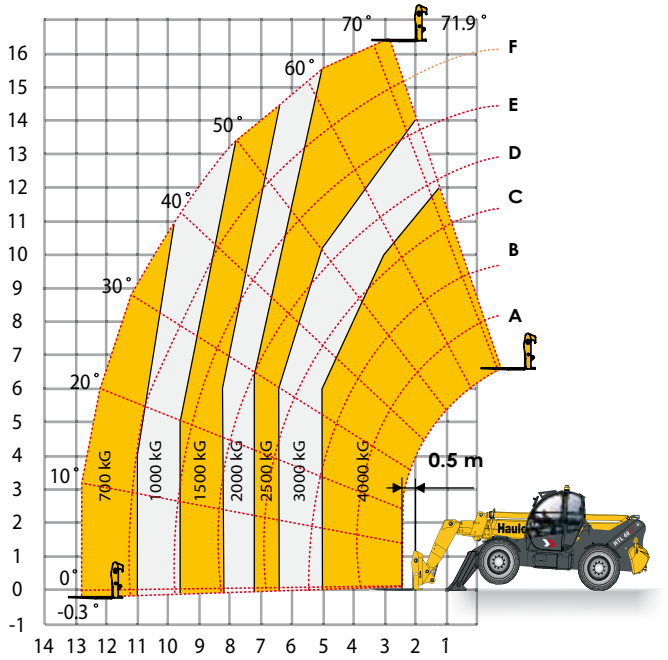

DIMENSIONI

A	Lunghezza fuori tutto	6.76 m
B	Larghezza fuori tutto	2.43 m
C	Altezza fuori tutto	2.67 m
D	Passo	2.9 m
E	Altezza da terra	50 cm
F	Carreggiata	1.93 m
G	Larghezza cabina	0.96 m
H	Larghezza - stabilizzatori abbassati	3.34 m
I	Altezza del perno di articolazione	1.75 m
J	Angolo di attacco	29 °
K	Angolo inclinazione superiore forche	18 °
L	Angolo inclinazione inferiore forche	104 °
Peso con forche		12320 kg
Pneumatici		18 - 22,5 TMR4

MOTORE

Modello motore	Deutz BF04M2012
Cilindrata	4038 cm3
Potenza max	74,9 kW / 102 CV
Coppia max	420 Nm
Trasmissione Idrostatica	Idrostatica
Capacità serbatoio carburante	132.5 l
Capacità serbatoio olio	110 l

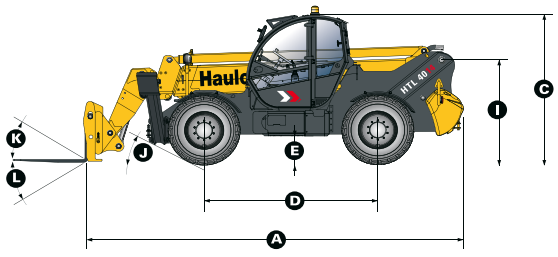



ALLESTIMENTO STANDARD

- Trasmissione idrostatica con pompa e motore a cilindrata variabile
- 4 ruote motrici e direttrici
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Pompa dispositivo Load Sensing
- Distributore Flow-Sharing con comando elettrico
- Comando proporzionale dei movimenti braccio/movimento telescopico/scavo e accessori
- Valvole di sicurezza sui cilindri
- Possibile sommare le funzioni di movimento telescopico, braccio, scavo e accessori
- Attacco idraulico accessori fi no ad estremità
- braccio
- Blocco movimenti in sovraccarico/pericolosi
- Correttore d'inclinazione: ±10°
- Stabilizzatori con sensore contatto suolo
- Cabina ROPS/FOPS con riscaldamento e ventilazione
- Blocco idraulico dell'asse

OPZIONI E ACCESSORI

- Kit paesi freddi
- Olio biodegradabile
- Olio paesi freddi
- Olio paesi caldi
- Climatizzatore
- Fari di lavoro
- Protezione di metallo del parabrezza (FOPS)
- Pala 4 in 1: 1m3 o 0,75m3

2420042080 - Documento non contrattuale - Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche di questo documento senza alcun preavviso - 06/2012

Haulotte Group - Via Lombardia 15 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Italia • Tel:+39 02 98 97 01 - Fax:+39 02 98 97 0125 • haulotteitalia@haulotte.com - www.haulotte.it