


Serie 4014PS II

Serie 4000PS II

Caratteristiche

- Conformi agli standard più recenti del settore: Grazie al motore Deutz affidabile, conforme alla norma Tier IIIb (75 kW/100 cv), è garantita la conformità con le norme più recenti in materia ambientale. Ogni sollevatore telescopico è inoltre dotato di EN15000 per operare in sicurezza durante le manovre di carico e scarico.
- Progettati tenendo presenti le esigenze dell'operatore: I nuovi sollevatori telescopici sono progettati come macchine realmente studiate per i conducenti. Durante la fase di progettazione, è stata prestata una particolare attenzione ai comandi e alla maggiore comprensibilità dei pannelli indicatori sul cruscotto. La migliore reattività delle funzioni di sollevamento e abbassamento, ottenuta grazie al maggiore flusso d'olio nel braccio e ai comandi proporzionali, consente di aumentare ulteriormente la produttività giornaliera presso i siti di lavoro.
- Robusti e di facile manutenzione: La sezione esterna del braccio è rinforzata con una doppia piastra d'acciaio, mentre la testa del braccio presenta uno spessore maggiore, assicurando una maggiore resistenza all'usura quotidiana del sollevatore telescopico presso il sito di lavoro, in caso di utilizzo frequente di benne. Anche la manutenzione può essere eseguita con relativa facilità: i punti di ingrassaggio sul braccio sono raggruppati, i componenti principali si possono raggiungere più facilmente e i tecnici della manutenzione possono accedere agevolmente al motore montato lateralmente.

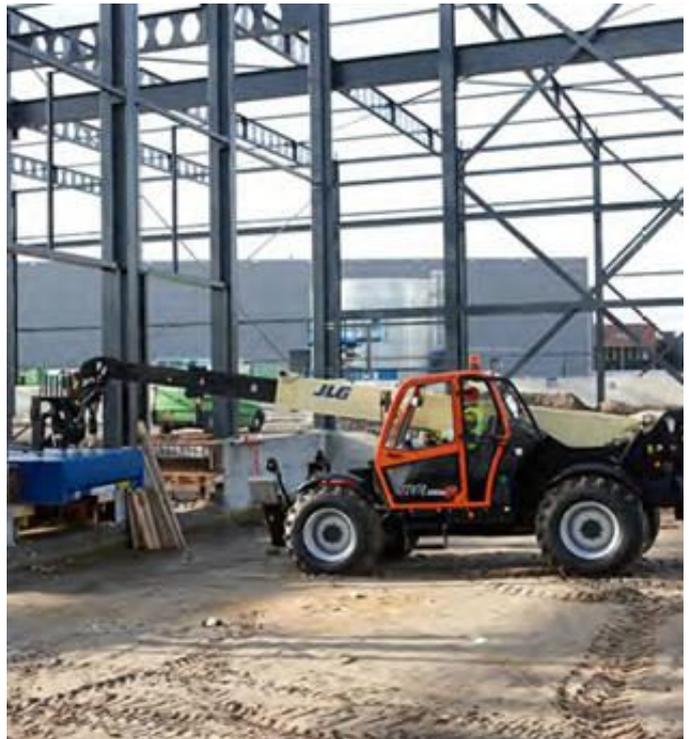

Specifiche tecniche in breve

- Capacità massima di sollevamento – 4000 kg
- Carico alla massima portata (stabilizzatori abbassati) – 1150 kg
- Altezza di sollevamento (stabilizzatori alzati/abbassati) – 14.00 / 13.70 m

Serie 4014PS II Specifications

Generale

Portata nominale a Centro Carico 500 mm	4000 kg
Altezza massima di sollevamento	14.0 m

Portata alla massima altezza di sollevamento	1750 kg
Allungamento massimo	9.2 m
Portata al massimo allungamento	1150 kg
Peso approssimativo in ordine di marcia	10100 kg
Lunghezza (Forche escluse)	5091 mm
Larghezza	2430 mm
Altezza	2430 mm
Passo (interasse)	3200 mm
Raggio di sterzata esterno	3.81 m
Altezza dal suolo	381 mm
Trasmissione	4 wheel
kW a giri/min.	Deutz TCD 3.6 L4 74.4 kW
Trasmissione	Powershift
Asse - Anteriore	Trunnion mounted, planetary steer
Asse - Posteriore	Trunnion mounted, planetary steer
Sterzante	4 wheel / 2 wheel / crab steer
Pneumatici	Mitas 15.5/80-24 16 PR
Velocità massima su strada	32 km/h
Inclinazione struttura Sinistra/Destra	10 degrees