


KOMATSU

PC
290



Escavatore idraulico **PC290LC/NLC-10**

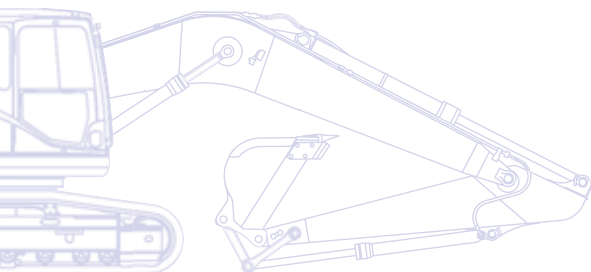

POTENZA MOTORE
159 kW / 213 HP @ 2.050 rpm

PESO OPERATIVO
PC290LC-10: 29.900 - 32.230 kg
PC290NLC-10: 29.800 - 32.130 kg


CAPACITA' BENNA
max. 2,02 m³

Un rapido sguardo

Costruita intorno alla piattaforma motore EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim, l'ultima generazione di escavatori Komatsu continua una lunga tradizione fatta di qualità senza compromessi e totale supporto al cliente, rinnovando al tempo stesso l'impegno dell'azienda per la sicurezza e la protezione dell'ambiente. Maggiore potenza netta, consumo di carburante ed emissioni ridotti, oltre a un avanzato sistema di controllo elettronico che gestisce i parametri di portata aria, iniezione carburante e combustione per ottimizzare le prestazioni e ridurre ulteriormente particolati e NOx negli scarichi: fidatevi, le macchine della serie 10 manterranno le loro promesse di eccellenza!

Potente ed ecologico

- Motore a basso consumo EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim
- Risparmio di carburante e tecnologia idraulica
- Indicatore consumo carburante e avviso di motore al minimo
- Riduzione degli sprechi

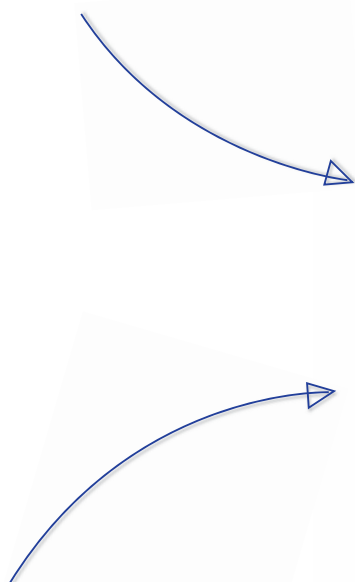

Versatilità totale

- Ideale per un'ampia gamma di applicazioni
- 6 modalità di lavoro
- Ampia scelta di optional
- Versatile sotto tutti i punti di vista
- Massimo controllo operativo



Un programma di manutenzione gratuito per i clienti Komatsu



Sistema di monitoraggio wireless Komatsu

PC290-10

POTENZA MOTORE

159 kW / 213 HP @ 2.050 rpm

PESO OPERATIVO

PC290LC-10: 29.900 - 32.230 kg

PC290NLC-10: 29.800 - 32.130 kg

CAPACITA' BENNA

max. 2,02 m³

Elevato confort per l'operatore

- Postazione operatore completamente ammortizzata ad aria
- Bassa rumorosità
- Ridotti livelli di vibrazioni
- Ampio monitor con display ad alta risoluzione
- Maggior comfort operatore



Massimi standard di sicurezza

- Cabina SpaceCab™ ad alta protezione, conforme alla norma ROPS: ISO 12117-2:2008
- Telecamera posteriore a basso profilo
- Massima sicurezza sul luogo di lavoro
- Accesso sicuro, facile manutenzione
- Sistema di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) optional



La qualità su cui contare

- Affidabile ed efficiente
- Struttura robusta
- Componenti di qualità Komatsu
- Rete capillare di assistenza

Versatilità totale

Ideale per un'ampia gamma di applicazioni

Potente e preciso, il PC290-10 Komatsu è equipaggiato in modo da poter eseguire con efficienza qualsiasi operazione. In cantieri grandi o piccoli, per applicazioni generiche di scavo, scavo fossi, interventi di riqualificazione ambientale, preparazione di siti, l'impianto idraulico originale Komatsu assicura sempre la massima produttività e il massimo controllo.

6 modalità di lavoro

Sono disponibili le modalità operative Power, Lifting (Sollevamento), Breaker (Martello), Economy, Attachment Power (Power accessori) e Attachment Economy (Economy accessori), grazie alle quali il PC290-10 sviluppa la potenza richiesta mantenendo al minimo il consumo di carburante. La modalità Economy può essere regolata in modo da fornire l'equilibrio ideale tra potenza ed economia, in funzione del tipo di applicazione. La portata d'olio da fornire alle attrezzature idrauliche è regolabile direttamente attraverso l'ampio monitor, tra i più grandi nelle macchine della stessa classe.



Versatile sotto tutti i punti di vista

Un circuito idraulico addizionale fornito di serie, comandato mediante un pulsante scorrevole sul joystick e un pedale a pavimento, rende il PC290-10 sorprendentemente versatile. Sono previste 10 impostazioni di memoria per gli accessori, con nomi definibili individualmente. Grazie anche al circuito dell'attacco idraulico montato di serie, cambiare tipo di lavoro è oggi ancora più semplice. E' disponibile una seconda linea ausiliaria per gli accessori che lo richiedono.

Ampia scelta di optional

Grazie alla disponibilità di diversi tipi di avambracci e sottocarri, è possibile configurare il PC290-10 in modo da adattarlo a specifiche necessità operative. Le linee idrauliche supplementari per le attrezzature sono disponibili per tutte le configurazioni del braccio principale e dell'avambraccio, cosicché la macchina può sempre essere un punto di forza nella vostra attività.

Massimo controllo operativo

Il PC290-10 è dotato della predisposizione Topcon per i sistemi di guida 3D della macchina. La più recente tecnologia Topcon per il preciso posizionamento e il controllo della macchina, con il monitor touch screen GX60 facile da usare, riduce i tempi di lavoro e aumenta la sicurezza sul cantiere. Il sistema consente una precisione millimetrica in scavo e in livellamento e permette all'operatore il controllo totale per il rapido raggiungimento dell'obiettivo di lavoro prefissato.





Potente ed ecologico

Nuova tecnologia dei motori Komatsu

Il potente ed economico motore Komatsu SAA6D107E-2 che equipaggia l'escavatore PC290-10 sviluppa 159 kW/213 HP ed è certificato EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim - per il rendimento e il rispetto delle normative sulle emissioni, è dotato di turbocompressore, iniezione diretta, postrefrigeratore aria-aria e sistema EGR di ricircolo dei gas di scarico raffreddato.

Risparmio di carburante e tecnologia idraulica

Il PC290-10 consente una combinazione variabile delle velocità del motore e della pompa idraulica, oltre all'impostazione automatica del motore al minimo. La nuova tecnologia di comando del motore e della pompa riduce il consumo totale di carburante e garantisce efficienza e precisione sia nei movimenti individuali che in quelli combinati.

Indicatore consumo carburante regolabile e avviso di motore al minimo

Il nuovo indicatore del consumo di carburante può essere impostato per ottenere un determinato valore di consumo del carburante, rendendo più facile per l'operatore raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Inoltre, per evitare inutili sprechi di carburante quando la macchina non sta effettivamente lavorando, è previsto di serie un'avvertimento che appare sul monitor quando il motore gira al minimo per più di 5 minuti.

Komatsu Diesel Particulate Filter (KDPF)

Il filtro DPF anti particolato diesel di Komatsu cattura più del 90% del particolato. Comprende uno speciale catalizzatore di ossidazione con un sistema di iniezione del carburante in grado di bruciare il particolato separato tramite rigenerazione attiva o passiva, senza bisogno di interrompere il funzionamento della macchina.

Exhaust Gas Recirculation (EGR)

Il sistema EGR di ricircolo dei gas di scarico raffreddati è il frutto di una tecnologia ben collaudata applicata agli attuali motori Komatsu. La maggiore capacità del scambiatore EGR assicura emissioni di NOx estremamente basse e un miglior rendimento del motore.

Turbocompressore Komatsu a geometria variabile (KVGT)




Il turbocompressore KVGT fornisce una portata d'aria ottimale alla camera di combustione del motore a tutte le velocità e in tutte le condizioni di carico. I gas di scarico risultano più puliti e il rendimento del carburante è maggiore, tutto senza compromettere la potenza e le prestazioni della macchina.

Sistema di ventilazione a basamento chiuso (KCCV)

Le emissioni del basamento (gas in ricircolo) passano attraverso un filtro CCV. Il velo d'olio intrappolato nel filtro viene fatto ritornare nel basamento mentre il gas filtrato ritorna alla presa d'aria.

Sistema common rail ad alta pressione (HPCR)

Al fine di ottenere la combustione completa del carburante e minori emissioni di scarico, il sistema di iniezione common rail ad alta pressione è controllato tramite un computer che consente di fornire alla camera di combustione del motore, il cui design è stato rinnovato, una quantità precisa di carburante in pressione mediante iniezioni multiple.

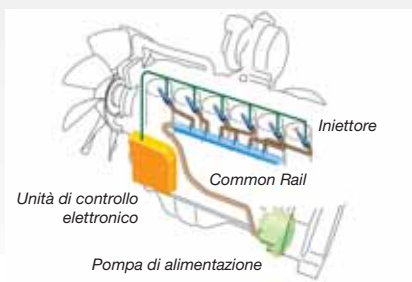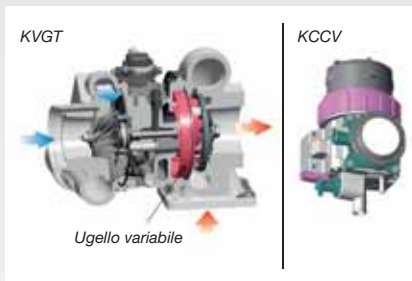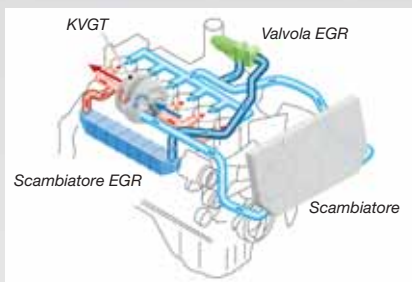

Riduzione degli sprechi

Il PC290-10 ha di serie una pompa elettrica per il rifornimento, semplice da utilizzare e dotata di auto-spegnimento a serbatoio pieno. Per una maggiore sicurezza, una barriera metallica attorno al tappo e delle protezioni interne speciali, impediscono che le eventuali fuoriuscite di carburante raggiungano le parti calde della macchina.



Elevato comfort per l'operatore

Spaziosa cabina dal design rinnovato

L'ampia e spaziosa cabina è dotata di una nuova postazione operatore completamente ammortizzata ad aria. Le nuove console laterali regolabili, sono incorporate al sedile. Quest'ultimo, dotato di schienale rialzato, è completamente regolabile e riscaldabile. Tutto questo a garanzia di un comfort ancora maggiore.

Maggior comfort operatore

Grazie al maggiore spazio per gli oggetti all'interno della cabina, all'ingresso ausiliario (presa MP3) e all'alimentazione a 12 V e 24 V, la cabina offre il massimo comfort. Il condizionatore aria automatico consente all'operatore di impostare facilmente e con precisione la temperatura della cabina.

Bassa rumorosità

Gli escavatori cingolati Komatsu della serie 10 vantano livelli di rumorosità esterna molto bassi e sono particolarmente adatti al lavoro in spazi ristretti o zone urbane. Ridotta velocità della ventola, radiatore con maggiore capacità di raffreddamento, utilizzo ottimale dell'isolamento acustico e dei materiali fonoassorbenti contribuiscono a rendere il livello sonoro all'interno degli escavatori della Serie 10 paragonabile a quello di una automobile di classe media.

Montaggio cabina su sospensioni viscose

La stabilità intrinseca del PC290-10 Komatsu, combinata con il telaio ad elevata rigidità ed al sistema di montaggio con supporti viscoelastici multistrato, riduce drasticamente i livelli di vibrazioni a cui è sottoposto l'operatore.



Climatizzatore automatico



Box caldo-freddo



Manipolatori con comando proporzionale per gli accessori



Ampio monitor con display ad alta risoluzione

Per assicurare un lavoro sicuro, accurato e senza problemi, il monitor “user-friendly” è l’interfaccia utente molto intuitiva del sistema EMMS (Equipment Management and Monitoring System) della macchina. Facilmente personalizzabile e con una scelta di ben 25 lingue, è dotato di interruttori e tasti multi-funzione semplici che consentono all’operatore di accedere con la massima facilità a un’ampia gamma di funzioni e informazioni operative.



Massimi standard di sicurezza


Cabina SpaceCab™ ad alta protezione

La nuova cabina ROPS è conforme alla norma ISO 12117-2:2008.

E' costruita con un telaio di elementi tubolari in acciaio per raggiungere i più elevati valori di resistenza agli impatti. In caso di ribaltamento della macchina inoltre, la cintura di sicurezza permette di mantenere il corpo dell'operatore nella zona di sicurezza della cabina. Può essere dotata opzionalmente del sistema FOPS livello II conforme alla norma ISO 10262, con protezione anteriore apribile.

Manutenzione facile e sicura

Intorno alle parti ad alta temperatura del motore sono previste protezioni termiche. La cinghia della ventola e le pulegge sono ben protette e in caso di perdite nel vano pompe il rischio di incendio risulta ridotto, grazie ad un divisorio pompa/motore che protegge il motore dagli spruzzi di olio idraulico. Il cofano motore è incernierato sul retro, con piastre anti scivolo posizionate intorno al vano motore per garantire un accesso facile e sicuro da tutti i lati. I corrimano eccezionalmente robusti aumentano ulteriormente i livelli di sicurezza.

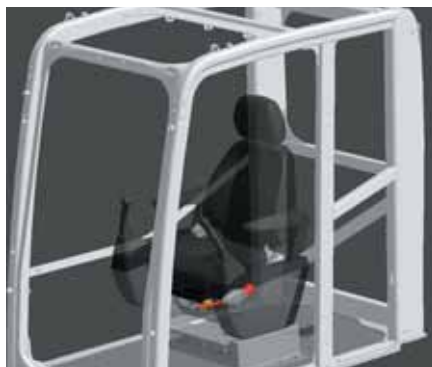

Cabina SpaceCab™ ad alta protezione

Massima sicurezza sul luogo di lavoro

Le caratteristiche di sicurezza del PC290-10 Komatsu, sono conformi alle più recenti normative vigenti nel settore, permettendo di minimizzare i rischi per il personale che si trova a bordo e nelle vicinanze della macchina. Un allarme sonoro di traslazione, contribuisce inoltre ad aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro. Le piastre antisdrucchiolo ad elevata resistenza con copertura addizionale ad attrito elevato, mantengono inalterate le caratteristiche nel tempo.

Telecamera posteriore

Una telecamera installata di serie fornisce sull'ampio monitor una visione eccezionalmente chiara della zona operativa dietro la macchina. La telecamera a basso profilo è regolabile e integrata nel profilo del contrappeso.



Telecamera posteriore a basso profilo



Ampi corrimano





La qualità su cui contare

Affidabile ed efficiente

La produttività è la chiave del successo. Tutti i principali componenti del PC290-10 sono progettati e costruiti direttamente da Komatsu. Le funzioni essenziali sono perfettamente adeguate ai livelli prestazionali di una macchina altamente affidabile e produttiva.

Struttura robusta

Massima robustezza e resistenza, insieme a un servizio clienti di prima qualità, sono le basi della filosofia Komatsu. Lamiere monoblocco e fusioni d'acciaio vengono utilizzate nelle zone chiave della struttura della macchina per assicurare resistenza ed una buona distribuzione dei pesi. Speciali piastre antiusura molto resistenti, posizionate sul lato interno dell'avambraccio, proteggono la struttura dalla caduta di materiale dalla benna.

Componenti di qualità Komatsu

Grazie alle tecniche più avanzate di computer design (CAD) e ad un programma completo di test, il know-how globale di Komatsu consente di produrre macchine che sono progettate, costruite e testate con l'obiettivo di soddisfare gli standard più elevati.

Rete capillare di assistenza

La rete capillare di distributori ed agenti Komatsu è sempre al vostro fianco per aiutarvi a mantenere la vostra flotta in condizioni ottimali. Sono disponibili pacchetti di assistenza personalizzati, con immediata disponibilità di ricambi, per assicurarvi che la vostra macchina Komatsu continui a garantire il massimo rendimento.



Base del braccio in fusione d'acciaio



Braccio con lamiere monoblocco



Sistema di monitoraggio wireless Komatsu

Il modo più facile per aumentare la produttività

KOMTRAX™ è l'ultima novità nella tecnologia di monitoraggio wireless. Fornisce una grande quantità di informazioni utili che vi permetteranno di ridurre i costi e di ottenere più facilmente le massime prestazioni dalle vostre macchine. Creando una rete di assistenza altamente integrata, consente di realizzare con successo una manutenzione preventiva, contribuendo così alla gestione efficiente della vostra attività.

Informazioni

Consente di ottenere velocemente risposta a domande di fondamentale importanza sulle vostre macchine: cosa stanno facendo, quando hanno effettuato una determinata operazione, dove si trovano, come aumentare la loro efficienza e quando necessitano di manutenzione. I dati sulle prestazioni vengono trasmessi via satellite dalla vostra macchina al vostro computer e al vostro distributore locale Komatsu, che è sempre disponibile per fornire un'analisi professionale e il relativo feedback.

Convenienza

KOMTRAX™ vi aiuta a gestire la vostra flotta in modo conveniente attraverso la rete, indipendentemente da dove vi trovate. I dati vengono analizzati e raccolti in modo specifico per consentirne una visione facile e intuitiva su mappe, elenchi, grafici e diagrammi. E' possibile prevedere di che tipo di assistenza e di quali parti le vostre macchine potrebbero avere bisogno, o individuare i problemi ancora prima che i tecnici Komatsu arrivino in loco.




Gestione

Le informazioni dettagliate che KOMTRAX™ mette a vostra disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, vi consentono di prendere le migliori decisioni strategiche sia a breve che a lungo termine. Potrete prevedere l'insorgere di determinati problemi, programmare gli interventi di manutenzione, ridurre al minimo i tempi morti lasciando le macchine al loro posto, al lavoro in cantiere.



Grazie all'applicazione web, è disponibile una grande varietà di parametri per reperire velocemente informazioni su singole macchine, basate su fattori chiave come la percentuale di utilizzo, l'età, vari messaggi di notifica, ecc.

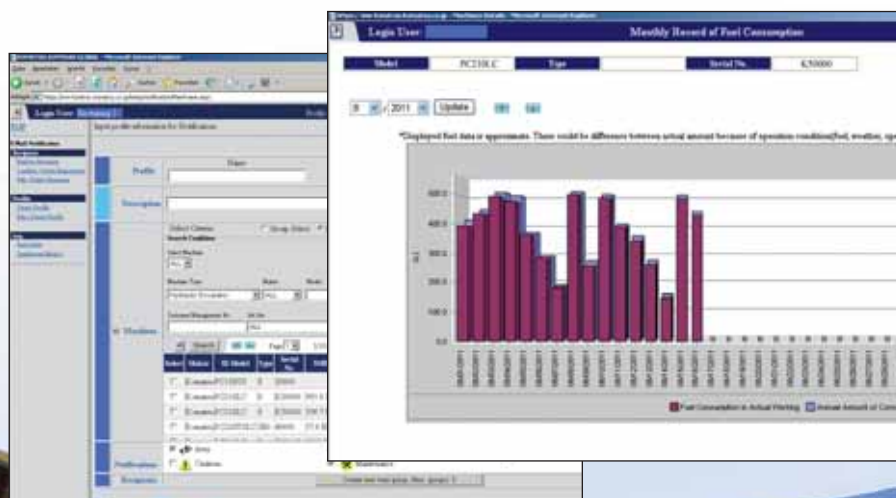

Facile manutenzione

Refrigeratori facili da pulire

Il refrigeratore dell'impianto di condizionamento incernierato e il radiatore e lo scambiatore olio affiancati assicurano facile accesso per la pulizia.



Veloce accesso ai filtri e alla valvola di drenaggio carburante

Il filtro olio motore, i filtri carburante e la valvola di drenaggio del carburante sono montati a distanza in modo da renderli accessibili da terra.



Rigenerazione del filtro DPF anti particolato

La fuliggine intrappolata nel filtro anti particolato diesel viene ossidata periodicamente e automaticamente mediante il calore proveniente dallo scarico del motore.



Komatsu CARE è un programma di manutenzione gratuito, disponibile di serie su ogni nuova macchina Komatsu dotata di motori EU Stage IIIB. Komatsu CARE offre una serie di vantaggi davvero unici: per i primi 3 anni o le prime 2.000 ore di funzionamento, copre la manutenzione ordinaria che verrà eseguita da tecnici rigorosamente formati da Komatsu nonché con ricambi originali Komatsu; include inoltre la fornitura gratuita di 2 filtri Komatsu Diesel Particulate Filter (KDPF) e una garanzia KDPF per i primi 5 anni o le prime 9.000 ore di funzionamento.

Prefiltro combustibile con separatore acqua

Dispositivo standard che separa l'acqua mescolata al carburante, evitando danni all'impianto di alimentazione.



Filtri olio a lunga durata

Il filtro olio idraulico utilizza materiale filtrante ad alte prestazioni per lunghi intervalli di sostituzione, riducendo in modo significativo i costi di manutenzione.



MOTORE

Modello.....	Komatsu SAA6D107E-2
Tipo	A 4 tempi, sistema d'iniezione HPCR Common Rail, raffreddato ad acqua, turbocompresso, postrefrigeratore aria-aria
Potenza motore ad un regime di.....	2.050 rpm
ISO 14396.....	159 kW/213 HP
ISO 9249 (potenza netta).....	147 kW/196 HP
Numero cilindri	6
Alésaggio x corsa.....	107 x 124 mm
Cilindrata	6,69 l
Batteria	2 x 12 V/155 Ah
Alternatore.....	24 V/60 A
Motorino di avviamento.....	24 V/5,5 kW
Filtro aria.....	A secco, con doppio elemento, eietto automatico ed indicatore elettronico di intasamento
Raffreddamento.....	Ad acqua con ventola aspirante e schermatura per prevenire l'intasamento radiatore

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo	HydrauMind Load Sensing a centro chiuso ed elementi compensati
Circuiti idraulici supplementari	A seconda della specifica, è possibile installare fino a 2 circuiti supplementari
Pompa idraulica	2 x a pistoncini assiali a portata variabile per braccio, avambraccio, benna, rotazione e traslazione
Portata max.....	2 x 239,5 l/min
Taratura pressioni	
Azionamenti base	380 kg/cm ²
Traslazione	380 kg/cm ²
Rotazione.....	295 kg/cm ²
Servocomandi.....	33 kg/cm ²

SOTTOCARRO CINGOLATO

Concezione	Parte centrale del telaio con struttura ad X e longheroni laterali a sezione scatolata
Cingolatura	
Tipo.....	A lubrificazione permanente
Pattini (per lato).....	48
Tendicingolo.....	A molla elicoidale precaricata con martinetto idraulico di pretensionamento
Rulli	
Inferiori (per lato).....	8
Superiori (per lato)	2

PESO OPERATIVO (VALORI INDICATIVI)

BRACCIO MONOBLOCCO					BRACCIO POSIZIONATORE			
	PC290LC-10		PC290NLC-10		PC290LC-10		PC290NLC-10	
Pattini a tre costole	Peso operativo	Pressione specifica	Peso operativo	Pressione specifica	Peso operativo	Pressione specifica	Peso operativo	Pressione specifica
600 mm	29.900 kg	0,53 kg/cm²	29.800 kg	0,53 kg/cm²	31.230 kg	0,56 kg/cm²	31.130 kg	0,56 kg/cm²
700 mm	30.300 kg	0,46 kg/cm²	30.200 kg	0,46 kg/cm²	31.630 kg	0,48 kg/cm²	31.530 kg	0,48 kg/cm²
800 mm	30.700 kg	0,41 kg/cm²	30.600 kg	0,41 kg/cm²	32.030 kg	0,43 kg/cm²	31.930 kg	0,43 kg/cm²
850 mm	30.900 kg	0,39 kg/cm²	30.800 kg	0,39 kg/cm²	32.230 kg	0,41 kg/cm²	32.130 kg	0,40 kg/cm²

Peso operativo incluse attrezzature di lavoro, avambraccio da 3,2 m, benna da 1.300 kg (1,2 m³), operatore, lubrificanti, liquidi, pieno carburante e allestimento standard.

ROTAZIONE

Concezione	Motore idraulico a pistoncini assiali integrato con riduttore epicicloidale bistadio
Blocco rotazione.....	Ad azionamento elettrico con batteria di dischi in bagno d'olio integrata nel motore idraulico
Velocità di rotazione	0 - 10,5 rpm
Coppia di rotazione	88 kNm
Pressione max.	295 kg/cm ²

TRASLAZIONE

Concezione	motori idraulici a pistoncini assiali a portata variabile integrati con riduttori epicicloidali bistadio
Azionamento	idrostatico
Traslazione.....	A 3 velocità automatiche
Max. pendenza superabile	70%, 35°
Velocità di traslazione bassa/media/alta	3,0 / 4,1 / 5,5 km/h
Forza max. di trazione	25.400 kg
Frenatura	Ad azionamento negativo con batterie di dischi integrate nei motori idraulici

RIFORMIMENTI


Serbatoio carburante.....	400 l
Radiatore	36,0 l
Olio motore.....	23,1 l
Olio riduttore di rotazione	7,2 l
Serbatoio olio idraulico.....	132 l
Olio riduttore di traslazione (per lato)	8,5 l

EMISSIONI


Emissioni	Il motore Komatsu risponde a tutte le normative EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim in materia di emissioni
Livelli sonori	
LwA rumorosità esterna.....	104 dB(A) (2000/14/EC Stage II)
LpA rumorosità interna	70 dB(A) (ISO 6396 valore dinamico)
Livelli di vibrazione (EN 12096:1997)*	
Mano/braccio.....	≤ 2,5 m/s ² (incertezza K = 0,37 m/s ²)
Corpo	≤ 0,5 m/s ² (incertezza K = 0,17 m/s ²)
* per la valutazione del rischio secondo la direttiva 2002/44/EC, fare riferimento alla ISO/TR 25398:2006.	

Dimensioni e specifiche operative


DIMENSIONI	PC290LC-10	PC290NLC-10
A Larghezza della struttura superiore	2.850 mm	2.850 mm
B Altezza al filo superiore cabina	3.180 mm	3.180 mm
C Lunghezza della macchina base	5.380 mm	5.380 mm
D Sbalzo posteriore	2.905 mm	2.905 mm
Raggio d'ingombro posteriore	2.940 mm	2.940 mm
E Altezza minima da terra del contrappeso	1.215 mm	1.215 mm
F Altezza al filo superiore tubo di scarico	2.380 mm	2.380 mm
F' Altezza al filo superiore del cofano motore	2.715 mm	2.715 mm
G Luce libera da terra	500 mm	500 mm
H Lunghezza del cingolo a terra	4.030 mm	4.030 mm
I Lunghezza del cingolo	4.955 mm	4.955 mm
J Carreggiata	2.590 mm	2.390 mm
K Larghezza dei pattini	600, 700, 800, 850 mm	600, 700, 800, 850 mm
L Larghezza max. del sottocarro con pattini da 600 mm	3.190 mm	2.990 mm
Larghezza max. del sottocarro con pattini da 700 mm	3.290 mm	3.090 mm
Larghezza max. del sottocarro con pattini da 800 mm	3.390 mm	3.190 mm
Larghezza max. del sottocarro con pattini da 850 mm	3.440 mm	3.240 mm

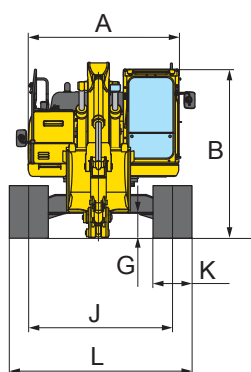

BRACCIO MONOBLOCCO

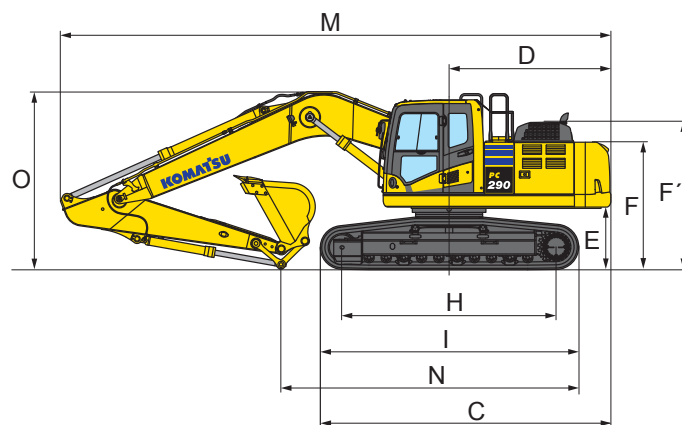

BRACCIO POSIZIONATORE

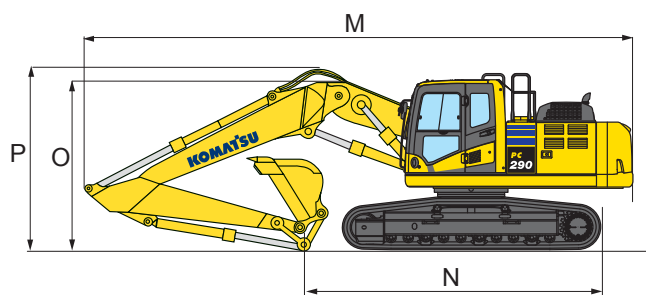

DIMENSIONI DI TRASPORTO	BRACCIO MONOBLOCCO				BRACCIO POSIZIONATORE		
Avambraccio	2,0 m	2,65 m	3,2 m	3,5 m	2,65 m	3,2 m	3,5 m
M Lunghezza di trasporto	10.080 mm	10.240 mm	10.185 mm	10.195 mm	10.060 mm	10.030 mm	9.970 mm
N Lunghezza di trasporto a terra	6.615 mm	6.425 mm	5.625 mm	5.350 mm	6.825 mm	6.155 mm	5.765 mm
O Altezza di trasporto	3.160 mm	3.425 mm	3.340 mm	3.375 mm	3.180 mm	3.210 mm	3.230 mm
P Altezza di trasporto	—	—	—	—	3.565 mm	3.620 mm	3.730 mm

**PC290LC-10 / MAX. CAPACITA' E PESO DELLA BENNA**

BRACCIO MONOBLOCCO								
Avambraccio	2,0 m		2,65 m		3,2 m		3,5 m	
Peso specifico materiale fino a 1,2 t/m³	2,02 m³	1.400 kg	2,02 m³	1.400 kg	2,02 m³	1.400 kg	2,02 m³	1.400 kg
Peso specifico materiale fino a 1,5 t/m³	2,02 m³	1.400 kg	1,98 m³	1.375 kg	1,78 m³	1.300 kg	1,72 m³	1.275 kg
Peso specifico materiale fino a 1,8 t/m³	1,93 m³	1.350 kg	1,71 m³	1.275 kg	1,50 m³	1.200 kg	1,49 m³	1.175 kg
BRACCIO POSIZIONATORE								
Avambraccio	2,65 m		3,2 m		3,5 m			
Peso specifico materiale fino a 1,2 t/m³	2,02 m³	1.400 kg	2,02 m³	1.400 kg			1,99 m³	1.400 kg
Peso specifico materiale fino a 1,5 t/m³	1,95 m³	1.375 kg	1,75 m³	1.275 kg			1,68 m³	1.250 kg
Peso specifico materiale fino a 1,8 t/m³	1,69 m³	1.250 kg	1,52 m³	1.175 kg			1,46 m³	1.150 kg

PC290NLC-10 / MAX. CAPACITA' E PESO DELLA BENNA

BRACCIO MONOBLOCCO								
Avambraccio	2,0 m		2,65 m		3,2 m		3,5 m	
Peso specifico materiale fino a 1,2 t/m³	2,02 m³	1.400 kg	2,02 m³	1.400 kg	1,88 m³	1.350 kg	1,82 m³	1.300 kg
Peso specifico materiale fino a 1,5 t/m³	2,00 m³	1.400 kg	1,77 m³	1.300 kg	1,59 m³	1.200 kg	1,54 m³	1.200 kg
Peso specifico materiale fino a 1,8 t/m³	1,73 m³	1.275 kg	1,53 m³	1.175 kg	1,30 m³	1.125 kg	1,33 m³	1.100 kg
BRACCIO POSIZIONATORE								
Avambraccio	2,65 m		3,2 m		3,5 m			
Peso specifico materiale fino a 1,2 t/m³	2,02 m³	1.400 kg	1,85 m³ 1.325 kg		1,78 m³ 1.300 kg			
Peso specifico materiale fino a 1,5 t/m³	1,74 m³	1.275 kg	1,56 m³ 1.200 kg		1,50 m³ 1.175 kg			
Peso specifico materiale fino a 1,8 t/m³	1,51 m³	1.175 kg	1,35 m³ 1.100 kg		1,30 m³ 1.075 kg			

Max. capacità e peso secondo ISO 10567:2007.


Per ulteriori informazioni contattare il Concessionario Komatsu competente per il territorio.

FORZE DI SCAVO

Avambraccio	2,0 m	2,65 m	3,2 m	3,5 m
Forza di strappo alla benna	21.600 kg	21.600 kg	18.800 kg	18.800 kg
Forza di strappo alla benna (PowerMax)	23.100 kg	23.100 kg	20.200 kg	20.200 kg
Forza di scavo all'avambraccio	17.600 kg	15.280 kg	13.420 kg	12.000 kg
Forza di scavo all'avambraccio (PowerMax)	18.800 kg	16.320 kg	14.370 kg	12.800 kg


Diagramma di scavo

BRACCIO MONOBLOCCO

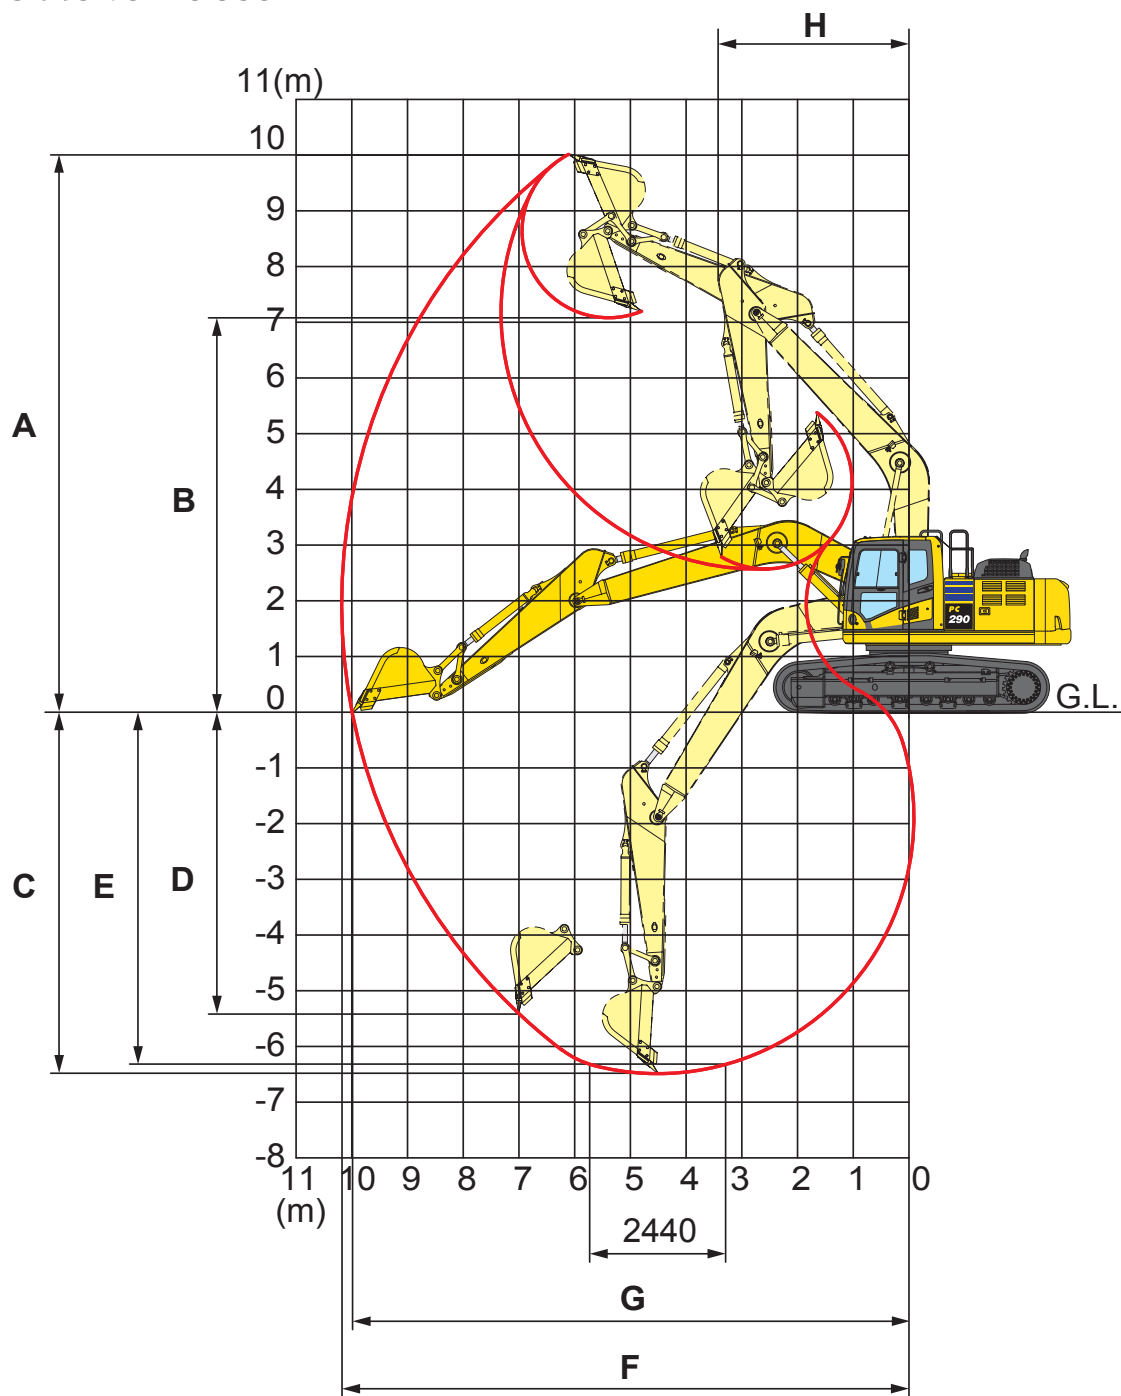

AVAMBRACCIO	2,0 m	2,65 m	3,2 m	3,5 m
A Altezza max. di scavo	9.780 mm	9.985 mm	10.345 mm	10.355 mm
B Altezza max. di carico	6.830 mm	7.040 mm	7.370 mm	7.435 mm
C Profondità max. di scavo	5.720 mm	6.360 mm	6.915 mm	7.220 mm
D Profondità max. di scavo (parete verticale)	3.910 mm	5.365 mm	6.135 mm	5.110 mm
E Profondità max. di scavo (piano fondo di 2.440 mm)	5.500 mm	6.175 mm	6.755 mm	7.070 mm
F Sbraccio max. di scavo	9.570 mm	10.095 mm	10.635 mm	10.890 mm
G Sbraccio max. di scavo al piano terra	9.370 mm	9.905 mm	10.455 mm	10.715 mm
H Raggio minimo di rotazione anteriore	3.620 mm	3.740 mm	3.680 mm	3.740 mm





BRACCIO POSIZIONATORE

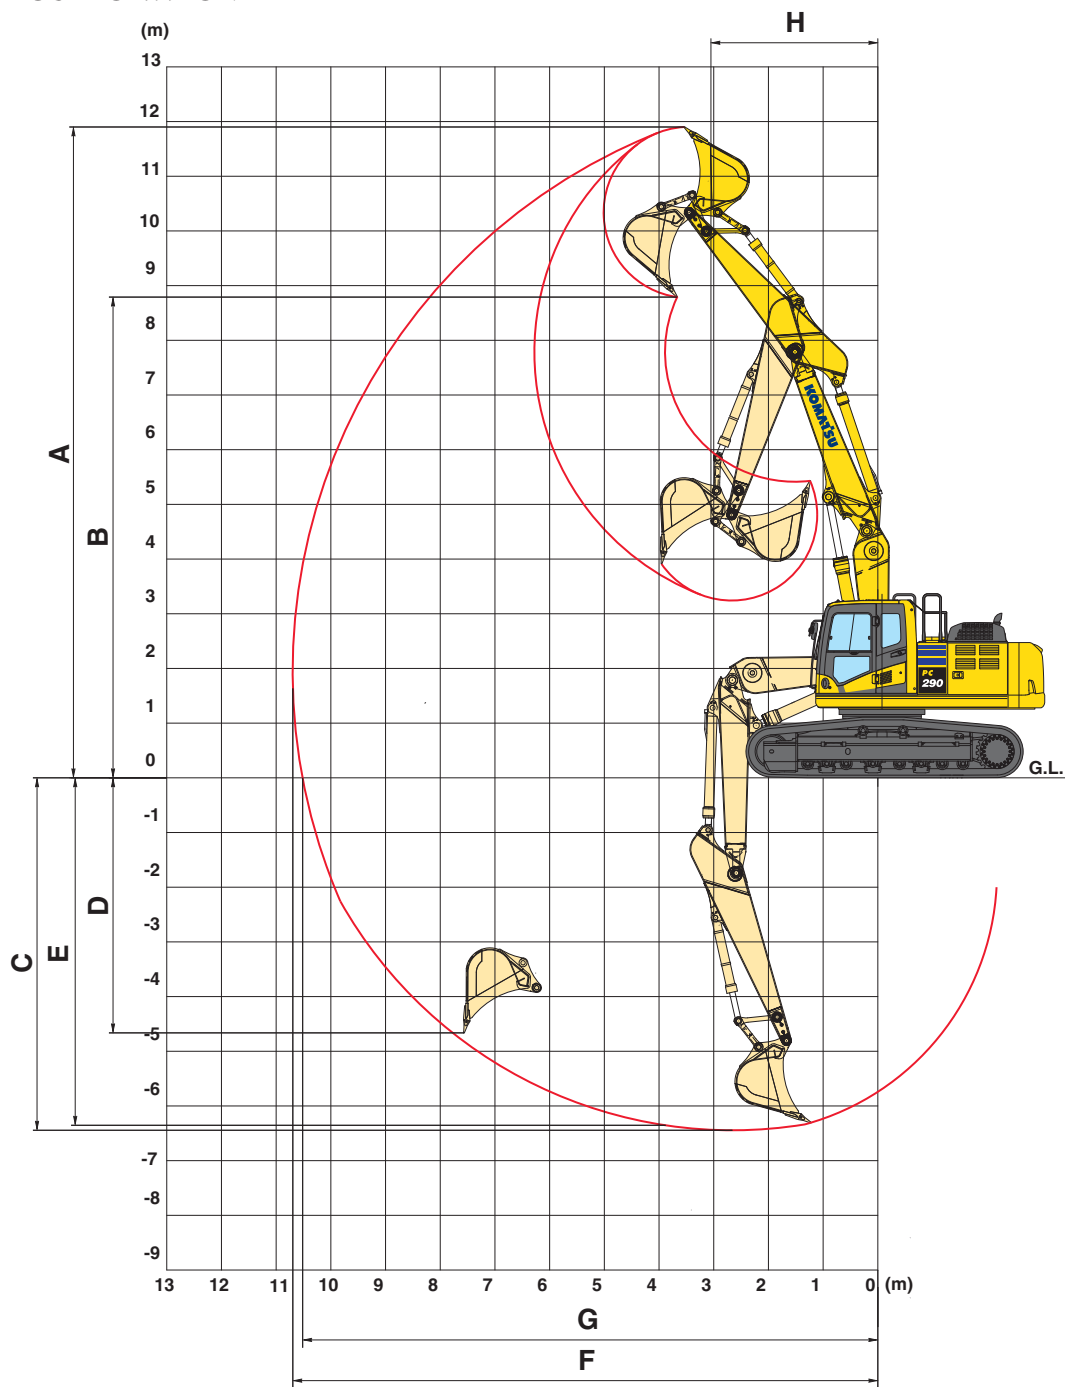


AVAMBRACCIO	2,0 m	2,65 m	3,2 m	3,5 m
A Altezza max. di scavo	10.960 mm	11.295 mm	11.880 mm	12.065 mm
B Altezza max. di carico	7.870 mm	8.315 mm	8.785 mm	8.985 mm
C Profondità max. di scavo	5.255 mm	5.870 mm	6.430 mm	6.715 mm
D Profondità max. di scavo (parete verticale)	4.110 mm	4.535 mm	5.250 mm	5.440 mm
E Profondità max. di scavo (piano fondo di 2.440 mm)	5.150 mm	5.775 mm	6.340 mm	6.630 mm
F Sbraccio max. di scavo	9.545 mm	10.120 mm	10.675 mm	10.945 mm
G Sbraccio max. di scavo al piano terra	9.345 mm	9.935 mm	10.495 mm	10.770 mm
H Raggio minimo di rotazione anteriore	2.680 mm	3.190 mm	3.055 mm	3.110 mm

Capacità di sollevamento

PC290LC-10 BRACCIO MONOBLOCCO

Avambraccio	A		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
	B											
	7,5 m	kg	*4.310	*4.310								
	6,0 m	kg	*4.160	*4.160								
	4,5 m	kg	*4.170	*4.170								
	3,0 m	kg	*4.310	4.230	*5.760	4.430	*8.030	5.780	*9.340	7.940	*12.010	*12.010
	1,5 m	kg	*4.590	4.120	6.500	4.330	8.460	5.570	*10.660	7.550	*14.480	11.260
	0,0 m	kg	*5.060	4.180	*6.050	4.250	8.280	5.410	11.480	7.270	*15.840	10.810
	- 1,5 m	kg	*5.850	4.440			8.180	5.320	11.310	7.130	*16.080	10.650
	- 3,0 m	kg	*7.310	5.010			8.200	5.330	11.300	7.110	*15.350	10.670
	- 4,5 m	kg							*10.100	7.250	*13.450	10.870
											*18.480	*18.480
	7,5 m	kg	*4.720	*4.720								
	6,0 m	kg	*4.530	*4.530								
	4,5 m	kg	*4.530	*4.530								
	3,0 m	kg	*4.670	4.390	*4.810	4.400	*8.250	5.740	*9.670	7.880	*12.600	11.910
	1,5 m	kg	*4.980	4.270	*5.580	4.320	8.440	5.550	*10.920	7.520	*14.920	11.180
	0,0 m	kg	*5.510	4.340			8.280	5.410	11.470	7.260	*16.030	10.800
	- 1,5 m	kg	*6.410	4.640			8.200	5.340	11.330	7.150	*16.040	10.680
	- 3,0 m	kg	8.100	5.300			8.250	5.380	11.350	7.160	*15.100	10.740
	- 4,5 m	kg							*9.570	7.330	*12.890	10.970
											*17.440	*17.440
	7,5 m	kg	*6.990	*6.990								
	6,0 m	kg	*6.700	5.940								
	4,5 m	kg	*6.730	5.170								
	3,0 m	kg	*7.000	4.780								
	1,5 m	kg	7.000	4.650								
	0,0 m	kg	7.190	4.750								
	- 1,5 m	kg	7.820	5.130								
	- 3,0 m	kg	*9.180	6.020								
	- 4,5 m	kg										
	6,5 m	kg	*8.010	*8.010								
	6,0 m	kg	*7.540	6.720								
	4,5 m	kg	*7.520	5.730								
	3,0 m	kg	*7.800	5.270								
	1,5 m	kg	7.720	5.140								
	0,0 m	kg	7.990	5.280								
	- 1,5 m	kg	8.850	5.800								
	- 3,0 m	kg	*9.620	7.060								
	- 4,5 m	kg										



A – Sbraccio dal centro di rotazione
B – Altezza perno benna

C – Capacità di sollevamento

 Capacità in linea

 Capacità laterale

 Capacità alla massima distanza




Pattini 700 mm


Pesi:

Con avambraccio da 2,0 e 2,65 m: leverismi benna e cilindro benna 390 kg

Con avambraccio da 3,2 e 3,5 m: leverismi benna e cilindro benna 363 kg

PC290LC-10 BRACCIO POSIZIONATORE

Avambraccio	A		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
	B											
	6,0 m	kg	*3.840	*3.840								
	4,5 m	kg	*3.790	*3.790	*4.940	4.440	*6.340	6.090	*6.590	*6.590		
	3,0 m	kg	*3.840	*3.840	*6.340	4.340	*8.190	5.690	*9.590	7.940	*12.290	12.140
	1,5 m	kg	*4.040	3.890	6.490	4.190	8.490	5.440	*10.640	7.390	*14.440	11.090
	0,0 m	kg	*4.390	3.940	5.290	4.140	8.240	5.240	*11.290	7.040	*15.340	10.440
	- 1,5 m	kg	*4.940	4.190	*5.990	4.090	8.140	5.140	11.240	6.840	*15.190	10.240
	- 3,0 m	kg					*8.140	5.140	*10.590	6.840	*13.940	10.240
	6,0 m	kg	*4.090	*4.090								
	4,5 m	kg	*4.040	*4.040								
	3,0 m	kg	*4.090	*4.090	*6.040	4.340	*8.390	5.690	*9.890	7.840	*12.840	11.990
	1,5 m	kg	*4.340	4.040	6.490	4.240	8.490	5.440	*10.890	7.390	*14.840	11.040
	0,0 m	kg	*4.690	4.090	6.440	4.140	8.290	5.240	*11.440	7.040	*15.490	10.490
	- 1,5 m	kg	*5.340	4.390			8.190	5.190	*11.290	6.940	*15.090	10.340
	- 3,0 m	kg							*10.440	6.940		
	6,0 m	kg	*5.990	5.640								
	4,5 m	kg	*5.940	4.890								
	3,0 m	kg	*6.140	4.490								
	1,5 m	kg	*6.540	4.390								
	0,0 m	kg	6.990	4.490								
	- 1,5 m	kg	7.590	4.840								
	- 3,0 m	kg										
	6,0 m	kg	*6.240	6.190								
	4,5 m	kg	*6.140	5.290								
	3,0 m	kg	*6.340	4.840								
	1,5 m	kg	*6.840	4.690								
	0,0 m	kg	7.590	4.840								
	- 1,5 m	kg										
	- 3,0 m	kg										



A – Sbraccio dal centro di rotazione
B – Altezza perno benna

C – Capacità di sollevamento

 Capacità in linea

 Capacità laterale

 Capacità alla massima distanza

Pattini 600 mm

Pesi:

Con avambraccio da 2,0 e 2,65 m: leverismi benna e cilindro benna 390 kg





Con avambraccio da 3,2 e 3,5 m: leverismi benna e cilindro benna 363 kg


* Al limite idraulico. Capacità di sollevamento secondo SAE J1097.

Il valore indicato è il minore tra l'87% della capacità di sollevamento al limite idraulico e il 75% della capacità di sollevamento al limite di stabilità.

La capacità di sollevamento indicata è basata sul sollevamento ad avambraccio nudo. Quando si eseguono operazioni di sollevamento con accessori addizionali installati sull'avambraccio, sottrarre dai valori indicati il peso di tutti gli accessori addizionali.

PC290NLC-10 BRACCIO MONOBLOCCO

Avambraccio	A				9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
	B													
	7,5 m	kg	*4.310	*4.310										
	6,0 m	kg	*4.160	*4.160			*6.620	5.520						
	4,5 m	kg	*4.170	4.070			*7.340	5.380	*8.000	7.500				
	3,0 m	kg	*4.310	3.790	*5.760	3.970	*8.030	5.190	*9.340	7.120	*12.010	10.720		
	1,5 m	kg	*4.590	3.690	6.310	3.870	8.220	4.990	*10.660	6.740	*14.480	9.950		
	0,0 m	kg	*5.060	3.730	*6.050	3.800	8.040	4.830	11.150	6.460	*15.840	9.510	*7.940	*7.940
	-1,5 m	kg	*5.850	3.690			7.940	4.740	10.980	6.320	*16.080	9.350	*12.180	*12.180
	-3,0 m	kg	*7.310	4.470			7.950	4.750	10.960	6.310	*15.350	9.380	*17.770	*17.770
	-4,5 m	kg		5.610					*10.100	6.440	*13.450	9.570	*18.480	18.440
	7,5 m	kg	*4.720	*4.720										
	6,0 m	kg	*4.530	*4.530			*6.810	5.460	*7.380	*7.380				
	4,5 m	kg	*4.530	4.230			*7.600	5.340	*8.360	7.430	*9.860	*9.860		
	3,0 m	kg	*4.670	3.930	*4.810	3.940	*8.250	5.160	*9.670	7.060	*12.600	10.580		
	1,5 m	kg	*4.980	3.820	*5.580	3.860	8.190	4.970	*10.920	6.700	*14.920	9.870		
	0,0 m	kg	*5.510	3.880			8.030	4.830	11.130	6.460	*16.030	9.500		
	-1,5 m	kg	*6.410	4.140			7.960	4.760	11.000	6.340	*16.040	9.390	*12.240	*12.240
	-3,0 m	kg	7.860	4.720			8.000	4.800	11.010	6.350	*15.100	9.450	*18.740	18.210
	-4,5 m	kg	*8.740	6.070					*9.570	6.520	*12.890	9.670	*17.440	*17.440
	7,5 m	kg	*6.990	6.810					*7.860	7.680				
	6,0 m	kg	*6.700	5.350			*6.730	5.360	*8.090	7.590				
	4,5 m	kg	*6.730	4.640			*8.110	5.280	*9.010	7.320	*10.940	*10.940		
	3,0 m	kg	6.950	4.290			8.350	5.120	*10.240	6.960	*13.640	10.330		
	1,5 m	kg	6.790	4.160			8.170	4.950	11.350	6.650	*15.610	9.730		
	0,0 m	kg	6.970	4.250			8.040	4.840	11.120	6.450	*16.220	9.480		
	-1,5 m	kg	7.590	4.580			8.010	4.810	11.040	6.380	*15.820	9.450	*12.950	*12.950
	-3,0 m	kg	9.000	5.370					*11.040	6.440	*14.470	9.570	*19.320	18.490
	-4,5 m	kg	*9.130	7.390							*11.580	9.860		
	7,5 m	kg	*8.010	*8.010					*8.950	7.500	*10.040	*10.040		
	6,0 m	kg	*7.540	6.050					*9.780	7.250	*12.260	10.930		
	4,5 m	kg	*7.520	5.160			8.480	5.250	*9.780	7.250	*12.260	10.930		
	3,0 m	kg	7.680	4.730			8.350	5.130	*10.920	6.940	*14.940	10.140		
	1,5 m	kg	7.500	4.600			8.210	5.010	11.360	6.680				
	0,0 m	kg	7.750	4.730			8.130	4.930	11.200	6.540	*16.240	9.610		
	-1,5 m	kg	8.590	5.190					11.180	6.520	*15.390	9.660	*12.450	*12.450
	-3,0 m	kg	*9.620	6.300					*10.290	6.650	*13.560	9.820	*16.990	*16.990
	-4,5 m	kg												



A – Sbraccio dal centro di rotazione
B – Altezza perno benna

C – Capacità di sollevamento

 – Capacità in linea

 – Capacità laterale

 – Capacità alla massima distanza




Pattini 600 mm


Pesi:

Con avambraccio da 2,0 e 2,65 m: leverismi benna e cilindro benna 390 kg

Con avambraccio da 3,2 e 3,5 m: leverismi benna e cilindro benna 363 kg

PC290NLC-10 BRACCIO POSIZIONATORE

Avambraccio	A				9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
	B													
	6,0 m	kg	*3.840	*3.840			*6.340	5.490	*6.590	*6.590				
	4,5 m	kg	*3.790	*3.790	*4.940	3.940	*7.190	5.340	*8.190	*7.490	*7.940	*7.940		
	3,0 m	kg	*3.840	3.540	6.240	3.890	*8.190	5.090	*9.590	7.090	*12.290	10.790		
	1,5 m	kg	*4.040	3.440	6.090	3.740	7.990	4.840	*10.640	6.590	*14.440	9.790		
	0,0 m	kg	*4.390	3.490	5.990	3.640	7.740	4.640	10.690	6.240	*15.340	9.140		
	-1,5 m	kg	*4.940	3.690	*5.990	3.640	7.640	4.540	10.490	6.040	*15.190	8.940		
	-3,0 m	kg					7.640	4.540	*10.490	6.040	*13.940	8.940		
	6,0 m	kg	*4.090	*4.090			*6.640	5.440	*7.190	*7.190				
	4,5 m	kg	*4.040	3.990			*7.740	5.290	*8.940	7.490	*9.140	9.140		
	3,0 m	kg	*4.090	3.690	*6.040	3.840	*8.390	5.090	*9.890	6.990	*12.840	10.640		
	1,5 m	kg	*4.340	3.590	6.240	3.740	8.140	4.840	10.890	6.540	*14.840	9.690		
	0,0 m	kg	*4.690	3.640	6.190	3.690	7.940	4.640	11.040	6.240	*15.490	9.190		
	-1,5 m	kg	*5.340	3.890			7.890	4.590	10.840	6.090	*15.090	9.040		
	-3,0 m	kg							*10.840	6.140				
	6,0 m	kg	*6.190	6.190					*9.240	8.140	*10.690	*10.690		
	4,5 m	kg	*6.140	5.290			*8.590	7.840	*9.940	7.840	*12.440	12.140		
	3,0 m	kg	*6.340	4.840			8.440	5.440	*10.740	7.440	*14.390	11.240		
	1,5 m	kg	*6.840	4.690			8.290	5.240	*11.390	7.140				
	0,0 m	kg	7.590	4.840			8.190	5.190	11.390	6.990	*15.190	10.440		
	-1,5 m	kg							*10.740	6.990				
	-3,0 m	kg												
	6,0 m	kg	*5.990	5.040			*7.040	5.240	*8.640	7.590	*8.490	*8.490		
	4,5 m	kg	*5.940	4.340			*8.190	5.140	*9.440	7.240	*11.490	11.240		
	3,0 m	kg	*6.140	3.990			8.290	4.940	*10.290	6.840	*13.490	10.240		
	1,5 m	kg	6.540	3.890			8.040	4.740	*11.140	6.440				
	0,0 m	kg	6.990	3.940			7.890	4.640	11.390	6.190	*15.490	9.090		
	-1,5 m	kg	7.590	4.290			7.890	4.590	10.890	6.090	*14.640	9.140		
	-3,0 m	kg												



A – Sbraccio dal centro di rotazione
B – Altezza perno benna

C – Capacità di sollevamento

 – Capacità in linea

 – Capacità laterale

 – Capacità alla massima distanza

Pattini 600 mm

Pesi:

Con avambraccio da 2,0 e 2,65 m: leverismi benna e cilindro benna 390 kg

Con avambraccio da 3,2 e 3,5 m: leverismi benna e cilindro benna 363 kg

* Al limite idraulico. Capacità di sollevamento secondo SAE J1097.

Il valore indicato è il minore tra l'87% della capacità di sollevamento al limite idraulico e il 75% della capacità di sollevamento al limite di stabilità.

La capacità di sollevamento indicata è basata sul sollevamento ad avambraccio nudo. Quando si eseguono operazioni di sollevamento con accessori addizionali installati sull'avambraccio, sottrarre dai valori indicati il peso di tutti gli accessori addizionali.

Equipaggiamento standard ed a richiesta

MOTORE

Motore diesel Komatsu SAA6D107E-2 turbocompresso, ad iniezione diretta common rail	●
Conforme alle normative EU Stage IIIB/EPA Tier 4 interim	●
Ventola aspirante con schermatura per prevenire l'intasamento del radiatore	●
Preriscaldamento automatico del motore	●
Protezione contro il surriscaldamento del motore	●
Indicatore livello carburante	●
Deceleratore automatico	●
Chiave di avviamento motore	●
Possibilità di inserimento password per l'avviamento del motore	●
Alternatore 24 V/60 A	●
Motorino di avviamento 24 V/5,5 kW	●
Batterie 2 × 12 V/155 Ah	●

IMPIANTO IDRAULICO

Circuito idraulico HydrauMind, con Sistema Load Sensing a Centro Chiuso (CLSS)	●
Regolazione elettronica combinata delle pompe idrauliche e del motore diesel (PEMC)	●
1 circuito idraulico supplementare	●
6 modalità di lavoro: Power, Economy, Breaker (Martello), Attachment power e Attachment economy e Lifting (Sollevamento)	●
Funzione PowerMax	●
Joystick PPC con 3 pulsanti per azionamento braccio, avambraccio, benna e rotazione. Comandi proporzionali integrati nel joystick per linee ausiliarie	●
Predisposizione per attacco rapido idraulico	●
Funzioni idrauliche supplementari	○

SOTTOCARRO CINGOLATO

Pararulli inferiori	●
Protezioni sottocarro	●
Pattini a tre costole 600, 700, 800, 850 mm	○
Pararulli inferiori completi	○

CABINA

Cabina SpaceCab™ con struttura di sicurezza rinforzata, pressurizzata e completamente isolata, montata su sospensioni viscose, con vetri di sicurezza colorati, ampia superficie trasparente sul tetto con parasole, parabrezza anteriore apribile a scomparsa con dispositivo di bloccaggio, parabrezza inferiore smontabile, tergicristallo anteriore con intermittenza, tendina avvolgibile, accendisigari, posacenere, ripiano bagagli, tappetino	●
Sedile riscaldato ammortizzato ad aria, con schienale alto e supporto lombare, braccioli regolabili in altezza montati nella console, cintura di sicurezza retraibile	●
Climatizzatore automatico	●
Alimentazione a 12/24 V	●
Porta bottiglie e porta documenti	●
Box caldo-freddo	●
Autoradio	●
Ingresso ausiliario (presa MP3)	●
Tergicristallo parabrezza inferiore	○
Visore parapioggia (senza OPG)	○

SERVIZIO E MANUTENZIONE

Spurgo automatico dell'impianto combustibile	●
Filtro aria a doppio elemento con eiettore automatico e indicatore d'intasamento elettronico	●
KOMTRAX™ - Sistema di monitoraggio wireless Komatsu	●
Monitor a colori multifunzione con sistema di controllo e gestione EMMS	●
Attrezzi	●
Komatsu CARE	●
Punti di servizio	○
Impianto di lubrificazione centralizzato ad azionamento automatico	○

ATTREZZATURE

Braccio monoblocco	○
Braccio posizionatore	○
Avambraccio da 2,0 m; 2,65 m; 3,2 m; 3,5 m	○
Occhione per sollevamento sul leverismo benna	○
Benne Komatsu	○
Martelli idraulici Komatsu	○

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Telecamera posteriore	●
Avvisatore acustico	●
Dispositivo di segnalazione sovraccarico	●
Allarme acustico di traslazione	●
Valvole di sicurezza per il braccio principale	●
Ampi corrimano e specchietti retrovisori	●
Interruttore generale impianto elettrico	●
Conforme alla norma ROPS: ISO 12117-2:2008	●
Interruttore arresto di emergenza motore	●
Valvola di sicurezza avambraccio	●
Protezione anteriore OPG livello II (FOPS), incernierata	○
Protezione superiore della cabina "OPG Livello 2 - (FOPS)"	○
Telecamera supplementare, visione sul lato destro della macchina	○

TRASLAZIONE

Traslazione a 3 velocità con scalata automatica, riduttori finali epicicloidali con freni di parcheggio	●
Comandi PPC per la traslazione e lo sterzo con leve e pedali	●

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

Luci di lavoro: 2 sulla torretta, 1 sul braccio	●
Luci di lavoro addizionali: 4 sul tetto della cabina (anteriore), 1 sul tetto della cabina (posteriore), 1 sul braccio (destra), 1 sul contrappeso (posteriore), faro rotante	○

ALTRE DOTAZIONI

Contrappeso standard	●
Lubrificazione centralizzata per ralla e perni	●
Pompa rifornimento carburante con arresto automatico	●
Olio biodegradabile per l'impianto idraulico	○
Verniciatura speciale	○
Predisposizione al sistema Komatsu-Topcon	○

Altre dotazioni a richiesta

- equipaggiamento standard
- equipaggiamento a richiesta

Il vostro partner Komatsu:

Komatsu Italia S.p.A.

Via Atheste 4
35042 - Este (PD)
Tel. +39 0429 616 111
Fax +39 0429 616 177
www.komatsu.it

KOMATSU

Komatsu Europe International NV

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu