


Kubota

MINITRASPORTATORE CINGOLATO KUBOTA

KC70

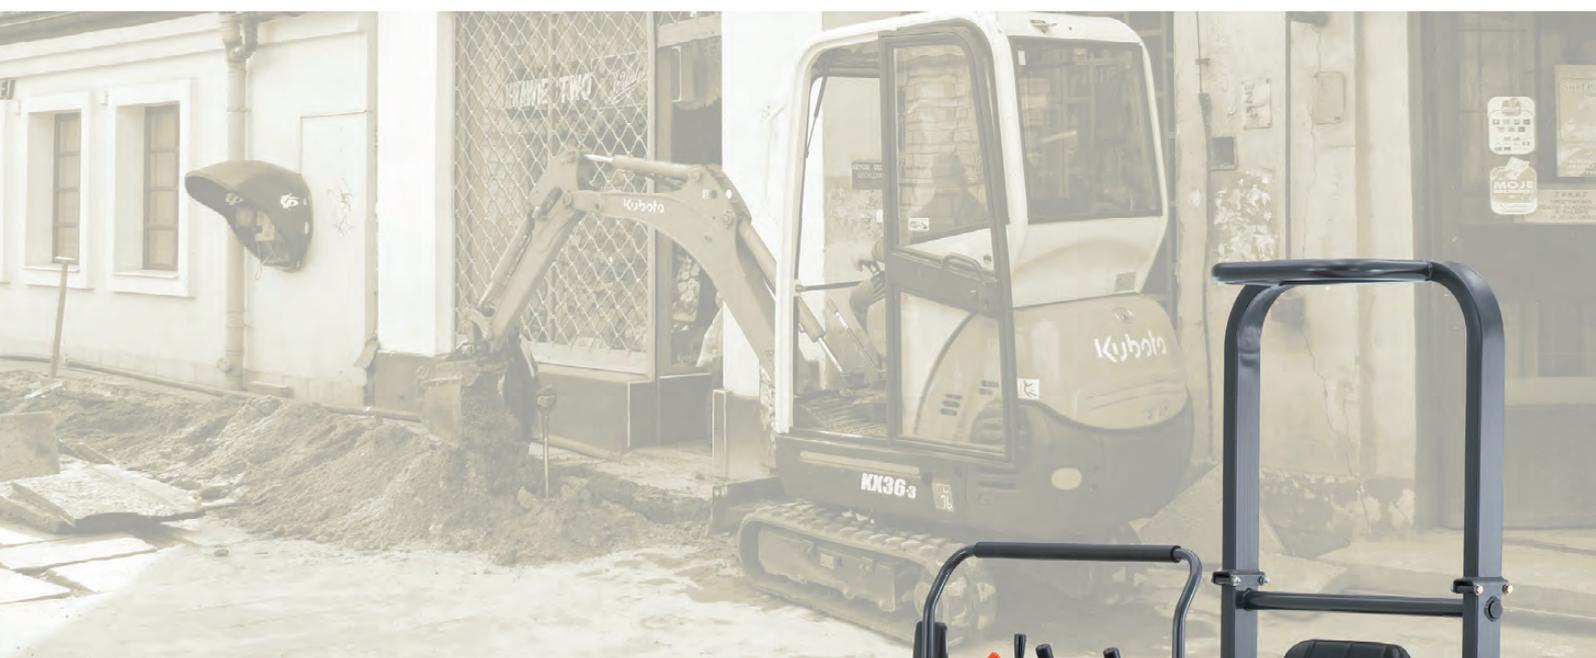

La scelta ideale per trasportare materiali in spazi ristretti e su terreni difficili.

# Compatto, potente e ridisegnato per migliorare il comfort, il nuovo Kubota KC70 fa risparmiare tempo e difficoltà.



## Motore pulito e rispettoso dell'ambiente

Robusto ed affidabile, il motore diesel Kubota con raffreddamento misto aria/olio eroga una coppia elevata, una maggiore potenza ed una efficienza ottimale del consumo di carburante per minimizzare i costi operativi. Altre caratteristiche sono le basse emissioni, un funzionamento più silenzioso con un basso impatto per l'ambiente.

## Grande capacità di carico

Anche se di dimensioni compatte i 700 Kg di carico del KC70 rendono unico questo minitrasportatore contribuendo al risparmio di manodopera.

## Straordinaria capacità di carico

L'elevata potenza idraulica di scarico della benna, con un angolo di scarico massimo di 68 gradi consente lo svuotamento della benna dai materiali facilmente e rapidamente. Esso permette anche l'ottimale diffusione di materiale sfuso come la ghiaia.

## Cofano ad aperture totale

Per una manutenzione facile e veloce, il cofano ad apertura totale dà un accesso sgombro ed una libera vista di molti componenti meccanici vitali quali il motore, il radiatore ed i filtri dell'olio e dell'aria.




## Confortevole e di facile impiego

Tutte le leve e comandi sono facili da vedere e da raggiungere. Il sedile regolabile è stato riprogettato per una maggiore sicurezza e un miglior comfort per ridurre al minimo l'affaticamento.



## Avviamento elettrico

Un semplice giro della chiave consente l'avviamento del motore.



# MINITRASPORTATORE CINGOLATO KUBOTA KC70

## Protezione ROPS ripiegabile

Per una protezione supplementare il KC70 è equipaggiato in allestimento std di una protezione antischiacciamento ROPS. Ribaltando la struttura ROPS si agevola il trasporto del dumpere l'accesso attraverso i varchi poco alti per lavori in ambienti interni.




## Design compatto

Con una larghezza totale di soli 880 millimetri, il KC70 trasporta in modo efficiente ogni materiale attraverso cancelli e porte, tra le case, gli edifici e molti altri spazi ristretti.




## Tensionamento del cingolo con regolazione a molle

Il sistema di pretensionamento a molla incorporato nel carro regola l'assorbimento degli urti al fine di contribuire a prevenire danni alla cingolatura in gomma.

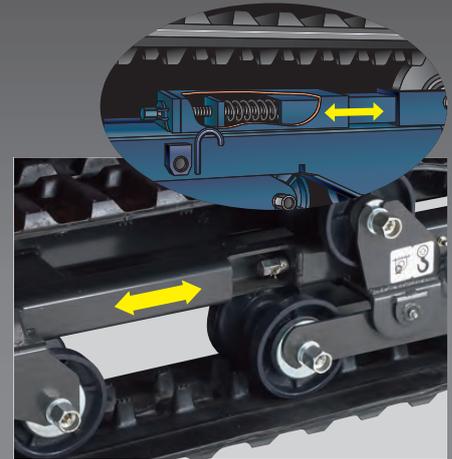


## Rulli inferiori di tipo oscillante

Anche su terreni irregolari, il carrello inferiore del tipo a rulli oscillanti contribuisce ad avere trasferimenti più stabili.

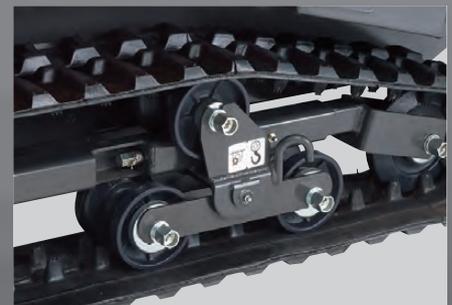

## Cingoli in gomma di tipo rinforzato

Una struttura di acciaio all'interno della gomma aiuta a prolungare la durata del cingolo.

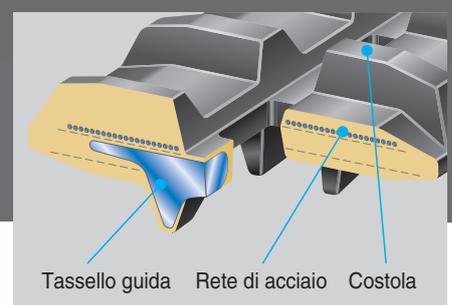


# CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		KC70	
Tipo benna		A scarico frontale	
Peso macchina	kg	510	
Massima capacità di carico	kg	700	
Trasmissione		Ingranaggi	
Velocità di traslazione (Avanti/Indietro)	Prima	km/h	0 - 1,4/0 - 1,3
	Seconda	km/h	0 - 2,7/0 - 2,6
	Terza	km/h	0 - 4,4/0 - 4,3
Motore	Modello	Kubota OC60 (EPA)	
	Tipo	Raffreddamento Aria / Olio, ciclo 4, Diesel Verticale	
	Numero dei cilindri	1	
	Potenza erogata (ISO9249)	KW/gmin	4,1 (5,6) / 2900
Dimensioni	Lunghezza totale	mm	2300
	Larghezza totale	mm	880
	Altezza totale	mm	1360 (1960/with ROPS)
Dimensioni interne della benna	Lunghezza	mm	1250
	Larghezza	mm	820
	Altezza	mm	350
	Capacità (A raso / A colmo)	ℓ	300/360
Carro	Distanza da terra	mm	130
	Interasse	mm	980
	Interasse tra i carri	mm	620
	Larghezza dei cingoli in gomma	mm	200
Max. luce libera di scarico	mm	380	
Max angolo di scarico	gradi	Appross. 68	
Direzione di scarico		Frontale	
Capacità serbatoio gasolio	ℓ	8,5	

\* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

# CAMPO DI LAVORO

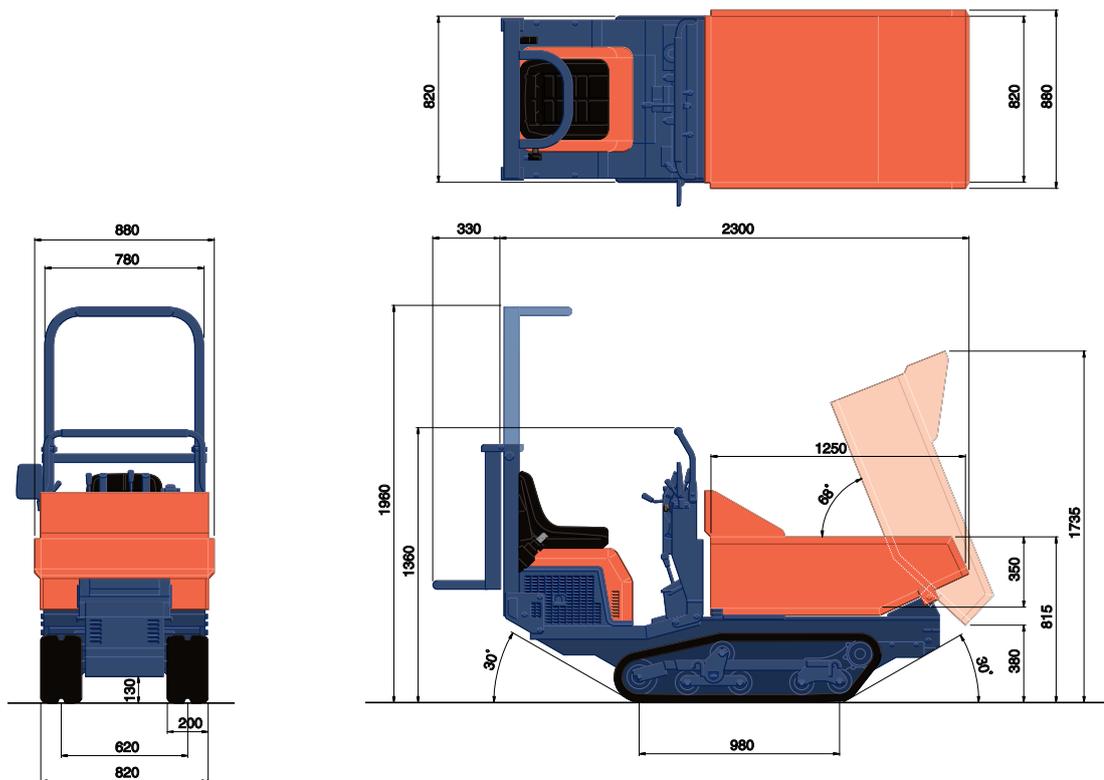

Unità: mm

## KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -  
Zone Industrielle - B.P. 50088  
95101 Argenteuil Cedex France  
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34  
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

<http://www.kubota-global.net>

Cat. No.8783-18-ER Printed in Japan '09-10D. ◇2.5