

MANISCOPIC ■ MT 1440 H



- Altezza massima di sollevamento : 13.53 m
- Capacità di sollevamento : 4000 kg
- Sbraccio massimo : 9.38 m
- Stabilizzatori idraulici
- Correttore di livello idraulico : $\pm 9^\circ$
- Trasmmissione idrostatica

MT 1440 H

 **Capacità di sollevamento**4000 kg
a 500 mm dal tallone delle forche
Forza di strappo al dente benna
norme ISO 83138000 daN

 **Altezza massima di sollevamento** ...13.53 m
Tempi : a vuoto / con carico (in secondi)
Sollevamento15.5/15
Discesa11.6/11.2
Uscita16.4/16.4
Rientro11.9/11.8
Brandeggio avanti4
Brandeggio indietro4

 **Pneumatici standard**400/80-24

 **Forche** (mm)
Lunghezza1200
Larghezza x spessore125 x 50
Distanza massima tra le forche1040
Rotazione portaforche126°

 **Freni di servizio a dischi multipli in bagno d'olio servoassistiti.**

 **Motore PERKINS**
Tipo1104D-44TA
4 cilindri - Cilindrata4400 cm³
Potenza :
(ISO/TR 14396) ...101 cv/74.5 kW a 2200 giri/min
Coppia maxi400 Nm a 1350 giri/min
Iniezione diretta
Raffreddamento acqua


 **Trasmissione**idrostatica
Inversore di marciaelettro - idraulico
Marcia avanti e indietro3/3
Velocità massima (km/h)35

 **Impianto idraulico**
Pompaa ingranaggi
Pressione/Portata270 bar/170 l/min

 **Capacità serbatoi**
Radiatore20 l.
Olio motore10.9 l.
Olio idraulico175 l.
Carburante140 l.




 **Peso**10920 kg
Larghezza max2.35 m
Altezza max2.45 m
Raggio di sterzata3.98 m
Lunghezza al portaforche6.13 m
Luce libera da terra0.38 m
Forza di trazione7650 daN

 **Sicurezze**
Dispositivo di sicurezza luminoso ed acustico
per segnalare l'eventuale sovraccarico e blocco
idraulico automatico dei movimenti aggravanti.

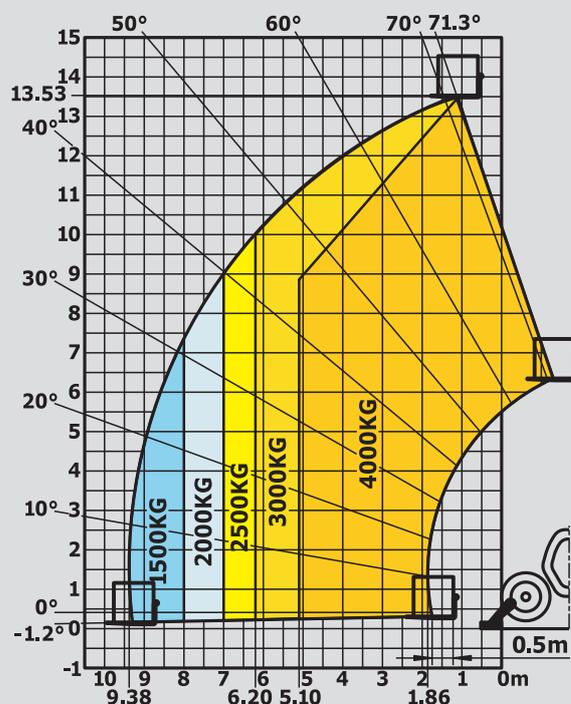

Norme pr
EN 1459
allegato B

A	1200
B	3070
C	1905
C1	1790
D	6135
D1	6020
D2	4872
E	7335
F	1960
F1	1960
G	384
G1	367
G2	380
G3	355
H	9°
H1	9°
I	1160
J	892
K	1040
L	50
N	1855
O	125
P2	34
P3	33
R	3779
S	8615
T	4183
U1	2452
U2	2640
V	5468
V1	1285
V2	3975
W	2351
W1	3793
W2	1134
W3	2422
Y	12
Z	114

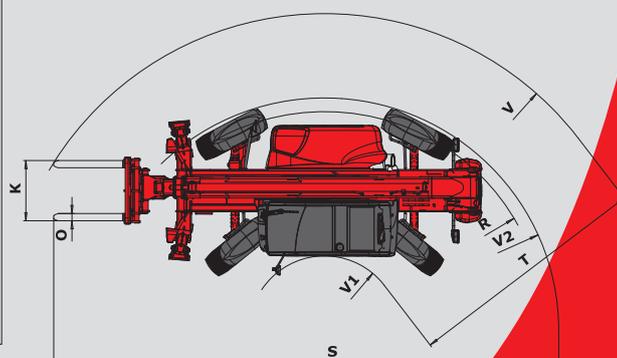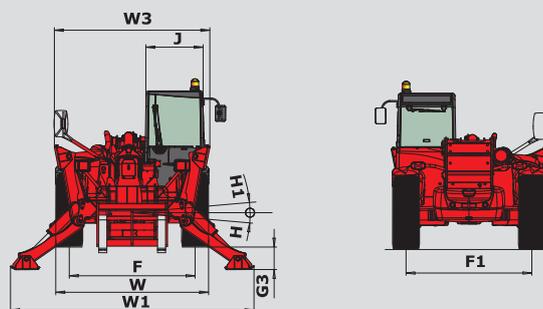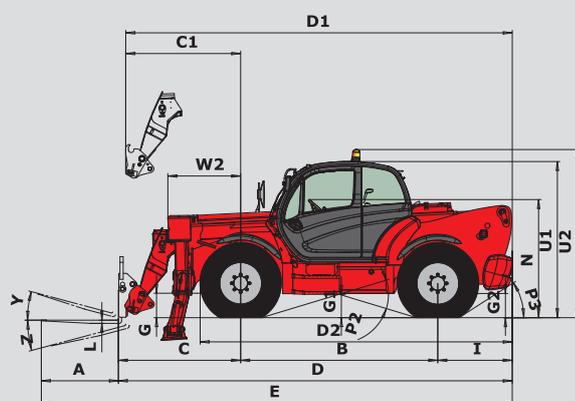

Le specifiche riportate non impegnano il costruttore e possono essere modificate senza preavviso.
Le attrezzature presentate in questa brochure possono essere di serie, optional o non disponibili,
secondo le versioni. Per maggiori dettagli, si prega di contattare il proprio concessionario MANITOU.

 **AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl
Via Cristoforo Colombo 2 - Località Cavazzona
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel 059.959811 - Fax 059.959865
www.manitou.com
700464IT_A_0711_MT1440H

 **MANITOU**