

MANISCOPIC

■ MT 1840



- Altezza massima di sollevamento : 17.55 m
- Capacità di sollevamento : 4000 kg
- Sbraccio massimo : 13.08 m
- Stabilizzatori idraulici
- Correttore di livello idraulico : $\pm 9^\circ$
- Convertitore di coppia

 **MANITOU**

MT 1840

 **Capacità di sollevamento**4000 kg
a 500 mm dal tallone delle forche
Forza di strappo al dente benna
norme ISO 83137500 daN

 **Altezza massima di sollevamento** ...17.55 m
Tempi : a vuoto / con carico (in secondi)
Sollevamento17.3/17.3
Discesa.....12.7/12.6
Uscita16/16.5
Rientro.....15.6/15
Brandeggio avanti.....5
Brandeggio indietro.....4

 **Pneumatici standard**440/80-24

 **Forche** (mm)
Lunghezza1200
Larghezza x spessore125 x 50
Distanza massima tra le forche.....1040
Rotazione portaforche.....126°

 **Freni di servizio a dischi multipli in bagno d'olio servoassistiti sui 2 assali.**

 **Motore PERKINS**
Tipo.....1104D-44TA
4 cilindri - Cilindrata4400 cm³
Potenza :
(ISO/TR 14396)...74.5 kW/101 cv a 2200 giri/min
Coppia maxi400 Nm a 1400 giri/min
Iniezione diretta
Raffreddamento acqua

 **Trasmissione**convertitore di coppia
Inversore di marcia.....elettro - idraulico
Marcia avanti e indietro4/4
Velocità massima (km/h)25


 **Impianto idraulico**
Pompaa ingranaggi
Pressione/Portata.....270 bar/170 l/min

 **Capacità serbatoi**
Radiatore20 l.
Olio motore10,9 l.
Olio idraulico.....175 l.
Olio trasmissione.....23 l.
Carburante140 l.

 **Peso**11630 kg
Larghezza max2.42 m
Altezza max2.50 m
Raggio di sterzata4.01 m
Lunghezza al portaforche.....6.27 m
Luca libera da terra0.43 m
Forza di trazione10000 daN




 **Sicurezze**
Dispositivo di sicurezza luminoso ed acustico
per segnalare l'eventuale sovraccarico e blocco
idraulico automatico dei movimenti aggravanti.

Le specifiche riportate non impegnano il costruttore e possono essere modificate senza preavviso.
Le attrezzature presentate in questa brochure possono essere di serie, optional o non disponibili,
secondo le versioni. Per maggiori dettagli, si prega di contattare il proprio concessionario MANITOU.

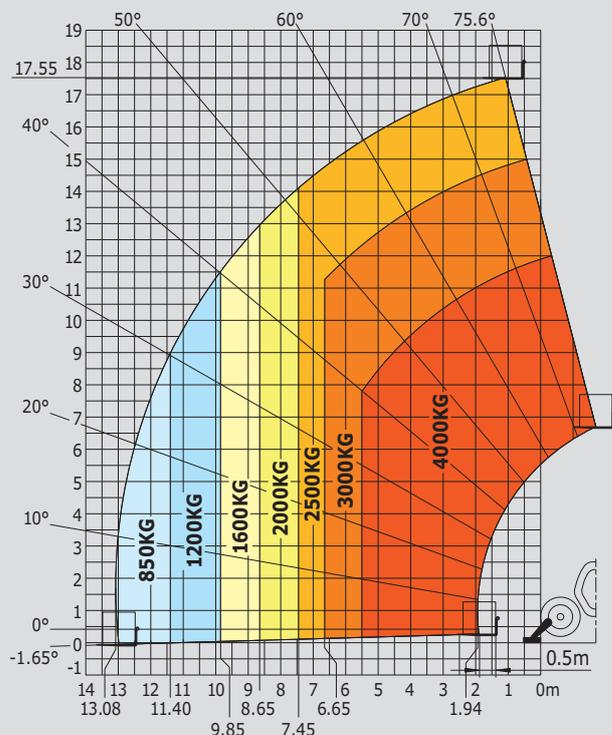

Norme pr
EN 1459
allegato B

A	1200
B	3070
C	2044
C1	1929
D	6274
D1	6159
D2	4894
E	7474
F	1960
F1	1960
G	437
G1	420
G2	433
G3	302
H	9°
H1	9°
I	1160
J	892
K	1040
L	50
N	1908
O	125
P2	37°
P3	34°
R	3779
S	8788
T	4307
U1	2505
U2	2693
V	5592
V1	1285
V2	4009
W	2420
W1	3793
W2	1134
W3	2422
Y	12°
Z	114°

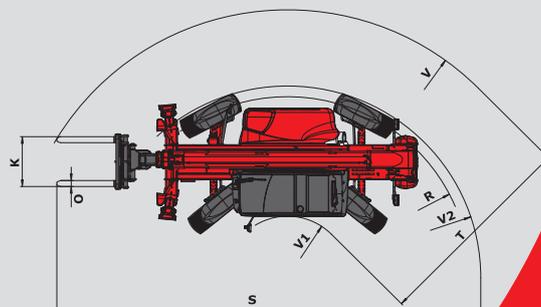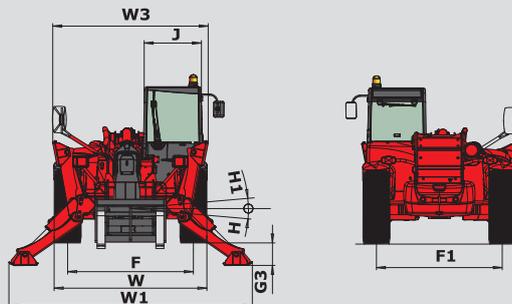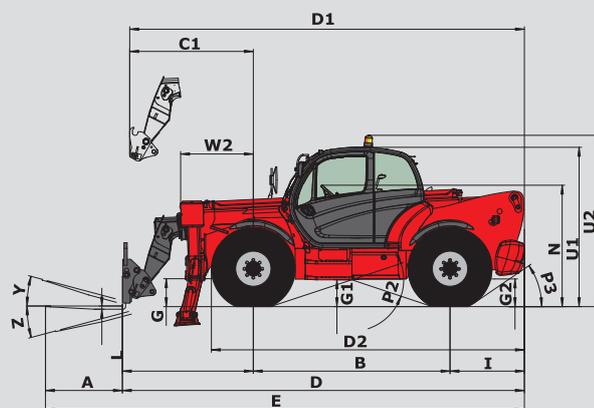

 **AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

MANITOU COSTRUZIONI INDUSTRIALI Srl
Via Cristoforo Colombo 2 - Località Cavazzona
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel 059.959811 - Fax 059.959865
www.manitou.com
700466IT_A_0711_MT1840

 **MANITOU**