E265C E305C

	E265C	E265C LR	E305C
POTENZA DEL MOTORE	142 kW - 193 CV		152 kW - 207 CV
PESO OPERATIVO MAX.	27940 kg	28330 kg	31870 kg
CAPACITÀ BENNA	0,58 - 1,40 m^3		0,60 - 1,65 m^3

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

BUILT AROUND YOU

FINCHÉ CONTINUEREMO A COSTRUIRE STRADE

CI SARANNO SEMPRE VIAGGI DA INTRAPRENDERE

EVOLUZIONE NEL COMFORT E NELLA SICUREZZA

AFFIDABILITÀ E ASSISTIBILITÀ INNATE

I COMPONENTI PRINCIPALI DEI NOST

1 STRUTTURA HEAVY-DUTY

La serie C di escavatori è stata progettata e prodotta in modo da offrire ai clienti affidabilità e durata assolute. Il sottocarro lungo assicura stabilità dinamica e ottime prestazioni.

2 IMPIANTO IDRAULICO INTELLIGENTE

Il sistema Hydrotonic di New Holland, sviluppato per incrementare al massimo le prestazioni della macchina in base all'operazione in corso, sintetizza tecnologie elettroniche avanzate e un impianto idraulico sofisticato. La nuova modalità operativa ECO ottimizza il consumo di carburante senza sacrificare nulla alle prestazioni

3 TECNOLOGIA SCR ONLY

La tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR) ottimizza la combustione per assicurare la massima efficienza. Riduce le emissioni dannose grazie alle elevate temperature di combustione e all'additivo per diesel AdBlue®. Questa tecnologia affidabile e ampiamente collaudata, utilizzata in Europa dal 2004 sugli autocarri, assicura maggiore potenza con consumi di carburante inferiori.

4 NUOVA CABINA EVO

La cabina EVO omologata ROPS/FOPS garantisce il meglio della sicurezza e del comfort, con un'eccezionale visibilità panoramica e livelli fonometrici e di vibrazioni straordinariamente bassi.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

STABILITÀ DINAMICA

La struttura heavy-duty si integra alla perfezione con le potenti prestazioni della macchina. Tutte le due versioni (EL ed LC) presentano un sottocarro lungo e robusto che assicura un'eccezionale stabilità dinamica per lavorare in sicurezza ed essere produttivi su tutti i terreni.

PRESTAZIONI SUPERIORI

L'eccezionale stabilità e la perfetta distribuzione dei pesi permettono all'operatore di sfruttare al meglio la forza di strappo e la capacità di sollevamento superiori della Serie C. Il Power Boost continuo eroga una maggiore potenza solo quando necessaria, portando la pressione idraulica da 34,3 a 37,8 Mpa. Grazie all'eccellente capacità di trazione, la macchina si guida con facilità sia sulle pendenze che sui terreni difficili.

FLESSIBILITÀ E VERSATILITÀ

Il processore A.E.P. (Advanced Electronic Processor) di nuova generazione accelera i tempi di risposta dei comandi ed eroga maggiore potenza quando necessario. L'operatore può monitorare e selezionare senza difficoltà i principali parametri operativi, le segnalazioni di manutenzione, l'autodiagnosi e la memorizzazione dei dati di lavoro. La gestione delle attrezzature è estremamente versatile, in quanto l'operatore può impostare portata e pressione in ben 20 pre-impostazioni diverse.

FLUIDITÀ

L'elevata efficienza dell'impianto idraulico e i nuovi joystick assicurano un funzionamento fluido e un controllo eccezionale soprattutto nelle operazioni simultanee, nei livellamenti e in altre operazioni che richiedono la massima precisione. I comandi idraulici proporzionali (HPC), disponibili come optional, incrementano ulteriormente la produttività e riducono l'affaticamento dell'operatore.

+10%
DI PRODUTTIVITÀ

PRESTAZIONI ECCELLENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI OPERATIVE

IMPIANTO IDRAULICO INTELLIGENTE

Il sistema Hydrotronic sintetizza tecnologie elettroniche avanzate, che assicurano un controllo tempestivo e completo di tutte le funzioni della macchina, e un impianto idraulico ad elevata efficienza. Ottimizza costantemente la portata idraulica in base alle esigenze dell'operatore e dell'operazione in corso.

COMBINAZIONE PERFETTA DI VELOCITÀ, EFFICIENZA E CONTROLLO

VELOCITÀ E CONTROLLO CON IL COMANDO D.O.C.

Grazie al comando D.O.C. (Dipperstick Optimized Control), l'escavatore utilizza sempre due pompe, affinché l'operatore abbia a disposizione la portata e la potenza necessarie in tutte le condizioni di lavoro. Il sistema Hydrotonic regola costantemente la portata in base alle esigenze, garantendo così un passaggio fluido dai lavori leggeri a quelli più gravosi.

VELOCITÀ ED EFFICIENZA CON IL "CONFLUX"

Il "conflux" è una funzionalità automatica di rigenerazione idraulica che devia l'olio inutilizzato al cilindro che deve essere alimentato.
Questa soluzione è più rapida ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto a ripompare l'olio dal serbatoio e consente un movimento di richiamo penetratore più rapido ed efficiente.

TEMPI DI CICLO RAPIDI

La priorità di rotazione integrata rende possibile un'erogazione fluida dalla potenza aggiuntiva della pompa nei momenti in cui è necessaria la funzione di rotazione.

EFFICIENZA

IMPIANTO IDRAULICO A ELEVATA EFFICIENZA

Il nuovo e migliorato impianto idraulico riduce al minimo le perdite dovute all'attrito e i cali di pressione, mentre l'avanzata tecnologia elettronica del sistema Hydrotronic garantisce un utilizzo della pompa al 100% in tutte le applicazioni. Risultato? Controllabilità, velocità e potenza massime unite a un consumo minimo di carburante.

OTTIMIZZAZIONE DELL'EFFICIENZA CON LE MODALITÀ OPERATIVE

H Modalità operativa heavy-duty per velocità e produttività massime

S Modalità standard per buone prestazioni e risparmio del carburante

E Modalità Eco per ottimizzare i consumi di carburante

CONTROLLO EFFICIENTE DELLA MACCHINA

Il nuovo monitor multifunzione consente all'operatore di controllare l'efficienza della macchina, grazie all'indicatore del consumo di carburante e all'icona ECO che segnala quando la macchina lavora in condizioni di maggiore efficienza.

-10%
DI CARBURANTE

L'ESCAVATORE IDRAULICO CON I MIGLIORI CONSUMI DELLA NOSTRA STORIA

Gli escavatori di New Holland si sono conquistati un'eccellente fama in termini di consumi ridotti e la serie C è pronta a scrivere una nuova pagina di primati.

TECNOLOGIA "SCR ONLY"

La soluzione SCR di New Holland, sviluppata da FPT Industrial per soddisfare le disposizioni delle norme Tier 4i (Stage IIIB UE), riduce i livelli di PM tramite temperature di combustione elevate e con l'additivo AdBlue® che scinde i NOx.

MAGGIORE POTENZA CON LA TECNOLOGIA SCR

La soluzione SCR si basa su un sistema di post-trattamento che consente di sfruttare il motore unicamente per generare potenza, coppia e reattività.

COMBINAZIONE PERFETTA DI POTENZA IDRAULICA E DEL MOTORE

L'impianto idraulico ad alta efficienza eroga una portata elevata ai bassi regimi ottimizzando i consumi di carburante, mentre il sistema Hydrotonic potenzia le prestazioni e l'efficienza della macchina mantenendo il regime del motore al livello desiderato senza cali di potenza. Questo sistema riduce inoltre la cilindrata della pompa in caso di sovraccarico e regola costantemente la portata dell'olio per evitare di sovraccaricare il motore o le pompe.

PARTNER AFFIDABILE

PROGETTATI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

New Holland vanta una lunga storia nella progettazione di prodotti con livelli di emissioni ben al di sotto di quanto previsto dalle normative.

Emissioni ridotte
La tecnologia SCR di New Holland, sviluppata in conformità alle norme Tier 4 interim (Stage·IIIB UE), non si limita a ridurre drasticamente i livelli di emissioni, ma assicura anche consumi eccezionalmente bassi, con conseguente ulteriore riduzione dell'impatto ambientale della macchina.
Oggi i nostri escavatori serie E215C hanno livelli di emissioni ridottissimi di soli
CO: 0,042 g/kWh, HC: 0,03 g/kWh, NOx: 3,01 g/kWh, PM: 0,009 g/kWh
Basso impatto
L'additivo AdBlue® è una soluzione di urea e acqua demineralizzata ed è pulito, non tossico ed ecologico.
Sì al biodiesel
Tutti i prodotti New Holland Tier 4 interim basati sulla tecnologia SCR possono utilizzare miscele con il 20% di biodiesel.

LEADER NEL CAMPO DELLA SOSTENIBILITÀ

L'ampia gamma di prodotti a basse emissioni offerti da New Holland, il nostro inarrestabile impegno nella riduzione dell'impronta ecologica per tutto il ciclo di vita dei prodotti e il nostro radicamento nel tessuto sociale hanno fatto sì che alla nostra casa madre, CNH Industrial, venisse assegnato il riconoscimento di Industry Leader del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World e Europe. A questi prestigiosi indici borsistici accedono solo le società giudicate migliori per la gestione del proprio business secondo criteri di sostenibilità, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo socio-ambientale. CNH Industrial ha ottenuto un punteggio di 88/100 su una media di tutte le società del proprio settore di 49/100 e si è aggiudicata il primo posto.

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI SICURA

Gli escavatori serie C sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa europea EN 474-5:1996 per la movimentazione dei carichi. È inoltre disponibile un kit optional per la movimentazione dei carichi, a garanzia della massima sicurezza dell'operatore. La funzione di sollevamento per carichi pesanti offre una capacità di sollevamento aggiuntiva e più precisione durante il posizionamento del carico, per operare in modo ancora più sicuro.

EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

La nuova struttura rinforzata della cabina è conforme agli standard ROPS e FOPS. Insieme alla griglia anteriore contribuisce a rendere sicuro l'ambiente di lavoro dell'operatore.
Cabina certificata ROPS - ISO 12117-2
Protezione FOPS - ISO 10262 livello 2

ECCELLENTE VISIBILITÀ PANORAMICA

La cabina EVO è stata concepita per incrementare al massimo la visibilità, grazie al vetro a tutta altezza sul lato destro e alla videocamera posteriore.

BENVENUTI A BORDO

EVOLUZIONE NEL COMFORT

La spaziosa cabina EVO è stata progettata per offrire all'operatore il massimo comfort e prestazioni ottimali. Tutti i comandi e i pulsanti sono ergonomicamente disposti sul lato destro, in posizione facile da individuare e da raggiungere. L'apertura e la chiusura del parabrezza sono facilitate da un dispositivo a scatto e la porta ampia consente un facile accesso.

POSIZIONE DI LAVORO TOTALMENTE REGOLABILE

Il sedile può essere regolato in tutte le direzioni, sia insieme alle console laterali che in maniera indipendente. I braccioli, integrati nelle console laterali, possono essere regolati in 4 posizioni diverse e inclinati, affinché l'operatore possa trovare la posizione di guida ideale per la massima praticità e il massimo comfort.
Il sedile a sospensione pneumatica riscaldato aumenta ulteriormente il comfort dell'operatore.

AMBIENTE DI LAVORO PERFETTO

Le lunghe giornate di lavoro sembreranno volare via con la nuova autoradio dotata di Bluetooth e USB e con il climatizzatore automatico.

LIVELLI DI VIBRAZIONI E RUMOROSITÀ RIDOTTI

I sei cuscinetti elastoviscosi al silicone e l'insonorizzazione di alta qualità della cabina EVO riducono sostanzialmente il livello fonometrico e le vibrazioni, a tutto vantaggio del comfort dell'operatore e di un minore affaticamento.

VISIBILITÀ ECCEZIONALE

La cabina EVO si distingue per la sua straordinaria visibilità panoramica, grazie al vetro a tutta altezza sul lato destro e alla videocamera posteriore di serie. Il nuovo pannello vetrato, di serie con il parasole, consente di vedere chiaramente gli ostacoli sopra la testa.

FACILITÀ D'USO

Il nuovo monitor multifunzione è facile da leggere e include uno schermo a colori dedicato alla videocamera grandangolare posteriore. L'operatore ha la possibilità di impostare dei promemoria per gli interventi di sostituzione dell'olio del motore, dell'olio idraulico e dei filtri (incluso quello del carburante). I distributori idraulici ausiliari possono essere regolati dal monitor di comando per adattare la pressione e la portata alle attrezzature. L'autodiagnosi con memorizzazione dei codici di guasto semplifica i controlli e le regolazioni di pressioni, velocità del motore, velocità di traslazione, pressione idraulica e altre funzioni operative. Le modalità di lavoro e delle attrezzature sono facili da selezionare e chiaramente visualizzate sul monitor.

AFFIDABILITÀ E ASSISTIBILITÀ INNATE

MINORE MANUTENZIONE CON LA TECNOLOGIA SCR

Grazie alla tecnologia SCR il filtro antiparticolato non è più necessario e quindi i costi di manutenzione diminuiscono. Il sistema è stato concepito in modo che sia necessario rabboccare il serbatoio dell'additivo AdBlue® solo ogni quattro rifornimenti di carburante (a seconda del tipo di lavoro). Inoltre, non è più necessario utilizzare costosi oli speciali e la compatibilità con i carburanti è superiore a quella di tutte le altre soluzioni Tier 4i.

UNA MACCHINA CONCEPITA PER RIDURRE I COSTI DI ESERCIZIO

La disposizione affiancata dei radiatori migliora le prestazioni di raffreddamento, consentendo inoltre una pulizia eccezionalmente facile. I filtri dell'olio del motore e del carburante che si sostituiscono con facilità e l'accesso da terra a tutti i punti che richiedono una manutenzione quotidiana contribuiscono a ridurre i tempi morti.

ASSISTIBILITÀ DA TERRA

Il filtro dell'olio del motore, quello del carburante e il separatore acqua/contaminanti, che rimuove le sostanze inquinanti dall'acqua, svolgono una funzione essenziale per le prestazioni e la durata del motore. Sono montati in posizione remota e accessibili da terra per facilitare la manutenzione.

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA

I punti di ingrassaggio raggruppati e centralizzati permettono di ingrassare facilmente da terra tutti i punti del braccio soggetti a usura a intervalli di 500 ore.

OLIO IDRAULICO DI LUNGA DURATA

L'olio idraulico di lunga durata presenta eccellenti caratteristiche di anti-emulsionabilità, oltre ad essere una miscela perfetta di additivi antiusura e antiossidanti che allungano la vita utile fino a 5.000 ore, riducendo drasticamente i costi d'esercizio e l'impatto ambientale.

MAGGIORE AFFIDABILITÀ CON LA TECNOLOGIA SCR

La nostra tecnologia SCR è una soluzione affidabile e collaudata, che non richiede interventi di manutenzione aggiuntivi né una superficie di raffreddamento superiore e che funziona perfettamente nei climi freddi. Anche a temperature inferiori a -11°C, quando l'additivo AdBlue® potrebbe congelarsi, il motore si avvia a freddo e funziona senza perdite di potenza.

MAGGIORE AFFIDABILITÀ E DURATA GRAZIE ALLA STRUTTURA HEAVY-DUTY

Bracci e penetratori sono stati progettati utilizzando sistemi CAD e FEM (analisi degli elementi finiti) avanzati per aumentarne la robustezza nelle zone in cui si concentrano le sollecitazioni. L'attacco anteriore è quindi robusto, resistente e in grado di resistere anche nelle applicazioni più gravose.

ARTICOLAZIONE DELLA BENNA CON DOPPIE BOCCOLE

Le boccole interne a lunga durata del penetratore e della benna sono ulteriormente protette da boccole esterne supplementari, realizzate in acciaio antiusura. Quando la superficie radiale è usurata, queste boccole esterne sono facilmente sostituibili, a vantaggio della durata dei perni e delle boccole e con una conseguente riduzione dei costi di esercizio.

PROTEZIONE DEL PENETRATORE

Per aumentare la longevità dei penetratori anche sui terreni rocciosi, è disponibile a richiesta un'ulteriore protezione.

LUNGA DURATA

Il sottocarro heavy-duty con disegno a X è stato progettato per una lunga durata, con rulli di appoggio, rulli di sostegno e motori di traslazione sigillati.
Su entrambi i cingoli è previsto di serie un guidacingoli centrale. Come optional sono inoltre disponibili altri quattro guidacingoli per i terreni estremamente irregolari e rocciosi. Questi guidacingoli mantengono le catenarie sui rulli di appoggio e li proteggono, garantendo al contempo una durata superiore e migliore efficienza e sicurezza.

E265C

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE TIER 4 INTERIM

Marca e modello ..... FPT F4HFE613R-A0004
Potenza netta al volano (ISO 14396/ECE R120) .....142 kW / 193 CV (2000 giri/min)
Coppia massima ..... 848 Nm (1400 rpm)
Modello ..... diesel, iniezione diretta elettronica Common Rail, intercooler, sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) dei gas di scarico dopo trattamento con AdBlue.
Cilindrata ..... 6,7 cm^3
N. di cilindri 6
Alesaggio x corsa ..... 104 x 132 mm
Filtro olio motore in posizione remota per un'agevole sostituzione
Controllo elettronico del regime motore tramite selettore a manopola
Dispositivo "Auto-Idling" di ritorno al minimo automatico con comandi in neutro
Avviamento a -25 °C di temperatura esterna nell'allestimento di serie
Il motore è conforme ai requisiti della Fase IIIB (Tier4 interim) della direttiva 97/68/CE

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione / Alternatore ..... 24V /70 A
Motorino di avviamento ..... 4 kW
Batterie senza manutenzione ..... 2 x 12V/ 160 Ah

TRASMISSIONE

Tipo ..... idrostatica a due velocità, con dispositivo "Automatic DownShift"
Motori di traslazione ..... a pistoni assiali, a doppia cilindrata
Freni ..... a dischi con inserimento automatico
Riduttori finali ..... epicicloidali in bagno d'olio
Pendenza superabile ..... 70% (35°)
Velocità di traslazione: ..... bassa 0 - 3,7 km/h / alta 0 - 5,7 km/h
Sforzo di trazione alla barra ..... 244 kN

SOTTOCARRO

Sottocarro con disegno a "X"
Catenaria rinforzata con boccole a tenuta

	E265C EL	E265C LC
Rulli di appoggio (per parte)	9	9
Rulli di sostegno (per parte)	2	2
Lunghezza dei cingoli al suolo (mm)	3850	3850
Carreggiata (mm)	2390	2590
Suole (mm)	600-700	600-700
	800-900	800-900

Tipo di suole ..... tripla costolatura tipo trattore
Numero di suole per parte 51
Altezza suole ..... 26 mm

IMPIANTO IDRAULICO

Doppia pompa ad alta capacità con regolazione elettronica della portata.
Pompe a pistoni a cilindrata variabile con azzeramento automatico in folle.
Distributore principale con funzione di sicurezza e valvola antitrafilamento.
Sistema H.A.O.A. (Hydrotronic Active Operation Aid)
Dispositivo E.S.S.C. (Engine Speed Sensing Control)
Comando D.O.C. (Dipper Optimised Control)
Dispositivo C.P.B. (Continuous Power Boost)
Processore A.E.P. (Advanced Electronic Processor)
3 modalità operative
Modalità H – Lavori di scavo gravosi
Modalità S – Lavori di scavo e di carico normali
Modalità E – Riduzione del consumo di carburante
Modalità per gli attrezzi
Martello (impianto idraulico a una via)
Roditrice (impianto idraulico a due vie)
Regolazione della portata e della pressione degli attrezzi direttamente dalla cabina, memorizzazione di 20 pre-impostazioni
Pompa idraulica
Portata max. al regime nominale del motore ..... 2 x 246 l/min
Pompa a ingranaggi per l'alimentazione del circuito di pilotaggio ..max 20 l/min
Distributori direzionali
Tipo ..... a 8 cassetti
Pressioni dell'impianto
Braccio / Penetratore e benna ..... 34,3 MPa
con Power Boost ..... 37,8 MPa
Traslazione ..... 34,3 MPa
Rotazione torretta ..... 28,5 MPa
Circuito dei comandi pilotati ..... 5 MPa

RIFORNIMENTI

Olio motore ..... 18,3 l
Serbatoio carburante ..... 460 l
Impianto idraulico (compreso serbatoio da 167 l) ..... 280 l
Circuito di raffreddamento ..... 25 l
Serbatoio AdBlue (urea) ..... 88 l

ROTAZIONE TORRETTA

Motore di rotazione ..... a pistoni assiali
Freno di rotazione ..... freno idraulico
Velocità di rotazione ..... 0 -11 giri/min

CABINA E COMANDI

Cabina di guida
Struttura ..... in acciaio, completamente chiusa evoluzione nel comfort e nella sicurezza, conforme agli standard ROPS (ISO 12117-2) e FOPS (ISO 10262 livello II)
Videocamera posteriore ..... di serie
Monitor ..... multifunzione integrato con schermo dedicato per la videocamera posteriore
Sedile di guida
Seduta ..... regolabile e reclinabile
Comandi
Traslazione ..... due leve o due pedali per l'avanzamento indipendente di ciascun cingolo in marcia avanti e in retromarcia
Scavo e rotazione ..... due leve per quattro operazioni
Livello fonometrico
Livello fonometrico esterno garantito (direttiva europea 2000/14/CE) ..... LwA 103 dB(A)
Pressione acustica interna (ISO 6396) ..... LpA 71 dB(A)

DIMENSIONI - MONOBLOCCO
Lunghezza braccio 6020 mm

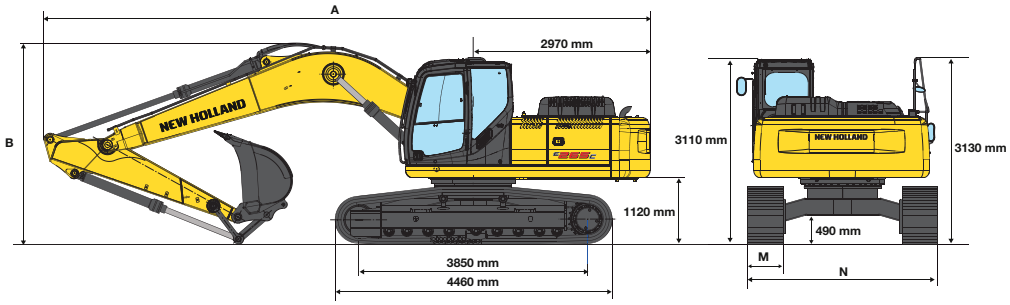

VERSIONE EL / LC

PENETRATORE		2160	2500	2980	3660
A - Lunghezza massima	mm	10300	10180	10120	10130
B - Altezza braccio in posizione trasporto	mm	3450	3380	3210	3370
Altezza massima	mm	3450	3380	3210	3370

PESO OPERATIVO - MONOBLOCCO

		VERSIONE EL				VERSIONE LC			
M - Larghezza suole	mm	600	700	800	900	600	700	800	900
N - Larghezza max.	mm	2990	3090	3190	3290	3190	3290	3390	3490
Peso operativo*	kg	26300	26610	26920	27230	26400	26710	27020	27320
Pressione specifica al suolo*	bar	0,588	0,51	0,451	0,405	0,59	0,511	0,453	0,407

* Penetratore da 2980 mm

DIMENSIONI - TRIPLICE ARTICOLAZIONE

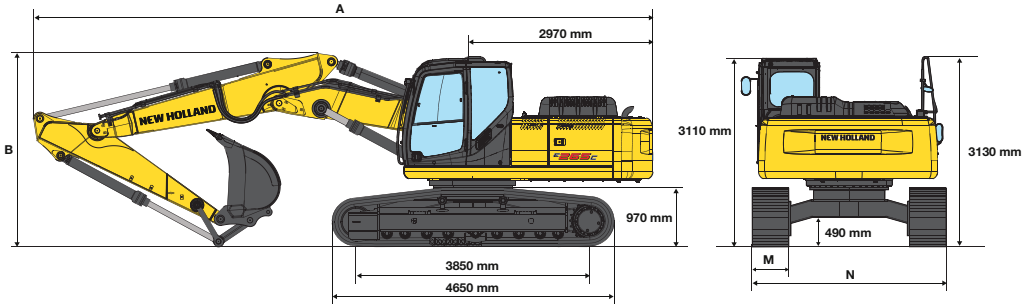

VERSIONE EL / LC

PENETRATORE		2160	2500	2980	3660
A - Lunghezza massima	mm	10340	10210	10190	10160
B - Altezza braccio in posizione trasporto	mm	3240	3210	3130	3330
Altezza massima	mm	3240	3210	3130	3330

PESO OPERATIVO - TRIPLICE ARTICOLAZIONE

		VERSIONE EL				VERSIONE LC			
M - Larghezza suole	mm	600	700	800	900	600	700	800	900
N - Larghezza max.	mm	2990	3090	3190	3290	3190	3290	3390	3490
Peso operativo*	kg	26800	27110	27420	27730	26900	27210	27520	27830
Pressione specifica al suolo*	bar	0,598	0,519	0,459	0,413	0,601	0,521	0,461	0,414

* Penetratore da 2980 mm

E265C

PRESTAZIONI DI SCAVO

MONOBLOCCO

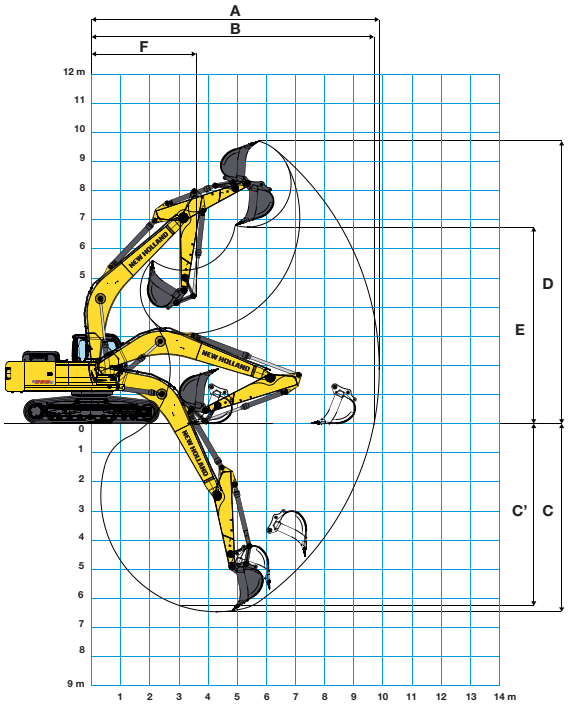

TRIPLICE ARTICOLAZIONE

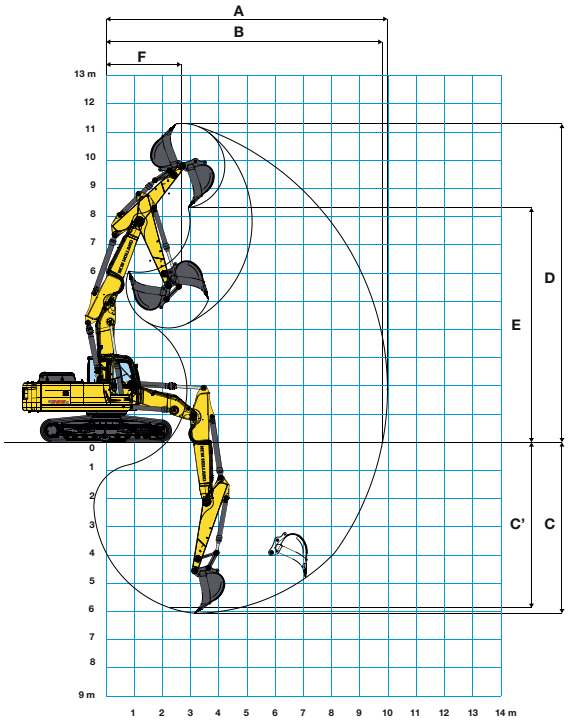

PENETRATORE		MONOBLOCCO 2160	2500	2980	3660	TRIPLICE ARTICOLAZIONE 2160	2500	2980	3660
A - Distanza max. di scavo	mm	9610	9880	10290	10960	9700	9980	10410	11080
B - Distanza max. di scavo al suolo	mm	9430	9700	10120	10800	9510	9800	10240	10920
C - Profondità max. di scavo	mm	6110	6460	6940	7600	5750	6070	6530	7210
C' - Profondità di scavo con fondo livellato a 2,4 m	mm	5880	6250	6760	7450	5540	5880	6370	7070
D - Altezza max. di scavo	mm	9620	9710	9840	10260	11100	11300	11640	12210
E - Distanza max. di scarico	mm	6690	6760	6910	7310	8100	8320	8650	9250
F - Raggio di rotazione min.	mm	3930	3930	3930	3940	2840	2670	2420	2540

FORZA DI STRAPPO

PENETRATORE		2160	2500	2980	3660
Capacità benna	daN	18700	18700	18700	18700
Penetratore	daN	18500	15900	12400	10500

CON POWER BOOST INSERITO

PENETRATORE		2160	2500	2980	3660
Capacità benna	daN	20600	20600	20600	20600
Penetratore	daN	20300	17500	13600	11600

MONOBLOCCO

BENNE Larghezza mm	Capacità SAE J296 (ISO 7451) m^3	Peso kg	E265C EL Penetratore mm 2160	2500	2980	3660	E265C LC Penetratore mm 2160	2500	2980	3660
750	0,58	587								
850	0,68	650								
1000	0,845	708								
1200	1,06	810								
1300	1,175	830								
1500	1,395	920								

TRIPLICE ARTICOLAZIONE

BENNE Larghezza mm	Capacità SAE J296 (ISO 7451) m^3	Peso kg	E265C EL Penetratore mm 2160	2500	2980	3660	E265C LC Penetratore mm 2160	2500	2980	3660
750	0,58	587								
850	0,68	650								
1000	0,845	708								
1200	1,06	810								
1300	1,175	830								
1500	1,395	920								

Lavori di scavo generici (peso specifico del materiale < 1.8 t/m^3)

Lavori di scavo moderatamente gravosi (peso specifico del materiale < 1,5 t/m^3)

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
VERSIONE EL

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2160 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+6,0 m													6,7*	5,5	7,39
+4,5 m							7,5*	7,3	7,0*	5,3			6,9*	4,8	8,03
+3,0 m					11,5*	10,1	8,7*	6,9	7,6*	5,1			6,8	4,4	8,36
+1,5 m					13,7*	9,4	10,0*	6,5	7,8	4,9			6,7	4,3	8,40
0 m			14,8*	9,1	10,4	6,3	7,6	4,8					6,8	4,4	8,16
-1,5 m			14,6*	14,6*	15,0*	9,1	10,3	6,2	7,6	4,8			7,5	4,7	7,63
-3,0 m			20,1*	17,6	14,3*	9,2	10,4	6,3					9,0	5,6	6,71
-4,5 m			17,0*	17,0*	12,2*	9,6							10,5*	7,9	5,23

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2160 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	
+7,5 m					8,3*	8,3*	6,9*	6,9*					5,9*	5,9*	6,52
+6,0 m					8,8*	8,8*	7,0*	7,0*					5,3*	5,3*	7,55
+4,5 m			13,3*	13,3*	10,5*	10,5*	7,5*	7,2	6,2*	5,3			5,0*	4,6	8,18
+3,0 m			17,0*	17,0*	13,8*	10,4*	8,4*	7,2	6,5*	5,2			4,9*	4,3	8,49
+1,5 m			21,8*	19,0	14,9*	10,2	9,6*	7,0	6,9*	5,0			5,1*	4,2	8,53
0 m	24,0*	24,0*	23,5*	18,3	15,2*	10,0	10,6	6,7	7,4*	4,9			5,4*	4,3	8,30
-1,5 m	26,4*	26,4*	23,8*	18,2	15,5*	9,8	10,6	6,5					6,1*	4,6	7,78
-3,0 m	32,7*	32,7*	23,3*	18,6	14,9*	9,7	9,9*	6,5					7,4*	5,4	6,88

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2500 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT	LAT.	
+9,0 m															
+7,5 m													5,5*	5,5*	6,84
+6,0 m									6,2*	5,5			5,4*	5,1	7,83
+4,5 m							7,0*	7,0*	6,6*	5,4			5,4*	4,5	8,43
+3,0 m					10,7*	10,3	8,3*	7,0	7,2*	5,2			5,7*	4,2	8,74
+1,5 m					13,2*	9,6	9,6*	6,6	7,8	5,0			6,2*	4,0	8,78
0 m			8,5*	8,5*	14,6*	9,2	10,5	6,3	7,6	4,8			6,4	4,1	8,55
-1,5 m	9,6*	9,6*	13,7*	13,7*	15,0*	9,1	10,3	6,2	7,6	4,8			6,9	4,4	8,05
-3,0 m	14,6*	14,6*	20,3*	17,5	14,6*	9,2	10,4	6,3					8,1	5,1	7,19
-4,5 m			18,3*	18,1	13,0*	9,5							10,0*	6,8	5,83

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2500 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	
+9,0 m					8,3*	8,3*							6,1*	6,1*	5,49
+7,5 m					7,8*	7,8*	6,7*	6,7*					5,4*	5,4*	7,02
+6,0 m					8,4*	8,4*	6,7*	6,7*	5,3*	5,3*			4,8*	4,8*	7,99
+4,5 m			15,3*	15,3*	9,9*	9,9*	7,2*	7,2*	5,9*	5,4			4,6*	4,3	8,58
+3,0 m			18,5*	18,5*	13,4*	10,5	8,1*	7,2	6,2*	5,3			4,6*	4,1	8,88
+1,5 m			21,1*	19,1	15,1*	10,3	9,3*	7,0*	6,7*	5,1			4,7*	3,9	8,92
0 m	20,2*	20,2*	23,2*	18,5	15,1*	10,1	10,5	6,9	7,2*	4,9			5,0*	4,0	8,70
-1,5 m	22,7*	22,7*	23,7*	18,3	15,3*	9,8	10,6	6,5*	7,2*	4,8			5,5*	4,3	8,20
-3,0 m	28,5*	28,5*	23,4*	18,4	15,3*	9,7	10,5*	6,5					6,6*	4,9	7,36
-4,5 m			19,1*	18,2	11,6*	9,6									

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2980 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	0,0 m		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	
+7,5 m													4,1*	4,1*	7,37
+6,0 m									5,6*	5,5			4,0*	4,0*	8,29
+4,5 m									6,1*	5,4			4,1*	4,1*	8,87
+3,0 m			15,5*	15,5*	9,7*	9,7*	7,7*	7,0	6,8*	5,2	4,2*	3,1	4,3*	3,9	9,16
+1,5 m			7,8*	7,8*	12,3*	9,7	9,1*	6,6	7,6*	4,9	4,9*	3,0	4,6*	3,8	9,20
0 m			9,4*	9,4*	14,1*	9,2	10,2*	6,3	7,6	4,8			5,2*	3,8	8,98
-1,5 m	8,9*	8,9*	13,0*	13,0*	14,8*	9,0	10,3	6,2	7,5	4,7			6,1*	4,0	8,50
-3,0 m	12,9*	12,9*	18,0*	17,2	14,7*	9,0	10,2	6,2	7,5	4,7			7,3	4,6	7,69
-4,5 m			19,5*	17,7	13,6*	9,3	10,2*	6,3					9,3*	5,8	6,44

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2980 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	0,0 m		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	
+7,5 m									6,2*	6,2*			4,1*	4,1*	7,56
+6,0 m							7,7*	7,7*	6,3*	6,3*	5,4*	5,4	4,0*	4,0*	8,46
+4,5 m					14,8*	14,8*	9,0*	9,0*	6,8*	6,8*	5,6*	5,3	4,0*	4,0	9,03
+3,0 m			17,5*	17,5*	19,0*	19,0	11,9*	10,5	7,6*	7,1	5,9*	5,3	4,1*	3,8	9,31
+1,5 m			10,5*	10,5*	20,3*	18,9	14,8*	10,2	8,8*	6,9	6,4*	5,1	4,2*	3,7	9,35
0 m			15,7*	15,7*	22,3*	18,7	15,0*	10,1	10,1*	6,8	6,9*	4,9	4,5*	3,7	9,14
-1,5 m	16,8*	16,8*	18,6*	18,6*	23,4*	18,2	15,1*	9,7	10,5	6,5	7,4*	4,7	4,9*	3,9	8,67
-3,0 m	17,7*	17,7*	23,1*	23,1*	23,6*	18,2	15,4*	9,6	10,5	6,4			5,8*	4,5	7,88
-4,5 m			28,1*	28,1*	21,0*	19,6	13,2*	9,6	8,7*	6,3					

MONOBLOCCO - PENETRATORE 3660 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	FRONT	LAT.	
+7,5 m													3,2*	3,2*	8,24
+6,0 m											3,4*	3,4*	3,1*	3,1*	9,08
+4,5 m									5,4*	5,4*	4,7*	4,1	3,1*	3,1*	9,60
+3,0 m							6,8*	6,8*	6,1*	5,2	5,6*	4,0	3,2*	3,2*	9,87
+1,5 m			11,0*	11,0*	11,0*	9,9	8,3*	6,7	7,0*	4,9	6,0	3,8	3,4*	3,3	9,91
0 m	4,6*	4,6*	9,7*	9,7*	13,2*	9,2	9,6*	6,3	7,6	4,7	5,9	3,7	3,8*	3,4	9,71
-1,5 m	7,6*	7,6*	11,8*	11,8*	14,4*	8,9	10,2	6,1	7,4	4,6	5,8	3,6	4,3*	3,5	9,27
-3,0 m	10,7*	10,7*	15,4*	15,4*	14,7*	8,8	10,1	6,0	7,4	4,5			5,2*	3,9	8,53
-4,5 m	14,5*	14,5*	20,8*	17,1	14,1*	9,0	10,2	6,1					7,3*	4,7	7,43
-6,0 m			17,5*	17,5*	12,1*	9,4							9,2*	6,8	5,74

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 3660 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
10,5 m													4,0*	4,0*	5,32
9,0 m							5,6*	5,6*					3,4*	3,4*	7,22
7,5 m							5,7*	5,7*	4,9*	4,9*			3,2*	3,2*	8,43
6,0 m							5,8*	5,8*	5,0*	5,0*	3,1*	3,1*	3,1*	3,1*	9,25
4,5 m							6,2*	6,2*	5,1*	5,1*	4,4*	4,1	3,1*	3,1*	9,77
3,0 m	16,7*	16,7*	18,7*	18,7*	10,1*	10,1*	7,0*	6,9*	5,5*	5,2*	4,6*	4,0	3,1*	3,1*	10,03
1,5 m	14,6*	14,6*	19,3*	18,7	14,0*	10,2	8,0*	6,8	5,9*	5,1	4,8*	3,8	3,3*	3,2	10,01
0 m	14,3*	14,3*	21,0*	18,8	14,8*	9,9	9,3*	6,7	6,4*	5,0	5,0*	3,7	3,6*	3,3	9,87
-1,5 m	16,7*	16,7*	22,8*	18,1	14,8*	9,7	10,3	6,5	7,0*	4,7			4,0*	3,4	9,43
-3,0 m	19,7*	19,7	23,4*	17,9	15,1*	9,5	10,4	6,3	7,4*	4,6			4,7*	3,8	8,72
-4,5 m	23,0*	23,0*	22,9*	18,2	14,6*	9,4	10,0*	6,3							

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in tonnellate e sono calcolate senza benna

I valori sono dichiarati in accordo alla norma ISO 10567. Il carico indicato non supera l'87% della capacità di sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico statico di ribaltamento. I dati con asterisco sono limitati dalla potenza idraulica.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
VERSIONE LC

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2160 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	m
+6,0 m													6,7*	5,9	7,39
+4,5 m									7,5*	7,5*	7,0*	5,7	6,9*	5,1	8,03
+3,0 m							11,5*	10,9	8,7*	7,4	7,6*	5,5	6,8	4,7	8,36
+1,5 m							13,7*	10,2	10,0*	7,0	7,7	5,3	6,6	4,6	8,40
0 m							14,8*	9,9	10,3	6,8	7,6	5,2	6,8	4,7	8,16
-1,5 m					14,6*	14,6*	15,0*	9,9	10,3	6,7	7,6	5,1	7,4	5,1	7,63
-3,0 m					20,1*	19,7	14,3*	10,1	10,4	6,8			8,9	6,0	6,71
-4,5 m					17,0*	17,0*	12,2*	10,5					10,5*	8,5	5,23

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2160 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	m
+7,5 m					8,3*	8,3*	6,9*	6,9*					5,9*	5,9*	6,52
+6,0 m					8,8*	8,8*	7,0*	7,0*					5,3*	5,3*	7,55
+4,5 m			13,3*	13,3*	10,5*	10,5*	7,5*	7,5*	6,2*	5,7			5,0*	5,0*	8,18
+3,0 m			7,0*	17,0*	13,8*	11,3*	8,4*	7,6	6,5*	5,6			4,9*	4,6*	8,49
+1,5 m			21,8*	20,9	14,9*	11,1	9,6*	7,5	6,9*	5,4			5,1*	4,5*	8,53
0 m	24,8*	24,8*	23,5*	20,7	15,2*	10,9	10,5	7,3	7,4*	5,3			5,4*	4,6*	8,30
-1,5 m	26,4*	26,4*	23,8*	20,5	15,5*	10,7	10,6	7,1					6,1*	5,0*	7,78
-3,0 m	32,7*	32,7*	23,3*	20,9	14,9*	10,6	9,9*	7,1					7,4*	5,9*	6,88

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2500 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	m
+9,0 m															
+7,5 m													5,5*	5,5*	6,84
+6,0 m											6,2*	5,9	5,4*	5,4*	7,83
+4,5 m									7,0*	7,0*	6,6*	5,7	5,4*	4,8	8,43
+3,0 m							10,7*	10,7*	8,3*	7,5	7,2*	5,5	5,7*	4,5	8,74
+1,5 m							13,2*	10,5	9,6*	7,1	7,8	5,3	6,2*	4,3	8,78
0 m					8,5*	8,5*	14,6*	10,1	10,4	6,9	7,6	5,2	6,4	4,4	8,55
-1,5 m	9,6*	9,6*	13,7*	12,9*	15,0*	10,0	10,3	6,8	7,6	5,1			6,9	4,7	8,05
-3,0 m	14,6*	14,6*	20,3*	19,7	14,6*	10,1	10,3	6,8					8,1	5,5	7,19.
-4,5 m			18,3*	18,3*	13,0*	10,4							10,0*	7,3	5,83

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2500 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	m
+9,0 m					8,3*	8,3*							6,1*	6,1*	5,95
+7,5 m					7,8*	7,8*	6,7*	6,7*					5,4*	5,4*	7,02
+6,0 m					8,4*	8,4*	6,7*	6,7*	5,3*	5,3*			4,8*	4,8*	7,99
+4,5 m			15,3*	15,3*	9,9*	9,9*	7,2*	7,2*	5,9*	5,6			4,6*	4,6*	8,58
+3,0 m			18,5*	18,5*	13,4*	11,3	8,1*	7,6*	6,2*	5,7*			4,6*	4,3	8,88
+1,5 m			21,1*	20,8	15,1*	11,1	9,3*	7,4	6,7*	5,5			4,7*	4,2	8,92
0 m	20,2*	20,2*	23,2*	20,8	15,1*	11,0	7,5	7,3	7,2*	5,3			5,0*	4,3	8,70
-1,5 m	22,7*	22,7*	23,7*	20,5	15,3*	10,7	10,6	7,1	7,2*	5,2			5,5*	4,6	8,20
-3,0 m	28,5*	28,5*	23,4*	20,7	15,3*	10,6	10,4*	7,0					6,6*	5,3	7,36
-4,5 m			19,1*	19,1*	11,6*	10,4									

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2980 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	m
+7,5 m													4,1*	4,1*	7,37
+6,0 m									5,6*	5,6*			4,0*	4,0*	8,29
+4,5 m									6,1*	5,8			4,1*	4,1*	8,87
+3,0 m			15,5*	15,5*	9,7*	9,7*	7,7*	7,6	6,8*	5,5	5,0*	4,3	4,3*	4,2	9,16
+1,5 m			7,8*	7,8*	12,3*	10,6	9,1*	7,1	7,6*	5,3	5,7*	4,2	4,6*	4,0	9,20
0 m			9,4*	9,4*	14,1*	10,1	10,2*	6,8	7,6	5,1			5,2*	4,1	8,98
-1,5 m	8,9*	8,9*	13,0*	13,0*	14,8*	9,9	10,2	6,7	7,5	5,0			6,1*	4,3	8,50
-3,0 m	12,9*	12,9*	18,0*	18,0*	14,7*	9,9	10,2	6,7	7,5	5,1			7,3	4,9	7,69
-4,5 m			19,5*	19,5*	13,6*	10,2	10,2*	6,9					9,3*	6,3	6,44

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2980 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	0,0 m		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	m
+7,5 m									6,2*	6,2*			4,1*	4,1*	7,56
+6,0 m							7,7*	7,7*	6,3*	6,3*	5,4*	5,4*	4,0*	4,0*	8,46
+4,5 m					14,8*	14,8*	9,0*	9,0*	6,8*	6,8*	5,6*	5,6*	4,0*	4,0*	9,03
+3,0 m			17,7*	17,7*	19,0*	19,0*	11,9*	11,2	7,6*	7,5	5,9*	5,6	4,1*	4,0	9,31
+1,5 m			10,5*	10,5*	20,3*	20,3*	14,8*	11,0	8,8*	7,4	6,4*	5,5*	4,2*	3,9	9,35
0 m			15,7*	15,7*	22,3*	20,9	15,0*	10,9	10,1*	7,3*	6,9*	5,3	4,5*	4,0	9,14
-1,5 m	16,8*	16,8*	18,6*	18,6*	23,4*	20,4*	15,1*	10,6	10,4	7,1	7,4*	5,1	4,9*	4,2	8,67
-3,0 m	17,7*	17,7*	23,1*	23,1*	23,6*	20,4	15,4*	10,5	10,5*	6,9			5,8*	4,8	7,78
-4,5 m			28,1*	23,1*	21,0*	20,2	13,2*	10,5	8,7*	6,9					

MONOBLOCCO - PENETRATORE 3660 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	m
+7,5 m													3,2*	3,2*	8,24
+6,0 m											3,4*	3,4*	3,1*	3,1*	9,08
+4,5 m									5,4*	5,4*	4,7*	4,4	3,1*	3,1*	9,60
+3,0 m							6,8*	6,8*	6,1*	5,6	5,6*	3,4	3,2*	3,2*	9,87
+1,5 m			11,0*	11,0*	11,0*	10,8	8,3*	7,2	7,0*	5,3	6,0	4,1	3,4*	3,4*	9,91
0 m	4,6*	4,6*	9,7*	9,7*	13,2*	10,1	9,6*	6,8	7,5	5,1	5,8	4,0	3,8*	3,6	9,71
-1,5 m	7,6*	7,6*	11,8*	11,8*	14,4*	9,8	10,1	6,6	7,4	4,9	5,8	3,9	4,3*	3,8	9,27
-3,0 m	10,7*	10,7*	15,4*	15,4*	14,7*	9,7	10,0	6,5	7,3	4,9			5,2*	4,2	8,53
-4,5 m			14,5*	14,5*	20,8*	19,3	14,1*	9,9	10,1	6,6			7,3*	5,1	7,43
-6,0 m			17,5*	17,5*	12,1*	10,2							9,3*	7,4	5,74

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 3660 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	m
10,5 m													4,1*	4,1*	5,32
9,0 m							5,7*	5,7*					3,5*	3,5*	7,22
7,5 m							5,7*	5,7*	4,9*	4,9*			3,2*	3,2*	8,43
6,0 m							5,8*	5,8*	5,0*	5,0*	3,1*	3,1*	3,1*	3,1*	9,25
4,5 m					8,0*	8,0*	6,3*	6,3*	5,2*	5,2*	4,4*	4,3	3,1*	3,1*	9,77
3,0 m	16,7*	16,7*	18,7*	18,7*	10,2*	10,2*	7,0*	7,0*	5,5*	5,5*	4,6*	4,3	3,2*	3,2*	10,03
1,5 m	14,7*	14,7*	19,3*	19,3*	14,0*	11,0	8,1*	7,3	5,9*	5,5	4,9*	4,2	3,3*	3,3*	10,07
0 m	14,3*	14,3*	21,0*	20,5	14,8*	10,8	9,3*	7,2	6,5*	5,3*	5,0*	4,0	3,6*	3,5	9,87
-1,5 m	16,7*	16,7*	22,8*	20,4	14,8*	10,6	10,3	7,1	7,0*	5,1			4,1*	3,7	9,43
-3,0 m	19,7*	19,7*	23,4*	20,2	15,2*	10,4	10,4	6,9	7,4*	5,0			4,7*	4,1	8,72
-4,5 m	23,1*	23,1*	22,9*	20,5	14,6*	10,3	10,1*	6,8							

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in tonnellate e sono calcolate senza benna

I valori sono dichiarati in accordo alla norma ISO 10567. Il carico indicato non supera l'87% della capacità di sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico statico di ribaltamento. I dati con asterisco sono limitati dalla potenza idraulica.

E265C LONG REACH HI8

DIMENSIONI - Lunghezza braccio 10395 mm

Long Reach		
Altezza di trasporto complessiva	mm	3105
Lunghezza di trasporto complessiva	mm	14395

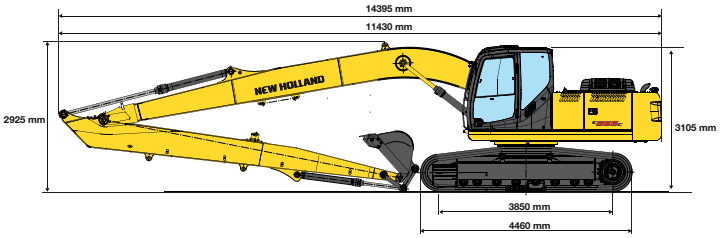

PESI OPERATIVI

Long Reach		VERSIONE EL				VERSIONE LC			
M - Larghezza suole	mm	600	700	800	900	600	700	800	900
Peso operativo	kg	27300	27610	27920	28230	27400	27710	28020	28330
Pressione specifica al suolo	bar	0,61	0,62	0,62	0,63	0,61	0,62	0,63	0,63

PRESTAZIONI DI SCAVO

PENETRATORE		8250
A - Distanza max. di scavo	mm	18535
B - Distanza max. di scavo al suolo	mm	18445
C - Profondità max. di scavo	mm	14725
C' - Profondità di scavo con fondo livellato a 2,4 m	mm	14595
D - Altezza max. di scavo	mm	14640
E - Distanza max. di scarico	mm	12520
Capacità benna (SAE) a colmo	m^3	0,45

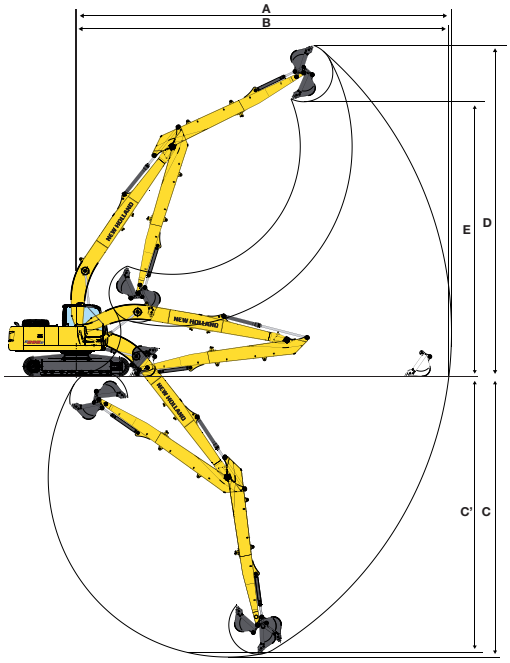

FORZA DI STRAPPO

PENETRATORE		8250
Benna	daN	12530
Penetratore	daN	6260

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
VERSIONE EL

ALTEZZA	SBRACCIO																							
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		12,0 m		13,5 m		15,0 m		16,5 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
12,0 m																							0,9*	0,9*	14,19
10,5 m																			0,9*	0,9*			0,8*	0,8*	15,19
9,0 m																			1,4*	1,4*			0,8*	0,8*	15,90
7,5 m																			1,7*	1,7*			0,8*	0,8*	16,48
6,0 m																	1,9*	1,9*	1,9*	1,8	1,2*	1,2*	0,9*	0,9*	16,91
4,5 m															2,2*	2,2*	2,0*	2,0*	2,0*	1,7	1,5*	1,4	0,9*	0,9*	17,20
3,0 m											3,0*	3,0*	2,6*	2,6*	2,4*	2,4*	2,2*	2,0	2,1*	1,6	1,7*	1,3	0,9*	0,9*	17,35
1,5 m			2,5*	2,5*	7,4*	7,4*	5,5*	5,5*	4,2*	4,2*	3,5*	3,5*	3,0*	2,8	2,7*	2,3	2,4*	1,9	2,2*	1,5	1,8*	1,3	1,0*	1,0*	17,37
0 m			2,4*	2,4*	5,0*	5,0*	6,5*	5,6	4,9*	4,2	3,9*	3,3	3,3*	2,6	2,9*	2,2	2,6*	1,8	2,4*	1,5	1,9*	1,2	1,1*	1,1*	17,26
-1,5 m	2,3*	2,3*	2,9*	2,9*	4,7*	4,7*	7,2*	5,1	5,4*	3,9	4,3*	3,1	3,6*	2,5	3,1*	2,0	2,8*	1,7	2,5	1,4	1,8*	1,2	1,2*	1,1	17,01
-3,0 m	2,9*	2,9*	3,6*	3,6*	5,1*	5,1*	7,6*	4,9	5,8*	3,7	4,6*	2,9	3,9*	2,3	3,3*	1,9	2,9	1,6	2,4	1,3	1,5*	1,1	1,3*	1,1	16,63
-4,5 m	3,6*	3,6*	4,3*	4,3*	5,7*	5,7*	7,9*	4,8	6,0*	3,5	4,9*	2,8	4,0	2,2	3,3	1,8	2,8	1,5	2,4	1,3			1,5*	1,2	16,09
-6,0 m	4,4*	4,4*	5,1*	5,1*	6,4*	6,4*	7,9*	4,8	6,2*	3,5	4,9	2,7	3,9	2,2	3,3	1,8	2,8	1,5	2,4	1,3			1,8*	1,2	15,39
-7,5 m	5,1*	5,1*	5,9*	5,9*	7,4*	7,4*	7,8*	4,8	6,1*	3,5	4,9	2,7	3,9	2,2	3,3	1,8	2,8	1,5					2,2*	1,4	14,51
-9,0 m	5,9*	5,9*	6,9*	6,9*	8,5*	7,6	7,5*	4,9	6,0*	3,6	4,9*	2,8	4,0	2,2	3,3	1,8							2,9*	1,6	13,39
-10,5 m			7,9*	7,9*	9,2*	7,9	7,0*	5,1	5,6*	3,7	4,6*	2,8	3,9*	2,3									3,2*	1,9	11,98
-12,0 m					8,1*	8,1*	6,2*	5,3	5,0*	3,9	4,1*	3,0											3,5*	2,6	10,16

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in tonnellate e sono calcolate senza benna

I valori sono dichiarati in accordo alla norma ISO 10567. Il carico indicato non supera l'87% della capacità di sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico statico di ribaltamento. I dati con asterisco sono limitati dalla potenza idraulica.

E305C

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE TIER 4 INTERIM

Marca e modello ..... FPT F4HFE613P-A0004
Potenza netta al volano (ISO 14396/ECE R120) ..... 154 kW/206 CV (2000 giri/min)
Coppia massima ..... 912 Nm (1400 rpm)
Modello ..... diesel, iniezione diretta elettronica Common Rail, intercooler, sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) dei gas di scarico dopo trattamento con AdBlue.
Cilindrata ..... 6,7 cm^3
N. di cilindri 6
Alesaggio x corsa ..... 104 x 132 mm
Filtro olio motore in posizione remota per un'agevole sostituzione
Controllo elettronico del regime motore tramite selettore a manopola
Dispositivo "Auto-Idling" di ritorno al minimo automatico con comandi in neutro
Avviamento a -25 °C di temperatura esterna nell'allestimento di serie
Il motore è conforme ai requisiti della Fase IIIB (Tier4 interim) della direttiva 97/68/CE

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione / Alternatore ..... 24V /70 A
Motorino di avviamento ..... 4 kW
Batterie senza manutenzione ..... 2 x 12V/ 160 Ah

TRASMISSIONE

Tipo ..... idrostatica a due velocità, con dispositivo "Automatic DownShift"
Motori di traslazione ..... a pistoni assiali, a doppia cilindrata
Freni ..... a dischi con inserimento automatico
Riduttori finali ..... epicicloidali in bagno d'olio
Pendenza superabile ..... 70% (35°)
Velocità di traslazione: ..... bassa 0 - 3,7 km/h / alta 0 - 5,7 km/h
Sforzo di trazione alla barra ..... 254 kN

SOTTOCARRO

Sottocarro con disegno a "X"
Catenaria rinforzata con boccole a tenuta

	E305C EL	E305C LC
Rulli di appoggio (per parte)	9	9
Rulli di sostegno (per parte)	2	2
Lunghezza dei cingoli al suolo (mm)	4010	4010
Carreggiata (mm)	2390	2590
Suole (mm)	600-700	600-700
	800-900	800-900

Tipo di suole ..... tripla costolatura tipo trattore
Numero di suole per parte 50
Altezza suole ..... 30 mm

IMPIANTO IDRAULICO

Doppia pompa ad alta capacità con regolazione elettronica della portata.
Pompe a pistoni a cilindrata variabile con azzeramento automatico in folle.
Distributore principale con funzione di sicurezza e valvola antitrafilamento.
Sistema H.A.O.A. (Hydrotronic Active Operation Aid)
Dispositivo E.S.S.C. (Engine Speed Sensing Control)
Comando D.O.C. (Dipper Optimised Control)
Dispositivo C.P.B. (Continuous Power Boost)
Processore A.E.P. (Advanced Electronic Processor)
3 modalità operative
Modalità H – Lavori di scavo gravosi
Modalità S – Lavori di scavo e di carico normali
Modalità E – Riduzione del consumo di carburante
Modalità per gli attrezzi
Martello (impianto idraulico a una via)
Roditrice (impianto idraulico a due vie)
Regolazione della portata e della pressione degli attrezzi direttamente dalla cabina, memorizzazione di 20 pre-impostazioni
Pompa idraulica
Portata max. al regime nominale del motore ..... 2 x 246 l/min
Pompa a ingranaggi per l'alimentazione del circuito di pilotaggio ..max 21 l/min
Distributori direzionali
Tipo ..... a 8 cassetti
Pressioni dell'impianto
Braccio / Penetratore e benna ..... 34,3 MPa
con Power Boost ..... 37,8 MPa
Traslazione ..... 34,3 MPa
Rotazione torretta ..... 29 MPa
Circuito dei comandi pilotati ..... 5 MPa

RIFORNIMENTI

Olio motore ..... 18,3 l
Serbatoio carburante ..... 460 l
Impianto idraulico (compreso serbatoio da 167 l) ..... 280 l
Circuito di raffreddamento ..... 25 l
Serbatoio AdBlue (urea) ..... 88 l

ROTAZIONE TORRETTA

Motore di rotazione ..... a pistoni assiali
Freno di rotazione ..... freno idraulico
Velocità di rotazione ..... 0 -11 giri/min

CABINA E COMANDI

Cabina di guida
Struttura ..... in acciaio, completamente chiusa evoluzione nel comfort e nella sicurezza, conforme agli standard ROPS (ISO 12117-2) e FOPS (ISO 10262 livello II)
Videocamera posteriore ..... di serie
Monitor ..... multifunzione integrato con schermo dedicato per la videocamera posteriore
Sedile di guida
Seduta ..... regolabile e reclinabile
Comandi
Traslazione ..... due leve o due pedali per l'avanzamento indipendente di ciascun cingolo in marcia avanti e in retromarcia
Scavo e rotazione ..... due leve per quattro operazioni
Livello fonometrico
Livello fonometrico esterno garantito (direttiva europea 2000/14/CE) ..... LwA 103 dB(A)
Pressione acustica interna (ISO 6396) ..... LpA 71 dB(A)

DIMENSIONI - MONOBLOCCO
Lunghezza braccio 6200 mm

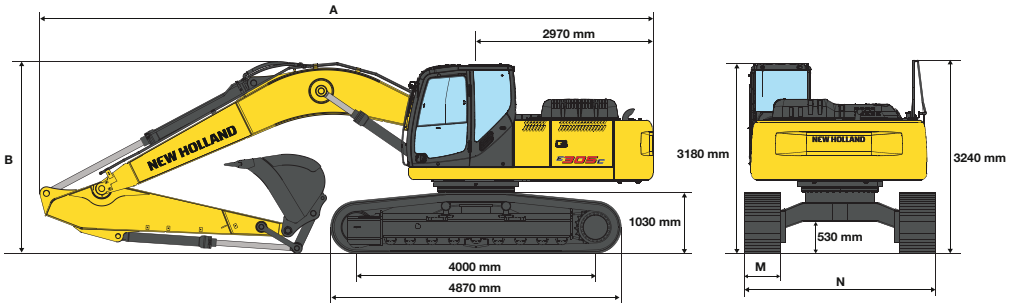

VERSIONE EL / LC

PENETRATORE		2100	2400	3200	4000
A - Lunghezza massima	mm	10570	10390	10280	10340
B - Altezza braccio in posizione trasporto	mm	3570	3500	3220	3460
Altezza massima	mm	3570	3500	3240	3460

PESO OPERATIVO - MONOBLOCCO

		VERSIONE EL				VERSIONE LC			
M - Larghezza suole	mm	600	700	800	900	600	700	800	900
N - Larghezza max.	mm	2990	3090	3190	3290	3190	3290	3390	3490
Peso operativo	kg	29800	30180	30560	30940	29900	30280	30660	31040
Pressione specifica al suolo*	bar	0,666	0,578	0,512	0,461	0,668	0,58	0,514	0,462

* Penetratore da 3200 mm

DIMENSIONI - TRIPLICE ARTICOLAZIONE

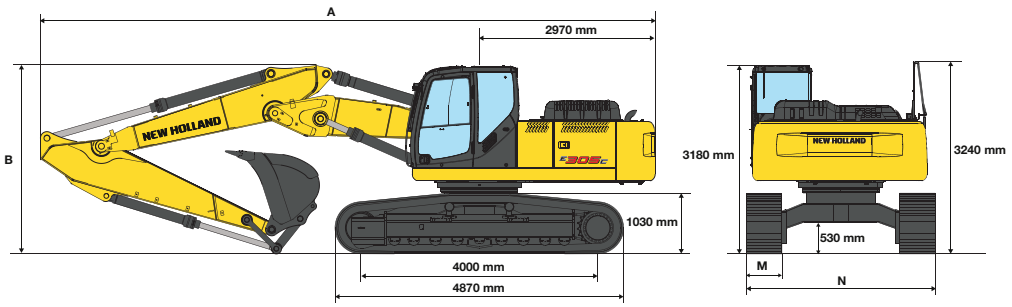

VERSIONE EL / LC

PENETRATORE		2100	2400	3200	4000
A - Lunghezza massima	mm	10610	10410	10380	10450
B - Altezza braccio in posizione trasporto	mm	3290	3260	3200	3570
Altezza massima	mm	3290	3260	3240	3570

PESO OPERATIVO - TRIPLICE ARTICOLAZIONE

		VERSIONE EL				VERSIONE LC			
M - Larghezza suole	mm	600	700	800	900	600	700	800	900
N - Larghezza max.	mm	2990	3090	3190	3290	3190	3290	3390	3490
Peso operativo	kg	30330	30710	31090	31470	30430	30810	31190	31570
Pressione specifica al suolo*	bar	0,677	0,588	0,521	0,469	0,68	0,59	0,522	0,47

* Penetratore da 3200 mm

E305C

PRESTAZIONI DI SCAVO

MONOBLOCCO

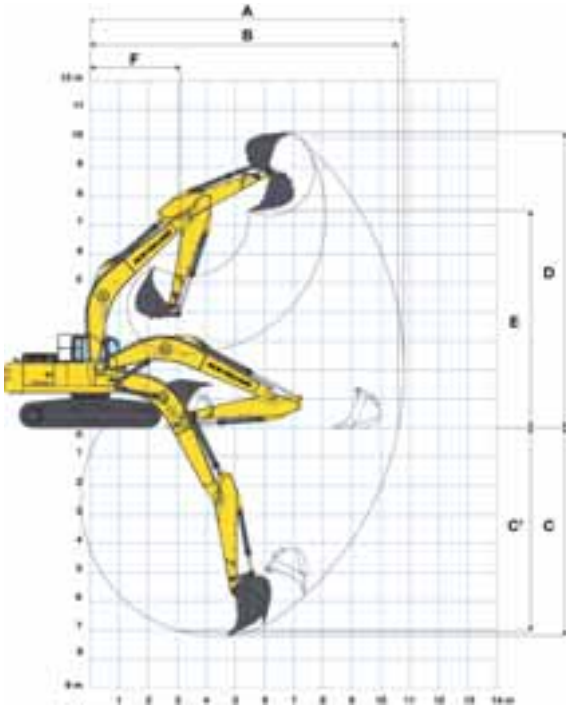

TRIPLICE ARTICOLAZIONE

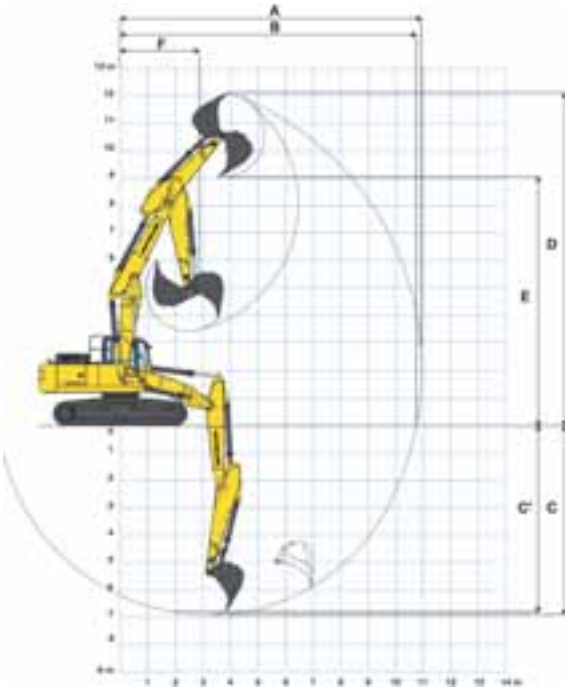

		MONOBLOCCO				TRIPLICE ARTICOLAZIONE			
PENETRATORE		**2100**	**2400**	**3200**	**4000**	**2100**	**2400**	**3200**	**4000**
A - Distanza max. di scavo	mm	9800	10100	10800	11600	9900	10200	10900	11700
B - Distanza max. di scavo al suolo	mm	9600	9900	10600	11400	9700	10000	10800	11500
C - Profondità max. di scavo	mm	6200	6500	7200	8000	5800	6100	6900	7700
C' - Profondità di scavo con fondo livellato a 2,4 m	mm	6000	6300	7300	7900	5700	6000	6800	7600
D - Altezza max. di scavo	mm	9600	9900	10200	10600	11200	11500	12100	12700
E - Distanza max. di scarico	mm	3735	3385	2581	1781	8200	8400	9000	9700
F - Raggio di rotazione min.	mm	4200	4200	4200	4300	3400	3200	2800	3000

FORZA DI STRAPPO

PENETRATORE		**2100**	**2400**	**3200**	**4000**
Capacità benna	daN	19150	19150	19150	19150
Penetratore	daN	19065	16345	13000	11215

CON POWER BOOST INSERITO

PENETRATORE		**2100**	**2400**	**3200**	**4000**
Capacità benna	daN	21050	21050	21050	21050
Penetratore	daN	20955	17965	14400	12300

MONOBLOCCO

BENNE			**E305C EL**				**E305C LC**			
Larghezza	Capacità SAE J296 (ISO 7451)	Peso	**Penetratore mm**				**Penetratore mm**			
mm	m^3	kg	**2100**	**2400**	**3200**	**4000**	**2100**	**2400**	**3200**	**4000**
800	0,60	620								
1000	0,80	720								
1200	1,10	820								
1400	1,40	930								
1600	1,65	1050				X				X

TRIPLICE ARTICOLAZIONE

BENNE			**E305C EL**				**E305C LC**			
Larghezza	Capacità SAE J296 (ISO 7451)	Peso	**Penetratore mm**				**Penetratore mm**			
mm	m^3	kg	**2100**	**2400**	**3200**	**4000**	**2100**	**2400**	**3200**	**4000**
800	0,60	620								
1000	0,80	720								
1200	1,10	820								
1400	1,40	930				X				X
1600	1,65	1050			X	X			X	X

Lavori di scavo generici (peso specifico del materiale < 1.8 t/m^3)

Lavori di scavo moderatamente gravosi (peso specifico del materiale < 1,5 t/m^3)

Lavori di carico (peso specifico del materiale < 1,2 t/m^3)

X Benna non applicabile

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO - VERSIONE EL

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2100 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+9,0 m							7,2*	7,2*					7,2*	7,2*	6,22
+7,5 m							7,5*	7,5*					7,4*	6,6	7,30
+6,0 m					10,3*	10,3*	8,5*	8,5*	7,7*	6,2			7,6*	5,7	7,94
+4,5 m					13,2*	11,9	9,8*	8,1	8,3*	6,0			7,9*	5,2	8,27
+3,0 m					15,3*	11,2	11,0*	7,7	8,9	5,8			7,7	5,1	8,31
+1,5 m					16,0*	10,9	11,7*	7,4	8,8	5,6			7,9	5,2	8,08
0 m			16,5*	16,5*	15,8*	10,9	11,9*	7,4	8,7	5,6			8,7	5,6	7,53
-1,5 m			20,1*	20,1*	14,7*	11,1	11,2*	7,5					10,1*	6,7	6,61
-3,0 m			16,6*	16,6*	12,3*	11,5							10,9*	9,7	5,09

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2100 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+9,0 m					7,8*	7,8*							7,2*	7,2*	4,73
+7,5 m					8,0*	8,0*	6,8*	6,8*					5,7*	5,7*	6,45
+6,0 m					8,6*	8,6*	6,9*	6,9*					5,0*	5,0*	7,49
+4,5 m					10,8*	10,8*	7,5*	7,5*	6,1*	6,1			4,7*	4,7*	8,12
+3,0 m			17,1*	17,1*	14,3*	12,2	8,6*	8,1	6,5*	6,1			4,7*	4,7*	8,44
+1,5 m			23,6*	22,9	15,8*	12,0	10,0*	8,0*	7,0*	5,8			4,8*	4,8*	8,48
0 m			24,9*	22,4	16,0*	11,8	11,4*	7,9	7,6*	5,6			5,1*	5,0	8,25
-1,5 m	28,9*	28,9*	24,9*	22,2	16,3*	11,5	11,9*	7,6	6,2*	5,6			5,8*	5,4	7,72
-3,0 m	33,4*	33,4*	23,5*	22,6	15,0*	11,4	9,7*	7,6					7,2*	6,4	6,82

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2400 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+7,5 m													6,2*	6,2*	6,78
+6,0 m							7,0*	7,0*	6,9*	6,3			6,1*	6,0	7,77
+4,5 m					9,5*	9,5*	8,0*	8,0*	7,3*	6,2			6,2*	5,2	8,38
+3,0 m					12,4*	12,1	9,4*	8,1	8,0*	6,0			6,5*	4,9	8,69
+1,5 m					14,8*	11,3	10,6*	7,7	8,7*	5,8			7,1*	4,7	8,73
0 m					15,8*	10,9	11,5*	7,4	8,7	5,6			7,4	4,8	8,51
-1,5 m			14,9*	14,9*	15,9*	10,9	11,8*	7,3	8,7	5,5			8,0	5,1	8,00
-3,0 m	16,8*	16,8*	21,1*	21,1*	15,1*	11,0	11,4*	7,4					9,4	6,0	7,13
-4,5 m			17,9*	17,9*	13,1*	11,4							10,1*	8,1	5,75

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2400 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	0.0 m		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+9,0 m							8,1*	8,1*					6,2*	6,2*	5,47
+7,5 m							7,6*	7,6*	6,6*	6,6*			5,1*	5,1*	7,00
+6,0 m							8,2*	8,2*	6,6*	6,6*	5,5*	5,5*	4,5*	4,6*	7,97
+4,5 m					14,5*	14,5*	10,1*	10,1*	7,2*	7,2*	5,9*	5,9*	4,3*	4,3*	8,56
+3,0 m					19,7*	19,7*	14,6*	12,2*	8,2*	8,1	6,2*	6,0	4,3*	4,3*	8,87
+1,5 m					23,1*	22,8	15,9*	12,0	9,6*	8,0	6,8*	5,9	4,4*	4,4*	8,91
0 m			24,7*	24,7*	24,7*	22,5	15,9*	11,8	11,1*	7,9	7,4*	5,6	4,6*	4,6	8,68
-1,5 m			25,0*	25,0*	25,0*	22,2	16,2*	11,5	11,8*	7,6	7,6*	5,6	5,2*	5,0	8,18
-3,0 m	17,2*	17,2*	29,0*	29,0*	23,8*	22,4	15,6*	11,4	10,7*	7,5			6,2*	5,7	7,34
-4,5 m			25,8*	25,8*	17,7*	17,7*	10,7*	10,7*							

MONOBLOCCO - PENETRATORE 3200 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+7,5 m									4,4*	4,4*			3,6*	3,6*	7,72
+6,0 m									6,0*	6,0*			3,5*	3,5*	8,60
+4,5 m							6,9*	6,9*	6,5*	6,3	4,4*	4,4*	3,6*	3,6*	9,16
+3,0 m			17,6*	17,6*	10,7*	10,7*	8,4*	8,2	7,3*	6,0	6,0*	4,6	3,7*	3,7*	9,44
+1,5 m			8,0*	8,0*	13,4*	11,5	9,8*	7,8	8,1*	5,7	6,8	4,5	4,0*	4,0*	9,48
0 m			9,9*	9,9*	15,1*	10,9	11,0*	7,4	8,7	5,5	6,5*	4,4	4,4*	4,2	9,27
-1,5 m	9,6*	9,6*	13,5*	13,5*	15,8*	10,7	11,6*	7,2	8,5	5,4			5,2*	4,4	8,80
-3,0 m	13,4*	13,4*	18,2*	18,2*	15,5*	10,8	11,6*	7,2	8,5	5,4			6,6*	5,0	8,03
-4,5 m	17,8*	17,8*	20,2*	20,2*	14,2*	11,0	10,7*	7,3					9,1*	6,2	6,84
-6,0 m					11,0*	11,0*							10,0*	10,0*	4,94

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 3200 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
9,0 m							5,9*	5,9*					2,9*	2,9*	6,66
7,5 m							5,8*	5,8*	4,7*	4,7*			2,6*	2,6*	7,96
6,0 m					7,2*	7,2*	5,9*	5,9*	5,3*	5,1*			2,5*	2,5*	8,82
4,5 m			13,8*	13,8*	8,5*	8,5*	6,4*	6,4*	5,3*	5,3*	4,0*	4,0*	2,5*	2,5*	9,36
3,0 m	20,4*	20,4*	20,5*	20,5*	11,5*	11,5*	7,4*	7,4*	5,7*	5,7*	4,7*	4,5	2,6*	2,6*	9,64
1,5 m	13,3*	13,3*	21,6*	21,6*	15,6*	12,0*	8,7*	7,9*	6,2*	5,8	4,9*	4,4*	2,8*	2,8*	9,67
0 m	16,0*	16,0*	23,5*	22,7*	15,7*	11,8*	10,1*	7,8	6,8*	5,7	4,9*	4,3	3,0*	3,0*	9,47
-1,5 m	19,2*	19,2*	24,6*	22,2	15,8*	11,5	11,4*	7,7	7,4*	5,5			3,4*	3,4*	9,02
-3,0 m	21,8*	21,8*	24,6*	22,1	16,1*	11,3	11,5*	7,4	7,1*	5,4			4,1*	4,0	8,26
-4,5 m	24,0*	24,0*	21,7*	21,7*	13,7*	11,3	8,6*	7,5							

MONOBLOCCO - PENETRATORE 4000 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+7,5 m													2,8*	2,8*	8,66
+6,0 m											4,1*	4,1*	2,7*	2,7*	9,45
+4,5 m									5,6*	5,6*	5,4*	4,7	2,7*	2,7*	9,96
+3,0 m							7,2*	7,2*	6,4*	6,0	6,0*	4,6	2,8*	2,8*	10,22
+1,5 m			12,3*	12,3*	11,8*	11,7	8,8*	7,8	7,3*	5,7	6,5*	4,4	3,0*	3,0*	10,25
0 m	5,3*	5,3*	10,5*	10,5*	14,0*	10,9	10,1*	7,3	8,1*	5,4	6,6	4,2	3,3*	3,3*	10,06
-1,5 m	8,2*	8,2*	12,5*	12,5*	15,1*	10,5	11,0*	7,0	8,4	5,2	6,5	4,1	3,7*	3,7*	9,63
-3,0 m	11,2*	11,2*	15,8*	15,8*	15,4*	10,4	11,4*	6,9	8,3	5,2			4,5*	4,2	8,93
-4,5 m	14,7*	14,7*	20,4*	20,4*	14,7*	10,5	11,0*	7,0	8,4	5,2			6,1*	5,0	7,89
-6,0 m			18,3*	18,3*			9,4*	7,3					8,7*	6,8	6,32

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 4000 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+10,5 m							3,3*	3,3*					3,3*	3,3*	6,05
+9,0 m							5,3*	5,3*	2,8*	2,8*			2,9*	2,9*	7,76
+7,5 m							4,9*	4,9*	4,6*	4,6*			2,6*	2,6*	8,90
+6,0 m							5,3*	5,3*	4,6*	4,6*	3,9*	3,9*	2,5*	2,5*	9,68
+4,5 m					7,3*	7,3*	5,7*	5,7*	4,7*	4,7*	4,1*	4,1*	2,5*	2,5*	10,17
+3,0 m	19,0*	19,0*	19,0*	19,0*	9,3*	9,3*	6,5*	6,5*	5,1*	5,1*	4,3*	4,3*	2,6*	2,6*	10,43
+1,5 m	17,8*	17,8*	20,4*	20,4*	13,4*	11,7	7,6*	7,5*	5,6*	5,6*	4,5*	4,4	2,7*	2,7*	10,46
0 m	15,1*	15,1*	22,0*	22,0*	15,4*	11,5*	9,0*	7,6	6,2*	5,6	4,9*	4,2	2,9*	2,9*	10,28
-1,5 m	16,8*	16,8*	23,7*	22,0	15,4*	11,4	10,4*	7,5*	6,8*	5,5	5,0*	4,1	3,2*	3,2*	9,86
-3,0 m	19,0*	19,0*	24,3*	21,6	15,7*	11,1	11,3*	7,3	7,4*	5,3			3,8*	3,8*	9,17
-4,5 m	20,2*	20,2*	23,8*	21,8	15,2*	11,0	10,6*	7,2	6,0*	5,3			4,7*	4,7*	8,16
-6,0 m	18,5*	18,5*	17,4*	17,4*	10,4*	10,4*									

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in tonnellate e sono calcolate senza benna

I valori sono dichiarati in accordo alla norma ISO 10567. Il carico indicato non supera l'87% della capacità di sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico statico di ribaltamento. I dati con asterisco sono limitati dalla potenza idraulica.

E305C

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO - VERSIONE LC

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2100 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+7,5 m							7,2*	7,2*					7,3*	7,3*	6,22
+6,0 m							7,5*	7,5*					7,4*	6,6	7,30
+4,5 m					10,3*	10,3*	8,5*	8,5*	7,7*	6,2			7,6*	5,7	7,94
+3,0 m					13,2*	11,9	9,8*	8,1	8,3*	6,0			7,9*	5,2	8,27
+1,5 m					14,4*	11,2	11,0*	7,7	8,9*	5,8			7,8	5,1	8,31
0 m					16,0*	11,0	11,7*	7,5	8,8	5,6			8,0	5,2	8,08
-1,5 m			16,5*	16,5*	15,8*	11,0	11,9*	7,4	8,8	5,6			8,7	5,6	7,53
-3,0 m			20,1*	20,1*	14,7*	11,2	11,2*	7,5					10,1*	6,7	6,61
-4,5 m			16,6*	16,6*	12,3*	11,6							10,9*	9,7	5,09

MONOBLOCCO - PENETRATORE 2400 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+7,5 m													6,2*	6,2*	6,68
+6,0 m							7,0*	7,0*	6,9*	6,4			6,1*	6,0	7,77
+4,5 m					9,5*	9,5*	8,0*	8,0*	7,3*	6,2			6,2*	5,3	8,38
+3,0 m					12,4*	12,1	9,4*	8,1	8,0*	6,0			6,5*	4,9	8,69
+1,5 m					14,8*	11,3	10,6*	7,7	8,7*	5,8			7,1*	4,7	8,73
0 m					15,8*	11,0	11,5*	7,5	8,8	5,6			7,4*	4,8	8,51
-1,5 m			14,9*	14,9*	15,9*	10,9	11,8*	7,4	8,7	5,6			8,0	5,2	8,00
-3,0 m	16,8*	16,8*	21,1*	21,1*	15,1*	11,1	11,4*	7,4					9,4*	6,0	7,13
-4,5 m			17,9*	17,9*	13,1*	11,4							10,1*	8,1	5,76

MONOBLOCCO - PENETRATORE 3200 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+7,5 m									4,4*	4,4*			3,6*	3,6*	7,72
+6,0 m									6,0*	6,0*			3,5*	3,5*	8,60
+4,5 m							6,9*	6,9*	6,5*	6,3	4,4*	4,4*	3,6*	3,6*	9,16
+3,0 m			17,6*	17,6*	10,7*	10,7*	8,4*	8,3	7,3*	5,2	6,0*	4,6	3,7*	3,7*	9,44
+1,5 m			8,0*	8,0*	13,4*	11,5	9,8*	7,8	8,1*	5,7	6,9	4,5	4,0*	4,0*	9,48
0 m			9,9*	9,9*	15,1*	11,0	11,0*	7,4	8,7	5,5	6,5*	4,4	4,4*	4,2	9,27
-1,5 m	9,6*	9,6*	13,5*	13,5*	15,8*	10,8	11,6*	7,2	8,6	5,4			5,2*	4,5	8,80
-3,0 m	13,4*	13,4*	18,2*	18,2*	15,5*	10,8	11,6*	7,2	8,6	5,4			6,6*	5,0	8,03
-4,5 m	17,8*	17,8*	20,2*	20,2*	14,2*	11,0	10,7*	7,4					9,1*	6,3	6,84
-6,0 m					11,0*	11,0							10,0*	10,0*	4,94

MONOBLOCCO - PENETRATORE 4000 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+7,5 m													2,8*	2,8*	8,66
+6,0 m											4,1*	4,1*	2,7*	2,7*	9,45
+4,5 m									5,6*	5,6*	5,4*	4,7	2,7*	2,7*	9,96
+3,0 m							7,2*	7,2*	6,4*	6,0	6,0*	4,6	2,8*	2,8*	10,22
+1,5 m			12,3*	12,3*	11,8*	11,7	8,8*	7,8	7,3*	5,7	6,5*	4,4	3,0*	3,0*	10,25
0 m	5,3*	5,3*	10,5*	10,5*	14,0*	10,9	10,1*	7,3	8,1*	5,4	6,6	4,2	3,3*	3,3*	10,06
-1,5 m	8,2*	8,2*	12,5*	12,5*	15,1*	10,5	11,0*	7,0	8,4	5,2	6,5	4,1	3,7*	3,7*	9,63
-3,0 m	11,2*	11,2*	15,8*	15,8*	15,4*	10,4	11,4*	6,9	8,3	5,2			4,5*	4,2	8,93
-4,5 m	14,7*	14,7*	20,4*	20,4*	14,7*	10,5	11,0*	7,0	8,4	5,3			6,1*	5,0	7,89
-6,0 m			18,3*	18,3*	12,8*	10,9	9,4*	7,3					8,7*	6,8	6,32

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2100 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+9,0 m					7,8*	7,8*							7,2*	7,2*	4,73
+7,5 m					8,0*	8,0*	6,8*	6,8*					5,7*	5,7*	6,45
+6,0 m					8,6*	8,6*	6,9*	6,9*					5,0*	5,0*	7,49
+4,5 m					10,8*	10,8*	7,5*	7,5*	6,1*	6,1			4,7*	4,7*	8,12
+3,0 m			17,1*	17,1*	14,3*	12,2	8,5*	8,1	6,5*	6,1			4,7*	4,7*	8,44
+1,5 m			23,6*	22,9*	15,8*	12,1	10,0*	8,0	7,0*	5,8			4,8*	4,8*	8,48
0 m			24,9*	22,4	16,0*	11,8	11,4*	7,9	7,6*	5,7			5,1*	5,0	8,25
-1,5 m	28,9*	28,9*	24,9*	22,3	16,3*	11,5	11,9*	7,6	6,2*	5,6			5,8*	5,4	7,72
-3,0 m	33,4*	33,4*	23,5*	22,6	15,0*	11,5	9,7*	7,6					7,2*	6,4	6,82

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 2400 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	0,0 m		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
+9,0 m							8,1*	8,1*					6,2*	6,2*	5,47
+7,5 m							7,6*	7,6*	6,6*	6,6*			5,1*	5,1*	7,00
+6,0 m							8,2*	8,2*	6,6*	6,6	5,5*	5,5*	4,6*	4,6*	7,97
+4,5 m					14,5*	14,5*	10,1*	10,1*	7,2*	7,2*	5,9*	5,9*	4,3*	4,3*	8,56
+3,0 m					19,7*	19,7*	14,6*	12,2	8,2*	8,1*	6,2*	6,0	4,3*	4,2*	8,87
+1,5 m					23,1*	22,8*	15,9*	12,0	9,6*	8,0	6,8*	5,9	4,4*	4,4*	8,91
0 m			24,7*	24,7*	24,7*	22,5	15,9*	11,8	11,1*	7,9	7,4*	5,7	4,6*	4,6	8,68
-1,5 m			25,0*	25,0*	25,0*	22,3	16,2*	11,6	11,8*	7,6	7,6*	5,6	5,2*	5,0	8,18
-3,0 m	17,2*	17,2*	29,0*	29,0*	23,8*	22,5	15,6*	11,5	10,7*	7,5			6,2*	5,8	7,34
-4,5 m			25,8*	25,8*	17,7*	17,7*	10,7*	10,7*							

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 3200 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
9,0 m							5,9*	5,9*					3,7*	3,7*	6,66
7,5 m							5,8*	5,8*	4,7*	4,7*			3,4*	3,4*	7,96
6,0 m					7,2*	7,2*	5,9*	5,9*	5,1*	5,1*			3,3*	3,3*	8,82
4,5 m			13,8*	13,8*	8,5*	8,5*	6,4*	6,4*	5,3*	5,3*	4,0*	4,0*	3,3*	3,3*	9,36
3,0 m	20,4*	20,4*	20,5*	20,5*	11,5*	11,5*	7,4*	7,4*	5,7*	5,7*	4,7*	4,5	3,4*	3,4*	9,64
1,5 m	13,3*	13,3*	21,6*	21,6*	15,6*	12,0*	8,7*	7,9*	6,2*	5,8	4,9*	4,4*	3,6*	3,6*	9,67
0 m	16,0*	16,0*	23,5*	22,7*	15,7*	11,8	10,1*	7,8	6,8*	5,7	4,9*	4,3	3,8*	3,8*	9,47
-1,5 m	19,2*	19,2*	24,6*	22,2	15,8*	11,5	11,4*	7,7	7,4*	5,5			4,2*	4,2*	9,02
-3,0 m	21,8*	21,8*	24,6*	22,1	16,1*	11,4	11,5*	7,4	7,1*	5,5			4,9*	4,8	8,26
-4,5 m		24,0*	24,0*	21,7*	21,7*	13,7*	11,3	8,6*	7,5						

TRIPLICE ARTICOLAZIONE - PENETRATORE 4000 mm

ALTEZZA	SBRACCIO														
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		A SBRACCIO MAX.		DISTANZA m
	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	
10,5 m							3,3*	3,3*					3,3*	3,3*	6,05
9,0 m							5,3*	5,3*	2,8*	2,8*			2,9*	2,9*	7,76
7,5 m							4,9*	4,9*	4,6*	4,6*			2,6*	2,6*	8,90
6,0 m							5,3*	5,3*	4,6*	4,6*	3,9*	3,9*	2,5*	2,5*	9,68
4,5 m					7,3*	7,3*	5,7*	5,7*	4,7*	4,7*	4,1*	4,1*	2,5*	2,5*	10,17
3,0 m	19,0*	19,0*	19,0*	19,0*	9,3*	9,3*	6,5*	6,5*	5,1*	5,1*	4,3*	4,3*	2,6*	2,6*	10,43
1,5 m	17,8*	17,8*	20,4*	20,4*	13,4*	11,8	7,6*	7,6*	5,6*	5,6*	4,5*	4,4	2,7*	2,7*	10,46
0 m	15,1*	15,1*	22,0*	22,0*	15,4*	11,6	9,0*	7,6	6,2*	5,6	4,9*	4,3	2,9*	2,9*	10,28
-1,5 m	16,8*	16,8*	23,7*	22,1	15,4	11,4	10,4*	7,5*	6,8*	5,5	5,0*	4,1	3,2*	3,2*	9,86
-3,0 m	19,0*	19,0*	24,3*	21,6	15,7*	11,1	11,3*	7,3	7,4*	5,3			3,8*	3,8*	9,17
-4,5 m	20,2*	20,2*	23,8*	21,8	15,2*	11,0	10,6*	7,2	6,0*	5,3			4,7*	4,7*	8,16
-6,0 m	18,5*	18,5*	17,4*	17,4*	10,4*	10,4*									

Tutte le capacità di sollevamento sono espresse in tonnellate e sono calcolate senza benna

I valori sono dichiarati in accordo alla norma ISO 10567. Il carico indicato non supera l'87% della capacità di sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico statico di ribaltamento. I dati con asterisco sono limitati dalla potenza idraulica.

PESI E DIMENSIONI DEI COMPONENTI

BRACCIO E265C		MONOBLOCCO	TRIPLICE ARTICOLAZIONE
Lunghezza	mm	6200	min 4650 - max 6240
Altezza	mm	1610	min 3300 - max 1450
Larghezza	mm	760	760
Peso	kg	2100	2640



PENETRATORE E265C		2160	2500	2980	3660
Lunghezza	mm	3290	3590	4060	4930
Altezza	mm	1030	900	900	900
Larghezza	mm	330	330	330	330
Peso	kg	1150	1200	1380	1490



E265C LONG REACH		BRACCIO	PENETRATORE
Lunghezza	mm	10600	9350
Altezza	mm	1550	1150
Larghezza	mm	800	600
Peso	kg	2710	1550

BRACCIO E305C		MONOBLOCCO	TRIPLICE ARTICOLAZIONE
Lunghezza	mm	6410	min 4650 - max 6240
Altezza	mm	1720	min 3310 - max 1360
Larghezza	mm	940	940
Peso	kg	2100	2640



PENETRATORE E305C		2100	2400	3200	4000
Lunghezza	mm	3240	3510	4300	5100
Altezza	mm	1080	930	930	990
Larghezza	mm	670	670	670	670
Peso	kg	1280	1270	1440	1740



Include penetratore e articolazione per i cilindri della benna, tubazioni e perno.

		E265C/E305C	E265C LR
Contrappeso	kg	6200	7300

ALLESTIMENTO DI SERIE

- Motore emissionato Tier 4 interim a 6 cilindri da 6.700 cm^3
- Tecnologia SCR del motore
- H.A. O.A. (Hydrotronic active operation aid)
- Dispositivo C.P.B. (Continuous Power Boost)
- Dispositivo "Auto-Idling"
- 1 guidacingoli per ogni lato
- Doppia velocità di traslazione con dispositivo "Automatic DownShift"
- Elettropompa automatica per travaso combustibile
- Cassetta attrezzi
- Lubrificazione centralizzata del braccio
- Ralla in bagno di grasso
- Dispositivo di avviamento del motore a -25 °C
- Specchio retrovisore
- Videocamera posteriore
- Due proiettori sul braccio
- Cabina con struttura conforme alle norme ISO 12177-2 (ROPS) e ISO 10262 (FOPS)
- Tettuccio trasparente e parabrezza apribile
- Sedile a sospensione meccanica
- Braccioli regolabili
- Processore A.E.P. (Advanced Electronic Processor) di nuova generazione
- Monitor di comando multifunzione con videocamera posteriore integrata, selezione modalità di lavoro e attrezzi, indicatori per temperatura liquido di raffreddamento, serbatoio carburante, serbatoio AdBlue® e consumo di carburante. Funzioni di menu per grafici di consumo carburante, tempistiche di manutenzione e stato dei sistemi.
  Selettore della modalità "Auto-Idling".
- Climatizzazione
- Autoradio USB e Bluetooth con altoparlanti
- Interruttore scarico pressione
- Avvisatore acustico

ACCESSORI A RICHIESTA

- Antifurto
- Girofaro
- Proiettori supplementari sulla cabina e parapioggia
- Griglia anteriore cabina
- Protezione telaio inferiore
- Protezione per il penetratore
- Guidacingoli supplementare anteriore e posteriore
- Predisposizione per attacco rapido idraulico
- Kit movimentazione carichi
- Colore personalizzabile
- Sedile riscaldato a sospensione pneumatica
- Circuito per martello e cesoie con comando a pedale
- Circuito per martello e cesoie con comando idraulico proporzionale (HPC)
- Circuito per martello, cesoie e attrezzo supplementare con comando idraulico proporzionale
- Braccio monoblocco, a triplice articolazione (2 pezzi)
- Penetratore E265C: 2160 - 2500 - 2980 - 3660
  Braccio long reach e penetratore da 18 m (solo E265C)
- Penetratore E305C: 2100 - 2400 - 3200 - 4000
- Suole:
  Versione EL 600 - 700 - 800 - 900 mm
  Versione LC: 600 - 700 - 800 - 900 mm

Nota: gli allestimenti di serie e gli accessori a richiesta possono variare a seconda del paese. Per maggiori dettagli consulta il tuo concessionario NEW HOLLAND.

RICAMBI E ASSISTENZA

La rete dei concessionari New Holland è la migliore garanzia per la costante produttività delle macchine consegnate ai clienti. I tecnici dell'assistenza New Holland sono perfettamente in grado di risolvere ogni esigenza di manutenzione e riparazione, garantendo che ogni dettaglio del servizio sia conforme agli elevati e severi standard della qualità New Holland.
Una rete globale che garantisce una rapida ed affidabile fornitura dei ricambi; minori tempi d'attesa, maggiore produttività, a tutto vantaggio dei nostri clienti.

PRESSO IL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

Le informazioni contenute in questa brochure sono esclusivamente di carattere generale. La società NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A., periodicamente e in qualsiasi momento, per ragioni tecniche o di altra natura, si riserva il diritto di modificare i dettagli o le caratteristiche del prodotto descritto nella brochure. Le immagini non si riferiscono necessariamente a prodotti in condizioni standard. Le dimensioni, le capacità e i pesi riportati nella brochure, come anche gli eventuali dati di conversione utilizzati, sono approssimati e sono soggetti a variazioni nell'ambito delle normali tecniche di produzione.

Published by NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A
Printed in Italy - MediaCross Firenze - **Cod 30655IT - Printed 05/13**

Printed on recycled paper
CoC-FSC 000010 CQ Mixed sources

SELECTED SECONDARY FIBERS
ELEMENTAL CHLORINE FREE GUARANTEED

Foto a pagina 11 per gentile concessione di Mathieu Colombo – Casa Editrice «La Fiaccola»

CUSTOMER SERVICE
00800 64655263

www.newholland.com

NEW HOLLAND CONSTRUCTION
BUILT AROUND YOU