



PRESTAZIONI	LM732			
Portata massima (a 600 mm dalle forche)	tata massima (a 600 mm dalle forche) kg			
Massima altezza di sollevamento	m	7,13		
Portata al massimo sbraccio	kg	900		
Portata alla massima altezza	kg	2000		
Sbraccio alla massima altezza	m	0,94		
Sbraccio massimo	m	4,10		
Altezza con portata massima (3200 kg)	m	5,90		
Peso operativo	kg	7200		

MOTORE		
Marca CNH e modello		4TAA
Tipo		Turbo/Aftercooler
Cilindrata	ı	4,5
Potenza massima (ISO 14396)	kW/CV	74/101
Coppia massima	Nm	430@1250 rpm

	PowerShift
	4/3
(m/h	40
	n/h

^{**}La velocità massima può essere modificata secondo la legislazione locale.

IMPIANTO IDRAULICO		
Tipo		Load Sensing
Comandi idraulici		Servo
Movimenti simultanei		si
Pompa idraulica		ad ingranaggi
Portata idraulica	l/min	130
Pressione idraulica	bar	240

CAPACITÀ		
Serbatoio carburante	I	143
Serbatoio idraulico	I	110


PNEUMATICI MICHELIN	
405/70x24	MITAS
400/80x24	DUNLOP
15.5R25	MICHELIN







DIMENSIONI	Α	В	С	D	E	F	G
	1200	3010	1365	5125	1000	1875	420
Con MITAS 405/70x24	Н	- 1	K	U	V	W	
	2400	750	1260	2470	3400	2340	

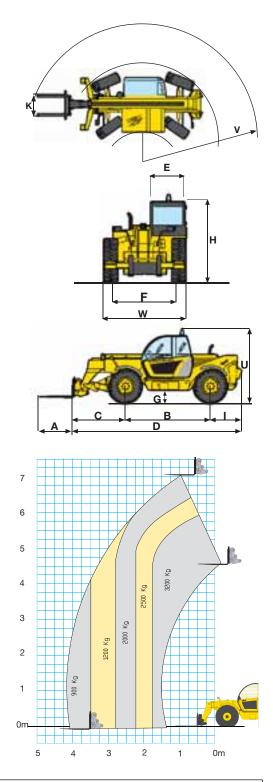

PRESSO IL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

Le informazioni contenute in questa brochure sono esclusivamente di carattere generale. La società NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A., periodicamente e in qualsiasi momento, per ragioni tecniche o di altra natura, si riserva il diritto di modificare i dettagli o le caratteristiche del prodotto descritto nella brochure. Le immagini non si riferiscono necessariamente a prodotti in condizioni standard. Le dimensioni, le capacità e i pesi riportati nella brochure, come anche gli eventuali dati di conversione utilizzati, sono approssimati e sono soggetti a variazioni nell'ambito delle normali tecniche di produzione.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301 411IT - Stampato 07/08

Printed on recycled paper CoC-FSC 000010 CQ Mixed sources









