

TAKEUCHI®



MIDI ESCAVATORE GOMMATO

TB 1160 W



TAKEUCHI®

MIDI ESCAVATORE GOMMATO

TB 1160 W

Takeuchi presenta al mondo nel 1971 il primo mezzo compatto con brandeggio e torretta girevole a 360° e da inizio ad una nuova era nelle macchine movimento terra. La vasta gamma di minipale ed escavatori da 8 a 180 q copre tutte le esigenze di cantiere, impianto idraulico load sensing con pompe a portata variabile, doppia velocità di traslazione su tutti i modelli, carro a larghezza variabile sui modelli sui modelli TB 108 e TB 016, cabine panoramiche spaziose certificate FOPS-ROTS-TOPS, motori della nuova generazione a basse emissioni inquinanti in linea con le più severe direttive CEE, climatizzatori originali nelle macchine dai 35 q in poi... nel mondo Takeuchi l'optional è di serie.

La rinomata qualità ed affidabilità degli escavatori Takeuchi rende il prodotto perfetto per l'impresa moderna.

TAKEUCHI®



MIDI ESCAVATORE GOMMATO TB 1160

TAKEUCHI®


PESO	
Peso operativo macchina kg *	15575
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna	
MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)	
Modello ISUZU	4JJ1
Tier	3
Tipo	4 cilindri - 4 tempi
Potenza nominale (kW/rpm)	95 Kw - 2200 min-1
Coppia massima (Nm)	420
Cilindrata (cc)	2999
Capac. Serbatoio carburante (l.)	233

PRESTAZIONI DI LAVORO	
1° Velocità Traslazione (ridotta) (km/h)	4,3
2° Velocità Traslazione (cantiere) (km/h)	7,4
3° Velocità Traslazione (strada) (km/h)	30
Velocità rotazione torretta (g/min)	10,8
Pendenza max. sup. (gradi)	35
Forza di strappo della Benna (kN)	98,7
Forza di strappo del Braccio (kN)	61,1
IMPIANTO IDRAULICO	
Pompe tipo	Variabili + Ingranaggi
Motori traslazione	a pistoni
Motore rotazione	a pistoni
Impianto ausiliario 1 (l min ⁻¹ /MPa)	112,0/24,5
Impianto ausiliario 2 (l min ⁻¹ /MPa)	54,8/24,5
Impianto ausiliario 3 (l min ⁻¹ /MPa)	20,0/3,9
Cap. serbatoio idraulico (l.)	95
Cap. sistema idraulico (l.)	215
Sistema Elettrico	24 V - 83x2 A
LwA	99
LpA	76
Sicurezza	ROPS / FOPS / TOPS

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD		
Cabina ROPS / FOPS / TOPS	Ruote gemellate	Variante per la movimentazione dei carichi so- spesi (valvola sicurezza braccio sollevamento + valvola sicurezza braccio posizionatore + valvola sicurezza braccio scavo + allarme sovraccarico)
Braccio scavo da 2570	Aria condizionata	
Impianto martello e doppio effetto	Allestimento e conformità per immatricolazione stradale	
Rubinetti innesti linee idrauliche ausiliarie	Pompa travaso gasolio	Linee idrauliche ausiliarie proporzionali
Sedile ammortizzato regolabile	Autoradio	Presa 12V
Faro lavoro sul braccio sollevamento	Retrocamera con display a colori in cabina	
Fari lavoro sulla cabina	Deceleratore automatico	
Fari lavoro laterali sx e dx	2 stabilizzatori posteriori	


I dati sopra indicati fanno riferimento al modello TB 1160 W in versione standard.

MIDI ESCAVATORE GOMMATO TB 1160

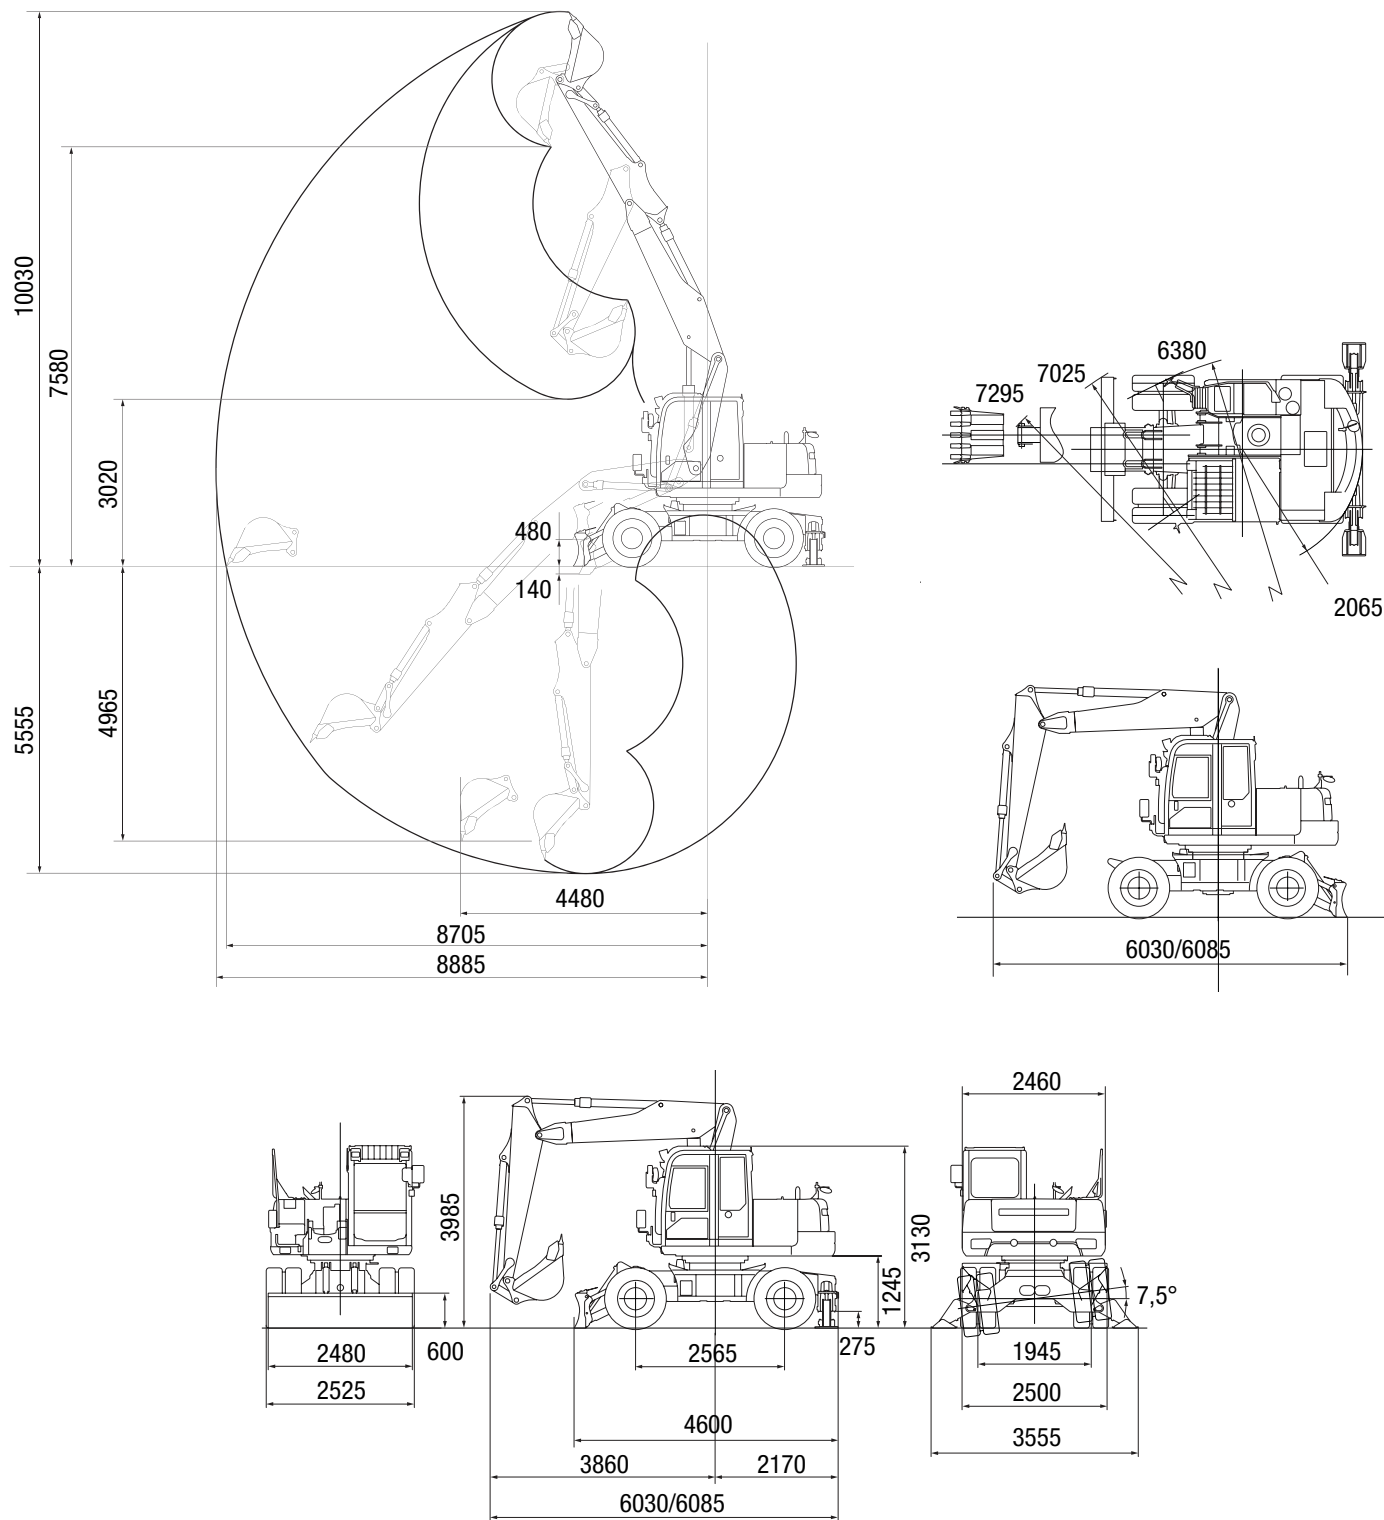


MIDI ESCAVATORE GOMMATO TB 1160


Braccio a 2 componenti. Avambraccio 2570 mm
Vista posteriore parte superiore

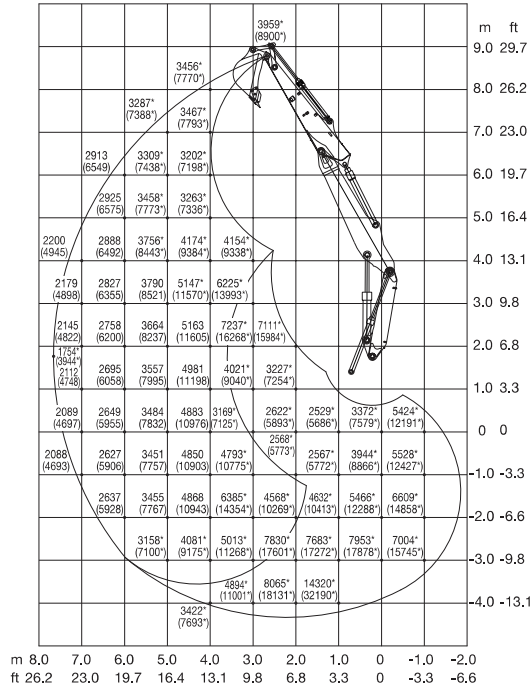


Braccio a 2 componenti. Avambraccio 2570 mm
Vista frontale parte superiore

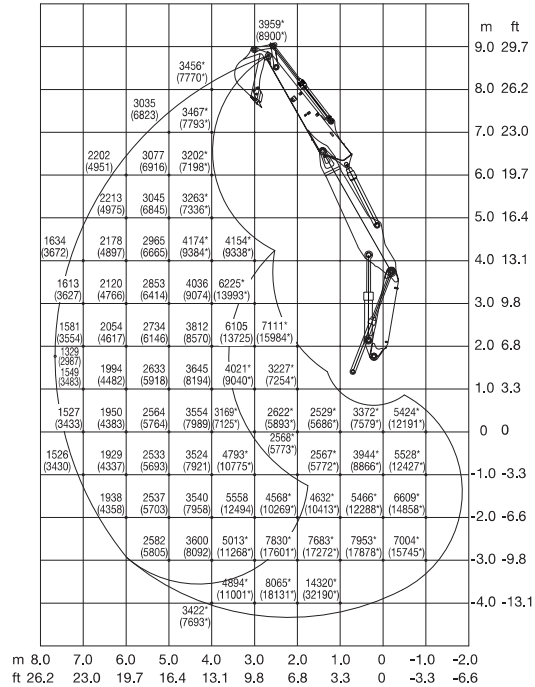

Braccio a 2 componenti. Avambraccio 2570 mm
Vista frontale parte superiore; Lama dozer abbassata

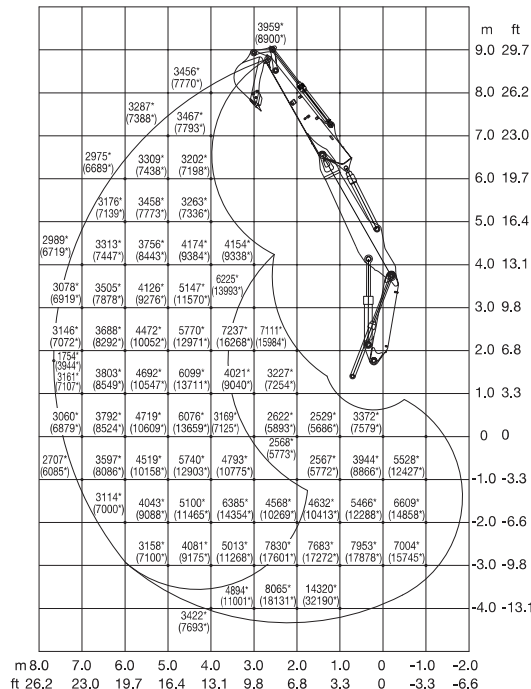

Braccio a 2 componenti. Avambraccio 2570 mm
Vista frontale parte superiore; Lama dozer elevata

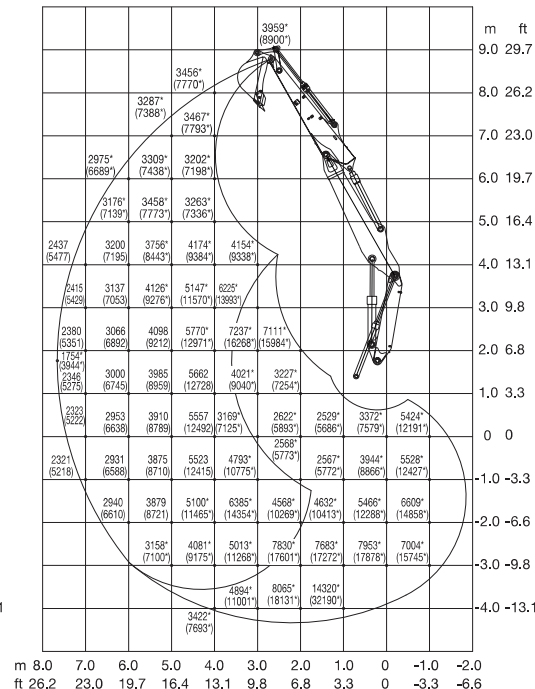

MIDI ESCAVATORE GOMMATO TB 1160



Lama Dozer



Retrocamera



Tripla linea idraulica ausiliaria



Fari di lavoro e griglia di protezione



Faro lavoro e punto d'ingrassaggio centralizzato



Valvole di sicurezza



Vano porta attrezzi



Comodo accesso alle parti meccaniche e idrauliche

MIDI ESCAVATORE GOMMATO TB 1160



Postazione di comando



Plancia di comando



Pedaliere



Blocco assale anteriore



Quadro strumenti



Doppio filtro gasolio



Gomme gemellate



Staffe posteriori

Taakeu



MIDI EQUIPMENT SPA
via pacinotti 19 - 37135 verona italy
T +39 045 8230542 - **F** +39 045 8206070
www.takeuchi-italia.it